SECRETARIA
DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

ENTREGA PERSONAL

DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA
FISCAL FEDERAL.
OFICINA DEL C. DIRECTOR
GENERAL. .05585
398-III-
110/125710

ASUNTO: Se expide constancia de incripcion en el Registro de Contadores Publicos de acuerdo a su solicitud.

Mexico, D.F., a 07 de MARZO de 1990.

SRIA. DE HACIENDA Y C. P.
Dirección General de Auditoría
Fiscal Federal
MAR. 19 1990
DESPACHADO
OFICINA DE ...

Contador Publico
DE JESUS SANCHEZ ESTEBAN
BAJA CALIFORNIA NUM 42-Q
PROGRESO
39350 ACAPULCO GRO

En atencion a su solicitud arriba mencionada, y en virtud de haber acreditado lo dispuesto en los articulos 52 del Codigo Fiscal de la Federacion vigente y 45 del Reglamento del Codigo Fiscal de la Federacion en vigor, me complace hacer de su conocimiento que la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, por medio de la Direccion General de Auditoria Fiscal Federal a mi cargo, con fundamento en el articulo 65, fraccion XII, del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, ha tenido a bien registrarle en el LIBRO I DEL REGISTRO DE CONTADORES PUBLICOS con fecha 07 de MARZO de 1990, correspondiendole el numero 0 7 4 0 8.

Aprovecho la ocasion para exhortarle al buen uso y cumplimiento de los lineamientos que establecen la ley y el Codigo de Etica Profesional.

A t e n t a m e n t e.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
El Director General.

C.P. ALFREDO SOLLOA JUNCO.

CONSTRUYE TU HOGAR
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
DIC121214A24
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

000223

Escaneado con CamScanner

FO-OF-CPRS-NOTCPRINT V 1.1

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Auditoría Fiscal Federal.
Administración Central de Operación de la Fiscalización Nacional.
Coordinación de Operación de la Fiscalización Nacional

Notificación
Constancia de Renovación en el Sistema de Contadores Públicos Registrados

Profesión:
Nombre: DE JESUS SANCHEZ ESTEBAN
R.F.C.: JESE591226T26
Medio de Presentación: Internet

Esta Coordinación de Operación de la Fiscalización Nacional, de la Administración Central de Operación de la Fiscalización Nacional, dependiente de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, del Servicio de Administración Tributaria, en atención a su solicitud y en virtud de haber dado cumplimiento a los requisitos establecidos en los artículos 52, primer párrafo, fracción I, primero y segundo párrafo del inciso a), del Código Fiscal de la Federación, reformado mediante Decreto por el que se reforman, adicionan, y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, 60 de su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XVIII y 8, fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; artículos 2, primer párrafo, apartado B, fracción III, inciso a), y tercer párrafo; 10, primer párrafo, fracción I, en relación con el artículo 9, penúltimo párrafo; 18, primer párrafo, Apartado A, fracción II, en relación con el artículo 17, primer párrafo, fracción XIII, y penúltimo párrafo, numeral 1, inciso a),del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007 y reformado mediante Decretos publicados el 29 de abril de 2010, 13 de julio de 2012 y 30 de diciembre de 2013, en el mismo órgano oficial; de conformidad con el artículo segundo transitorio, fracción VIII del Decreto por el que se reforman, adicionan, y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013; en relación con el Artículo Tercero, fracción I, inciso b), del "ACUERDO mediante el cual se delegan diversas atribuciones a Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria que en el mismo se indican", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 2014; se le comunica que su registro número **7408** como Contador Público para formular dictámenes, quedó renovado en el Sistema de Contadores Públicos Registrados, con fecha **13/02/2014** y hora **10:41:10.**

Aprovecho la ocasión, para invitarle a que haga un buen uso de esta renovación y al cumplimiento de las normas de auditoría, a las disposiciones fiscales y el código de ética profesional del colegio al que pertenece.

Cadena Original:
|MEEO4507076R0|00001000000200783457|MEDINA ESTRADA OCTAVIO|JESE591226T26|7408|13/02/2014 10:41:10|

Sello Digital:
jSDRMrcUMcUawD3Un92k0Q2dxxTPHIhkP20KYeefcfpytHAK0DL60sDTL7Gj
6iv7Kpq+PcJs2DMq92zBo3XQ22EpxmJbFEus7i2BRDZMgh5RFlvvEdFq8cA1
P4Ra0ujEOrKujFAHkdDxb9bMks2dqSLqDTNrDk15I1Is2gJZ3f0

CONSTRUYE TU BIENESTAR
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
DIC121213A24
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES

1312542

EN VIRTUD DE QUE ESTEBAN

DE JESUS SANCHEZ

CUMPLIO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 5º., CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE PROFESIONES Y SU REGLAMENTO SE LE EXPIDE LA PRESENTE

CEDULA

CON EFECTOS DE PATENTE PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE

CONTADOR PUBLICO

MEXICO, D.F., A 27 DE enero DE 19 80

EL DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

LIC. JOSE ORTIZ ARANA.

CEDULA 1312542

TITULO REGISTRADO A FOJAS 159

DEL LIBRO MIL CUATROCIENTOS DOCE

DE REGIS... ...OS PROFESIONALES Y GRA...



FIRMA DEL INTERESADO

TGN

CONSTRUYE TU MUNDO
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
DIC121217U24
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

000230

Escaneado con CamScanner

Instituto Mexicano de
Contadores Públicos

Extiende el presente

CERTIFICADO

4668

Con Reconocimiento de Idoneidad de la Secretaría de Educación Pública:
SEP / DGP / CP122 / 21, del 8 de octubre de 2021

a

C.P.C. Esteban De Jesús Sánchez

En virtud de haber demostrado capacidad profesional para ejercer la Contaduría Pública, conforme lo señala el Reglamento para la Certificación Profesional de los Contadores Públicos.

Ciudad de México, a 1 de mayo de 2023
Vigencia al 30 de abril de 2027

La certificación de la Contaduría Pública al Servicio de la Sociedad.

CONSTRUYE TU MUNDO
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
IDC121123AS4
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Verificación QR:

Cadena Original De Certificación Digital DPC:

nnukmo2hmUyWkVONk6iTlZibqkygoKFQqaRSkpqemlORnaSZolKUl1Odwc6T59SBctLb64
XixeGQs7rY2dCcjWHH2YnX0aGZmZeZnmXj49eC1eNAps6FuIXUMS7Yk3MnBo7U3cqan5eX
UJmrsFagoufY1Lfc3cLijWXQhYPG1OnQx8vI04Tfj-WFlOWVx83KjoHW4uPX3JrF10A

Verificación Web Aquí , Si no puede abrir el link copie la siguiente ruta sin las comillas:
"https://dpc.imcp.org.mx/system/portal/?idx=444&xdme=5842&ecrmxhg=l
36mkJWml1iRllOX&pExk=13mpkJKkllOZklOTkw&bmgds=x6aklcOkxlGUnIWRm63M
l5KbooXR0aiGqduFmZ7Kplc"

000231

Escaneado con CamScanner

Colegio de Contadores Públicos del Estado de Guerrero **IMCP**

Miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos A. C.
Federación de Colegios de Profesionistas

De cumplimiento con la:

NORMA DE DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO DEL INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PÚBLICOS, A.C.

Al:

C.P.C. Esteban De Jesús Sánchez

Asociado activó de nuestro Colegio que cumplió con la Norma establecida correspondiente al año 2022.

NÚMERO DE ASOCIADO: 37

REGISTRO ANTE LA AGAFF: 7408

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: JESE591226T26

REGISTRO ANTE LA SEFINA: RCPDE020

CERTIFICADO: 4668 **VIGENCIA: 2023**

REGISTRO ANTE EL IMSS: S/N

SECTOR EN EL QUE REALIZA SU ACTIVIDAD PROFESIONAL: Independiente

REGISTRO ANTE EL INFONAVIT: S/N

Acapulco de Juárez, Gro., a 04 de marzo del 2023.

Instituto Mexicano de Contadores Públicos
Estado de Guerrero

L.C., PCCAG y M.D.F. Guri Carmen Zuluaga Huerta
PRESIDENTE

C.P.C. Roberto Quintana Arellano
PRESIDENTE D.P.C.

L.C. y PCCAG. Brenda Ixchel Romero Méndez
SECRETARIO

000232

No. 11

Escaneado con CamScanner

MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
DE JESUS
SANCHEZ
ESTEBAN

SEXO H



DOMICILIO
C 11 11 102
COL CUAUHTEMOC 39550
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE DE ELECTOR · JSSNES59122612H400

CURP
JESE591226HGRSNS01

AÑO DE REGISTRO
1991 02

FECHA DE NACIMIENTO
26/12/1959

SECCIÓN
0046

VIGENCIA
2022 -2032

INE

E009766

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2291611781<<004605051411 7
5912269H3212312MEX<02<<14310<3
DE<JESUS<SANCHEZ<<ESTEBAN<<<<<

R

DISTRIBUIDORA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N. 3
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

000233

Escaneado con CamScanner

CONSTRUYE TU MUNDO

CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO
N° 4 COL. PROGRESO, C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ,GRO.

CONSTRUYE TU MUNDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACAPULCO DE JUAREZ GRO. A 24 DE AGOSTO DEL 2023

9. Documentación distinta a la propuesta que no forma parte de la misma.
(Documentación legal).
INCISO C)

DECLARACIÓN POR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN QUE EL LICITANTE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

EL SUSCRITO C. RICARDO PACHECO MAYO EN REPRESENTACION DE DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V., PRESENTO INCISO C) DECLARACIÓN POR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN QUE EL LICITANTE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA., DE LA LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 41066004-024-2023 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 41066004-024-2023

OBRA (S):
PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

UBICACIÓN:
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CONSTRUYE TU MUNDO
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
DIC121217U24
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN

DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V.

C. RICARDO PACHECO MAYO
REPRESENTANTE LEGAL

000234

CONSTRUYE TU MUNDO

CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO
N° 4 COL. PROGRESO, C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ,GRO.

CONSTRUYE TU MUNDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 41066004-024-2023

ACAPULCO DE JUAREZ GRO. A 24 DE AGOSTO DEL 2023

9. Documentación distinta a la propuesta que no forma parte de la misma.
(Documentación legal).
INCISO C)

DECLARACIÓN POR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN QUE EL LICITANTE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Por medio del presente manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V. , ES DE NACIONALIDAD MEXICANA de la LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 41066004-024-2023 para la realización de los trabajos de: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. y en su caso, para el Contrato de Obra Pública correspondiente.

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 41066004-024-2023

CONSTRUYE TU MUNDO
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
DIC121217U24
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Protesto necesario
Atentamente

DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V.

C. RICARDO PACHECO MAYO
REPRESENTANTE LEGAL

000235

CONSTRUYE TU MUNDO

CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO
N° 4 COL. PROGRESO, C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ,GRO.

CONSTRUYE TU MUNDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACAPULCO DE JUAREZ GRO. A 24 DE AGOSTO DEL 2023

9. Documentación distinta a la propuesta que no forma parte de la misma.
(Documentación legal).
INCISO D)

ORIGINAL Y COPIA DE LOS REGISTROS ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), Y DEL INFONAVIT.

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

EL SUSCRITO C. RICARDO PACHECO MAYO EN REPRESENTACION DE DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V., PRESENTO INCISO D) ORIGINAL Y COPIA DE LOS REGISTROS ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), Y DEL INFONAVIT., DE LA LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 41066004-024-2023 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 41066004-024-2023

OBRA (S):
PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

UBICACIÓN:
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CONSTRUYE TU MUNDO
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
DIC121217U24
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN

DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V.

C. RICARDO PACHECO MAYO
REPRESENTANTE LEGAL

000236

gob.mx

Instituto Mexicano del Seguro Social - Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Aviso de Registro Patronal Personas Morales en el Régimen Obligatorio

Homoclave del formato	Folio
ARP-PM	147623396806174668390
Fecha de publicación del formato en el DOF	
10 / 11 / 2015 (DD / MM / AAAA)	

Fecha de presentación de este aviso: 12 / 10 / 2016 (DD / MM / AAAA)

Fecha a partir de la cual surte efectos este movimiento: 12 / 10 / 2016 (DD / MM / AAAA)

Datos generales del patrón o sujeto obligado

Denominación o razón social:	DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV	
Nombre comercial:	----------	
Tipo de sociedad:	SA DE CV	RFC: DIC121217U24

Domicilio fiscal

Calle: NISPERO (Por ejemplo: Avenida Insurgentes Sur, Boulevard Ávila Camacho, Calzada, Corredor, etc.)	Número exterior: 38	Número interior: ----------
Entre que calles: CALLE AMATES / CALLE LOS PINOS	Calle posterior: ----------	
Colonia: SAN RAFAEL (Por ejemplo: Ampliación Juárez, Residencial Hidalgo, Fraccionamiento, Sección, etc.)	Localidad: TLALNEPANTLA	
Municipio o Delegación: TLALNEPANTLA DE BAZ	Estado o Distrito Federal: MEXICO	Código postal: 54120
Teléfono fijo (lada y número): 744-202-8367	Teléfono fijo (lada y número): ----------	
Correo electrónico: dist_integral_cps@live.com.mx		

Escritura constitutiva

Número de escritura: 1989	Número de notaría o correduría: 6	Lugar y fecha de expedición: ACAPULCO DE JUÁREZ, 17 / 12 / 2012 (DD / MM / AAAA)	Folio mercantil: 11543 - 17

Registro de sindicato

Número de referencia del documento de registro: ----------	Fecha del documento de registro: -- / -- / ---- (DD / MM / AAAA)	Autoridad laboral que otorgó el registro: ----------

Representante legal

Presenta poder: Sí [X]

Nombre (s): RICARDO	Primer apellido: PACHECO	Segundo apellido: MAYO
RFC: PAMR8704285H9	CURP: PAMR870428HGRCYC09	
Teléfono fijo (lada y número): ----------	Ext: ----------	Teléfono móvil: ----------
Correo electrónico : ----------		

"De conformidad con los artículos 4 y 69-M, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los formatos para solicitar trámites y servicios deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF)"

Contacto
Paseo de la Reforma 476, P.B.
Col. Juárez, Delegación
Cuauhtémoc C.P. 06600 México, D.F.
Tel. 01 800 623 23 23
http://atencion.contactoimss.com.mx

CONSTRUYE TU MUNDO
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
DIC121217U24
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

000237

Instituto Mexicano del Seguro Social - Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Socios (hasta 4)

Socio 1

Nombre(s) y/o denominación o razón social: RUTILA LUCENA CARMONA | Primer Apellido: | Segundo Apellido:

RFC: LUCR720820CF5 | CURP: LUCR720820MGRCRT03

Teléfono fijo(lada y número): ---------- Ext: ------ | Teléfono móvil: ----------

Correo electrónico: ----------

Calle: INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL (Por ejemplo Avenida Insurgentes Sur, Boulevard Ávila Camacho, Calzada, Corredor, etc.) | Número exterior: SN | Número interior: ----------

Colonia: ---------- (Por ejemplo: Ampliación Juárez, Residencial Hidalgo, Fraccionamiento, Sección, etc.) | Localidad: 3 PALOS

Municipio o Delegación: ACAPULCO DE JUAREZ | Estado o Distrito Federal: GUERRERO | Código postal: 39908

Socio 2

Nombre(s) y/o denominación o razón social: ---------- | Primer Apellido: | Segundo Apellido:

RFC: ---------- | CURP: ----------

Teléfono fijo(lada y número): ---------- Ext: ------ | Teléfono móvil: ----------

Correo electrónico: ----------

Calle: ---------- (Por ejemplo Avenida Insurgentes Sur, Boulevard Ávila Camacho, Calzada, Corredor, etc.) | Número exterior: ---------- | Número interior: ----------

Colonia: ---------- (Por ejemplo: Ampliación Juárez, Residencial Hidalgo, Fraccionamiento, Sección, etc.) | Localidad: ----------

Municipio o Delegación: ---------- | Estado o Distrito Federal: ---------- | Código postal: -----

Socio 3

Nombre(s) y/o denominación o razón social: ---------- | Primer Apellido: | Segundo Apellido:

RFC: ---------- | CURP: ----------

Teléfono fijo(lada y número): ---------- Ext: ------ | Teléfono móvil: ----------

Correo electrónico: ----------

Calle: ---------- (Por ejemplo Avenida Insurgentes Sur, Boulevard Ávila Camacho, Calzada, Corredor, etc.) | Número exterior: ---------- | Número interior: ----------

Colonia: ---------- (Por ejemplo: Ampliación Juárez, Residencial Hidalgo, Fraccionamiento, Sección, etc.) | Localidad: ----------

Municipio o Delegación: ---------- | Estado o Distrito Federal: ---------- | Código postal: -----

Socio 4

Nombre(s) y/o denominación o razón social: ---------- | Primer Apellido: | Segundo Apellido:

RFC: ---------- | CURP: ----------

Teléfono fijo(lada y número): ---------- Ext: ------ | Teléfono móvil: ----------

Correo electrónico: ----------

Calle: ---------- (Por ejemplo Avenida Insurgentes Sur, Boulevard Ávila Camacho, Calzada, Corredor, etc.) | Número exterior: ---------- | Número interior: ----------

Colonia: ---------- (Por ejemplo: Ampliación Juárez, Residencial Hidalgo, Fraccionamiento, Sección, etc.) | Localidad: ----------

Municipio o Delegación: ---------- | Estado o Distrito Federal: ---------- | Código postal: -----

000238

CONSTRUYE TU MUNDO
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
DIC121121AA4
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Contacto
Paseo de la Reforma 476, P.B.
Col. Juárez, Delegación
Cuauhtémoc C.P. 06600 México, D.F.
Tel. 01 800 623 23 23
http://atencion.contactoimss.com.mx

gob.mx

Instituto Mexicano del Seguro Social - Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Datos del centro de trabajo por el que solicita el registro patronal

Domicilio

Calle: ANDRES SUFREND (Por ejemplo: Avenida Insurgentes Sur, Boulevard Ávila Camacho, Calzada, Corredor, etc.)	Número exterior: 34	Número interior:
Entre que calles: FERNANDO MAGALLANES PARQUE SUR	Calle posterior: CASTILLO BRETÓN	
Colonia: COSTA AZUL (Por ejemplo: Ampliación Juárez, Residencial Hidalgo, Fraccionamiento, Sección, etc.)	Localidad: RANCHO ALFONSO CATALÁN	
Municipio o Delegación: ACAPULCO DE JUÁREZ	Estado o Distrito Federal: GUERRERO	Código postal: 39850
Teléfono fijo (lada y número): 7442181810 ----------	Teléfono fijo (lada y número): 7442028367 ----------	
Correo electrónico: dist_integral_cps@live.com.mx		

Datos de las personas autorizadas para presentar avisos de afiliación (hasta 3)

Persona autorizada 1

Nombre (s): LUIS MIGUEL	Primer Apellido: MIRANDA	Segundo Apellido: PANTOJA
RFC: MIPL9206058T8	CURP: MIPL920605HGRRNS09	
Teléfono fijo (lada y número): ---------- Ext: ----------	Teléfono móvil: ----------	
Correo electrónico: luis_miranda@live.com.mx		

Persona autorizada 2

Nombre (s): ALEJANDRO	Primer Apellido: DE LOS ANGELES	Segundo Apellido: ARIZMENDI
RFC: AEAA9007024U2	CURP: AEAA900702HGRNRL05	
Teléfono fijo (lada y número): ---------- Ext: ----------	Teléfono móvil: ----------	
Correo electrónico: alquimista_223@hotmail.com		

Persona autorizada 3

Nombre (s): ----------	Primer Apellido: ----------	Segundo Apellido: ----------
RFC: ----------	CURP: ----------	
Teléfono fijo (lada y número): ---------- Ext: ----------	Teléfono móvil: ----------	
Correo electrónico: ----------		

Clasificación de la actividad económica para el registro en el Seguro de Riesgos de Trabajo, manifestada por el patrón

Especificar su giro: OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA			
Presta servicios de personal: ⊗ No ○ Si	Indique el número de centros de trabajo:	○ Solicita registro patronal por clase:	

000239

Instituto Mexicano del Seguro Social - Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Clasificación conforme al Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización

De conformidad con la información que se declara y con fundamento en los artículos 72, 73 y 75 de la Ley del Seguro Social y los artículos 1 fracción IV, 3, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 29, 30 y 196 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, manifiesto que este registro patronal tiene la siguiente clasificación:

Clasificación	Clave	Descripción		
División:	4	INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN		
Grupo:	41	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES Y DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL		
Fracción:	412	COMPRENDE A LAS EMPRESAS QUE SE DEDICAN A LA CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN,		
Clase de riesgo:	V		Prima media del SRT:	7.58875

Datos de la actividad económica que declaró

Principales productos elaborados o servicios prestados

ACABADOS	----------
REMODELACIONES	----------
PAVIMENTACION	----------
----------	----------
----------	----------

Principales materias primas y materiales utilizados

CEMENTO	----------
GRAVA	----------
ALAMBRE	----------
ARENA	----------
VARILLA	----------

Maquinaria y equipos utilizados (excepto equipo de transporte)

Número de Unidades	Nombre	Uso	No motorizados / Motorizados no automatizados/ Automatizados / Otros	Capacidad o Potencia
1	CARRETILLA	CARGA	MAQUINAS Y EQUIPOS NO	100 KG
----------	----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------	----------

R

Equipo de transporte utilizado

Número de Unidades	Nombre	Uso	Combustible o energía	Capacidad o Potencia
NO CUENTA CON	NO CUENTA CON	NO CUENTA CON	NO CUENTA CON EQUIPO DE	NO CUENTA CON
----------	----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------	----------

000240

CONSTRUYE TU MUNDO
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
DIC121121UQ4
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Procesos de trabajo de la actividad del patrón o sujeto obligado

Procesos iniciales (descripción):
SE ELABORA EL PROYECTO Y PRESUPUESTO CON EL CONTRATANTE, Y SI ESTA DE ACUERDO CON LO ELBORADO, SE PROCEDE A ELABORAR Y FIRMAR UN CONTRATO.

Procesos intermedios (descripción):
SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE LA OBRA DE ACUERDO AL PROYECTO Y PRESUPUESTO, EN CASO DE QUE HAYA CAMBIO EN EL PROYECTO SE ANALIZA Y SE VALORA PARA SU AUTORIZACION, Y SE LLAVAN A CABO LOS TRABAJOS DE INICIO DE OBRA CORRESPONDIENTE.

Procesos finales (descripción):
SE HACEN ULTIMOS DETALLES DE LAS OBRAS DANDOLES LOS TOQUES FINALES DE ACUERDO AL PROYECTO, DESPUES DE FINALIZAR LA OBRA SE REALIZA UNA ACTA DE ENTREGA, RECEPCION, SE FIRMA Y SELLA.

Personal

No. de Trabajadores	Oficio u ocupación	No. de Trabajadores	Oficio u ocupación
1	ADMINISTRADOR	----------	----------
----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------

Actividades complementarias a la principal

Distribución o entrega de mercancías :

- ○ Con transporte propio
- ○ Con transporte ajeno
- ⊗ No distribuye, ni entrega

○ Servicios de instalación, reparación o mantenimiento a terceros

CONSTRUYE TU HOGAR
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
DIC121213AV4
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 39150
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

000241

gob.mx

Instituto Mexicano del Seguro Social - Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Firma del patrón y acuse de recibo

Firma del patrón o de su representante legal	Acuse de recibo (Para uso exclusivo del Instituto Mexicano del Seguro Social)	
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos en este formato son ciertos: RICARDO PACHECO MAYO R. F. C.: PAMR8704285H9 C.U.R.P.: PAMR870428HGRCYC09 **Nombre y firma del patrón o de su representante legal** En su caso, firma electrónica conforme a lo establecido por el Instituto Mexicano del Seguro Social	**Registro patronal:** B6166884100 Delegación: GUERRERO Subdelegación: ACAPULCO Matrícula del empleado que recibe el formato: TRÁMITE NO PRESENCIAL CONCLUIDO CON FIEL SAT.	Conforme a lo establecido en el artículo 16 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, es obligación del patrón comunicar al Instituto, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, cualquier circunstancia que modifique los datos proporcionados al Instituto incluyendo aquéllos que modifiquen la actividad.

Homoclave en el Registro Federal de Trámites y Servicios:

- ○ IMSS-02-001-C
- ○ IMSS-02-001-D
- ○ IMSS-02-001-E
- ○ IMSS-02-001-G

Cadena Original ||Invocante:portalimssdigital|Tramite:ALTA PATRONAL E INSCRIPCIÓN DE PERSONA MORAL EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO SRT|Fecha:12 de octubre 2016, 14:45:30|Folio:14762339680617466839O|RFC:DIC121217U24|Nombre o Razon Social:DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV|Registro Patronal:B6166884100||

Sello Digital NGylNQwNN5IS4Zeo2wKwQG6r+8xXw5fHg+gtyK06mHTP5k8Puu5gNcqFo+d0ed5UeMw1ZzuoJcxg11B3NcMQdxn oNENBesUQRIHYAxRdlReofoW4jzliWLvDKms1pS9FcmilbKEtNrU9SHdrOWBkvKo4N9hK+7M3Io0xsjA7anDODIe8criHu c+jH88o2BSpf0384Yz3lBPCqpuy18P121CCKwroBeC2ylKi8sqNupY7YEOnee6Pr5CbRmwrTffj76ztblKxQ6HO1j8HaSp 3v6WuWE2QGMVs161CNEe09DsQrNvspRY1hRD7ETVpENG1t+ZBsllXY1mjXvlWSL17eQ==

Secuencia Notarial 21c4ca61-fea1-461b-b4a0-72986a18b155

Número de Serie 00000000000000000001

DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
RFC DIC121217U24
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

000242

FECHA: 21 de agosto de 2023

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social

Folio: 169265724198594768716 2

Clave de R.F.C.: DIC121217U24

Nombre, Denominación o Razón Social: DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL

Estimado Patrón:

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente con las obligaciones de pago de aportaciones Seguridad Social, toda vez que no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinión Positiva.

La presente opinión se realiza únicamente verificando que no existan créditos fiscales firmes a su cargo, sin que sea una constancia del correcto entero de las aportaciones de Seguridad Social, para lo cual el IMSS se reserva sus facultades de verificación previstas en la Ley del Seguro Social y el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 21 de agosto de 2023, a las 16:34 horas.

Esta carta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales tiene una vigencia hasta el 21 de agosto de 2023, 23:59:59.

Usted tiene registrado(s) 2 trabajador(es) activo(s) ante el IMSS.

NOTAS:

1. En caso de estar inconforme y usted sea el particular que esté inscrito ante el IMSS o sea el representante legal, podrá usted promover una aclaración ante la Subdelegación que controla el (los) crédito(s) fiscales y adjuntar este documento, así como los documentos que soporten su aclaración.
2. La presente opinión se emite considerando lo establecido en los incisos a) y b), del Acuerdo de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
3. Tiene una vigencia del mismo día que fue consultada, de conformidad con el Acuerdo de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
4. La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del patrón en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el particular esté inscrito ante el IMSS y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla cuarta, de conformidad con el Acuerdo de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social; NEGATIVA.- Cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social que se consideran en los incisos a) y b) de la regla cuarta del acuerdo antes citado; SIN OPINIÓN.- Cuando no se localice en los controles electrónicos del IMSS la información suficiente para determinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social de los particulares.
5. Se incluyen datos informativos, en su caso tales como: si el particular cuenta con algún acto de fiscalización en proceso o si cuenta con medios de defensa interpuestos en contra de acto administrativos o resoluciones emitidas por el IMSS o si cuenta con algún convenio de pago a plazos, los cuales no inciden en el sentido que se emita la opinión.
6. La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y del Acuerdo ACDO.SA2.HCT.270422/107.P.DIR de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Este servicio es gratuito.
El IMSS es el instrumento básico de seguridad social para todos los trabajadores y sus familias.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del IMSS, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Subdelegación competente.

Cadena Original: ||Invocante:portalimssdigital|Tramite:Carta de No Adeudo Art. 32D|Fecha:21 de agosto 2023, 16:34:01|Folio:169265724198594768716 2|RFC:DIC121217U24|Nombre o Razon Social:DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL|CURP:|Opinion:POSITIVA|FechaInicioVigencia:21 de agosto 2023, 16:34:01|FechaFinVigencia:21 de agosto de 2023, 23:59:59||

Sello digital: it/g/zzuYNo/6NoFCvUYZoAvq1bmlXGjpyczXVqJSkREAZIFP0uUZGdAU2tFSd7ZWnfpQsSxgRzpkbOaT5rv9yTwC12cH8scZf5D+opZloXSk/QSdLmJF8Lszkrnwj3ILt6b64df9wGmxD67PyPXAqRhWlr4CUJHzv1WEpXtkoKPZ4KdmM/svmId+O84klNbpdpW6LvOaUTaIS6BiiHbdM5j9gKakpBGsIXgIEYr8i+YN7Iv9HNzeigiQwJjF1dgAtuJPHrUtUhLzYFtn3SdPOADpzqpzG8qMkwIS0JQmiJW/Zl24qybeLF3q6QqHHIKwEyWKjr7Pu6TRaA+6PBedQ==

Secuencia Notarial: 3fead42d-36fd-449e-affa-d9cdc7f8da82

Número de Serie: 00000000000000000001

CONSTRUYE TU MUNDO
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
CALLE BERNAL TRAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

000243

CONSTRUYE TU MUNDO

CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO
N° 4 COL. PROGRESO, C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ,GRO.

CONSTRUYE TU MUNDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACAPULCO DE JUAREZ GRO. A 24 DE AGOSTO DEL 2023

9. Documentación distinta a la propuesta que no forma parte de la misma.
(Documentación legal).
INCISO E)

ESCRITO EN EL QUE SE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES, MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO.

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

EL SUSCRITO C. RICARDO PACHECO MAYO EN REPRESENTACION DE DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V., PRESENTO INCISO E) ESCRITO EN EL QUE SE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES, MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO., DE LA LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 41066004-024-2023 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 41066004-024-2023

CONSTRUYE TU MUNDO
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
DIC121217U24
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

OBRA (S):
PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

UBICACIÓN:
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN

DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V.

C. RICARDO PACHECO MAYO
REPRESENTANTE LEGAL

000244

CONSTRUYE TU MUNDO

CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO
N° 4 COL. PROGRESO, C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ,GRO.

CONSTRUYE TU MUNDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 41066004-024-2023

ACAPULCO DE JUAREZ GRO. A 24 DE AGOSTO DEL 2023

9. Documentación distinta a la propuesta que no forma parte de la misma.
(Documentación legal).
INCISO E)

ESCRITO EN EL QUE SE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES, MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO.

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

En cumplimiento a lo dispuesto en las Bases de la Convocatoria, inciso E), el que suscribe C. RICARDO PACHECO MAYO, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada la licitante DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V. , declara como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones referentes al presente procedimiento de licitación en el Estado de GRO. , en la Ciudad de ACAPULCO DE JUAREZ , el ubicado en CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO NO. 4 COL. PROGRESO, C.P. 39350 , cuyo número telefónico es 744 218 1810 , teniendo un horario de atención en horas hábiles de 9:00 A 16:00 HORAS

Asimismo, manifiesto tener la siguiente cuenta de correo electrónico, para los mismos efectos: dist_integral_cps@live.com.mx

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 41066004-024-2023

CONSTRUYE TU MUNDO
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
DIC121217U24
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Protesto necesario
Atentamente

DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V.

C. RICARDO PACHECO MAYO
REPRESENTANTE LEGAL

000245

CFE
Comisión Federal de Electricidad®

CFE Suministrador de Servicios Básicos
Río Ródano No. 14, colonia Cuauhtémoc,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,
Ciudad de México. RFC: CSS160330CP7

DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV

BERNAL DIAZ DEL CASTILLO 4 CP.00000
AV CUAUHTEMOC Y CALLE 18 DE MARZO
PROGRESO COL. C.P. 39350
ACAPULCO, GRO.

TOTAL A PAGAR:
$638
(SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M.N.)



NO. DE SERVICIO : 330140403776

RMU : 39918 14-04-24 XAXX-010101 003 CFE

LÍMITE DE PAGO: 09 AGO 23

CORTE A PARTIR:
10 AGO 23

TARIFA: 1B **NO. MEDIDOR:**95J5F8 **MULTIPLICADOR:**1

PERIODO FACTURADO: 22 MAY 22 - 23 JUL 23

Concepto	Lectura actual (Medida / Estimada)	Lectura anterior (Medida / Estimada)	Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
Energía (kWh)	13078	12613	465		
Básico			250	0.773	193.25
Intermedio			200	0.898	179.60
Excedente			15	3.082	46.23
Suma			465		419.08

Este gráfico refleja tu nivel de consumo. A menor uso, mayor apoyo.

Subtotal

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista				
Concepto	$	$/kW	$/kWh	Importe (MXN)
Suministro	104.10	0.00	0.00	104.10
Distribución	0.00	0.00	661.14	661.14
Transmisión	0.00	0.00	80.77	80.77
CENACE	0.00	0.00	3.91	3.91
Energía	0.00	0.00	321.78	321.78
Capacidad	0.00	0.00	220.41	220.41
SCnMEM(1)	0.00	0.00	2.70	2.70

Desglose del importe a pagar	
Concepto	Importe (MXN)
Energía	419.08
IVA 16%	67.05
Fac. del Periodo	486.13
DAP[2]	152.00
Adeudo Anterior	521.16
Su Pago	521.00-
Total	**$638.29**

Apoyo Gubernamental 975.73

(1) SCnMEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado. (2) DAP: Derecho al Alumbrado Pública. (3) Cargos o créditos: Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.

Fecha, hora y lugar de impresión: 21 AGO 2023 15:25:37 hrs. Av. Ruiz Cortinez No.292 SN Col. Garita Acapulco Acapulco Guerrero Mexico CP 69650

CFE contigo

39918 14-04-24 XAXX-010101 003 CFE
01 330140403776 230809 000000638 0

35DG81N013511405 Repartir -1-

$638
(SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M.N.)

000246

CONSTRUYE TU MUNDO
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
RFC121214A24
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CONSTRUYE TU MUNDO

CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO
N° 4 COL. PROGRESO, C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ,GRO.

CONSTRUYE TU MUNDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACAPULCO DE JUAREZ GRO. A 24 DE AGOSTO DEL 2023

9. Documentación distinta a la propuesta que no forma parte de la misma.
(Documentación legal).
INCISO F)

ORIGINAL Y COPIA DEL REGISTRO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (RFC).

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

EL SUSCRITO C. RICARDO PACHECO MAYO EN REPRESENTACION DE DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V., PRESENTO INCISO F) ORIGINAL Y COPIA DEL REGISTRO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (RFC)., , DE LA LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 41066004-024-2023 DE FECHA 24 DE AGOSTO

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 41066004-024-2023

OBRA (S):
PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

UBICACIÓN:
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CONSTRUYE TU MUNDO
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
DIC121217U24
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN

DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V.

C. RICARDO PACHECO MAYO
REPRESENTANTE LEGAL

000247

INSCRIPCIÓN EN EL R.F.C

RFC - 1

EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, LE DA A CONOCER EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, QUE LE HA SIDO ASIGNADO CON BASE EN LOS DATOS QUE PROPORCIONÓ, LOS CUALES HAN QUEDADO REGISTRADOS CONFORME A LO SIGUIENTE:

SHCP SAT

Servicio de Administración Tributaria

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE

DIC121217U24

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV

FOLIO

C2701851

GRO-09/01/2013-R 1KBGI97yhg

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV

DOMICILIO

FERNANDO DE MAGALLANES 17 201 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO 39850

CLAVE DEL R.F.C **DIC121217U24**

ADMINISTRACIÓN LOCAL **ALR ACAPULCO, GRO.**

ACTIVIDAD **Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada**

SITUACIÓN DE REGISTRO **ACTIVO**

FECHA DE INSCRIPCIÓN **09-01-2013**

FECHA DE INICIO DE OPERACIONES **17-12-2012**

OBLIGACIONES

DESCRIPCIÓN	FECHA ALTA
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre los clientes y proveedores de bienes y servicios.	17-12-2012
Proporcionar la información del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se solicite en las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR)	17-12-2012
Presentar la declaración y pago provisional trimestral de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales por inicio del segundo ejercicio fiscal.	01-01-2013
Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales del régimen general.	01-04-2013
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales	17-12-2012
Presentar la declaración mensual donde se informe sobre las operaciones con terceros para efectos de Impuesto al Valor Agregado (IVA).	17-12-2012
Presentar la declaración y pago provisional mensual del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).	17-12-2012
Presentar la declaración y pago anual del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).	17-12-2012
Presentar conjuntamente con la declaración, el listado anual de conceptos que sirvieron para determinar el Impuesto Empresarial a Tasa Única. (IETU).	17-12-2012
Presentar la declaración y pago definitivo mensual de Impuesto al Valor Agregado (IVA).	17-12-2012

TRÁMITES EFECTUADOS	FECHA DE PRESENTACIÓN	FOLIO DEL TRÁMITE
Reg. Federal Contribuyente / Inscripción / Inscripción de Persona Moral	09-01-2013	RF201343522298

Fecha de Impresión: 09 de Enero de 2013
TELEFONO DE ATENCION CIUDADANA
(Quejas Y Sugerencias) 01-800-463-6728

WbJqluLUCohgNegoML9b5ShOHJ8WYksvsQfdQtKSoFUXoLkICPp1qZky6KvSBsk6OmsK0QAoZQDpxpftQXPYAeoy+9Inj2Fn6ojdMU6tdjfAfRrMjj6ouAm3UzoW
NMWtLF1V+9QfD5EABGDG+uyyzBLSOXbLIG6WzbOs+UEyxE=

CONSTRUYE TU MUNDO
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
DIC121217U24
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

000248

SAT
Servicio de Administración Tributaria

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ACAPULCO DE JUAREZ, GRO., a 9 de Enero de 2013

Clave de RFC: DIC121217U24 **Folio:** RF201343522298 **Hoja 1 de 1**

Razón o Denominación Social:

DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV

Su solicitud de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes se procesó exitosamente con el folio: RF201343522298.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través de la dirección http://www.sat.gob.mx

Sello Digital: o0cAtzDotXJzLt4XnkybqRcNmIWO9iMg5N5gzoBk3ZAQcRXP39jqaAplkbxlLbt774SD5IE/YOMT/Je2VVxj8hCpepQqcaQlPflW24WWRgGyNLBXXl+HtBXutSPWM2sTdsqyk2QwFC99SzBDRK0DLopidsU4cw4eBlBahBojXh4=

Cadena Digital: ||09/01/2013|RF201343522298|VEN|Reg. Federal ContribInscripciónInscripción de PM|DIC121217U24|00000100000700011218 8||

CONSTRUYE TU MUNDO
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
DIC121217U24
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

000249

FOLIO
RF201343522298

FOLIO(si se trata de solicitud o aviso complementario, indicar número de folio asignado por la autoridad en la solicitud o aviso que se complementa)

SAT
Servicio de Administración Tributaria

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

Lugar y Fecha de Emisión
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO., a 9 de Enero de 2013

Datos de Identificación del Contribuyente

Denominación o Razón Social: DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL

Régimen Capital: SA DE CV

Nombre Comercial o de Identificación al Público: DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL

Inscripción

Tipo de Solicitud de Inscripción: Inscripción de Persona Moral

Fecha de Firma de La Escritura Constitutiva, Documento Constitutivo o de la Celebración del Contrato, o de Publicación del Decreto que le otorga Personalidad Jurídica: 17/12/2012

Fecha de Inicio de Operaciones: 17/12/2012

Contribuyentes Residentes en el Extranjero

País de Residencia Fiscal: MÉXICO

País de Constitución: MÉXICO

Cuenta con Establecimiento Permanente en México: (•) Sí ( ) No

Datos del Documento Protocolarizado

Número de Escritura 1989

CONSTRUYE TU MUNDO
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
DIC121213AJ24
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Datos de Ubicación

Tipo de Domicilio DOMICILIO FISCAL

Calle FERNANDO DE MAGALLANES **No. y/o Letra Exterior** 17 **No. y/o Letra Interior** 201

Entre las Calles de CALLE CRISTOBAL COLON **y de** CALLE HORACIO NELSON

Colonia COSTA AZUL

Referencias Adicionales EL DOMICILIO SE LOCALIZA A 30 METROS A LA DERECHA DEL CENTRO DE CONVENCIONES LA VIALIDAD EN LA QUE SE ENCUENTRA EL DOMICILIO ES TRANSITABLE DURANTE TODO EL AÑO

R

Localidad **Municipio o Delegación** ACAPULCO DE JUAREZ

Entidad Federativa GUERRERO **Código Postal** 39850

000250

Teléfono Fijo Clave Lada 744 Número 485-0078

Correo Electrónico 1 dist_integral_cps@live.com.mx

Datos del Representante Legal

RFC:	PAMR8704285H9
CURP:	PAMR870428HGRCYC09
Apellido Paterno:	PACHECO
Apellido Materno:	MAYO
Nombre:	RICARDO
Fecha de Nacimiento:	28/04/1987

Actividades Económicas

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	100	17/12/2012	

Regímenes

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	17/12/2012	

Obligaciones

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre los clientes y proveedores de bienes y servicios.	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	17/12/2012	
Proporcionar la información del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se solicite en las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR)	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	17/12/2012	
Presentar la declaración y pago provisional trimestral de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales por inicio del segundo ejercicio fiscal.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2013	31/03/2013
Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales del régimen general.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/04/2013	
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio (el cierre del ejercicio puede variar por movimientos al RFC como liquidación, fusión o escisión de sociedades)	17/12/2012	
Presentar la declaración mensual donde se informe sobre las operaciones con terceros para efectos de Impuesto al Valor Agregado (IVA).	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	17/12/2012	
Presentar la declaración y pago provisional mensual del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).	En el mismo plazo establecido para la presentación de pagos provisionales de ISR.	17/12/2012	
Presentar la declaración y pago anual del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).	En el mismo plazo establecido para la presentación de la declaración anual de ISR	17/12/2012	

R

CONSTRUYE TU MUNDO
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
DPC121121AJ24
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

000251

Presentar conjuntamente con la declaración, el listado anual de conceptos que sirvieron para determinar el Impuesto Empresarial a Tasa Única. (IETU).	En el mismo plazo establecido para la presentación de la declaración anual de ISR	17/12/2012
Presentar la declaración y pago definitivo mensual de Impuesto al Valor Agregado (IVA).	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	17/12/2012

Relaciones

Contribuyente Relacionado	Registro Federal Contribuyente	Relación	Fecha Inicio	Fecha Fin
. ., RICARDO PACHECO MAYO	PAMR8704285H9	EMPRESA - ACCIONISTA PF	09/01/2013	

Preguntas / Respuestas

La finalidad de la sociedad, empresa u organismo será:
Obtener ganancias, utilidades o rendimientos

Nuestra empresa será:
Otro tipo de sociedad o asociación

Relación con otros contribuyentes
RFC DEL SOCIO O ACCIONISTA PAMR8704285H9

Considerando el total de las actividades a desarrollar:
Menos del 90% o ninguno del total de ingresos los obtendremos de agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, autotransporte o cuotas por servicios especializados.

Las actividades a desarrollar, serán:
De forma independiente

Indique las actividades económicas que desarrolla de forma independiente:
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada

Para el desarrollo de las actividades:
No tendremos trabajadores ni realizaremos pagos de los antes enlistados

Como complemento a nuestras actividades:
No se obtendrán ingresos sujetos a regímenes preferentes ni se realizarán operaciones con partes relacionadas

Nombre del Contribuyente o Representante Legal

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA FORMA OFICIAL SON CIERTOS

Firma de quien recibe el documento

Documento de identificación

Fecha y Hora de Recepción

FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE O BIEN DEL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE A ESTA FECHA EL MANDATO CON EL QUE SE OSTENTA NO LE HA SIDO MODIFICADO O REVOCADO



Anterior | Confirmar | Cancelar

000252

gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23NC6948765	DIC121217U24

Nombre, Denominación o Razón social

DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 17 de agosto de 2023, a las 13:43 horas

Notas

1.-Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.28. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023.

2.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

3.-La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

4.-Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

CONSTRUYE TU MUNDO
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
DIC121217U24
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

R 000253

Cadena Original
||DIC121217U24|23NC6948765|17-08-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital
iKuT3qRNyuL5pzaCdoX9qQL1RllirAvso8auMyAWOobpxo7ljJwUnQ2RCFVMBqpOCNzm27fuE8rXOVhQmrSp0m0dX
PdafAOSHh8k5GFgfRJySo5IP8E1SGCGcMABSRNfvJOhidA6Kj+yeRgltD39WVjxAHi4hbxzl1RDsDjydgs3Bx+fqJ
WpsEdTdnZJgg5giHfVdavqNTYkO7lj2wB0WLnvBvUX3tj+dinrdW/qUHzgmcilBWwK2tb4TGEe+xNZfGgFnls6tjG
W5jFU+lJCpuVeFiJlK8jCfymFMWKLP9W1nAsFQj5/mZVCz75K8EZdTT3LHcp/KtE6sGv+EJw==

GOBIERNO DE MÉXICO | HACIENDA | SAT

Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.

gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Notas

5.-La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública

6.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

CONSTRUYE TU MUNDO
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
DIC121217U24
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

000254

Cadena Original
||DIC121217U24|23NC6948765|17-08-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital
iKuT3qRNyuL5pzaCdoX9qQL1RllirAvso8auMyAWOobpxo7ljJwUnQ2RCFVMBqpOCNzm27fuE8rXOVhQmrSp0m0dX
PdafAOSHh8k5GFgfRJySo5lP8E1SGCGcMABSRNfvJOhidA6Kj+yeRgltD39WVjxAHi4hbxzl1RDsDjydgs3Bx+fqJ
WpsEdTdnZJgg5giHfVdavqNTYkO7lj2wB0WLnvBvUX3tj+dinrdW/qUHzgmcilBWwK2tb4TGEe+xNZfGgFnls6tjG
W5jFU+lJCpuVeFiJlK8jCfymFMWKLP9W1nAsFQj5/mZVCz75K8EZdTT3LHcp/KtE6sGv+EJw==

GOBIERNO DE MÉXICO | HACIENDA | SAT

Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.

[redacted]

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

DIC121217U24
Registro Federal de Contribuyentes

DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14120349100
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
ACAPULCO DE JUAREZ , GUERRERO A 17 DE AGOSTO DE 2023

DIC121217U24

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	DIC121217U24
Denominación/Razón Social:	DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL
Fecha inicio de operaciones:	17 DE DICIEMBRE DE 2012
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	09 DE ENERO DE 2013

CONSTRUYE TU MUNDO
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
DIC121217U24
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Datos del domicilio registrado

Código Postal:39350	**Tipo de Vialidad:** CALLE
Nombre de Vialidad: BERNAL DIAZ DEL CASTILLO	**Número Exterior:** 4
Número Interior:	**Nombre de la Colonia:** PROGRESO
Nombre de la Localidad: ACAPULCO	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** ACAPULCO DE JUAREZ
Nombre de la Entidad Federativa: GUERRERO	**Entre Calle:** AV CUAUHTEMOC
Y Calle: CALLE 18 DE MARZO	

Actividades Económicas:

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

000255

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	50	17/12/2012	
2	Otros servicios de apoyo a los negocios	35	02/02/2015	
3	Comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto de madera	15	01/01/2014	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	17/12/2012	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	17/12/2012	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	17/12/2012	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	17/12/2012	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/04/2013	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	17/10/2016	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección http://sat.gob.mx

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúncia!a! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: + 55 8852 2222, SAT móvil o www.gob.mx/sfp".

Cadena Original Sello: ||2023/08/17|DIC121217U24|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888888000000031||

Sello Digital: D3ph0ksnb1tRpvpsUv+7qXTYCMh2rdvOsiYaLUjGlezWeNOUII+0j93Vl6eISF5hJO7tY0CUTFg5IPIVdlbVLp/K5zl
D8STvGD3OcAM3MAY0+7RZQI4Hr+/lPsWB83k+lxyJn0p9EsfRTUMfE4yJmwmn+0YBCYsyJPqmiqWn+OE=

CONSTRUYE TU MUNDO
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
DIC121217U24
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

R

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

000256

[redacted]





DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
DIC121121AD4
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

000257

CONSTRUYE TU MUNDO

CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO
N° 4 COL. PROGRESO, C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ,GRO.

CONSTRUYE TU MUNDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACAPULCO DE JUAREZ GRO. A 24 DE AGOSTO DEL 2023

9. Documentación distinta a la propuesta que no forma parte de la misma.
(Documentación legal).
INCISO G)

DECLARACIÓN POR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 62 Y 89 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266.

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

EL SUSCRITO C. RICARDO PACHECO MAYO EN REPRESENTACION DE DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V., PRESENTO INCISO G) DECLARACIÓN POR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 62 Y 89 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266., , DE LA LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 41066004-024-2023 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 41066004-024-2023

OBRA (S):
PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CONSTRUYE TU MUNDO
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
DIC121217U24
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

UBICACIÓN:
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN

DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V.

C. RICARDO PACHECO MAYO
REPRESENTANTE LEGAL

000258

CONSTRUYE TU MUNDO

CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO
N° 4 COL. PROGRESO, C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ,GRO.

CONSTRUYE TU MUNDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 41066004-024-2023

ACAPULCO DE JUAREZ GRO. A 24 DE AGOSTO DEL 2023

9. Documentación distinta a la propuesta que no forma parte de la misma.
(Documentación legal).
INCISO G)

DECLARACIÓN POR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 62 Y 89 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266.

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Por medio del presente manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V. , DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 62 Y 89 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266. de la LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 41066004-024-2023 para la realización de los trabajos de: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. y en su caso, para el Contrato de Obra Pública correspondiente.

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 41066004-024-2023

CONSTRUYE TU MUNDO
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
DIC121217U24
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

Protesto necesario
Atentamente

DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V.

C. RICARDO PACHECO MAYO
REPRESENTANTE LEGAL

000259

CONSTRUYE TU MUNDO

CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO
N° 4 COL. PROGRESO, C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ,GRO.

CONSTRUYE TU MUNDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACAPULCO DE JUAREZ GRO. A 24 DE AGOSTO DEL 2023

9. Documentación distinta a la propuesta que no forma parte de la misma.
(Documentación legal).
INCISO H)

PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, LA FIRMA Y ANTEFIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O DE LA PERSONA FÍSICA.

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

EL SUSCRITO C. RICARDO PACHECO MAYO EN REPRESENTACION DE DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V., PRESENTO INCISO H) PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, LA FIRMA Y ANTEFIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O DE LA PERSONA FÍSICA., , DE LA LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 41066004-024-2023 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 41066004-024-2023

OBRA (S):
PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

UBICACIÓN:
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CONSTRUYE TU MUNDO
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL S.A. DE C.V.
DIC121217U24
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN

DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V.

C. RICARDO PACHECO MAYO
REPRESENTANTE LEGAL

000260

CONSTRUYE TU MUNDO

CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO
N° 4 COL. PROGRESO, C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ,GRO.

CONSTRUYE TU MUNDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 41066004-024-2023

ACAPULCO DE JUAREZ GRO. A 24 DE AGOSTO DEL 2023

9. Documentación distinta a la propuesta que no forma parte de la misma.
(Documentación legal).
INCISO H)

PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, LA FIRMA Y ANTEFIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O DE LA PERSONA FÍSICA.

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Por medio del presente manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V. y representante legal, C. RICARDO PACHECO MAYO presento, firma y antefirma, de la persona que firmara los documentos de la propuesta LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 41066004-024-2023 para la realización de los trabajos de: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. y en su caso, para el Contrato de Obra Pública correspondiente.

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 41066004-024-2023

FIRMA

CONSTRUYE TU MUNDO
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
DIC121217U24
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANTEFIRMA

DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V.

C. RICARDO PACHECO MAYO
REPRESENTANTE LEGAL

000261

CONSTRUYE TU MUNDO

CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO
N° 4 COL. PROGRESO, C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ,GRO.

CONSTRUYE TU MUNDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACAPULCO DE JUAREZ GRO. A 24 DE AGOSTO DEL 2023

9. Documentación distinta a la propuesta que no forma parte de la misma.
(Documentación legal).
INCISO I)

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN POR ESCRITO, INDICANDO EL NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN.

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

EL SUSCRITO C. RICARDO PACHECO MAYO EN REPRESENTACION DE DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V., PRESENTO INCISO I) SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN POR ESCRITO, INDICANDO EL NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN., , DE LA LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 41066004-024-2023 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 41066004-024-2023

OBRA (S):
PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

UBICACIÓN:
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CONSTRUYE TU MUNDO
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
DIC121217U24
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N° 4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN

DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V.

C. RICARDO PACHECO MAYO
REPRESENTANTE LEGAL

000262

CONSTRUYE TU MUNDO

CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO
N° 4 COL. PROGRESO, C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ,GRO.

CONSTRUYE TU MUNDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 41066004-024-2023

ACAPULCO DE JUAREZ GRO. A 24 DE AGOSTO DEL 2023

9. Documentación distinta a la propuesta que no forma parte de la misma.
(Documentación legal).
INCISO l)

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN POR ESCRITO, INDICANDO EL NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN.

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Por medio del presente manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V. , SOLICITA SU PARTICIPACION a la LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 41066004-024-2023 para la realización de los trabajos de: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. y en su caso, para el Contrato de Obra Pública correspondiente.

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 41066004-024-2023

CONSTRUYE TU MUNDO
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
DIC121217U24
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Protesto necesario
Atentamente

DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V.

C. RICARDO PACHECO MAYO
REPRESENTANTE LEGAL

000263

CONSTRUYE TU MUNDO

CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO
N° 4 COL. PROGRESO, C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ,GRO.

CONSTRUYE TU MUNDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACAPULCO DE JUAREZ GRO. A 24 DE AGOSTO DEL 2023

9. Documentación distinta a la propuesta que no forma parte de la misma.
(Documentación legal).
INCISO J)

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL LOS LICITANTES MANIFIESTEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE POR SÍ MISMOS, O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONALES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

EL SUSCRITO C. RICARDO PACHECO MAYO EN REPRESENTACION DE DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V., PRESENTO INCISO J) DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL LOS LICITANTES MANIFIESTEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE POR SÍ MISMOS, O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONALES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES., DE LA LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 41066004-024-2023 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 41066004-024-2023

OBRA (S):
PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

UBICACIÓN:
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CONSTRUYE TU MUNDO
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
DIC121217U24
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN

DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V.

C. RICARDO PACHECO MAYO
REPRESENTANTE LEGAL

000264

CONSTRUYE TU MUNDO

CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO
N° 4 COL. PROGRESO, C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ,GRO.

CONSTRUYE TU MUNDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 41066004-024-2023

ACAPULCO DE JUAREZ GRO. A 24 DE AGOSTO DEL 2023

9. Documentación distinta a la propuesta que no forma parte de la misma.
(Documentación legal).
INCISO J)

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL LOS LICITANTES MANIFIESTEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE POR SÍ MISMOS, O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONALES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Por medio del presente manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V. , QUE POR SÍ MISMOS, O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, NOS ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONALES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES. a la LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 41066004-024-2023 para la realización de los trabajos de: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. y en su caso, para el Contrato de Obra Pública correspondiente.

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 41066004-024-2023

Protesto necesario
Atentamente

CONSTRUYE TU MUNDO
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
DIC121217U24
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V.

C. RICARDO PACHECO MAYO
REPRESENTANTE LEGAL

000265

CONSTRUYE TU MUNDO

CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO
N° 4 COL. PROGRESO, C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ,GRO.

CONSTRUYE TU MUNDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACAPULCO DE JUAREZ GRO. A 24 DE AGOSTO DEL 2023

9. Documentación distinta a la propuesta que no forma parte de la misma.
(Documentación legal).
INCISO K)

IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA (CREDENCIAL DE ELECTOR)

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

EL SUSCRITO C. RICARDO PACHECO MAYO EN REPRESENTACION DE DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V., PRESENTO INCISO K) IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA (CREDENCIAL DE ELECTOR), , DE LA LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 41066004-024-2023 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 41066004-024-2023

OBRA (S):
PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
UBICACIÓN:
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.


CONSTRUYE TU MUNDO
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
DIC121217U24
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN

DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V.

C. RICARDO PACHECO MAYO
REPRESENTANTE LEGAL

000266

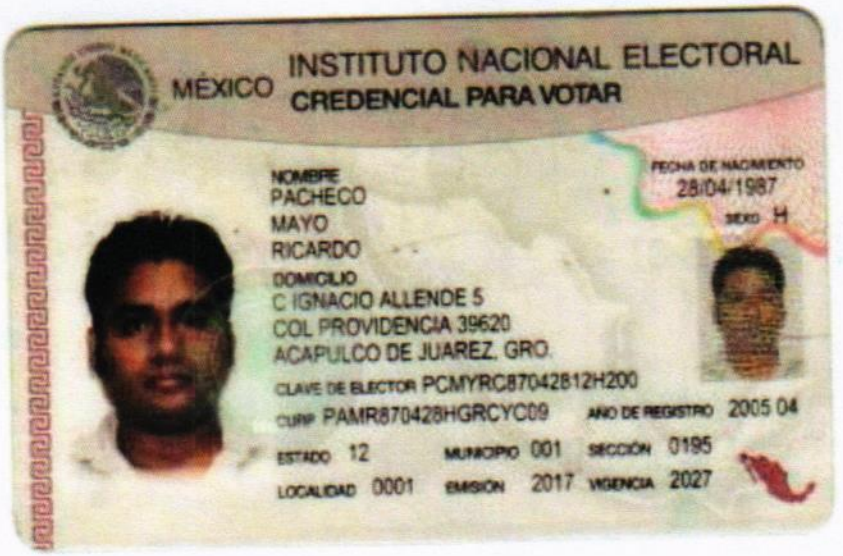



R

CONSTRUYE TU MUNDO
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
DIC121217U24
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

000267

CONSTRUYE TU MUNDO

CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO
N° 4 COL. PROGRESO, C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ,GRO.

CONSTRUYE TU MUNDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACAPULCO DE JUAREZ GRO. A 24 DE AGOSTO DEL 2023

9. Documentación distinta a la propuesta que no forma parte de la misma.
(Documentación legal).
INCISO L)

LOS LICITANTES DEBERÁN ESTAR REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL ESTADO DE GUERRERO; ASI COMO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

EL SUSCRITO C. RICARDO PACHECO MAYO EN REPRESENTACION DE DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V., PRESENTO INCISO L) , LOS LICITANTES DEBERÁN ESTAR REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL ESTADO DE GUERRERO; ASI COMO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, DE LA LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 41066004-024-2023 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 41066004-024-2023

OBRA (S):
PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

UBICACIÓN:
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN

CONSTRUYE TU MUNDO
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
DIC121217U24
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V.


C. RICARDO PACHECO MAYO
REPRESENTANTE LEGAL

000268

CONSTRUYE TU MUNDO
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
DIC121121U24
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

R.

000269

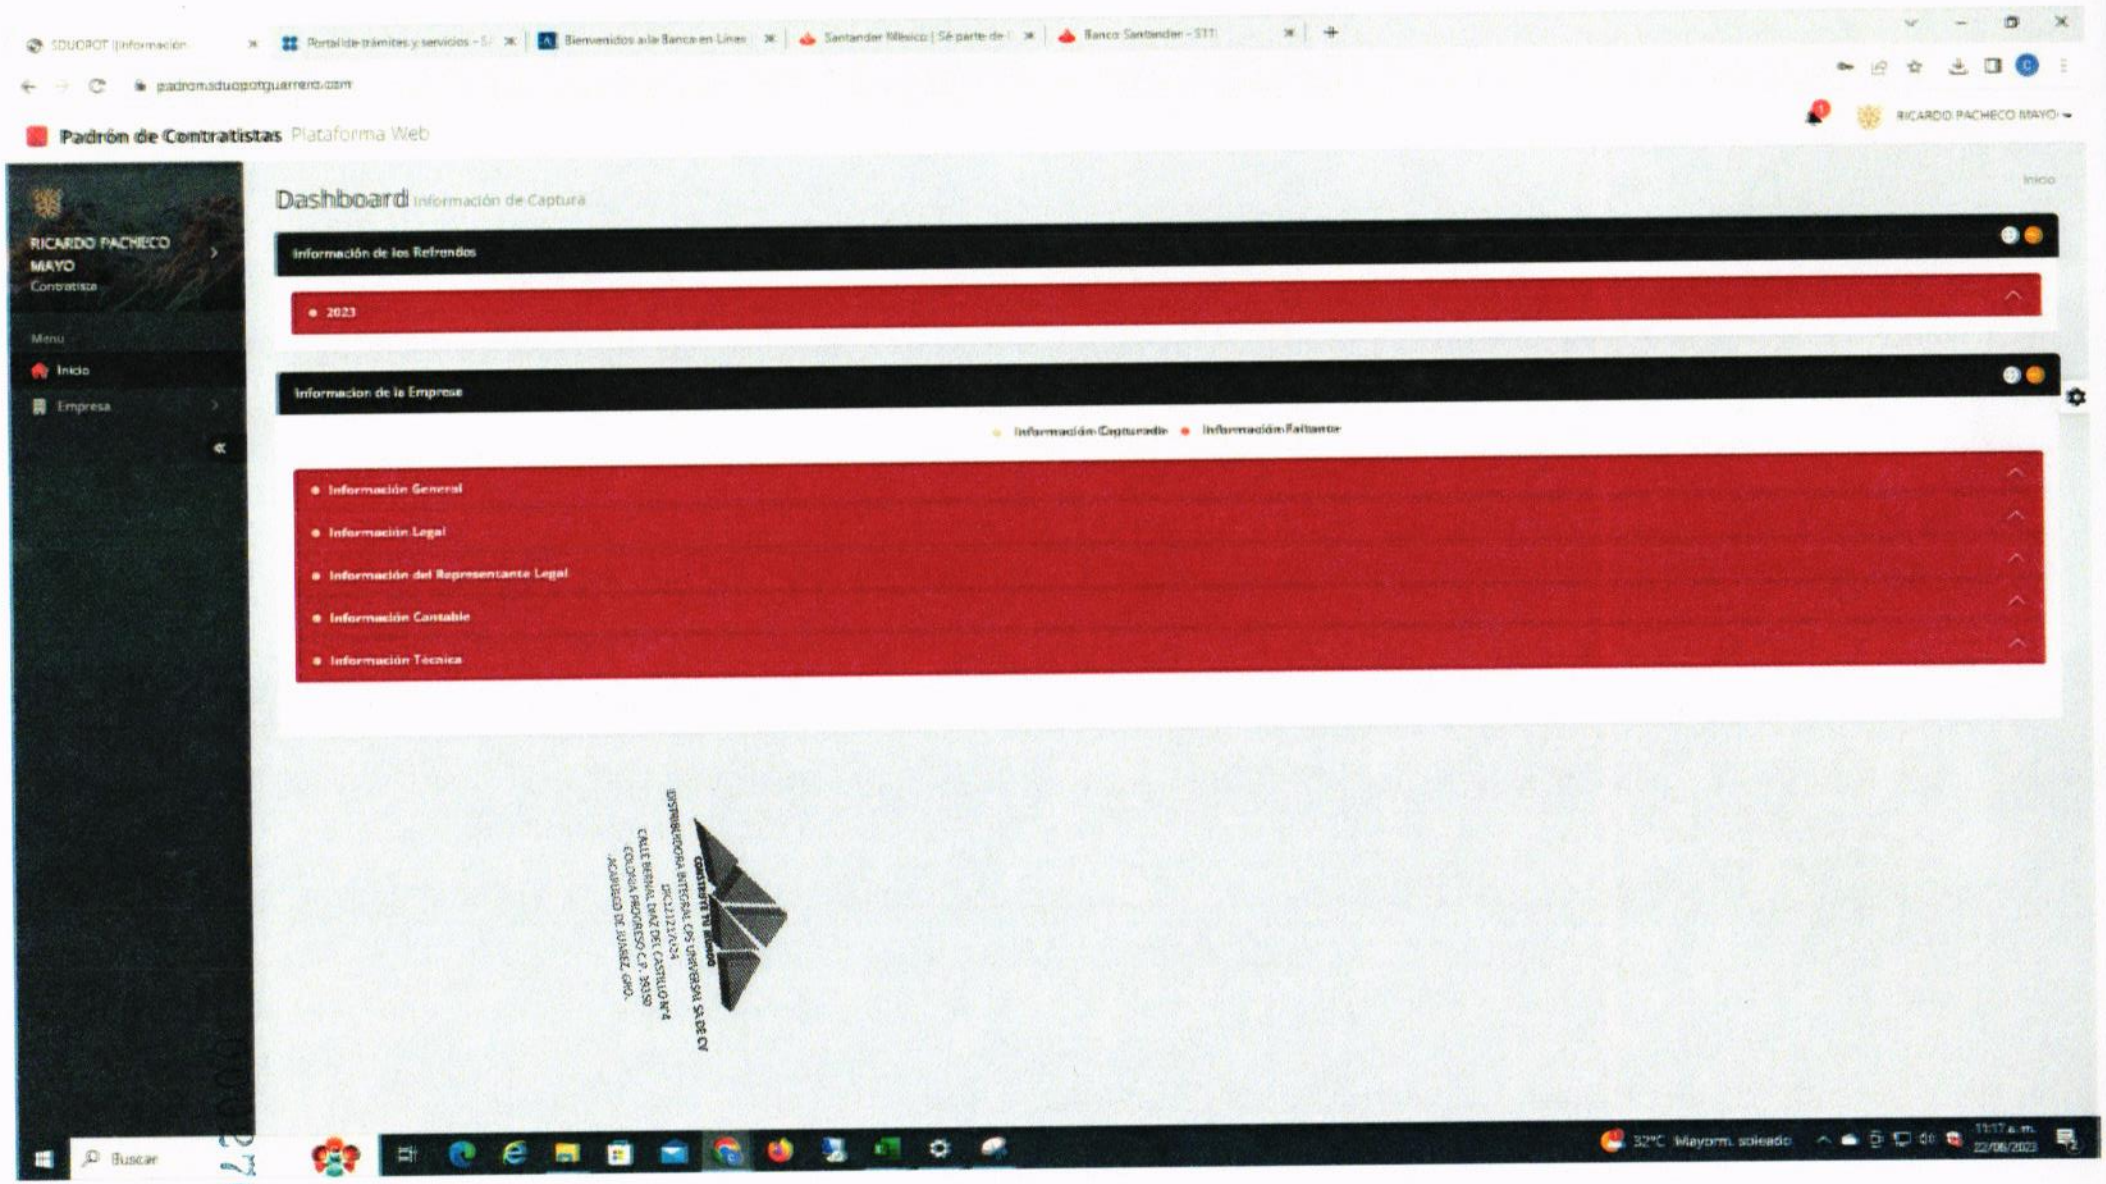
Padrón de Contratistas Plataforma Web
RICARDO PACHECO MAYO
Contratista
Menu
Inicio
Empresa
Dashboard Información de Captura
Inicio
Información de los Refrendos
2023
Informacion de la Empresa
Información Capturada
Información Faltante
Información General
Información Legal
Información del Representante Legal
Información Contable
Información Técnica
CONSTRUYE TU MUNDO
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 38150
ACAMBEO DE JUAREZ GTO.
Buscar
32°C Mayorm. soleado
11:17 a. m.
22/06/2023

Padrón de Contratistas Plataforma Web

RICARDO PACHECO MAYO

RICARDO PACHECO MAYO
Contratista

Menu

- Inicio
- Empresa
  - Información General
  - Información Legal
  - Representante Legal
  - Socios
  - Especialidades
  - Información Contable
  - Información Técnica

Inicio

Dashboard

DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV - Revisión

DIC121217U24

Detalles

CONSTRUYE TU MUNDO
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
DIC121217U24
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Observaciones

Observaciones del Área de Padrón:

05/10/2022

- [x] EL CURRICULUM DE LA EMPRESA DEBERA SER 1 SOLO DOCUMENTO, DONDE SE MUESTRE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA CON LOS TRABAJAOS REALIZADOS, EL ORGANIGRAMA Y EL CURRICULUM DE TODOS LOS QUE LABORAN
- [x] Cedula de identificación fiscal, favor de incluirla junto a su documentación del IMSS

18/10/2022

- PARA LAS ESPECIALIDADES: 130, 151, 155, 166 y 181; LES FALTA ANEXAR SU ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE SUS RESPECTIVOS CONTRATOS QUE PRESENTAN PARA CADA ESP. FAVOR DE ANEXARLAS,Y SI NO CUENTA CON ELLAS ELIMINAR LAS ESPECIALIDADES
- LA DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA, **NO APLICA** PARA LA ASIGNACIÓN DE LAS ESPECIALIDADES: 167 y 168. FAVOR DE ELIMINARLAS
- ADICIONALMENTE PRESENTA UN CONTRATO DE ELECTRIFICACIÓN CON EL CUAL PUEDE SOLICITAR LA ESP. 232; PERO TAMBIEN DEBERA COMPLEMENTARLO CON SU ACTA E ENTREGA-RECEPCIÓN.

11/11/2022


LA DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA, NO APLICA PARA LA ASIGNACIÓN DE LAS ESPECIALIDADES: 167 y 168. FAVOR DE ELIMINARLA PARA PODER PROCEDER CON EL TRAMITE DE SU CONSTANCIA DE REFRENDO

15/11/2022

- LA DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA, NO APLICA PARA LA ASIGNACIÓN DE LAS ESPECIALIDADES: 167 y 168. FAVOR DE ELIMINARLA
-
- ACREDITA LA ESPECIALIDAD 180 GENERAL, FAVOR DE SALECCIONARLA Y PASAR DENTRO DE ELLA EL CONTRATO Y ACTA DE LA 181 Y 182.

R

000271

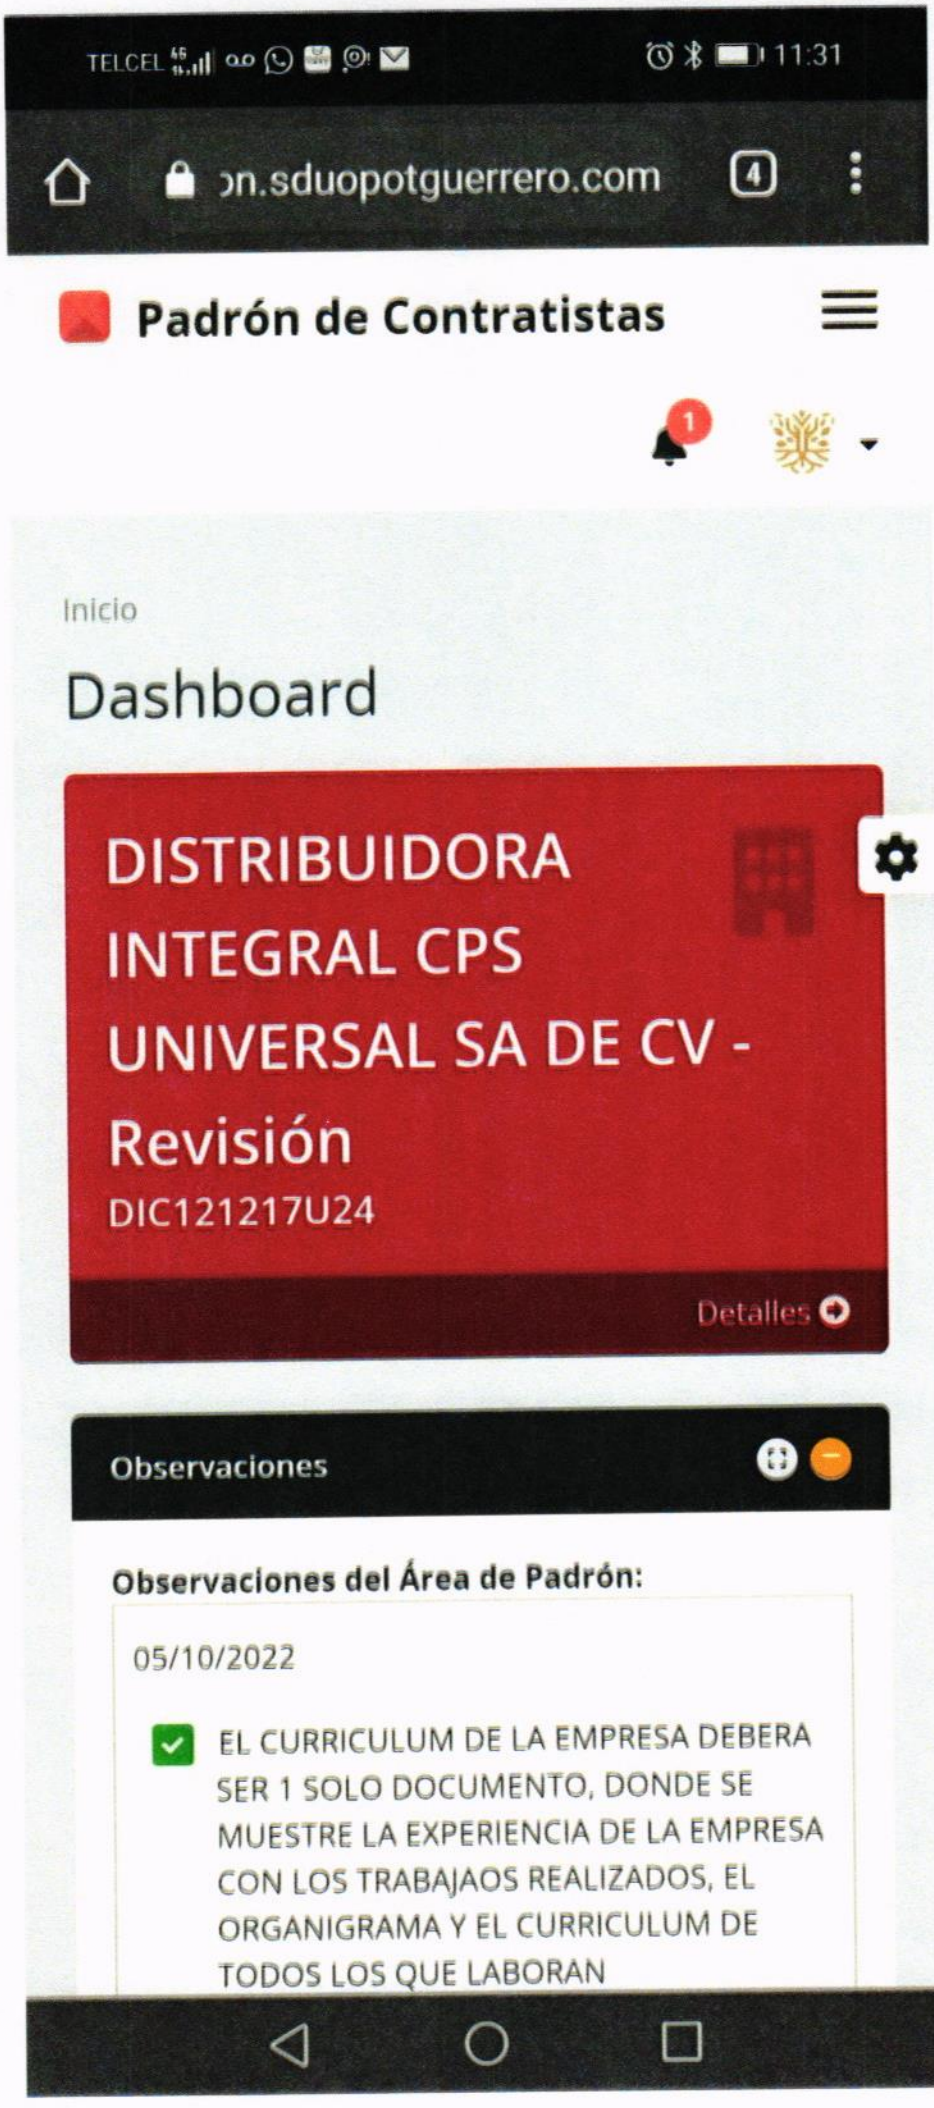
TELCEL
11:31
ɔn.sduopotguerrero.com
Padrón de Contratistas
Inicio
Dashboard
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV - Revisión
DIC121217U24
Detalles
Observaciones
Observaciones del Área de Padrón:
05/10/2022
EL CURRICULUM DE LA EMPRESA DEBERA SER 1 SOLO DOCUMENTO, DONDE SE MUESTRE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA CON LOS TRABAJAOS REALIZADOS, EL ORGANIGRAMA Y EL CURRICULUM DE TODOS LOS QUE LABORAN

R

000272

TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DEL ESTADO DE GUERRERO

SECCIÓN : DIRECCIÓN DE COSTOS, PRESUPUESTOS LICITACIONES Y CONTRATOS
OFICIO N° : SDUOPOT-J-DCPLC-2801-2022
ASUNTO : CONSTANCIA DE REFRENDO

Chilpancingo de los Bravo, Gro., a 24 de noviembre de 2022
"2022, Año de Ricardo Flores Magón"

REFRENDO 2022 - 2023

Válido Hasta el 31 de Mayo de 2023.

CONSTRUYE TU MUNDO
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
DIC121217U24
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
RFC: **DIC121217U24**
REPRESENTANTE LEGAL: **RICARDO PACHECO MAYO**
BERNAL DIAZ DEL CASTILLO 4
COL. PROGRESO, CP. 39350.
ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.

En atención a su Solicitud y en virtud de haber acreditado lo dispuesto en el articulo 31 de La Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero número 266, hace de su conocimiento que la *Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas Y Ordenamiento Territorial,* ha tenido a bien Refrendarlo en el Padrón Único de Contratistas del Gobierno del Estado de Guerrero, con el número **SDUOPOT-RUPC-0789-2022**, y de acuerdo al articulo 30 de la ley en mención, se le asignan la (s) especialidad (es) número(s):

- **130** Edificación
- **154** Drenajes
- **163** Canales y drenes (excavación., recubrimiento estructuras, etc.)
- **166** Terracerías para obras viales
- **232** Redes de distribución
- **151** Lineas de conducción y redes de distribución de agua
- **155** Guarniciones y banquetas
- **164** Desazolves y deshierbes
- **169** Acarreos
- **180** Pavimentos

Así mismo, se le recuerda que con fundamento en el articulo 32 de la ley en comento, el registro en el Padrón Único de Contratistas del Estado de Guerrero tendrá *Vigencia Indefinida*, siempre y cuando se cumpla con la obligación de Refrendarlo anualmente.

ATENTAMENTE.
La Secretaria de Desarrollo Urbano,
Obras Públicas y Ordenamiento Territorial.

ARQ. URB. IRENE JIMENEZ MONTIEL

c.c.p. Ing. Oscar Omar Hernandez Fuentes - Director de Costos, Presupuestos, Licitaciones y Contratos de la SDUOPOT – para su conocimiento- Presente
c.c.p. archivo
Elaboró: CAB Revisó: DOHF Vo. Bo. RGB

impulsado por CamScanner

ACAPULCO

CÉDULA DE REGISTRO DEL PADRÓN MUNICIPAL DE CONTRATISTA

REGISTRO: 2190
FOLIO ANUAL: 215

ESPECIALIDADES:
* Edificación y Urbanización

REGISTRO: PERSONA MORAL

NOMBRE DE LA EMPRESA:	**DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V.**
REPRESENTANTE LEGAL:	**RICARDO PACHECO MAYO**
DOMICILIO:	CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO NO. 4, COL. PROGRESO, C.P. 39350, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
TELÉFONO:	744 218 1810, 744 265 0082
CORREO ELECTRÓNICO:	dist_integral_cps@live.com.mx
RFC:	DIC121217U24
IMSS:	B61 66884 10 0
INFONAVIT:	B61 66884 10 0
REPRESENTANTE TÉCNICO:	**ARQ. ANA IRIS MIRANDA PANTOJA**
CÉDULA PROFESIONAL:	11874261
FECHA DE CÉDULA:	13 DE ENERO DEL 2020
RFC:	MIPA930821L20
TELÉFONO:	744 265 0082
CORREO ELECTRONICO:	anni.iris@gmail.com
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	**22 DE MAYO DEL 2013**
AFILIACIÓN:	**NO APLICA**

CONSTRUYE TU MUNDO
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
DIC121217U24
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ESCRITURA PÚBLICA

LICENCIADO:	FIDEL SERRATO VALDEZ	
NOTARÍA:	CORREDOR PUBLICO NO. 6 DE LA PLAZA DEL ESTADO DE GUERRERO.	
CIUDAD:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	
No. DE ACTA:	1989	FECHA: 16 DE DICIEMBRE DEL 2012
No. REG. PUB.:	11543*17	FECHA: 01 DE FEBRERO DEL 2013

VIGENCIA: 16 DE JUNIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024

	RICARDO PACHECO MAYO REPRESENTANTE LEGAL	**M. I. VLADIMIR HERNÁNDEZ ALEMÁN** DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AOBR-01
REV. 02

000274

CONSTRUYE TU MUNDO

CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO
N° 4 COL. PROGRESO, C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ,GRO.

CONSTRUYE TU MUNDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACAPULCO DE JUAREZ GRO. A 24 DE AGOSTO DEL 2023

9. Documentación distinta a la propuesta que no forma parte de la misma.
(Documentación legal).
INCISO M)

EN EL CASO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, LOS REQUISITOS DEBERÁN SER PRESENTADOS POR CADA UNO DE LOS ASOCIADOS Y ASOCIANTES, ASÍ COMO EL CONVENIO PRIVADO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN; DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO NUMERO 47 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

EL SUSCRITO C. RICARDO PACHECO MAYO EN REPRESENTACION DE DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V., PRESENTO INCISO M) , EN EL CASO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, LOS REQUISITOS DEBERÁN SER PRESENTADOS POR CADA UNO DE LOS ASOCIADOS Y ASOCIANTES, ASÍ COMO EL CONVENIO PRIVADO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN; DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO NUMERO 47 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, DE LA LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 41066004-024-2023 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 41066004-024-2023

OBRA (S):
PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

UBICACIÓN:
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CONSTRUYE TU MUNDO
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
DIC121217U24
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN

DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V.

C. RICARDO PACHECO MAYO
REPRESENTANTE LEGAL

000275

CONSTRUYE TU MUNDO

CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO
N° 4 COL. PROGRESO, C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ,GRO.

CONSTRUYE TU MUNDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACAPULCO DE JUAREZ GRO. A 24 DE AGOSTO DEL 2023

9. Documentación distinta a la propuesta que no forma parte de la misma.
(Documentación legal).
INCISO N)

LAS PERSONAS A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 62 DE ESTA LOPSEG, QUE PRETENDAN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, MANIFESTARÁN MEDIANTE UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERÍDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASÍ COMO QUE, EN SU CASO, CONSIDERAN COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

EL SUSCRITO C. RICARDO PACHECO MAYO EN REPRESENTACION DE DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V., PRESENTO INCISO N), LAS PERSONAS A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 62 DE ESTA LOPSEG, QUE PRETENDAN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, MANIFESTARÁN MEDIANTE UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERÍDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASÍ COMO QUE, EN SU CASO, CONSIDERAN COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO, DE LA LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 41066004-024-2023 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 41066004-024-2023

OBRA (S):
PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

UBICACIÓN:
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CONSTRUYE TU MUNDO
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
DIC121217U24
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V.

C. RICARDO PACHECO MAYO
REPRESENTANTE LEGAL

000276

CONSTRUYE TU MUNDO

CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO
N° 4 COL. PROGRESO, C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ,GRO.

CONSTRUYE TU MUNDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 41066004-024-2023

ACAPULCO DE JUAREZ GRO. A 24 DE AGOSTO DEL 2023

9. Documentación distinta a la propuesta que no forma parte de la misma.
(Documentación legal).
INCISO N)

LAS PERSONAS A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 62 DE ESTA LOPSEG, QUE PRETENDAN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, MANIFESTARÁN MEDIANTE UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERÍDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASÍ COMO QUE, EN SU CASO, CONSIDERAN COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Por medio del presente manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V. , QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERÍDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASÍ COMO QUE, EN SU CASO, CONSIDERAN COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO. a la LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 41066004-024-2023 para la realización de los trabajos de: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. y en su caso, para el Contrato de Obra Pública correspondiente.

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 41066004-024-2023

CONSTRUYE TU MUNDO
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
DIC121217U24
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N° 4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Protesto necesario
Atentamente

DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V.

C. RICARDO PACHECO MAYO
REPRESENTANTE LEGAL

000277

CONSTRUYE TU MUNDO

CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO
N° 4 COL. PROGRESO, C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ,GRO.

CONSTRUYE TU MUNDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 41066004-024-2023

ACAPULCO DE JUAREZ GRO. A 24 DE AGOSTO DEL 2023

C A R T A P O D E R S I M P L E

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Por medio del presente manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V. y representante legal, C. RICARDO PACHECO MAYO OTORGA EL PODER SIMPLE A EL C. DAVID MACIEL ROJAS, DE LA LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 41066004-024-2023 para la realización de los trabajos de: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. 41066004-024-2023

CONSTRUYE TU MUNDO
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
DIC121217U24
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.


DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V.

El que otorga poder

C. RICARDO PACHECO MAYO
REPRESENTANTE LEGAL

el que recibe poder

C. DAVID MACIEL ROJAS

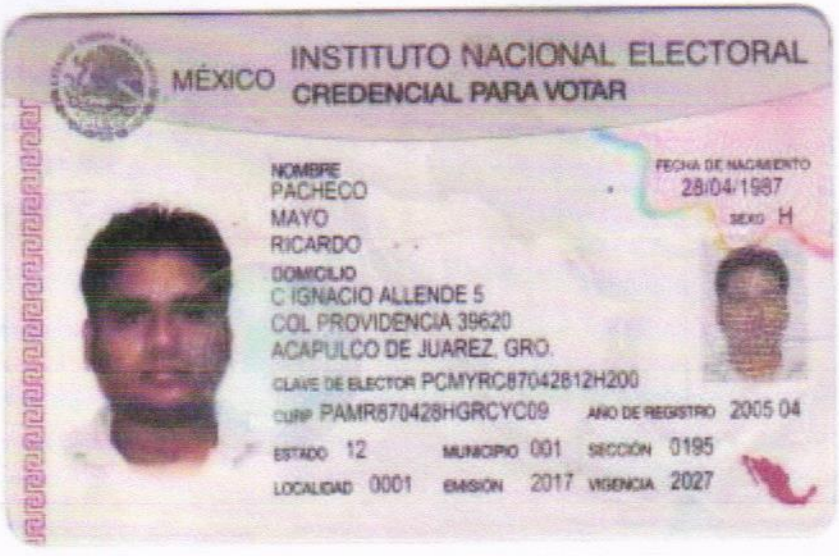

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
PACHECO
MAYO
RICARDO

FECHA DE NACIMIENTO
28/04/1987

SEXO H

DOMICILIO
C IGNACIO ALLENDE 5
COL PROVIDENCIA 39620
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE DE ELECTOR PCMYRC87042812H200

CURP PAMR870428HGRCYC09 AÑO DE REGISTRO 2005 04

ESTADO 12 MUNICIPIO 001 SECCIÓN 0195

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027



INE

IDMEX1654525398<<0195072148896
8704289H2712310MEX<04<<02772<8
PACHECO<MAYO<<RICARDO<<<<<<<<<

CONSTRUYE TU MUNDO
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
DIC121217U24
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

R

IDMEX1535583314<<0018075361563
8802093H2612317MEX<01<<37300<7
MACIEL<ROJAS<<DAVID<<<<<<<<<<<

CONSTRUYE TU MUNDO
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
DIC121217AJ4
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

R

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
MACIEL
ROJAS
DAVID

FECHA DE NACIMIENTO
09/02/1988

SEXO H

DOMICILIO
C CUERAMOS MZ 22 LT 2
COL JARDIN PALMAS 39422
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.



CLAVE DE ELECTOR MCRJDV88020912H600
CURP MARD880209HGRCJV04 AÑO DE REGISTRO 2006 01
ESTADO 12 MUNICIPIO 001 SECCIÓN 0018
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026

MAJ-FAISMUN/479-2023/LP

ACAPULCO

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

RAMO 33

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

FAISMUN-2023
FONDO III


EXPEDIENTE TECNICO


MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO: CONSTRUCCION


OBRA: **PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE**

No. DE OBRA:

LOCALIDAD: **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**

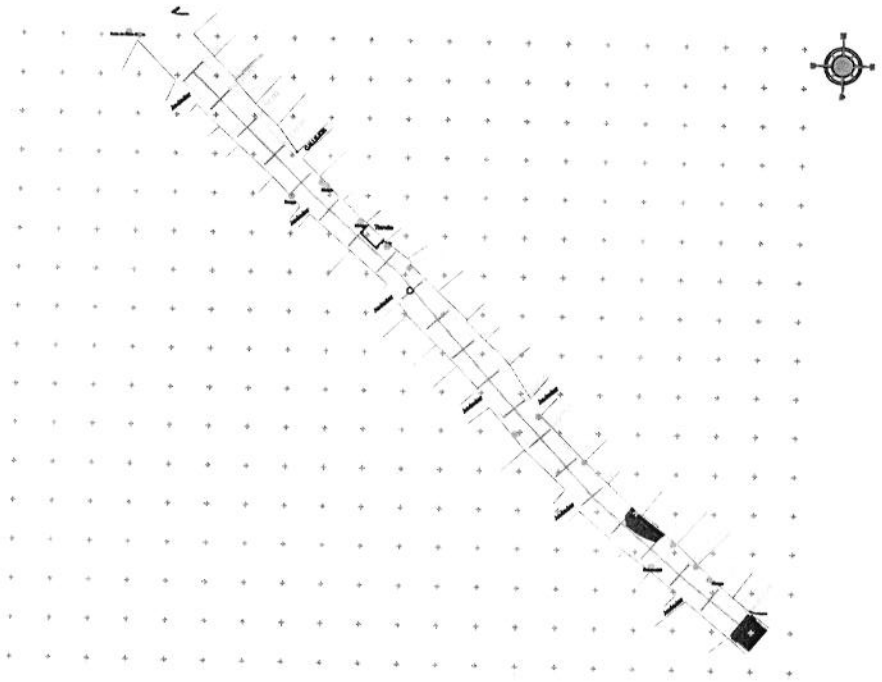

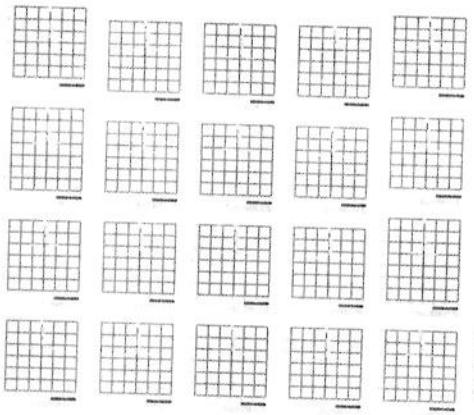

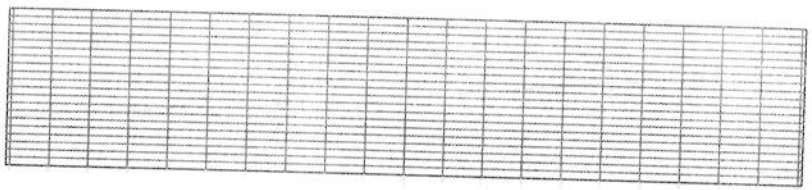

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



MACROLOCALIZACIÓN

MICROLOCALIZACIÓN

NOMENCLATURA

NOTAS:

Equipo utilizado: Estacion Total marca hi target hts-220R
Sistema de Posicionamiento Global (GPS)
Marca MAGELLAN Promark 3
Referenciado a la Red Geodésica Nacional Activa
Datum Cartográfico: ITRF2008 época 2010.0
Sistema Geodésico de Referencia Oficial para México, publicado el 23 de diciembre de 2010 en el DOF
Esferoide: GRS80 Proyección: UTM
Derivado de la Red Nacional Activa del INEGI

SIMBOLOGIA :

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

NOMBRE DE LA OBRA:
PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE

UBICACIÓN:
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

FECHA:

ESCALA:
S/E

CLAVE DEL PLANO:
TOP-1

NOMBRE DE PLANO:
TOPOGRAFICO

MAJ-FAISMUN/479-2023/LP

ACAPULCO

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

RAMO 33

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
FAISMUN-2023
FONDO III

EXPEDIENTE TECNICO

MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO:	CONSTRUCCION
OBRA:	**PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE**
No. DE OBRA:	
LOCALIDAD:	**ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

TIPO DEL PROYECTO	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA
RUBRO DEL GASTO	URB.- URBANIZACION
SUBCLASIFICACION DEL PROYECTO	PAVIMENTACION
MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO	CONSTRUCCION
CONTRIBUCION DEL PROYECTO A LA POBREZA	SERVICIO BASICO DE LA VIVIENDA
INCIDENCIA DEL PROYECTO	COMPLEMENTARIA
NOMBRE DEL PROGRAMA	URBANIZACION
NOMBRE DEL SUBPROGRAMA	PAVIMENTACION DE CALLE

ACAPULCO,GRO. 2023

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
RAMO 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
FAISMUN 2023

I.- PRESENTACION

II.- DATOS BASICOS GENERALES

III.- CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

IV.- VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

V.- ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD

VI.- DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL

VII.- INGENIERIA DE PROYECTO

VIII.- ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA

IX.- PRESUPUESTO

X.- EXPLOSION DE INSUMOS

XI.- PROGRAMA DE OBRA

XII.- NUMEROS GENERADORES

XIII.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

XIV.- ANALISIS DE INDIRECTOS Y UTILIDAD

XV.- CROQUIS DE MACRO Y MICROLOCALIZACION

XVI.- PLANOS Y PROYECTOS

I.- PRESENTACION

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

P R E S E N T A C I O N

POR SU FUNCION ECONOMICA POLITICA Y SOCIAL, ACAPULCO ES UNO DE LOS MUNICIPIOS MAS IMPORTANTES DEL ESTADO DE GUERRERO. SU UBICACIÓN GEOGRAFICA ASI COMO LAS PECULIARIDADES DE SU DEVENIR HISTORICO LE HAN PERMITIDO TENER UN RELEVANTE PROGRESO ECONOMICO Y SOCIAL NO EXENTO DE CONTRADICCIONES COMO CONSECUENCIA DE LA FALTA DE UNA PLANEACION URBANA. ES POR ELLO QUE LA ACTUAL ADMINISTRACION TIENE COMO PRIORIDAD **CONSTRUIR VIALIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO Y CONTAR CON CALLES Y ESPACIOS QUE OPTIMICEN LA MOVILIDAD EN LAS AREAS URBANA Y SUBURBANA DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO**, ES ASI COMO A TRAVES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, SUMANDO LOS ESFUERZOS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN CONJUNCION CON LA ENTUSIASTA PARTICIPACION CIUDADANA, SE PRETENDE DAR SOLUCION AL PROGRAMA DE URBANIZACION. ESTO PARA LOGRAR EL BIENESTAR DE SUS POBLADORES Y LA CONSOLIDACION DE LA IMAGEN Y EL DESARROLLO.

II.- DATOS BASICOS GENERALES

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

DATOS BASICOS GENERALES

GENERALES

MODALIDAD DEL PROYECTO: **CONSTRUCCION**

LOCALIZACION: **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**

REGION: **07.- ACAPULCO**

MUNICIPIO: **01.- ACAPULCO** LOCALIDAD: **ACAPULCO**

BARRIO, COLONIA O EJIDO: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

TIPO DE OBRA : PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE

NUEVA (X) **EN PROCESO ( )** **AMPLIACION ( )**

REHABILITACION ( ) **EQUIPAMIENTO ( )**

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

O

2,043.00 M2 TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD)
128.00 M3 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS 0.00 A 2.00 MTS PROFUNDAD EN MATERIAL TIPO II-A INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO
150.00 ML SUM. Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 2" CED. RD 26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE INCLUYE: PRUEBAS Y MANIOBRAS PARA SU FUNCIONAMENTO
39.00 TOMAS DOMICILIARIAS 13 MM TUBO CPVC INCLUYE: VALVULA INSERCION, CONEXIONES CPVC, LONGITUD PROM. 7.00 MTS. EXCAVACION RELLENO Y ACARREOS
2.00 PZAS. CAJAS DE VALVULAS 1.00/1.00 A BASE DE MURO DE TABICON 14 CMS, ASENTAD CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 APLANADO PULIDO
200.00 ML SUM. Y COL. DE TUBO ANGULAR NOVAFORT 315 (12") DIA M. INCLUYE: BAJADO, ALINEADO, COLADO Y ACARREOS
39.00 SALIDAS DE DESCARGAS A BASE DE TUBERIA PVC 6" REXOLI 4.00 ML INCLUYE: SILLETAS, EXCAVACIONES, RELLENOS Y ACARREOS
40.32 M3 RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 CM. DE ESPESOR
4.00 PZAS. DE POZO DE VISITA DE FORMA CONICA 0.60 A 1.20 M DIAM. INTERIOR POR 1.50 M. PROF. A BASE DE MAMPOSTERIA, MURO DE TABIQUE 25 CMS.
26.88 M3 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II-A EN SECO Y BARRETA 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD DEPOSITANDO PRODUCTO EXCAVACION
320.00 M3 FORMACION DE BASE 20 CMS. ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO INCLUYE: VERTIDO, AFINE COMPACTADO AL 95% PROCTOR Y AGUA
400.00 ML GUARNICION DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 15x20x50 CMS SECCION INCLUYE: ACABADO APARENTE, VACIADO Y CIMBRADO, ACARREO DE MATERIALES
1,600.00 M2 PAVIMENTO PREMEZCLADO FC= 250 Kg/CM2, T.A.M. 3/4" 15 CM. ESP. R.N., ACABADO A REGLA INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTVA CON CHAFLAN 1/2"
480.00 ML PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES DESARROLLO 30.00 CMS. INCLUYE: MATERIAL, M.O. Y ACARREOS 1RA. ESTACION
153.00 M3 MURO DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTER CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN INCLUYE: ACARREOS EN 1RA. ESTACION
480.00 M2 BANQUETA CONCRETO HIDRAULICO H.O. FC=200 KG/CM2 10 CMS. ESPESOR T.A.M. 3/4" ACABADO RAYADO INCLUYE: CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO
728.44 M3 CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION
2043.00 M2 LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20 MTS.

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): **1,000** HABITANTES

III.- CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

CEDULA DE REGISTRO

NUMERO DE OBRA :

DEPENDENCIA EJECUTORA : **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**

OBJETIVO : **MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL, DOTANDO DE LOS SERVICIOS BASICOS COMO: PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA POTABLE (OBRAS COMPLEMENTARIAS), LOGRANDO DAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LA CIUDANIA.**

PROGRAMA : URBANIZACION

SUBPROGRAMA : PAVIMENTACION DE CALLE

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA : **PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE**

REGION : **07.- ACAPULCO**

MUNICIPIO : **01.- ACAPULCO**

LOCALIDAD : **ACAPULCO** **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION : **$ 3,409,458.07**

FEDERAL :	$ -	ESTATAL:	$ 3,409,458.07	BENEFICIARIOS :	$ -
CREDITO :	0.00	MUNICIPAL :	0.00	SUMA :	$ 3,409,458.07

DE CONSTRUCCION		DE OPERACION		DE IMPACTO	
1,800.00	M2	1,800.00	M2	1,000	HABITANTES

NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS : 1,000 HABITANTES

PROGRAMA DE EJECUCION :

CONCEPTOS DE LA OBRA	TIEMPO DE EJECUCION	
TRABAJOS PRELIMINARES	agosto , 2023	agosto , 2023
INSTALACION HIDRAULICA	agosto , 2023	septiembre , 2023
INSTALACION SANITARIA	septiembre , 2023	septiembre , 2023
MAMPOSTERIA Y PAVIMENTOS	septiembre , 2023	octubre , 2023
PAVIMENTACION	octubre , 2023	noviembre , 2023
ACARREOS Y LIMPIEZA	noviembre , 2023	noviembre , 2023

FORMA DE EJECUCION DE LA OBRA : **CONTRATO**

FECHA DE INICIO : **agosto-2023**

FECHA DE TERMINACION : **noviembre-2023**

JORNALES A GENERAR : 1,748

BIENESTAR

ACAPULCO

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

CEDULA DE INFORMACION BASICA POR PROYECTO

EJERCICIO : 2023

I.- UBICACION	CLAVE :	FONDO :
FONDO :	III	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
ESTADO :	012	GUERRERO
ZONA PRIORITARIA .		
REGION :	007	ACAPULCO
MUNICIPIO :	001	ACAPULCO
LOCALIDAD :		ACAPULCO
BARRIO, COLONIA, RANCHERIA, ETC. :		ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
CABECERA MUNICIPAL :	SI X	NO
TIPO DE LOCALIDAD :	CP X	PR ZI ( )

II.- IDENTIFICACION

	CLAVE	NOMBRE
Nº DE OBRA		
PROGRAMA :	URBANIZACION	
SUBPROGRAMA :	PAVIMENTACION DE CALLE	
MODALIDAD DEL PROYECTO :	CONSTRUCCION	
NOMBRE DE LA OBRA :	PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE	
	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	

TIPO DE OBRA	NUEVA(X)	AMPLIACION( )	REHABILITACION( )	PROCESO( )	EQUIPAMIENTO( )
MODALIDAD DE EJECUCION	C (X)	AM ( )	AD ( )	AC ( )	M ( ) EQ ( )
INSTANCIA EJECUTORA :	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO				

III.- INVERSIONES

INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DIC. DEL 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONCEPTO	**TOTAL**	**FEDERAL**	**ESTATAL**	**MUNICIPAL**	**BENEFICIARIOS**	**CREDITO**	**OTROS**
INVERSION APROBADA O VALIDADA EN EL EJERCICIO 2023	$ 3,409,438.87	0.00	$ 3,409,438.87	0.00	$ -	0.00	0.00
CUATRIMESTRE							
PRIMERO							
SEGUNDO	$ 681,891.61		$ 681,891.61				
TERCERO	$ 2,727,546.46		$ 2,727,546.46				

IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

APROBADAS				ALCANZADAS			
METAS		BENEFICIARIOS DIRECTOS		METAS		BENEFICIARIOS DIRECTOS	
CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA
1600.00	M2	1,000	HABITANTES	1600.00	M2	1,000	HABITANTES

ANOTAR SI BENEFICIA A UNA O VARIAS LOCALIDADES (CUANTAS): 1

JORNALES A GENERAR : 1,748

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

V.- AVANCE FISICO-FINANCIERO PROGRAMADO

TRIMESTRE	FISICO(%)	FINANCIERO(%)
PRIMERO	0	0
SEGUNDO	20	20
TERCERO	80	80

VI.- PERIODO DE EJECUCION

PROGRAMADO:	FECHA DE INICIO:	agosto-2023	FECHA DE TERMINACION:	noviembre-2023	
REAL (CIERRE)	FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACION:		
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION	SI:		NO:	FECHA:	

VII.- SITUACION FISICA DE LA OBRA: (FECHA: _____)

TERMINADO Y OPERANDO:			TERMINADAS SIN OPERAR:		
NO INICIADA:		EN PROCESO:		SUSPENDIDA:	

VIII.- CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA (FECHA_____)

OPERA ADECUADAMENTE ( ) OPERA CON DEFICIENCIA ( ) NO OPERA ( )

EN SU CASO, CAUSAS POR LAS QUE NO OPERA O LO HACE CON DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES:

_____
_____
_____
_____
_____

IV.- VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

VALIDACION Y DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE :

PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE

ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA, POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION, COMPROMETIENDOSE LA MISMA A PROPORCIONAR LA SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA NECESARIA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO.

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA	POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD NORMATIVA
ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA	**MTRA. ABELINA LOPEZ RODRIGUEZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

LUGAR: ACAPULCO, GUERRERO FECHA: agosto-2023

INFORMACION ADICIONAL :

LA DEPENDENCIA EJECUTORA CUENTA CON LOS PLANOS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LA OBRA.

V.- ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD

FECHA: agosto-2023

La comunidad de: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. del Municipio de ACAPULCO Declara que ha sido de su conocimiento y puesto a su consideracion, la realizacion del Proyecto denominado: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE

el cual consta de las siguientes carácteristicas:

2043.00	M2 TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD)
128.00	M3 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS 0.00 A 2.00 MTS. PROFUNDAD EN MATERIAL TIPO II-A INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO
150.00	ML SUM. Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 2" CED. RD 26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE INCLUYE: PRUEBAS Y MANIOBRAS PARA SU FUNCIONAMENTO
39.00	TOMAS DOMICILIARIAS 13 MM. TUBO CPVC INCLUYE: VALVULA INSERCION, CONEXIONES CPVC, LONGITUD PROM. 7.00 MTS. EXCAVACION RELLENO Y ACARREOS
2.00	PZAS. CAJAS DE VALVULAS 1.60 I.00 A BASE DE MURO DE TABICON 14 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 APLANADO PULIDO
220.00	ML SUM. Y COL. DE TUBO ANGULAR NOVAFORT 315 (12") DIA M. INCLUYE: BAJADO, ALINEADO, COLADO Y ACARREOS
39.00	SALIDAS DE DESCARGAS A BASE DE TUBERIA PVC 6" REXOLI 4.00 ML INCLUYE: SILLETAS, EXCAVACIONES, RELLENOS Y ACARREOS
40.32	M3 RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 CM. DE ESPESOR
4.00	PZAS. DE POZO DE VISITA DE FORMA CONICA 0.60 A 1.20 M DIAM. INTERIOR POR 1.50 M. PROF. A BASE DE MAMPOSTERIA, MURO DE TABIQUE 25 CMS.
25.98	M3 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II-A EN SECO Y BARRETA 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIIDAD DEPOSITANDO PRODUCTO EXCAVACION
320.00	M3 FORMACION DE BASE 20 CMS. ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO INCLUYE: VERTIDO, AFINE COMPACTADO AL 95% PROCTOR Y AGUA
400.00	ML GUARNICION DE CONCRETO F'c= 200 K/CM2, 15x20x50 CMS SECCION INCLUYE: ACABADO APARENTE, VACIADO Y CIMBRADO, ACARREO DE MATERIALES
1600.00	M2 PAVIMENTO PREMEZCLADO FC= 250 Kg/CM2, T.A.M. 3/4" 15 CM. ESP. P.N., ACABADO A REGLA INCLUYE: JUNTA CONSTRUCTVA CON CHAFLAN 1/2"
460.00	ML PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES DESARROLLO 30.00 CMS INCLUYE: MATERIAL, M.O. Y ACARREOS 1RA. ESTACION
165.00	M3 MURO DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN INCLUYE: ACARREOS EN 1RA. ESTACION
480.00	M2 BANQUETA CONCRETO HIDRAULICO H.O. FC=200 K/CM2 10.00 CMS. ESPESOR T.A.M. 3/4" ACABADO RAYADO INCLUYE: CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO
7254.44	M3 CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION
2043.00	M2 LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20 MTS.

por lo que al estar de acuerdo con sus necesidades prioritarias, aceptam el proyecto y se comprometen a participar y/o aportar mano de obra, recursos economicos y/o materiales de la region, en un _____ % del costo total de la obra como a continuación se desglosa:

CONCEPTO	PORCENTAJE	OBSERVACIONES

Asimismo, se compromete a proporcionar los terrenos necesarios para la ejecucion de las obras y a colaborar con las autoridades en la resolucion de la problemática que se presenta durante la ejecucion.

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL

MTRA. ABELINA LOPEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

SPD-11

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

ACAPULCO

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2023 Francisco VILLA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (FAISMUN)
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD 2023

FECHA: 30 de Agosto del 2023

LA COMUNIDAD DE: Acapulco de Juarez, Gro

DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, DECLARA QUE HA SIDO DE SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACIÓN, LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO DENOMINADO Pavimentacion de la Calle Candelaria, Col Nuevo horizonte EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: _____; POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS, ACEPTAN EL PROYECTO Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR Y/O APORTAR YA SEA EN MANO DE OBRA, RECURSOS ECONÓMICOS Y/O MATERIALES DE LA REGIÓN, EN UN _____ % DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, COMO A CONTINUACIÓN SE DESGLOSA:

CONCEPTO	PORCENTAJE (%)	OBSERVACIONES
MANO DE OBRA		
RECURSOS ECONOMICOS		
RECURSOS MATERIALES		

ASIMISMO, SE COMPROMETEN A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA UBICACIÓN DE LAS OBRAS Y A COLABORAR CON LAS AUTORIDADES PARA LA RESOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTE DURANTE LA EJECUCIÓN.

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRESENTE

Lorena Marcial Cortéc

PRESIDENTE (A) DE (CPS)
Lorena Marcial cortéc

POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

MTRA. ABELINA LOPEZ RODRIGUEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL DE ACAPULCO

PLANEACION Y DESARROLLO ECONÓM

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2023 Francisco VILLA

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

1.1. INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Siendo el día 30 del mes de Agosto del año 2023, a las 12:00 horas en el domicilio Acapulco de Juarez, localizado en el municipio **ACAPULCO DE JUAREZ**, de la entidad federativa **GUERRERO**, nos encontramos reunidos para celebrar la instalación del Comité de participación social que dará seguimiento y verificación a la obra de nombre Pavimentacion de la calle Candelaria col. Nuevo Horizonte. a realizarse con recursos del FAIS correspondiente al ejercicio fiscal 2023.

DATOS DE LA OBRA *Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN			
Fecha de llenado: 19 Septiembre 2023			
Nombre de la obra: Pavimentacion de la calle candelaria col. nuevo horizonte.			
Folio asignado en la MIDS: 429957.		Monto total planeado: $3,409,458.07	
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 29/Sept/23	Fecha de conclusión: 07/Dic/23	
Entidad: **Guerrero**	Municipio: **Acapulco**	Localidad: Acapulco.	
Si la obra tiene más de una su clasificación, indíquelas a continuación, así como los montos correspondientes:			
Subclasificación: Pavimentacion		Monto:	1,770,302.75
Subclasificación: Red o sist. de agua enta		Monto:	175,044.28
Subclasificación: Drenajes sanitario		Monto:	492,342.07
Subclasificación: Guarniciones y banquetas		Monto:	535,834.74
Muro de contencion			435,934.23

CONSIDERANDOS

Que las autoridades locales, enlaces FAISMUN y personas servidoras públicas que apoyen en los procesos relacionados con el FAIS, deberán:

- Promover la participación de la población beneficiaria a través de la integración de los Comités de participación social (CPS) durante los procesos de identificación de necesidades, planeación, ejecución y seguimiento de las obras a realizar con el FAIS conforme al artículo 33, apartado B, fracción II, inciso b) de la Ley de Coordinación Fiscal.
- Capacitar a los CPS sobre los objetivos del FAIS, su población objetivo, labores y responsabilidades de los CPS.
- Registrar los anexos de participación social en el módulo de participación social de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS).

Que los Comités de participación social (CPS):

- Son órganos de participación y representación ciudadana rural, urbana, indígena o afromexicana, integrados equitativamente por mujeres y hombres en la mayoría de sus diversidades, electos de manera democrática para dar seguimiento a las obras financiadas con recursos del FAIS. También se reconocen como tales a las distintas formas de organización ciudadana con las que ya cuenta una localidad, siempre y cuando se apeguen a los criterios de la Guía de participación social vigente publicada por Bienestar.

- Su objetivo es dar seguimiento al inicio, desarrollo y conclusión de las obras/acciones a realizar con recursos del FAISMUN, para contribuir a que los recursos se utilicen bajo los principios de transparencia, economía, eficacia, legalidad y honradez.

- Deberán estar conformados por personas de la localidad donde se realice la obra y que no estén desempeñando un cargo público.

- La participación de la ciudadanía en los CPS no es remunerada; se trata de cargos honoríficos de servicio a la comunidad.

Que las actividades de los CPS son:

- Participar en la capacitación que brindará el gobierno local sobre las responsabilidades como integrantes de los CPS y de las obras a las que darán seguimiento.

- Participar en los procesos de planeación de proyectos en coordinación con las autoridades locales, mientras se apeguen a los Lineamientos del FAIS y a la disponibilidad de recursos.

- Realizar visitas a las obras e informar de sus avances, así como de la conclusión de las mismas a la ciudadanía.

- Registrar el seguimiento de las obras mediante el correcto llenado de los anexos de participación social vigentes publicados por Bienestar.

SECRETARIA DE
PLANEACION DE DESARROLLO
ECONOMICO
DIRECCION DE PLANEACIÓN

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

ACUERDO ÚNICO

Se declara formalmente instalado el Comité de participación social conformado por las personas que al calce de este documento firman en conjunto con la persona enlace FAISMUN.

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Ricardo Hernández Pérez
Presidenta(e)
Nombre completo y firma

Magdiel Cortez Ramirez
Secretaria(o)
Nombre completo y firma

Virginia Sustaita Medina
Vocal
Nombre completo y firma

Keyla Hernandez Perez
Vocal
Nombre completo y firma

Eleonora De Jesus Ortiz
Vocal
Nombre completo y firma

M.C. ALEJANDRO DIAZ LOPEZ
Enlace FAISMUN
DIRECTOR DE PLANEACION

Luisa Reyes Sustaita
Testigo

Nancy Rayo Sustaita
Testigo

BIENESTAR

FAIS

2023 Francisco VILLA

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

1.2. REPORTE DE CAPACITACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FAISMUN

DATOS DE LA CAPACITACIÓN *Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN		
Fecha y hora de la capacitación: Pavimentación de la calle Constitución col. Nuevo Horizonte.		
Lugar de la capacitación: Acuña, Coah.		
Nombre y cargo de la persona facilitadora:		
Número de asistentes a la capacitación	Mujeres: 3	Hombres: 2

INFORMACIÓN SOBRE LA CAPACITACIÓN *Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

Responda las siguientes preguntas tachando el recuadro correspondiente:

1. ¿La obra fue acordada con las personas del CPS y de la localidad beneficiaria? Sí [✓] No [ ]

2. Indique cuáles de los siguientes temas les fueron proporcionados durante la capacitación:

a) ¿Qué es el FAIS, a quiénes beneficia, qué tipos de obras se pueden realizar con él y cuál es la importancia de que la ciudadanía participe? Sí [✓] No [ ]

b) ¿Cuáles son sus actividades y responsabilidades como integrantes del CPS? Sí [✓] No [ ]

c) ¿Cómo se realiza el correcto llenado y uso de los APS? Sí [✓] No [ ]

d) Características básicas de la obra: cuándo inicia, cuándo termina, cuánto va a costar, cómo quedará al finalizar. Sí [✓] No [ ]

e) ¿Se entregaron los trípticos de participación social y de información del FAIS a todo el CPS? Sí [✓] No [ ]


SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN


ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

FOTOGRAFÍAS DE LA CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL





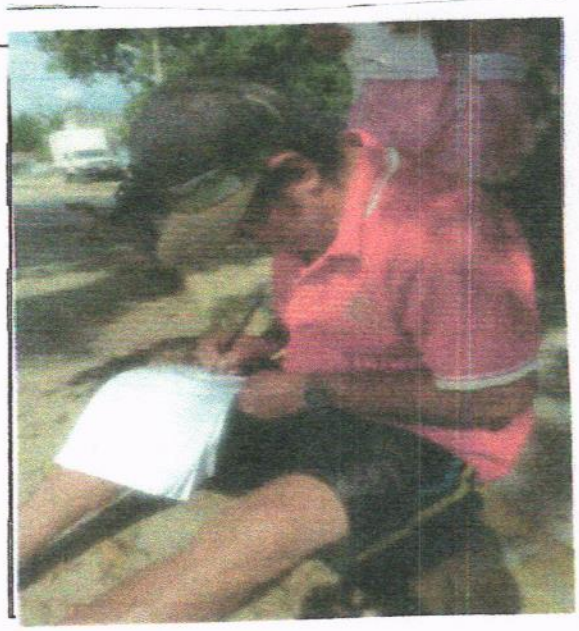

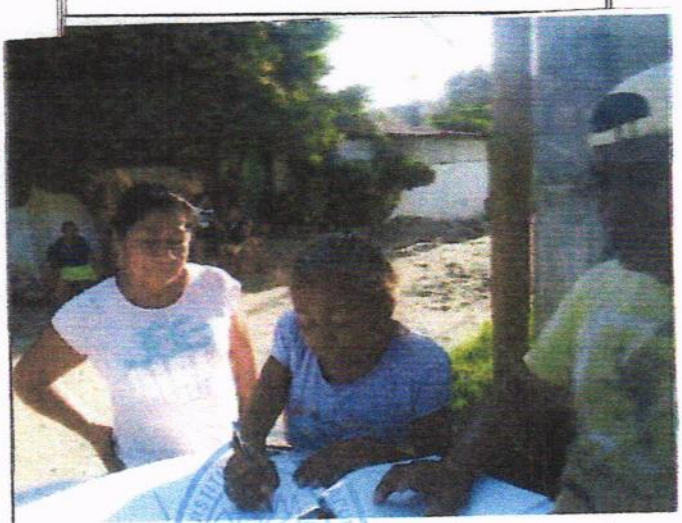

SECRETARIA DE PLANEACION DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

BIENESTAR

FAIS

2023 Francisco VILLA

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

DATOS DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Nombre de C. Presidenta/e: Ricardo Hernandez Perez

Domicilio y número telefónico:

Col. Nuevo horizonte

¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Sí ☐ NO ☒
En caso de responder sí, indique a cuál.

Nombre de C. Secretaria/o: Magdiel Cortez Ramirez

Domicilio y número telefónico:

Col. Nuevo Horizonte.

¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Sí ☐ NO ☒
En caso de responder sí, indique a cuál.

Nombre de C. Vocal: Virginia Sesteaga Medina

Domicilio y número telefónico:

Col. Nuevo Horizonte.

¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Sí ☐ NO ☒
En caso de responder sí, indique a cuál.

Nombre de C. Vocal: Keyla Hernandez Perez

Domicilio y número telefónico:

Col. Nuevo horizonte.

¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Sí ☐ NO ☒
En caso de responder sí, indique a cuál.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Nombre de C. Vocal: Elusora De Jesus Ortiz

Domicilio y número telefónico:

Col. Nuevo horizonte.

¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Sí ☐ NO ☒
En caso de responder sí, indique a cuál.

VI.- DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL

BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

DICTAMEN SOBRE IMPACTO AMBIENTAL

ESTE DICTAMEN EVALUARA LA FORMA COMO PUEDE INFLUIR EN LA REALIZACION DE LA OBRA, Y SE INDICARAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE HABRAN DE ADOPTARSE PARA EVITAR EL DETERIORO DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO DEL LUGAR, DONDE SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO.

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE

ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CONTEMPLADO EN EL PROGRAMA Y QUE SE LLEVARA A CABO EN BENEFICIO DE LA POBLACION RURAL Y DE LAS COLONIAS POPULARES URBANAS, CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS OFICIALES MEXICANAS (N.O.M.) POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, Y RECURSOS NATURALES, Y LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN VIRTUD DE QUE DICHA OBRA NO ALTERA EL MEDIO AMBIENTE NI SU FUNCIONAMIENTO, NI EL EQUILIBRIO ECOLOGICO DEL AREA.

POR EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO

LIC. JESUS CASTILLO AGUIRRE
DIRECTOR GENERAL DE ECOLOGIA Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2021-2024

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

VII.- INGENIERIA DE PROYECTO

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

INFORMACION TECNICA DE PROYECTOS

ANTECEDENTES :

NOMBRE DE LA LOCALIDAD : **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**

MUNICIPIO : ACAPULCO **ESTADO : GUERRERO**

POBLACION : 1,000 HABITANTES

DISPONIBILIDAD DEL TERRENO: SI **SUPERFICIE :** ***1,600.00*** *M2*

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO:

PROYECTO: CONSTRUCCION

VER GENERADOR VER GENERADOR VER GENERADOR

DIM: M2 **LARGO:** **ANCHO:** **PZA:**

CANTIDAD PRESUPUESTADA **1600.00** **M2**

ARMADOS: **ESTRUCTURA:**

CANCELERIA: **ALUMBRADO:**

CIMENTACION: **CUBIERTA:**

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

INFORMACION TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, EMPEDRADOS Y GUARNICIONES

I.- ANTECEDENTES

MODALIDAD DEL PROYECTO

CONSTRUCCION

NOMBRE DE LA LOCALIDAD

ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

MUNICIPIO

01.- ACAPULCO

ESTADO

GUERRERO

LONGITUD DEL TRAMO:

TAMAÑO: **1,600.00 M2**

SERVICIO CON QUE CUENTA EL TRAMO:

ALCANTARILLADO: **SI**

AGUA POTABLE : **SI**

OTROS: **ALUMBRADO PUBLICO**

II.- CARACTERISTICAS DEL TERRENO

TOPOGRAFIA (PORCENTAJE DE PENDIENTE)

PLANO 80 % **LOMERIO** 20 %

TIPO DE MATERIAL:

A: 0 % B: 100 % C: _____ %

BANCOS DE MATERIALES EXISTENTES Y DISTANCIAS DE LA OBRA

GRAVA 35 KM ARENA 35 KM AGUA LOCAL KM

VIII.- ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA

ACAPULCO

2023 Francisco VILLA

ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., 11 DE AGOSTO DEL 2023.

ACTA DE VISITA

Nº	ACCIÓN / OBRA	LICITACION PUBLICA (ESTATAL)
1	PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	41066004-024-2023

Nº	NOMBRE DE LA EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA	HORA
1	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS JUMOSE, S.A. DE C.V.	OSCAR M. BERDEJA R.	O. M. BERDEJA	11:00
2	JORGE PEREZ MOLINA	OSCAR MANUEL BERDEJA ROMERO	O.M. BERDEJA.	11:00
3	Proyectos y Edificaciones Fenix SA de CV	Manuel Reyes Betancourt		11:00 hrs
4	Desarrollos Toan	Arq. Juan Daza Salmeron Galan		11.00 AM

JOSE LUIS LOJO VARGAS
RESIDENTE

DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
DIC1221AJ24
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO Nº 41
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

000003

IX.- PRESUPUESTO

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROYECTO: **PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE**
REGION: 07.- ACAPULCO **MUNICIPIO:** 01.- ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO		IMPORTE
TRABAJOS PRELIMINARES	$	105,030.80
INSTALACION HIDRAULICA	$	150,900.24
INSTALACION SANITARIA	$	424,432.82
MAMPOSTERIA Y PAVIMENTOS	$	193,664.83
PAVIMENTACION	$	1,900,319.87
ACARREOS Y LIMPIEZA	$	164,839.43
TOTAL:	$	2,939,187.99

D E S G L O S E

SUBTOTAL	$	2,939,187.99
IVA 16%	$	470,270.08
TOTAL	$	**3,409,458.07**

POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL

MTRA. ABELINA LOPEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO ECONOMICO AE-12 de la proposición

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.: 41066004-024-2023

Obra y Unidad: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Fecha: 24-ago-23
Inicio de Obra: 04-sep-23
Fin de Obra: 02-dic-23
Duracion: 90 dias naturales

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CONCEPTOS			PRECIO UNITARIO				LICITACION No:
							LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.: 41066004-024-2023
No.	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE EN ($)
	A	**PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA**					
	A01	**TRABAJOS PRELIMINARES**					
	3-0073	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD).INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.	2,043.00	M2	(* QUINCE PESOS 81/100 M.N. *)	15.81	32,299.83
	BAR03	BARRENADO Y DEMOLICION DE ROCA A MANO UTILIZANDO EQUIPO NEUMATICO,INCLUYE:BARRENACION CON EQUIPO MECANICO Y DESGAJE A MANO CON CUÑA Y MARRO MATERIALES Y MANO DE OBRA.	47.05	M3	(* UN MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N. *)	1,172.30	55,156.72
	DERRIBO	DERRIBO DE ARBOL NATURAL DE 60 CMS DE DIAMETRO, CORONA DE 8.00 M Y UNA ALTURA DE 10.00 M, INCLUYE: DESRRAMADO, SECCIONADO DE TRONCO Y RETIRO A 8 KMS	5.00	PZA	(* TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N. *)	3,254.92	16,274.60
	34-0551	PODADO DE ARBOLES DE 1.50 A 8.00 MTS. DE ALTURA INCLUYE: ACARREO DE BASURA FUERA DE OBRA A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION	5.00	PZA	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. *)	259.93	1,299.65
		Total TRABAJOS PRELIMINARES					**105,030.80**
	A02	**INSTALACION HIDRAULICA**					
	EX-MAT2A	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II-A ,INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO.	126.00	M3	(* CUARENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N. *)	48.50	6,208.00

000135

DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V.
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

C. RICARDO PACHECO MAYO
REPRESENTANTE LEGAL

Parcial: $111,238.80
Acumulado: $111,238.80

CONSTRUYE TU MUNDO
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
DIC1312214J4
CALLE GENERAL DIAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ

DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO ECONOMICO AE-12 de la proposición

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.: 41066004-024-2023

Obra y Unidad: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Fecha: 24-ago-23
Inicio de Obra: 04-sep-23
Fin de Obra: 02-dic-23
Duracion: 90 días naturales

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CONCEPTOS			PRECIO UNITARIO				LICITACION No:
							LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.: 41066004-024-2023
No.	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE EN ($)
	5-0102	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE:ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.	16.00	M3	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N. *)	464.07	7,425.12
	27-0412	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	50.00	ML	(* DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N. *)	266.14	13,307.00
	TUBO2"	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 2" RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	150.00	ML	(* DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 02/100 M.N. *)	250.02	37,503.00
	9-0139	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	112.00	M3	(* CIENTO TREINTA Y UN PESOS 66/100 M.N. *)	131.66	14,745.92
	TOMA-PVC	TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM CON TUBO DE CPVC, INCLUYE: VALVULA DE INSERCION ,CONEXIONES DE CPVC, LONGITUD PROMEDIO 7.00 MTS., EXCAVACION, RELLENO Y ACARREOS DE MATERIALES EN 1ra, ESTACION.	39.00	PZA	(* UN MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 78/100 M.N. *)	1,204.78	46,986.42

DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V. RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	C. RICARDO PACHECO MAYO REPRESENTANTE LEGAL		Parcial: Acumulado:	$119,967.46 $231,206.26

DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO ECONOMICO AE-12 de la proposición

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.: 41066004-024-2023

Obra y Unidad: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Fecha: 24-ago-23
Inicio de Obra: 04-sep-23
Fin de Obra: 02-dic-23
Duracion: 90 días naturales

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CONCEPTOS			PRECIO UNITARIO				LICITACION No:
					LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.: 41066004-024-2023		
No.	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE EN ($)
	26-0396	CAJA DE VALVULA DE 1.00x1.00 M. A BASE MURO DE TABICON DE 14 cm. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEM-ARE 1:4 EN INTERIORES, LOSA DE 10 cm.DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ARMADO F'c= 250 Kg/cm2, ARMADACON VARILLA DEL No. 3 A CADA 10 cm. EN AMBOS SENTIDOS, Y TAPA DE FIERRO DUCTIL INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES, EXCAVACION, ACERO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	2.00	PZA	(* DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 39/100 M.N. *)	12,362.39	24,724.78
		Total INSTALACION HIDRAULICA					**150,900.24**
A03		**INSTALACION SANITARIA**					
	EX-MAT2A	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II-A ,INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO.	144.00	M3	(* CUARENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N. *)	48.50	6,984.00
	5-0102	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE:ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.	16.00	M3	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N. *)	464.07	7,425.12
	SUM-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC ANGULAR NOVAFORT 315 MM (12") DE DIAMETRO, INCLUYE: BAJADO, ALINEADO, COLADO Y ACARREOS A 1RA. ESTACION.	200.00	ML	(* SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 02/100 M.N. *)	733.02	146,604.00
	DESC-6"S	DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.DE 6" REXOLI, DE 4.00 ML INCLUYE: SULLETAS, EXCAVACIONES, RELLENOS , ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION	39.00	SAL	(* UN MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 07/100 M.N. *)	1,908.07	74,414.73

0001137

DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V.
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

C. RICARDO PACHECO MAYO
REPRESENTANTE LEGAL

Parcial: $260,152.63
Acumulado: $491,358.89

DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO ECONOMICO AE-12 de la proposición

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.: 41066004-024-2023

Obra y Unidad: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Fecha: 24-ago-23
Inicio de Obra: 04-sep-23
Fin de Obra: 02-dic-23
Duracion: 90 dias naturales

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CONCEPTOS			PRECIO UNITARIO				LICITACION No:
No.	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.: 41066004-024-2023 CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE EN ($)
	SUM-SILL	SUMINISTROE INSTALACION DE SILLETA DE PVC ESTRUCTURADO ANULAR (NOVAFORT) PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 12" X 6" DE DIAM. INCLUYE: FLETE, CARGA, DESCARGA AL ALMACENDE OBRA, CORTE, LIMPIEZA, LUBRICANTE, PEGAMENTO, ACOPLADO, BAJADO Y ALINEADO	39.00	PZA	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N. *)	462.93	18,054.27
	26-0390*	REGISTRO SANITARIO DE 0.60X0.40X0.60 MTS., A BASE DE TABICON 10X14X28, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, PISO DE 10 CM DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2, ACABADO EN MEDIA CAYA, TAPA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, ACARREO Y M.O.	39.00	PZA	(* DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 53/100 M.N. *)	2,229.53	86,951.67
	9-0139	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	40.32	M3	(* CIENTO TREINTA Y UN PESOS 66/100 M.N. *)	131.66	5,308.53
	9-0138*	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	40.32	M3	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N. *)	465.32	18,761.70

000138

DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V.
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

C. RICARDO PACHECO MAYO
REPRESENTANTE LEGAL

Parcial: $129,076.17
Acumulado: $620,435.06

DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO ECONOMICO AE-12 de la proposición

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.: 41066004-024-2023

Obra y Unidad: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Fecha: 24-ago-23
Inicio de Obra: 04-sep-23
Fin de Obra: 02-dic-23
Duracion: 90 días naturales

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CONCEPTOS			PRECIO UNITARIO				LICITACION No:
							LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.: 41066004-024-2023
No.	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE EN ($)
	28-0417	POZO DE VISITA DE FORMA CONICA DE 0.60 A 1.20 M. DE DIAMETRO INTERIOR POR 1.50 M DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MAMPOSTERIA, MURO DE TABIQUE DE 25 cm CON APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO, INCLUYE: EXCAVACION,ACARREO Y RELLENO	4.00	PZA	(* DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N. *)	10,473.15	41,892.60
	35-0579BP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE FIERRO FUNDIDOL DE ALTA RESISTENCIA ABIERTO O CERRADO PARA POZO DE VISITA DE 60 cm DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	4.00	PZA	(* CUATRO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 05/100 M.N. *)	4,509.05	18,036.20
		Total INSTALACION SANITARIA					**424,432.82**
A04		**MAMPOSTERIA Y PAVIMENTOS**					
	4-0080	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II-A, EN SECO Y BARRETA, DE 0.00 A 2.00 MTS. DEPROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EL PRODUCTO DE EXCAVACION A ORILLA DE CEPA, CUALQUIER ZONA.	26.88	M3	(* CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 40/100 M.N. *)	421.40	11,327.23
	31-0448	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II-A, INCLUYE: ACAMELLAMIENTO DEL MATERIAL.	560.00	M3	(* CUARENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N. *)	46.62	26,107.20
	31-0454	AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 90 % PROCTOR MINIMO CON UN ESPESOR DE 15 CM. POR MEDIOS	1,600.00	M2	(* VEINTINUEVE PESOS 82/100 M.N. *)	29.82	47,712.00
	32-0466	AFINE Y COMPACTACION EN BANQUETAS, ANDADORES Y PLAZAS, A MANO, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.	400.00	M2	(* VEINTISIETE PESOS 64/100 M.N. *)	27.64	11,056.00

0001139

DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V.
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

C. RICARDO PACHECO MAYO
REPRESENTANTE LEGAL

Parcial: $156,131.23
Acumulado: $776,566.29

DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N°4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350

DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO ECONOMICO AE-12 de la proposición

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.: 41066004-024-2023

Obra y Unidad: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Fecha: 24-ago-23
Inicio de Obra: 04-sep-23
Fin de Obra: 02-dic-23
Duracion: 90 días naturales

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CONCEPTOS			PRECIO UNITARIO				LICITACION No:
							LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.: 41066004-024-2023
No.	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE EN ($)
	F-BASE20	FORMACION DE BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO ,INCLUYE:VERTIDO,AFINE COMPACTADO AL 95 % PROCTOR Y AGUA.	320.00	M3	(* TRESCIENTOS CUATRO PESOS 57/100 M.N. *)	304.57	97,462.40
		Total MAMPOSTERIA Y PAVIMENTOS					**193,664.83**
	A05	**PAVIMENTACION**					
	32-0471	GUARNICION DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2, DE 15x20x50cm. DE SECCION, INCLUYE: ACABADO APARENTE, VACIADO Y CIMBRADO, ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION.	400.00	ML	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 11/100 M.N. *)	475.11	190,044.00
	SUMPOL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA DE POLIETILENO PARA EVITAR DESHIDRATACION DEL CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	1,600.00	M2	(* TREINTA Y NUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	39.44	63,104.00
	32-0474	PAVIMENTO PREMEZCLADO F'c= 250 Kg/cm2, T.A.M. 3/4" DE 15 cm. DE ESPESOR RESISTENCIA NORMAL , ACABADO A REGLA. INCLUYE:JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA (AL TERMINO DEL COLADO) SE PROCEDERA A COLOCAR 6 CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60CM.CON UN DESARROLLO DE 60 CM. 30-30 CM, CURADO CON CURACRETO, VIDRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1ER. ESTACION.	1,600.00	M2	(* SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N. *)	600.00	960,000.00
	CORTE01	CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA	734.00	ML	(* TREINTA Y UN PESOS 71/100 M.N. *)	31.71	23,275.14

DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	C. RICARDO PACHECO MAYO	Parcial:	$1,333,885.54
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado:	$2,110,451.83

DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO ECONOMICO AE-12 de la proposición

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.: 41066004-024-2023

Obra y Unidad: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Fecha: 24-ago-23
Inicio de Obra: 04-sep-23
Fin de Obra: 02-dic-23
Duracion: 90 días naturales

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CONCEPTOS			PRECIO UNITARIO				LICITACION No:
							LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.: 41066004-024-2023
No.	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE EN ($)
	32-0484	CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREO EN 1ra. ESTACION Y MANO DE OBRA.	734.00	ML	(* DIECISEIS PESOS 35/100 M.N. *)	16.35	12,000.90
	22-0333*	PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CON DESARROLLO DE 30.0 CM, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y ACARREOS EN 1RA. ESTACION.	480.00	ML	(* CUARENTA Y OCHO PESOS 06/100 M.N. *)	48.06	23,068.80
	DEN-1530	DENTELLON DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F+C=250 KG/CM2 R.N. DE SECCION 15 X 30 CM, INCLUYE: ACARREOS A LA OBRA, CIMBRA COMUN	45.95	ML	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N. *)	352.75	16,208.86
	18-0294	MURO DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION DE 20.00 MTS.	153.00	M3	(* DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 49/100 M.N. *)	2,324.49	355,646.97
	15-0283	RODAPIE DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION CON MEDIDAS DE 0.40 X 0.40 MTS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:3 ACABADO COMUN INCLUYE: ACARREO,MATERIAL Y MANO DE OBRA.	40.00	ML	(* QUINIENTOS TRES PESOS 96/100 M.N. *)	503.96	20,158.40
	32-0468	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'c= 200 KG/cm2, DE 10 cm. DE ESPESOR, TAM. 3/4", ACABADO RAYADO, INCLUYE: CURADO CON CURACRETO ROJO ,CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.	480.00	M2	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N. *)	493.36	236,812.80
		Total PAVIMENTACION					**1,900,319.67**

DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V.
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

C. RICARDO PACHECO MAYO
REPRESENTANTE LEGAL

Parcial: $663,896.73
Acumulado: $2,774,348.56

DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO ECONOMICO AE-12 de la proposición

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.: 41066004-024-2023

Obra y Unidad: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Fecha: 24-ago-23
Inicio de Obra: 04-sep-23
Fin de Obra: 02-dic-23
Duracion: 90 días naturales

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CONCEPTOS			PRECIO UNITARIO				LICITACION No:
							LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.: 41066004-024-2023
No.	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE EN ($)
	A06	**ACARREOS Y LIMPIEZA**					
	CARGA	CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION	728.44	M3	(* DOSCIENTOS DOS PESOS 62/100 M.N. *)	202.62	147,596.51
	33-0528	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.	2,043.00	M2	(* OCHO PESOS 44/100 M.N. *)	8.44	17,242.92
		Total ACARREOS Y LIMPIEZA					**164,839.43**
		Total PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA					**2,939,187.99**
		SUBTOTAL					**2,939,187.99**
		I.V.A. 16.00%					**470,270.08**
		Total del presupuesto					**3,409,458.07**

DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL SA DE CV
DIC121221/024
CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO N° 4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

000142

DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	C. RICARDO PACHECO MAYO	Parcial:	$164,839.43
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado:	$2,939,187.99

DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO ECONOMICO AE-12 de la Proposición

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No.: 41066004-024-2023

Obra y Unidad: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Fecha: 24-ago-23
Inicio de Obra: 04-sep-23
Fin de Obra: 02-dic-23
Duracion: 90 días naturales

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Clave	Concepto	Importe
A	**PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CANDELARIA**	
A01	TRABAJOS PRELIMINARES (* CIENTO CINCO MIL TREINTA PESOS 80/100 M.N. *)	$105,030.80
A02	INSTALACION HIDRAULICA (* CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS PESOS 24/100 M.N. *)	$150,900.24
A03	INSTALACION SANITARIA (* CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 82/100 M.N. *)	$424,432.82
A04	MAMPOSTERIA Y PAVIMENTOS (* CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N. *)	$193,664.83
A05	PAVIMENTACION (* UN MILLON NOVECIENTOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 87/100 M.N. *)	$1,900,319.87
A06	ACARREOS Y LIMPIEZA (* CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 43/100 M.N. *)	$164,839.43
	Total PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA	**$2,939,187.99**
	IMPORTE PRESUPUESTO	$2,939,187.99
	16% I.V.A.	470,270.08
	TOTAL	3,409,458.07

(* TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N. *)

CUATRO DE TU MUNDO
DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V.
CALLE CERRADA DE LA CALZADA DEL CACTUS No. 4
COLONIA PROGRESO C.P. 39350
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

000134

REPRESENTANTE LEGAL: C. RICARDO PACHECO MAYO

X.- EXPLOSION DE INSUMOS

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROYECTO: **PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE**
REGION: 07.- ACAPULCO
LOCALIDAD: **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.** **MUNICIPIO:** 01.- ACAPULCO DE JUAREZ

RESUMEN DE EXPLOSION DE INSUMOS

CAPITULO			IMPORTE
MATERIALES		$	1,538,734.22
MANO DE OBRA		$	545,995.05
EQUIPO Y HERRAMIENTA		$	256,118.24
SUB-TOTAL		$	**2,340,847.51**
INDIRECTOS	**13.00%**	$	304,310.18
SUMA		$	2,645,157.69
FINANCIAMIENTO	**0.5118%**	$	13,537.92
SUMA		$	2,658,695.60
UTILIDAD	**10.00%**	$	265,869.56
SUMA		$	2,924,565.16
CARGOS ADICIONALES	**0.5%**	$	14,622.83
SUMA		$	2,939,187.99
I. V. A	**16.00%**	$	470,270.08
TOTAL		$	**3,409,458.07**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: 41066004-024-2023
Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
	MATERIALES					
AGUA	AGUA	M3	211.034833	150.00	31,655.22	1.33%
ALAMBRON	ALAMBRON LISO DE 1/4# (No. 2)	KG	12.762446	18.97	242.10	0.01%
ALAREC	ALAMBRE RECOCIDO #18	KG	32.74167	20.17	660.40	0.03%
ARENA*RIO	ARENA DE RIO	M3	143.981502	300.00	43,194.45	1.81%
ASFALTO OX	ASFALTO OXIDADO	KG	110.10	73.05	8,042.81	0.34%
BARROTE	BARROTE 3RA. 2"X4"	PZA	113.642158	150.00	17,046.32	0.72%
BROPOL	BROCAL DE POLIETILENO	PZA	4.00	3,536.70	14,146.80	0.59%
CALHIDRA	CALHIDRA	TON	1.0215	3,206.90	3,275.85	0.14%
CEMENGRS	CEMENTO GRIS NORMAL	TON	60.96053	4,310.34	262,760.61	11.04%
CIMBAR	CIMBRA APARENT/RENTA	M2	8.24	110.00	906.40	0.04%
CLAVO*2	CLAVO 2 1/2" A 4"	KG	118.52179	50.00	5,926.09	0.25%
CODCPVC13	CODO DE CPVC DE 13 MM DE DIAM	PZA	78.00	2.07	161.46	0.01%
CODPVCSR6	CODO DE PVC SAN REXOLIT DE 6" DIAM	PZA	39.00	95.44	3,722.16	0.16%
CONPRE250	CONCRETO PREMEZCLADO R.N. 250 KG/CM2 (NO INLUYE BOMBEO).	M3	254.171138	2,000.00	508,342.28	21.36%
COPCPVC13	COPLE DE CPVC DE 13 MM DE DIAM	PZA	78.00	1.74	135.72	0.01%
CURAROJO	CURACRETO ROJO	LTS	520.00	51.55	26,806.00	1.13%
DIESEL	DIESEL	LTO	333.78864	22.96	7,663.79	0.32%
DUELA3RA	DUELA D/3RA. 10 CM	PZA	254.000834	104.18	26,461.81	1.11%
ESTOPA	ESTOPA	KG	1.92	54.05	103.78	0.00%
FAJILLA	FAJILLA D/3RA, 5 CM	PZA	102.15	31.77	3,245.31	0.14%
GRAVA3/4	GRAVA CLASIFICADA 3/4"	M3	64.148017	600.00	38,488.81	1.62%
LIJAPLOM	LIJA EN CINTA 3/4"	ML	58.50	5.75	336.38	0.01%
MATBANCO	MATERIAL DE BANCO	M3	319.14656	200.00	63,829.31	2.68%
PEGPVC	PEGAMENTO TANGIT PARA PVC	LTO	7.698171	381.15	2,934.16	0.12%
PIEDRA BRAZA	PIEDRA BRAZA	M3	239.10	600.00	143,460.00	6.03%
PINTAMTRAF	PINTURA DE ESMALTE AMARILLO TRAFICO	LTO	63.36	90.09	5,708.10	0.24%
PLASTICO	PLASTICO DE POLIETILENO	M2	1,760.00	23.82	41,923.20	1.76%
POLIN	POLIN DE MADERA DE 4" X 4"	PZA	20.00	300.00	6,000.00	0.25%
SILLETA12	SILLETA DE PVC DE 12" A 6" DE DIAM.	PZA	39.00	314.75	12,275.25	0.52%
SOLVENTE	SOLVENTE PARA PINTURA	LTS	31.68	83.16	2,634.51	0.11%
TABB5X13X28	TABIQUE ROJO RECOCIDO 5X13X28	PZA	2,221.56	4.00	8,886.24	0.37%
TABC10X14X28	TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28	PZA	2,240.161	7.26	16,263.57	0.68%
TAPA	TAPA DE FOFO DE 50X50 CMS.	PZA	2.00	4,950.00	9,900.00	0.42%
TBOCON20	TUBO D/CONCRETO 20 CM JUNTA HERMETICA	ML	2.352	59.00	138.77	0.01%
TBOCPVC13	TUBO DE CPVC DE 13 MM DE DIAM	ML	300.30	17.27	5,186.18	0.22%
TBOPH2	TUBO D/PVC HID RD26 2" 50MM	ML	227.40	147.62	33,568.79	1.41%
TBOPH3	TUBO D/PVC HID RD26 3" 75MM	ML	55.00	159.49	8,771.95	0.37%
TBOPVC315	TUBO DE PVC ANGULAR NOVAFORT 315MM	ML	220.00	485.00	106,700.00	4.48%
TBOPVCSR6	TUBO DE PVC SAN REXOLIT DE 6" DIAM	ML	171.60	187.23	32,128.67	1.35%
THINER	THINER	LTS	31.68	40.68	1,288.74	0.05%
TRIPLAY16	TRIPLAY DE PINO 16MM	PZA	16.00	832.94	13,327.04	0.56%
VALINS1/2"	VALVULA DE INS. 13M1	PZA	39.00	190.77	7,440.03	0.31%
VARILLA 3	VARILLA NO 3	KG	203.309444	17.24	3,505.05	0.15%
VARILLA 4	VARILLA NO 4	KG	553.370696	17.24	9,540.11	0.40%
	Total MATERIALES				**1,538,734.22**	

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
	MANO DE OBRA					
%MO01	MANDO INTERMEDIO	(%)MO			49,824.10	2.09%
MO001	PEON	JOR	478.343212	401.30	191,959.13	8.06%
MO002	AYUDANTE GENERAL	JOR	105.38491	448.09	47,221.92	1.98%
MO003	OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO	JOR	4.785498	448.09	2,144.33	0.09%
MO008	CADENERO	JOR	15.218638	448.09	6,819.32	0.29%
MO010	OF. ALBANIL	JOR	291.768169	612.77	178,786.78	7.51%
MO011	OF. FIERRERO	JOR	1.690743	612.77	1,036.04	0.04%
MO012	OF. CARPINTERO O. NEGRA.	JOR	38.53558	612.77	23,613.45	0.99%
MO014	OF. PLOMERO	JOR	57.083587	612.77	34,979.11	1.47%
MO020	OF. JARDINERO	JOR	0.875	612.77	536.17	0.02%
MO021	OF. PINTOR	JOR	7.20	612.77	4,411.94	0.19%
MO022	TOPOGRAFO	JOR	7.609319	612.77	4,662.76	0.20%
	Total MANO DE OBRA				**545,995.05**	

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES.: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: 41066004-024-2023
Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
	EQUIPO Y HERRAMIENTA					
%MO02	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO			14,947.23	0.63%
EQBAILAR	BAILARINA DE 4.5 HP	HOR	3.528	116.78	412.00	0.02%
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HOR	201.783412	593.41	119,740.29	5.03%
EQCOMP	COMPRESOR CAT PS180, DE 77 HP C/LLANTAS	HOR	94.10	474.70	44,669.27	1.88%
EQCORTAP	CORTADORA DE PISO	HOR	73.40	143.39	10,524.83	0.44%
EQGRUA	GRUA DE PATIO DE 20. TON	HOR	2.00	1,149.65	2,299.30	0.10%
EQMOTO	MOTONIVELADORA CAT. 120 H DE 140 HP	HOR	17.60	1,244.68	21,906.37	0.92%
EQPIPA	CAMION PIPA DE 9 M3	HOR	17.60	661.76	11,646.98	0.49%
EQRE446B	RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, 8890 KG, CUCHARON GRAL. 1.1 M3, CUCHARON RETRO 0.24 M3, 5.17 M. DE PROF.	HOR	55.97274	785.64	43,974.42	1.85%
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	47.854981	106.42	5,092.73	0.21%
EQTRAN	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	HOR	68.099319	87.42	5,953.24	0.25%
EQVAP	VIBROCOMPACTADOR VAP 70	HOR	14.704	741.57	10,904.05	0.46%
EQVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HOR	22.28399	82.26	1,833.08	0.08%
	Total EQUIPO Y HERRAMIENTA				**293,903.79**	

TOTALES DE INSUMOS

	Importe	%
Materiales	1,538,734.22	64.69%
Mano de obra	545,995.05	22.95%
Equipo	293,903.79	12.36%
Total	2,378,633.06	100.00%
INDIRECTOS	309,444.10	13.00%
FINANCIAMIENTO	13,766.76	00.51%
UTILIDAD	270,355.24	10.00%
CARGOS ADICIONALES	14,869.54	00.50%
SUBTOTAL	**2,939,187.99**	
I.V.A.	**470,270.08**	
TOTAL	**3,409,458.07**	

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES. C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

XI.- PROGRAMA DE OBRA

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO
(CALENDARIO DE EJECUCION)

OBRA: **PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE**

UBICACIÓN: **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.** FECHA DE INICIO: **agosto-2023**

CONCEPTO	COSTO $	PONDERACION FISICO	PONDERACION FINANC.	MESES 6	7	8	9	10	11
TRABAJOS PRELIMINARES	$ 105,030.80	14.89%	3.57%						
INSTALACION HIDRAULICA	$ 150,900.24	17.02%	5.13%						
INSTALACION SANITARIA	$ 424,432.82	14.89%	14.44%						
MAMPOSTERIA Y PAVIMENTOS	$ 193,664.83	21.28%	6.59%						
PAVIMENTACION	$ 1,900,319.87	14.89%	64.65%						
ACARREOS Y LIMPIEZA	$ 164,839.43	17.02%	5.61%						
SUBTOTAL	$ 2,939,187.99	100%	100%						
16 % IVA	$ 470,270.08								
TOTAL	**$ 3,409,458.07**	**100%**	**100%**						

OBSERVACIONES:

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

CALENDARIO DE MINISTRACION DE RECURSOS

PROGRAMA: **URBANIZACION**
MUNICIPIO: **ACAPULCO DE JUAREZ**
FECHA DE INICIO: **agosto-2023**

CONCEPTO	COSTO $	PONDERACION		MESES											
		FISICO	FINANC.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE															
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	$ 2,939,187.99	100%	100%												
SUBTOTAL	$ 2,939,187.99														
IVA	$ 470,270.08														
TOTAL	**$ 3,409,458.07**	**100%**	**100%**												

OBSERVACIONES:

XII.- NUMEROS GENERADORES

ACAPULCO

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: **PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE**
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A	**PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA**										
A01	**PRELIMINARES**		**PAVIMENTO**								
3-0073	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD).INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.		P1		M2	1,600.00	1.00		1.00	1,600.00	
			GUARNICION								
			G1		M2	400.00	0.15		1.00	60.00	
			BANQUETA								
			B1		M2	480.00	1.00		1.00	480.00	
			B2		M2	97.00	1.00		-1.00	-97.00	
										2,043.00	**M2**

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023


C r o q u i s


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

3-0073 TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD).INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.

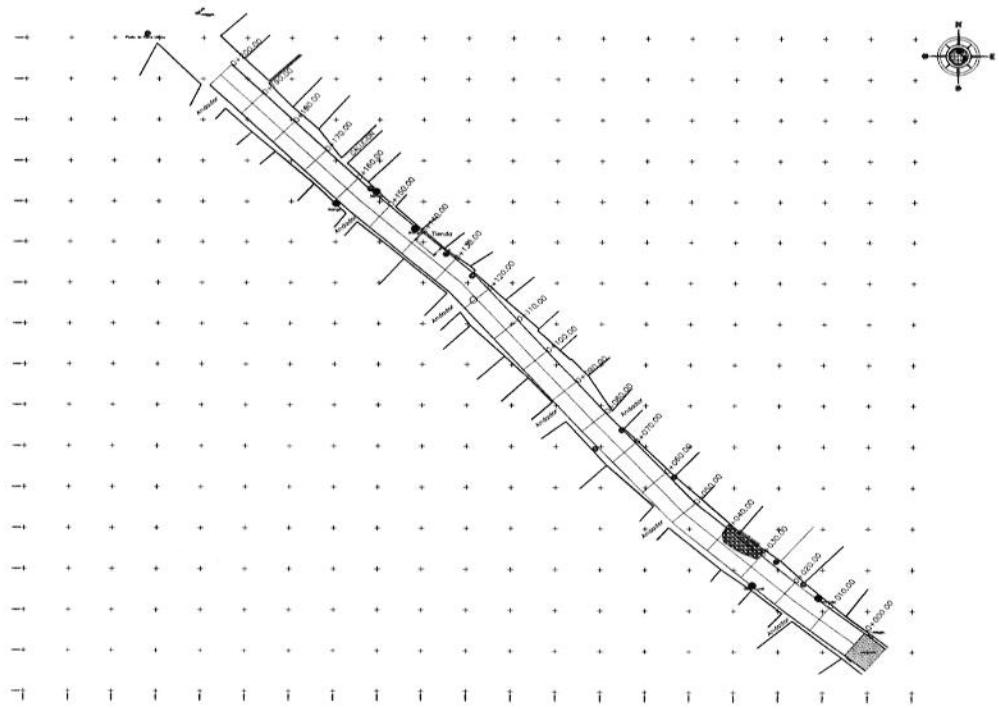

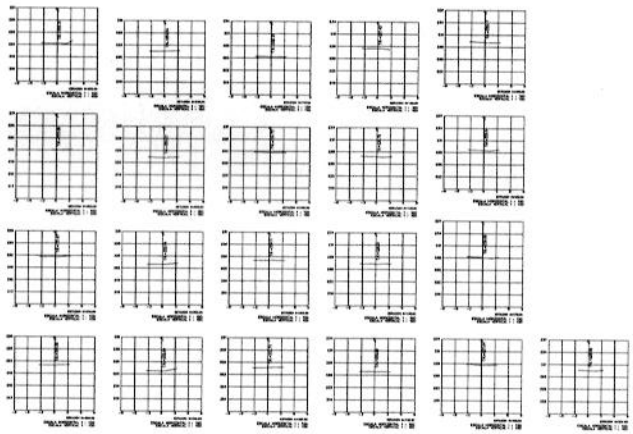

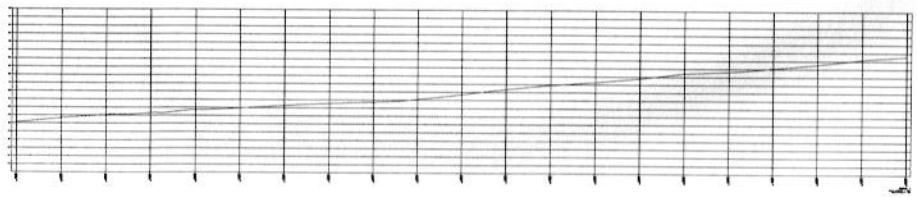

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
BAR03	BARRENADO Y DEMOLICION DE ROCA A MANO UTILIZANDO EQUIPO NEUMATICO,INCLUYE:BARRENACION CON EQUIPO MECANICO Y DESGAJE A MANO CON CUÑA Y MARRO MATERIALES Y MANO DE OBRA.				M3	47.05	1.00	1.00	1.00	47.05	
										47.05	**M3**

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023


C r o q u i s


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

BAR03 BARRENADO Y DEMOLICION DE ROCA A MANO UTILIZANDO EQUIPO NEUMATICO,INCLUYE:BARRENACION CON EQUIPO MECANICO Y DESGAJE A MANO CON CUÑA Y MARRO MATERIALES Y MANO DE OBRA.

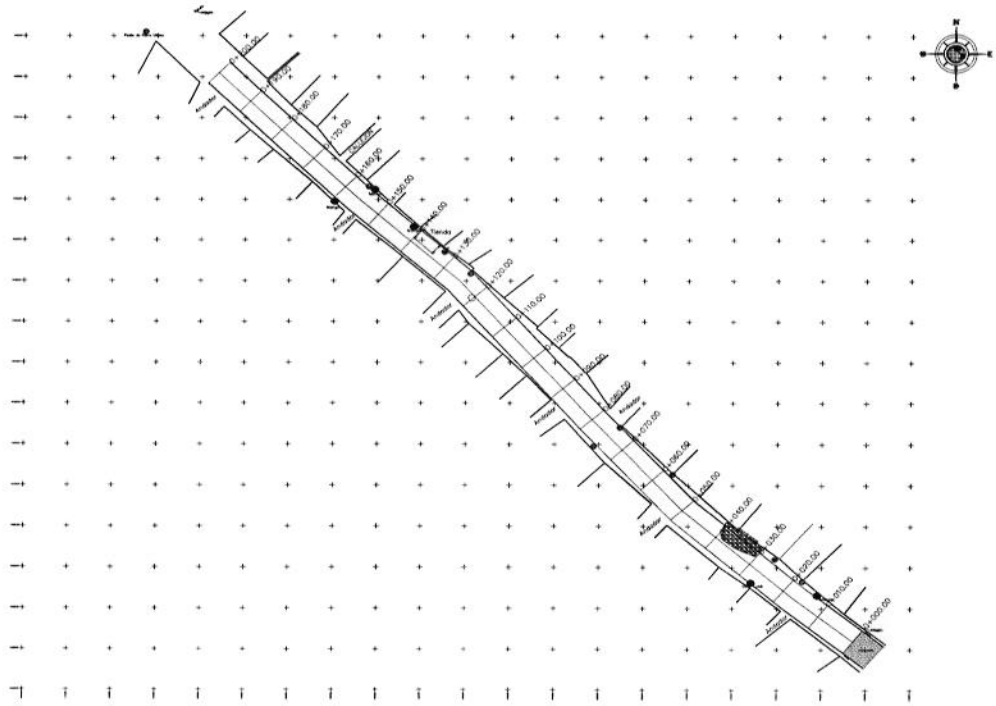

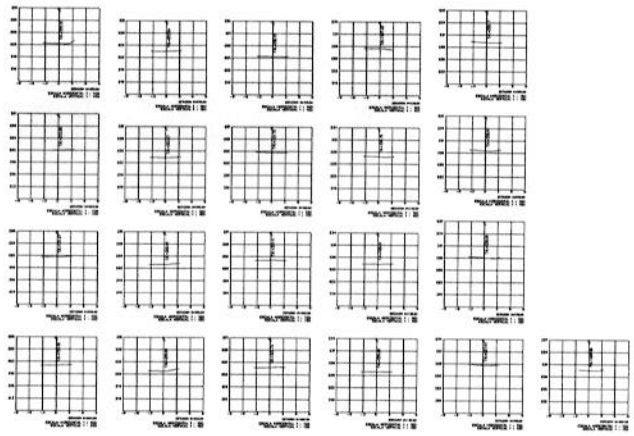

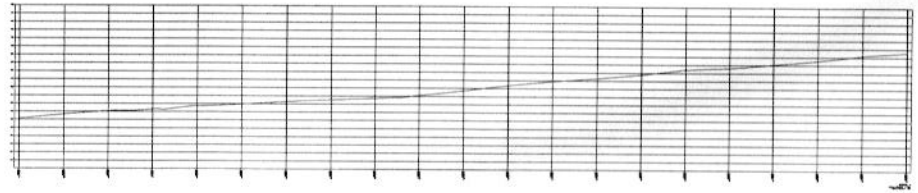

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
DERRIBO	DERRIBO DE ARBOL NATURAL DE 60 CMS DE DIAMETRO, CORONA DE 8.00 M Y UNA ALTURA DE 10.00 M, INCLUYE: DESRRAMADO, SECCIONADO DE TRONCO Y RETIRO A 8 KMS				PZA				5.00	5.00	
										5.00	**PZA**

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023


C r o q u i s


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DERRIBO DERRIBO DE ARBOL NATURAL DE 60 CMS DE DIAMETRO, CORONA DE 8.00 M Y UNA ALTURA DE 10.00 M, INCLUYE: DESRRAMADO, SECCIONADO DE TRONCO Y RETIRO A 8 KMS

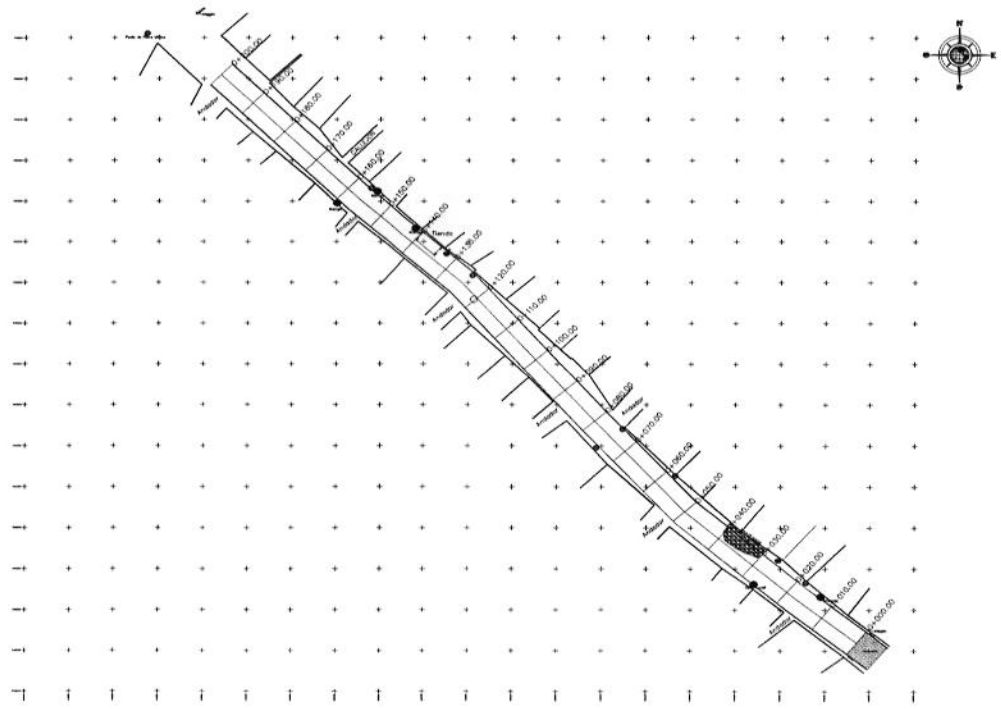

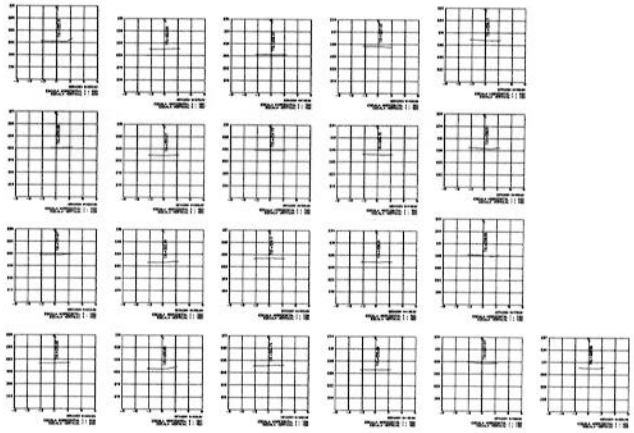

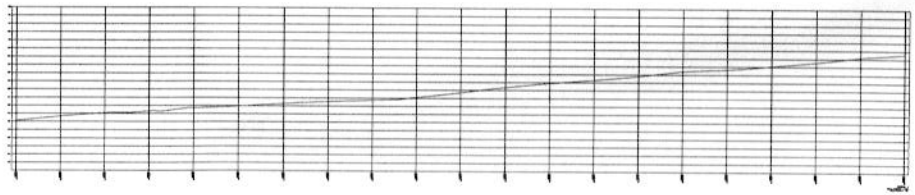

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
34-0551	PODADO DE ARBOLES DE 1.50 A 8.00 MTS. DE ALTURA INCLUYE: ACARREO DE BASURA FUERA DE OBRA A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION				PZA				5.00	5.00	
										5.00	PZA

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023


C r o q u i s


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

34-0551 PODADO DE ARBOLES DE 1.50 A 8.00 MTS. DE ALTURA INCLUYE: ACARREO DE BASURA FUERA DE OBRA A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION

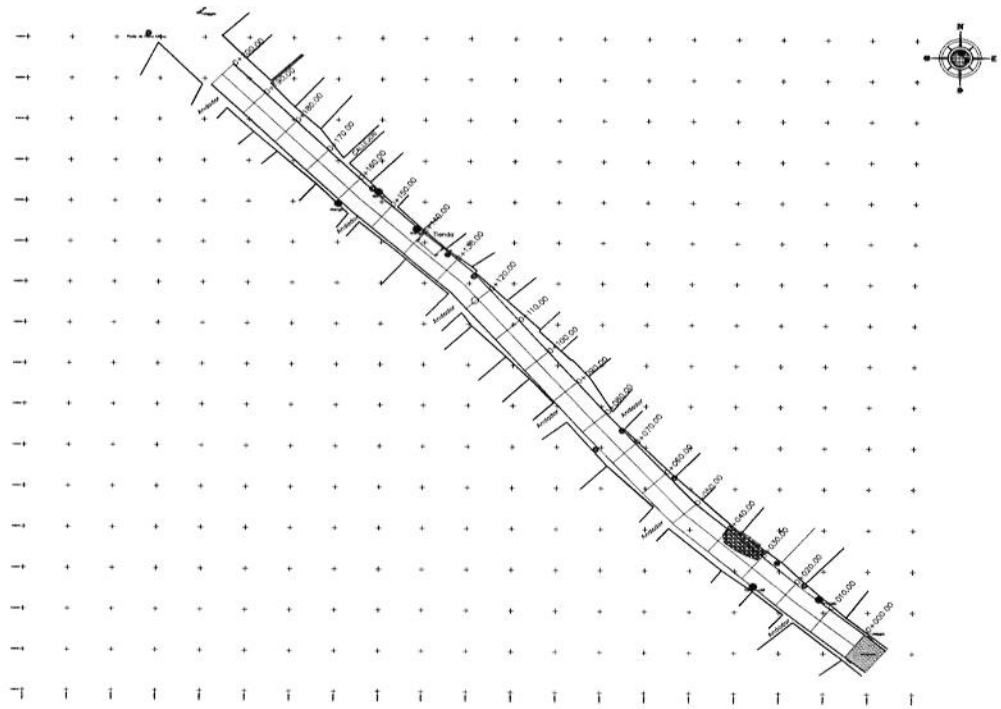

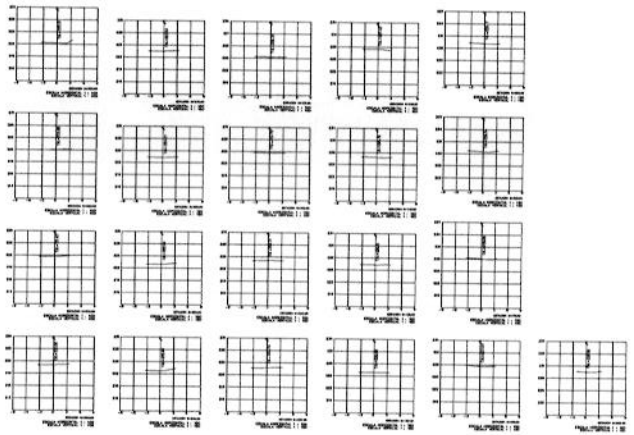

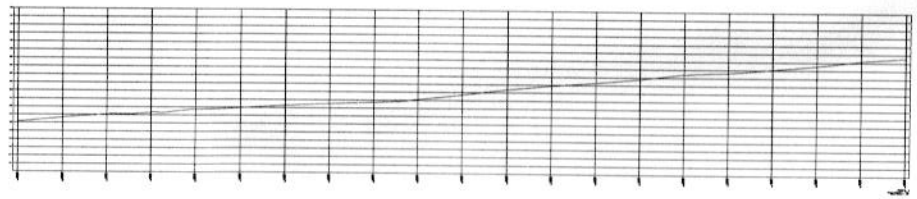

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: **PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE**
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A02	**INSTALACION HIDRAULICA**										
EX-MAT2A	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II-A ,INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO.				M3	128.00	1.00	1.00	1.00	128.00	
										128.00	**M3**

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023


C r o q u i s


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

EX-MAT2A EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II-A ,INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO.

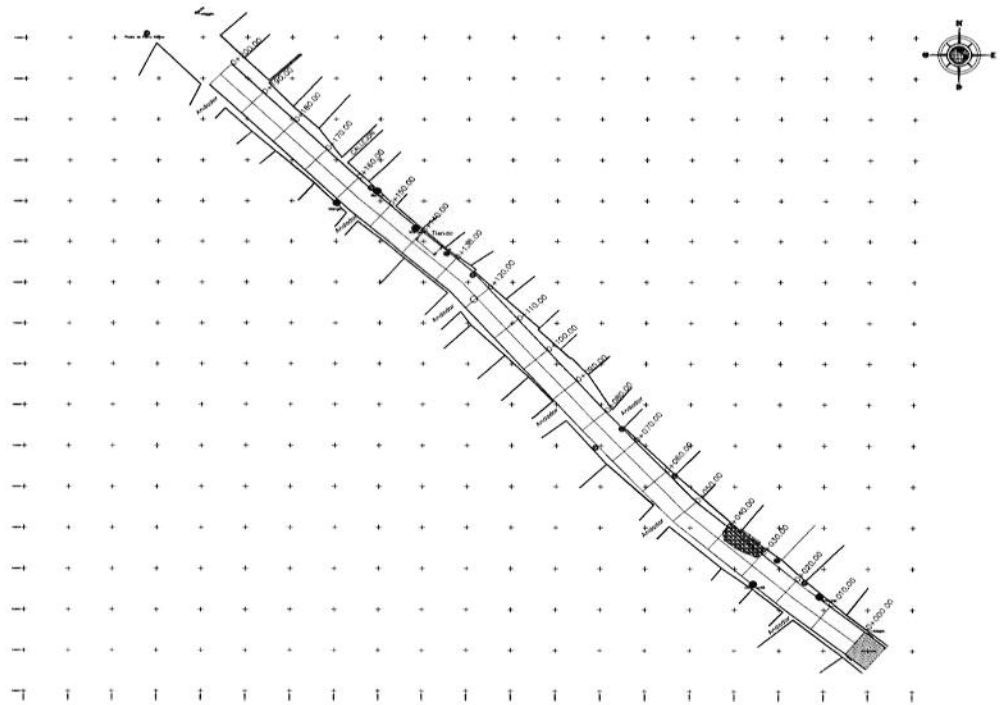

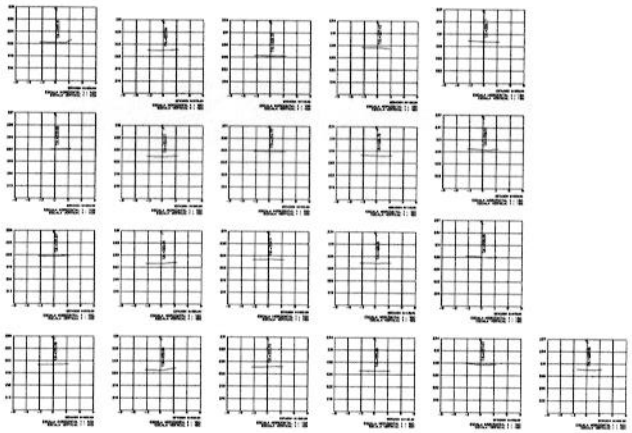

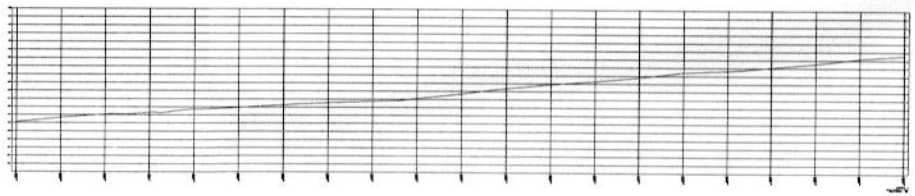

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
5-0102	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE:ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.				M3	16.00	1.00	1.00	1.00	16.00	
										16.00	M3

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023


BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR


C r o q u i s


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

5-0102 CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE:ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.

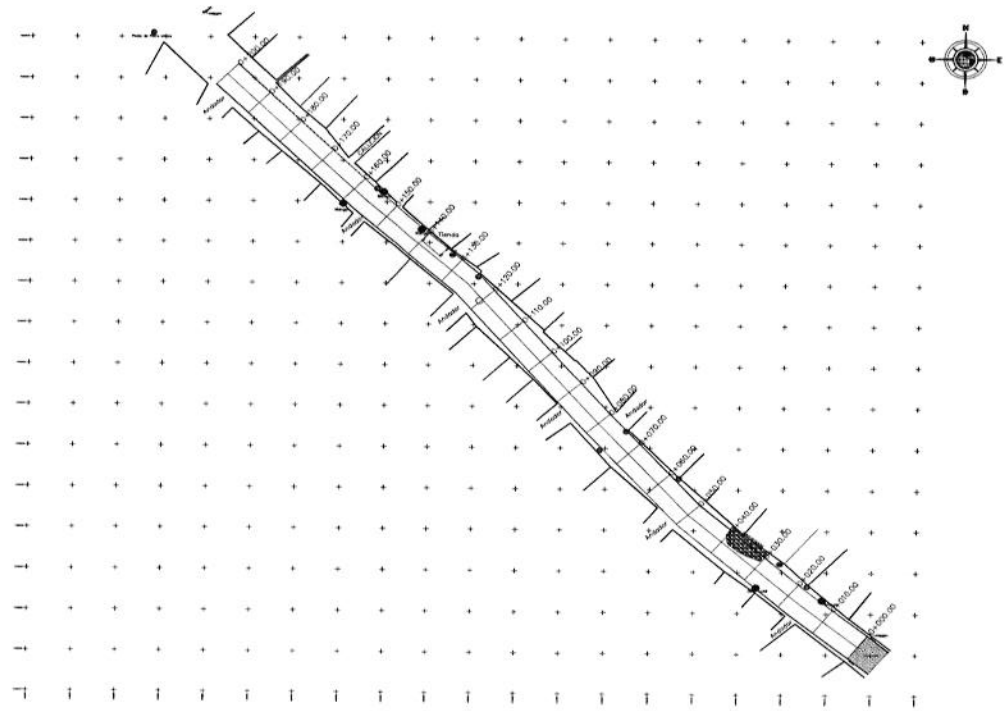

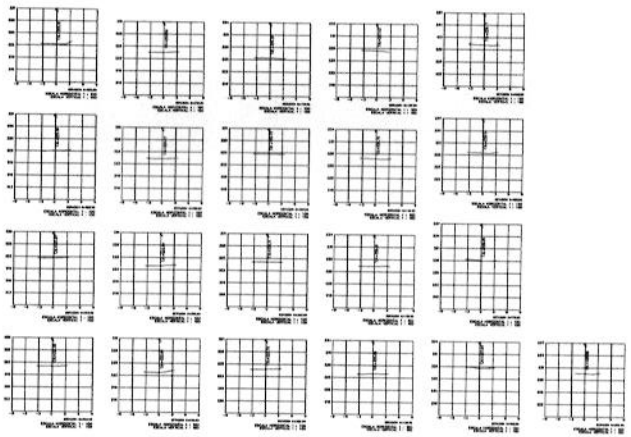

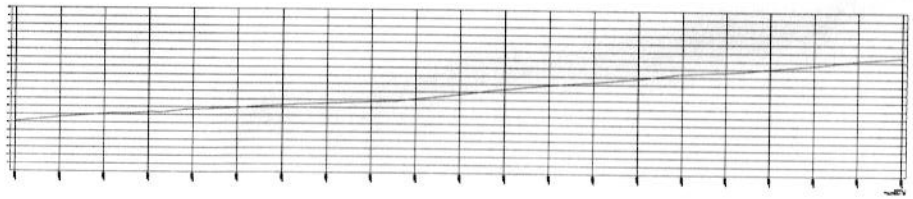

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
27-0412	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.				ML	50.00			1.00	50.00	
										50.00	ML

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023


C r o q u i s


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

27-0412 SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

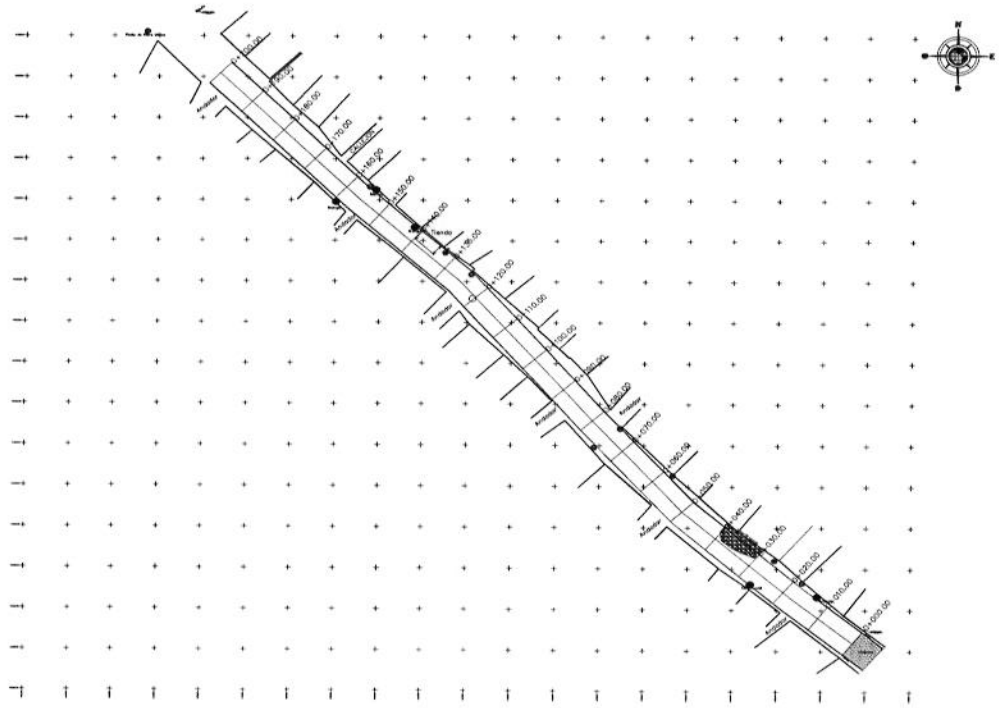

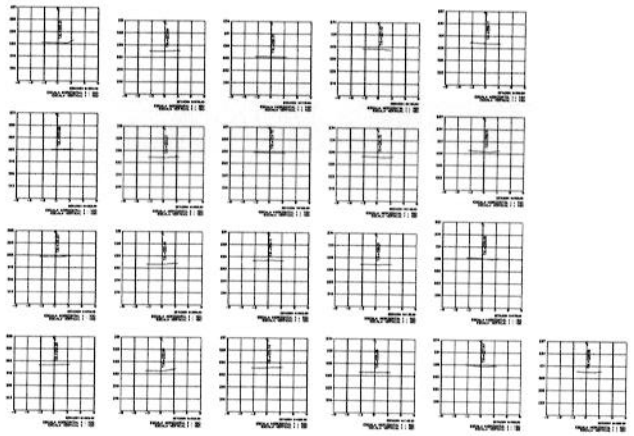

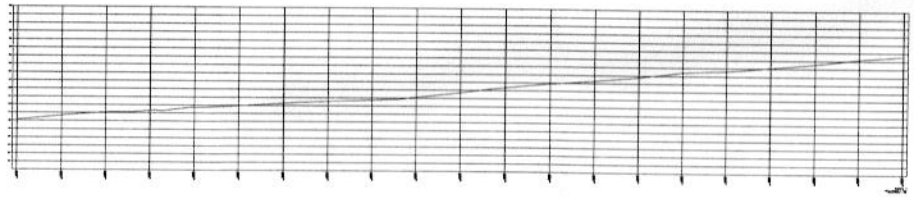

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
TUBO2"	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 2" RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.				ML	150.00			1.00	150.00	
										150.00	**ML**

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023


BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR


C r o q u i s


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

TUBO2" SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 2" RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

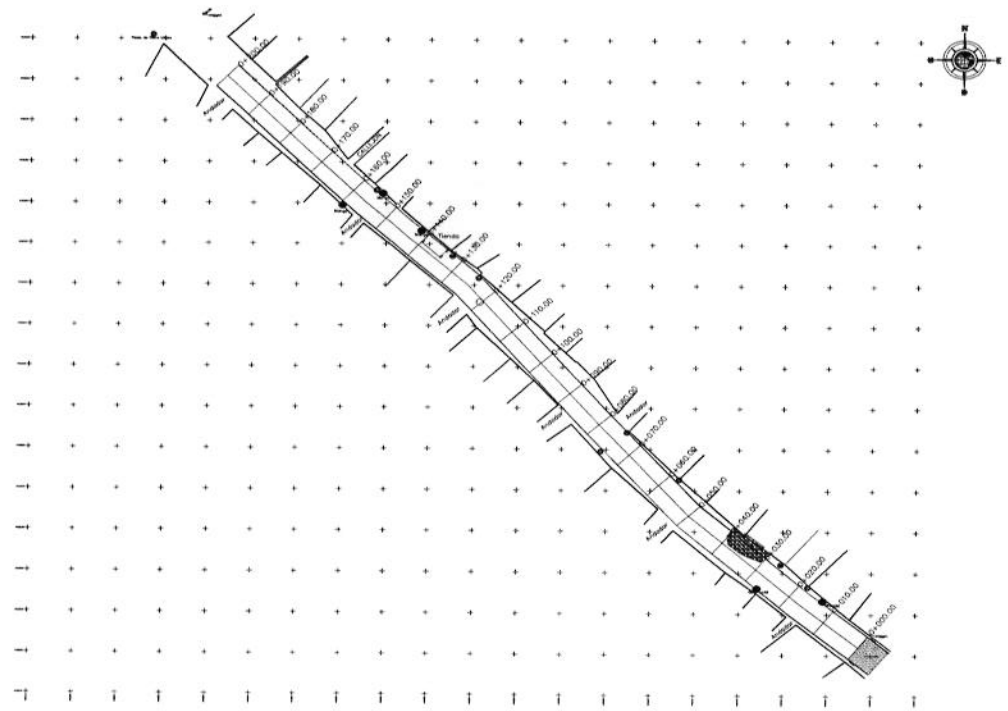

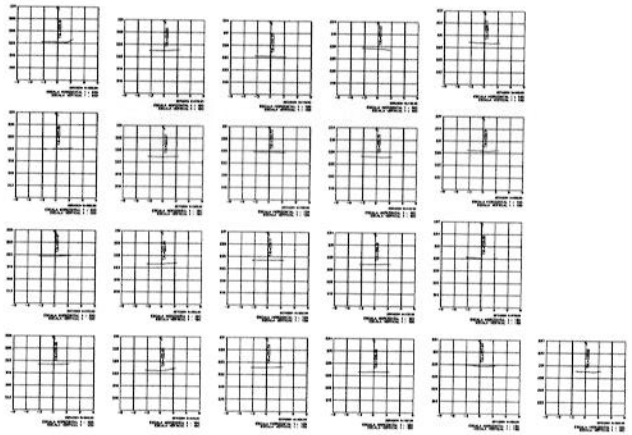

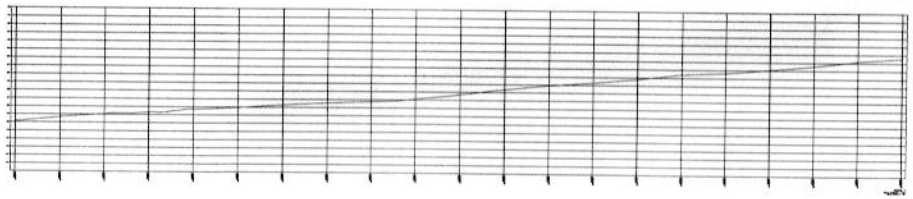

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: **PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE**
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
9-0139	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.				M3	112.00	1.00	1.00	1.00	112.00	
										112.00	**M3**

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023


C r o q u i s


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

9-0139 RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.

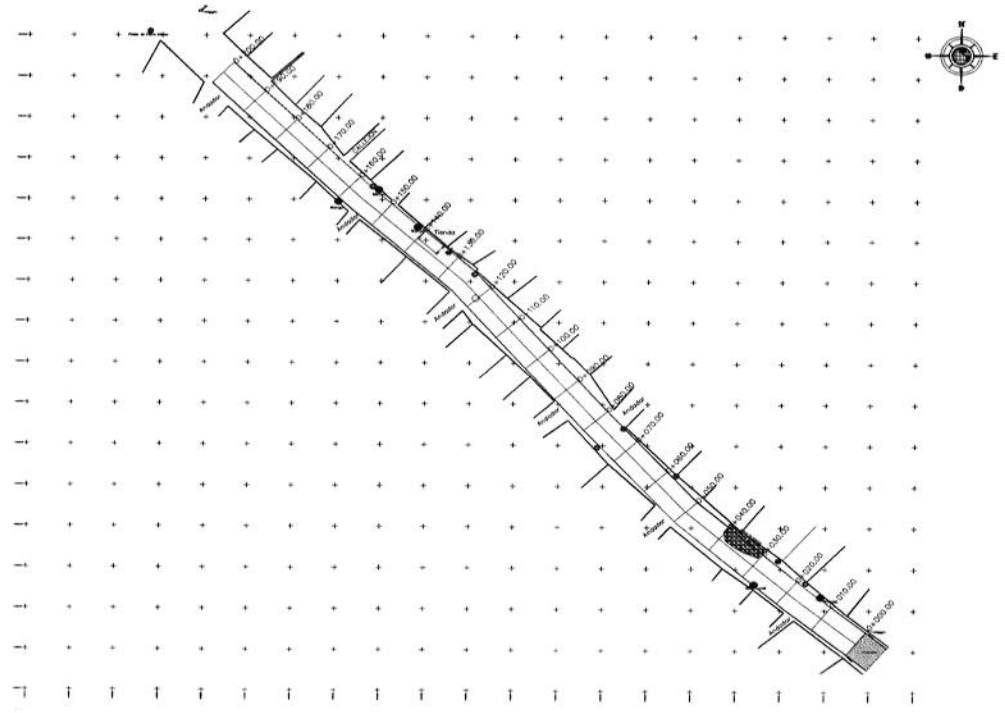

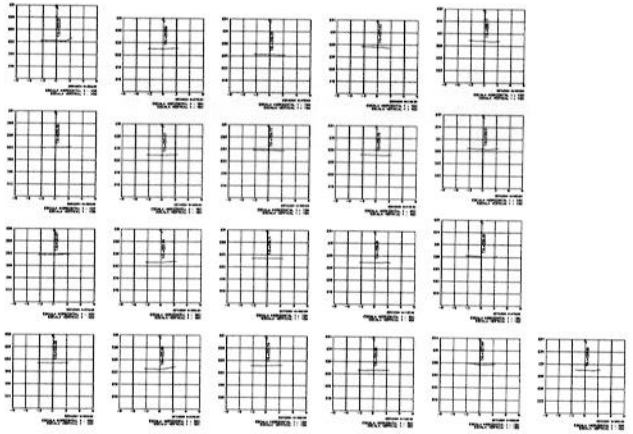

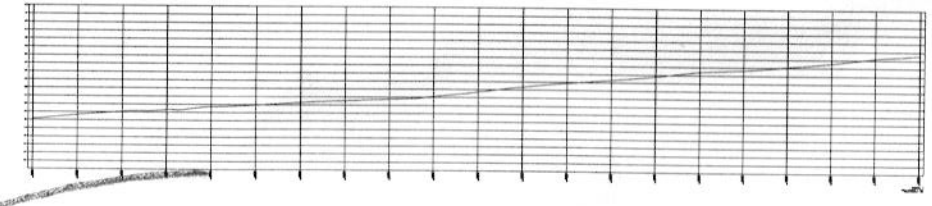

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
TOMA-PVC	TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM CON TUBO DE CPVC, INCLUYE: VALVULA DE INSERCION ,CONEXIONES DE CPVC, LONGITUD PROMEDIO 7.00 MTS., EXCAVACION, RELLENO Y ACARREOS DE MATERIALES EN 1ra, ESTACION.				PZA				39.00	39.00	
										39.00	PZA

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023


BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR


C r o q u i s


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

TOMA-PVC TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM CON TUBO DE CPVC, INCLUYE: VALVULA DE INSERCION ,CONEXIONES DE CPVC, LONGITUD PROMEDIO 7.00 MTS., EXCAVACION, RELLENO Y ACARREOS DE MATERIALES EN 1ra, ESTACION.

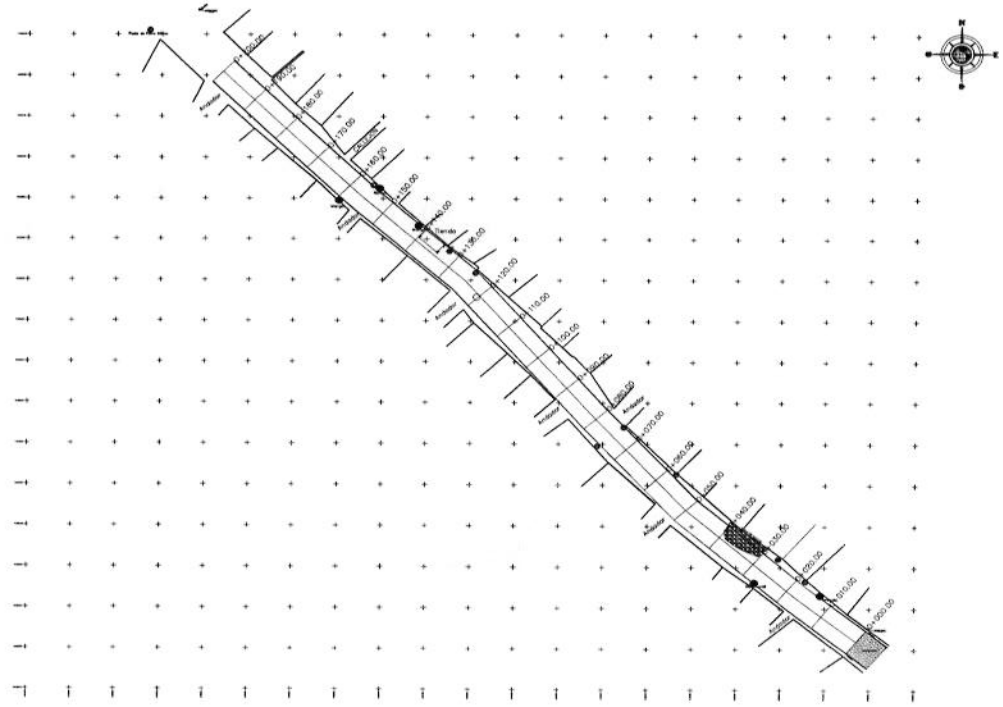

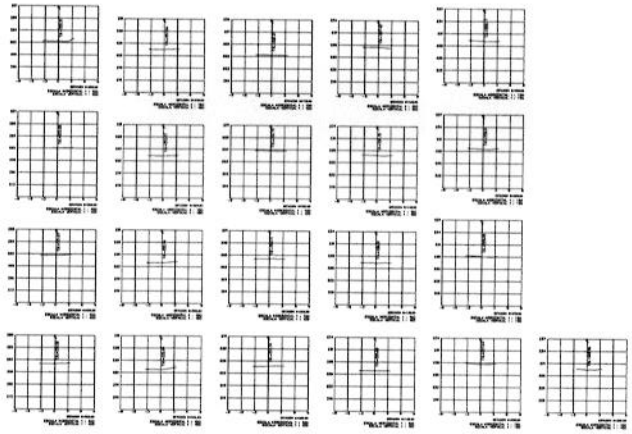

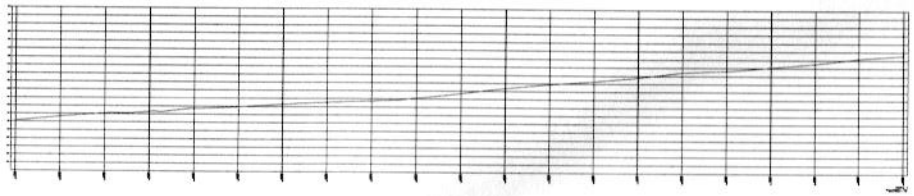

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
26-0396	CAJA DE VALVULA DE 1.00x1.00 M. A BASE MURO DE TABICON DE 14 cm. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEM-ARE 1:4 EN INTERIORES, LOSA DE 10 cm.DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ARMADO F'c= 250 Kg/cm2, ARMADACON VARILLA DEL No. 3 A CADA 10 cm. EN AMBOS SENTIDOS, Y TAPA DE FIERRO DUCTIL INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES, EXCAVACION, ACERO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.				PZA				2.00	2.00	
										2.00	**M2**

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023


C r o q u i s


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

26-0396 CAJA DE VALVULA DE 1.00x1.00 M. A BASE MURO DE TABICON DE 14 cm. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEM-ARE 1:4 EN INTERIORES, LOSA DE 10 cm.DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ARMADO F'c= 250 Kg/cm2, ARMADACON VARILLA DEL No. 3 A CADA 10 cm. EN AMBOS SENTIDOS, Y TAPA DE FIERRO DUCTIL INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES, EXCAVACION, ACERO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.

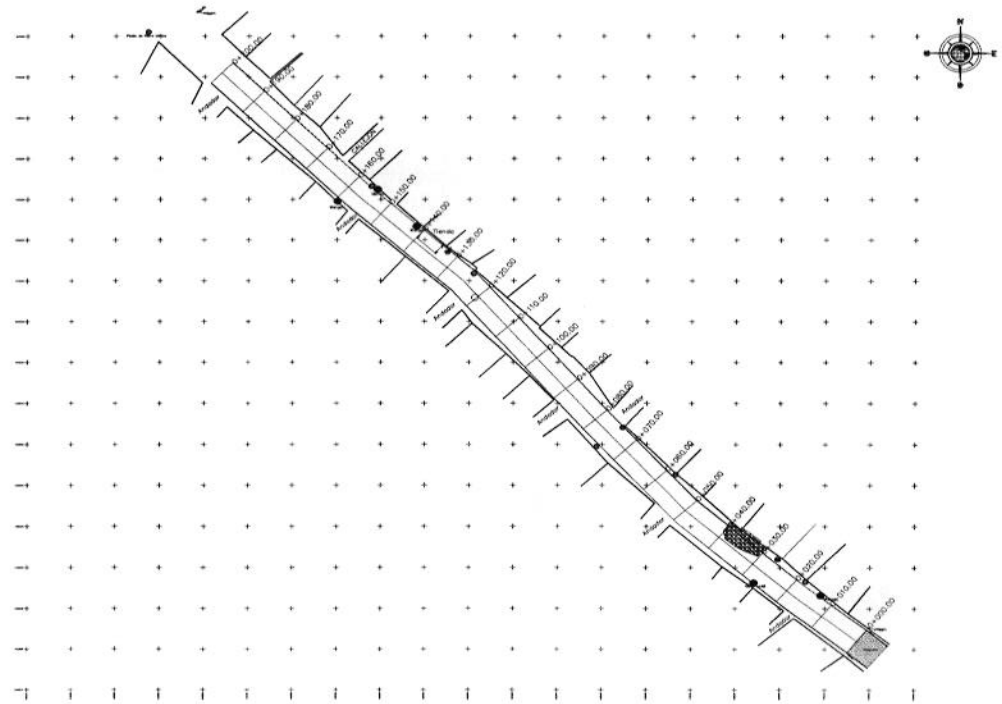

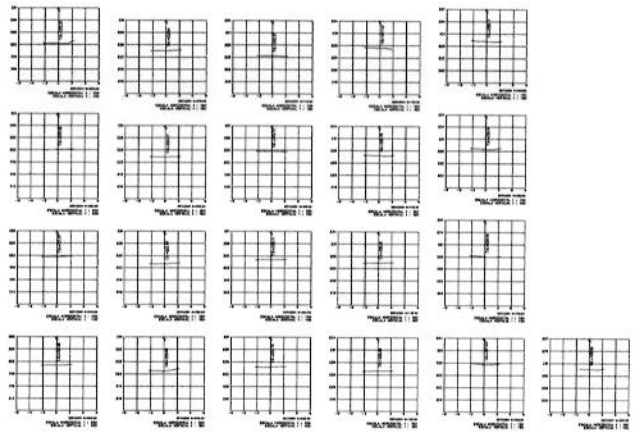

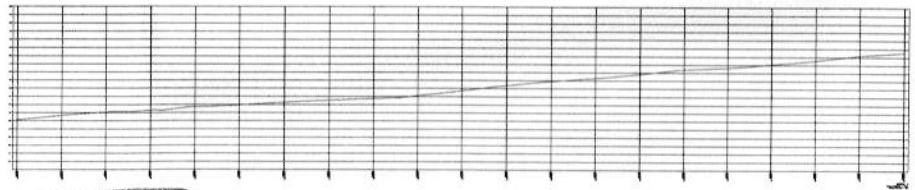

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A03	**INSTALACION SANITARIA**										
EX-MAT2A	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II-A ,INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO.				M3	144.00	1.00	1.00	1.00	144.00	
										144.00	**M3**

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023


C r o q u i s


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

EX-MAT2A EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II-A ,INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO.

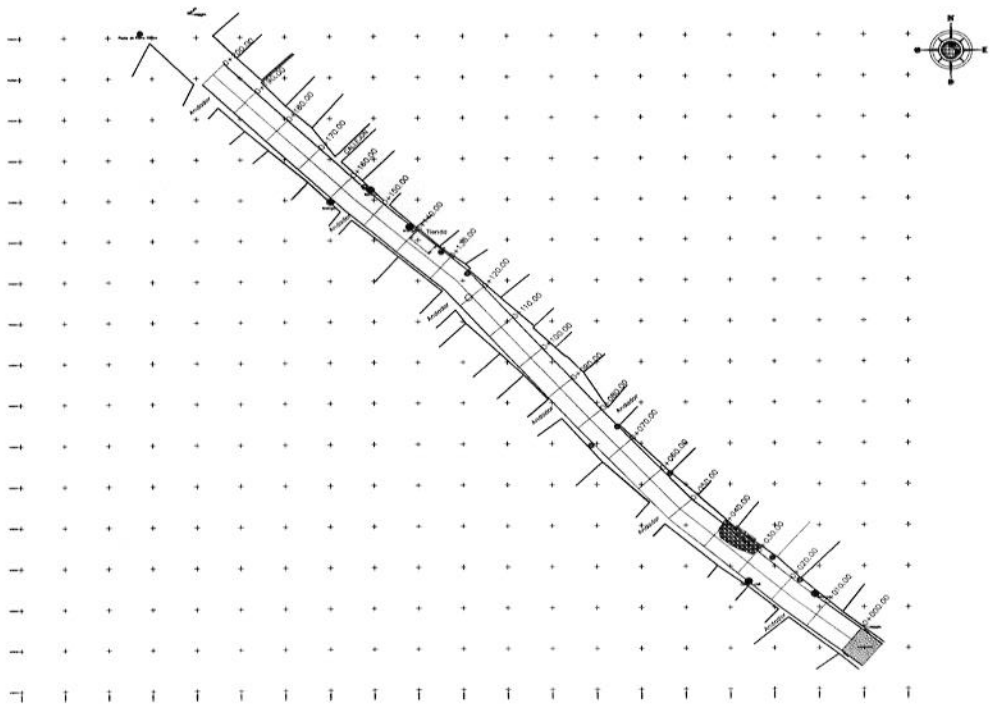

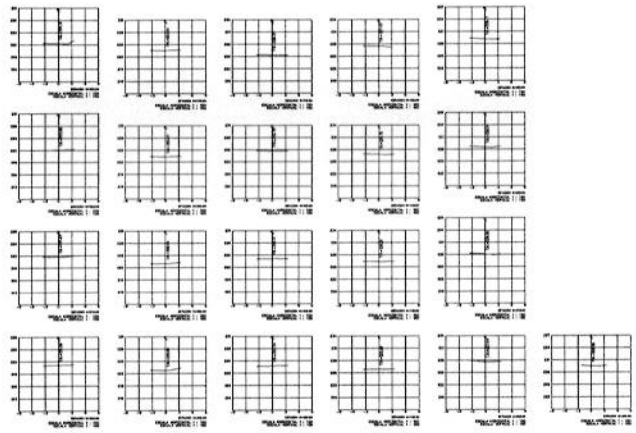

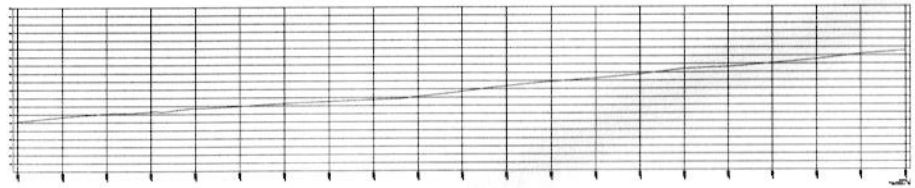

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
5-0102	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE:ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.				M3	16.00	1.00	1.00	1.00	16.00	
										16.00	**M3**

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023


C r o q u i s


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

5-0102 CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE:ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.

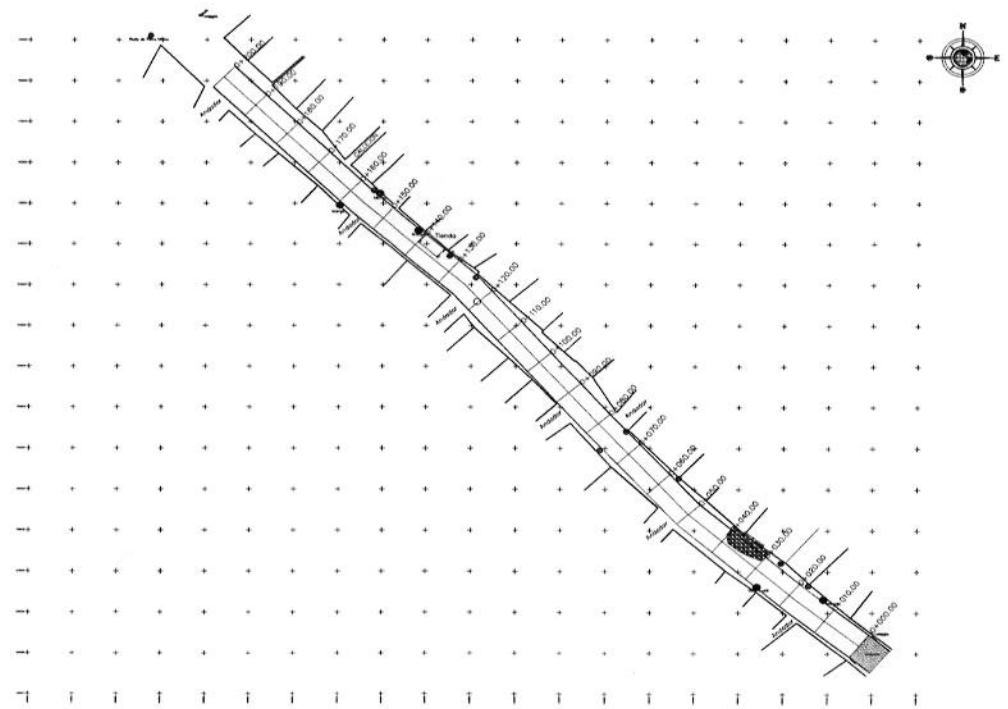

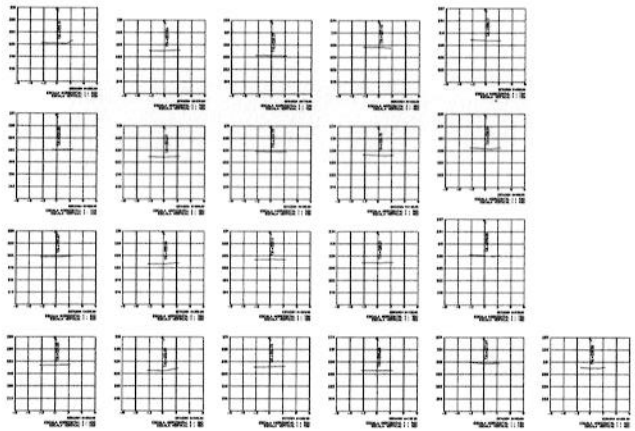

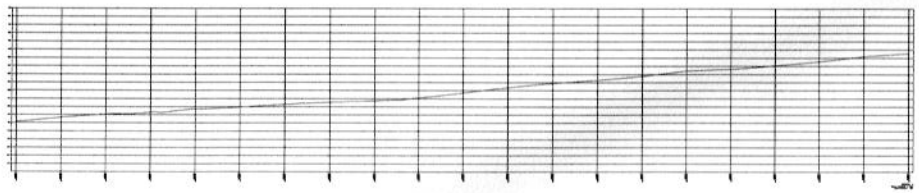

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: **PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE**
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
SUM-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC ANGULAR NOVAFORT 315 MM (12") DE DIAMETRO, INCLUYE: BAJADO, ALINEADO, COLADO Y ACARREOS A 1RA. ESTACION.				ML	200.00			1.00	200.00	
										200.00	ML

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023


C r o q u i s


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

SUM-06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC ANGULAR NOVAFORT 315 MM (12") DE DIAMETRO, INCLUYE: BAJADO, ALINEADO, COLADO Y ACARREOS A 1RA. ESTACION.

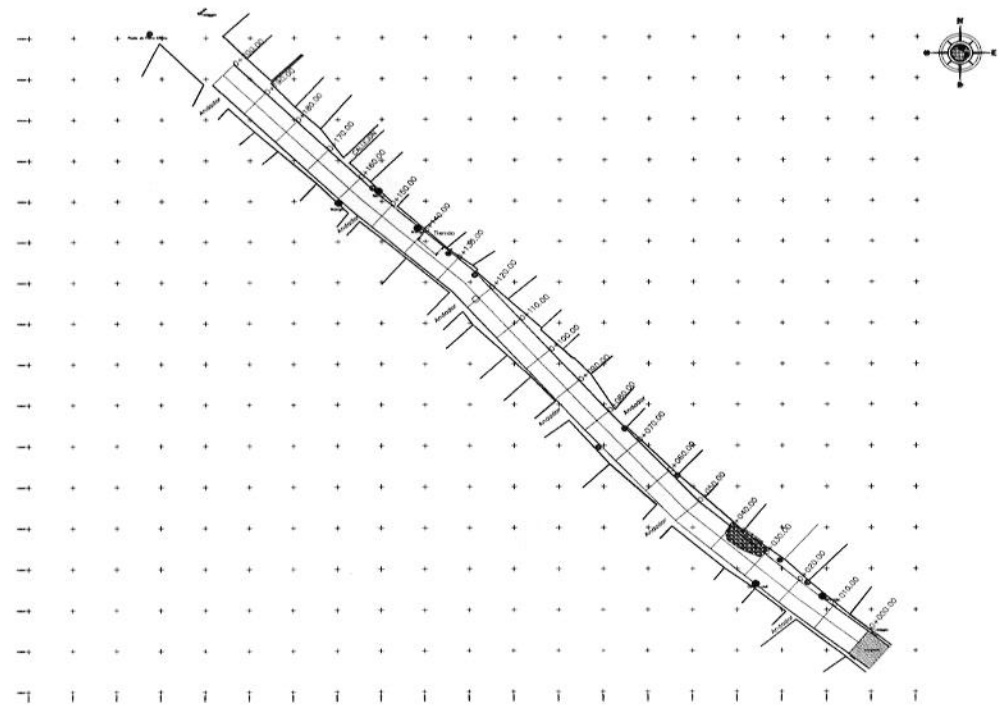

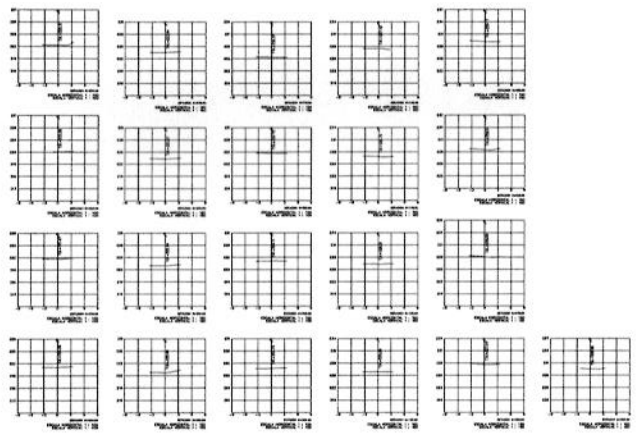

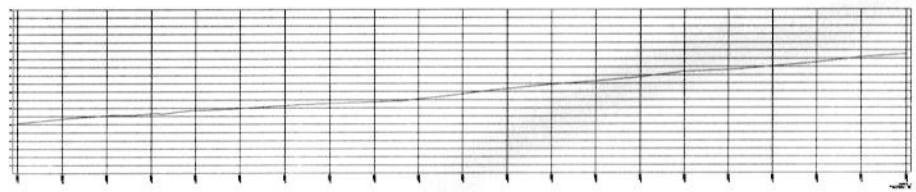

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: **PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE**
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
DESC-6"S	DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.DE 6" REXOLI, DE 4.00 ML INCLUYE: SULLETAS, EXCAVACIONES, RELLENOS , ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION				SAL				39.00	39.00	
										39.00	SAL

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023


C r o q u i s


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DESC-6"S DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.DE 6" REXOLI, DE 4.00 ML INCLUYE: SULLETAS, EXCAVACIONES, RELLENOS , ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION

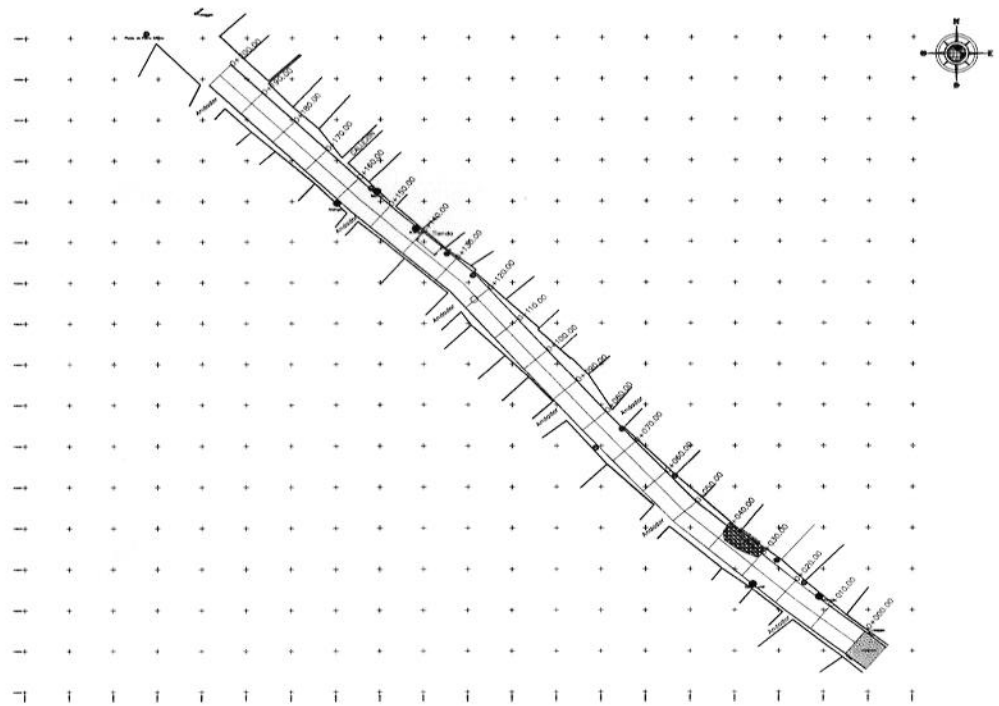

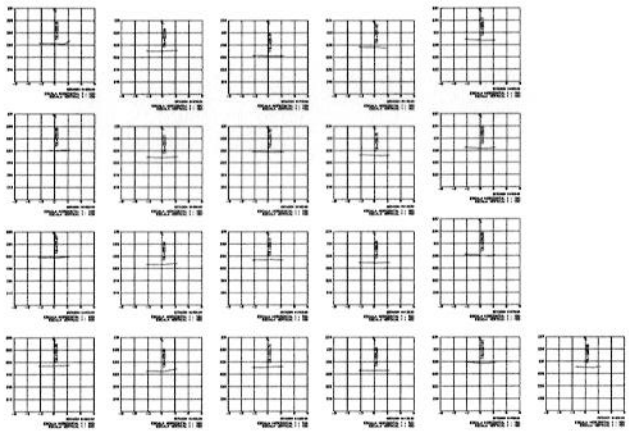

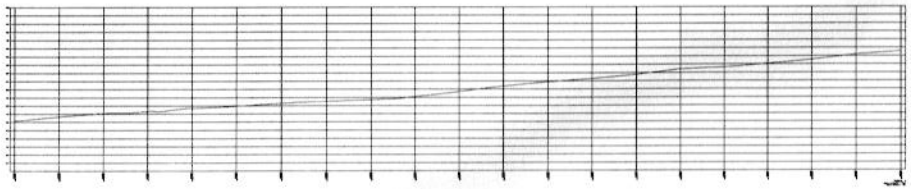

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
SUM-SILL	SUMINISTROE INSTALACION DE SILLETA DE PVC ESTRUCTURADO ANULAR (NOVAFORT) PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 12" X 6" DE DIAM. INCLUYE: FLETE, CARGA, DESCARGA AL ALMACENDE OBRA, CORTE, LIMPIEZA, LUBRICANTE, PEGAMENTO, ACOPLADO, BAJADO Y ALINEADO				PZA				39.00	39.00	
										39.00	PZA

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023


C r o q u i s


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

SUM-SILL SUMINISTROE INSTALACION DE SILLETA DE PVC ESTRUCTURADO ANULAR (NOVAFORT) PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 12" X 6" DE DIAM. INCLUYE: FLETE, CARGA, DESCARGA AL ALMACENDE OBRA, CORTE, LIMPIEZA, LUBRICANTE, PEGAMENTO, ACOPLADO, BAJADO Y ALINEADO

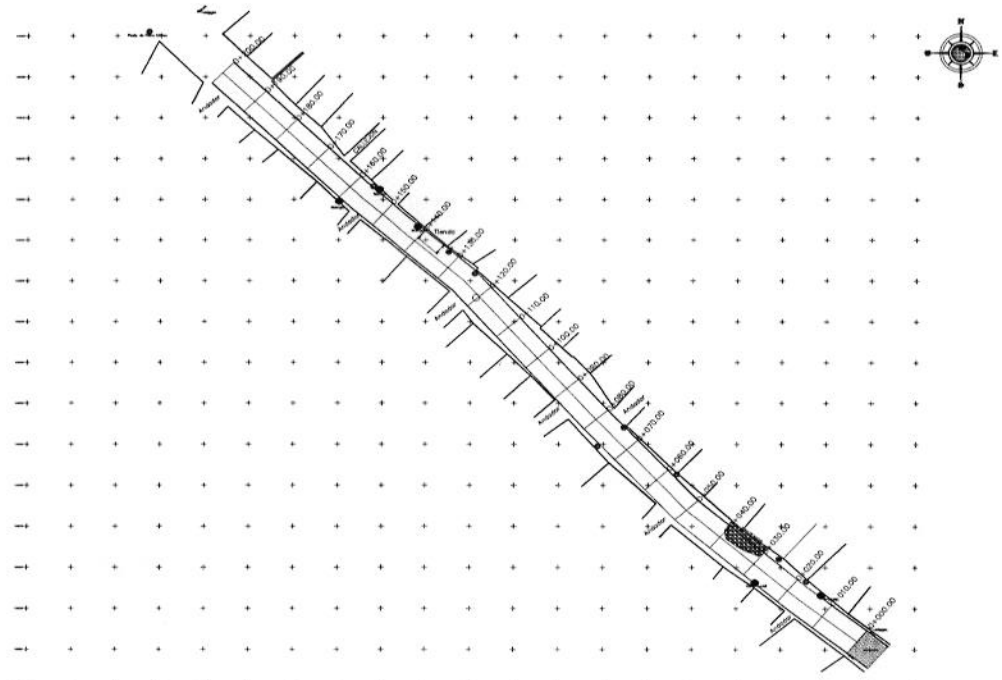

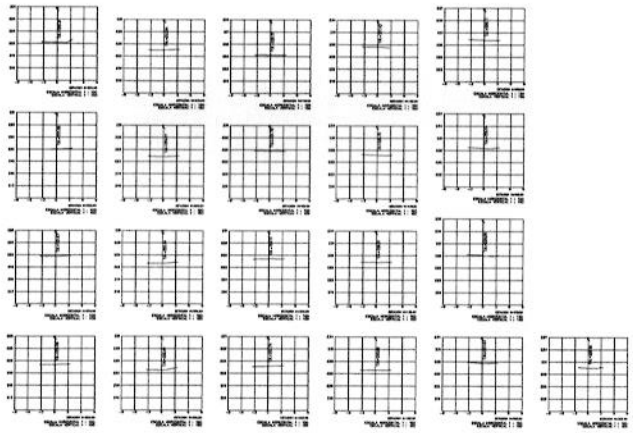

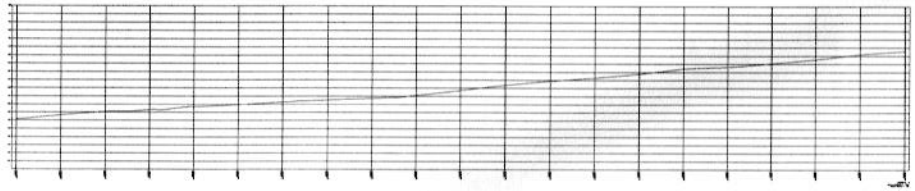

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: **PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE**
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
26-0390*	REGISTRO SANITARIO DE 0.60X0.40X0.60 MTS., A BASE DE TABICON 10X14X28, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, PISO DE 10 CM DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2, ACABADO EN MEDIA CAYA, TAPA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, ACARREO Y M.O.				PZA				39.00	39.00	
										39.00	PZA

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023


C r o q u i s


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

26-0390* REGISTRO SANITARIO DE 0.60X0.40X0.60 MTS., A BASE DE TABICON 10X14X28, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, PISO DE 10 CM DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2, ACABADO EN MEDIA CAYA, TAPA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, ACARREO Y M.O.

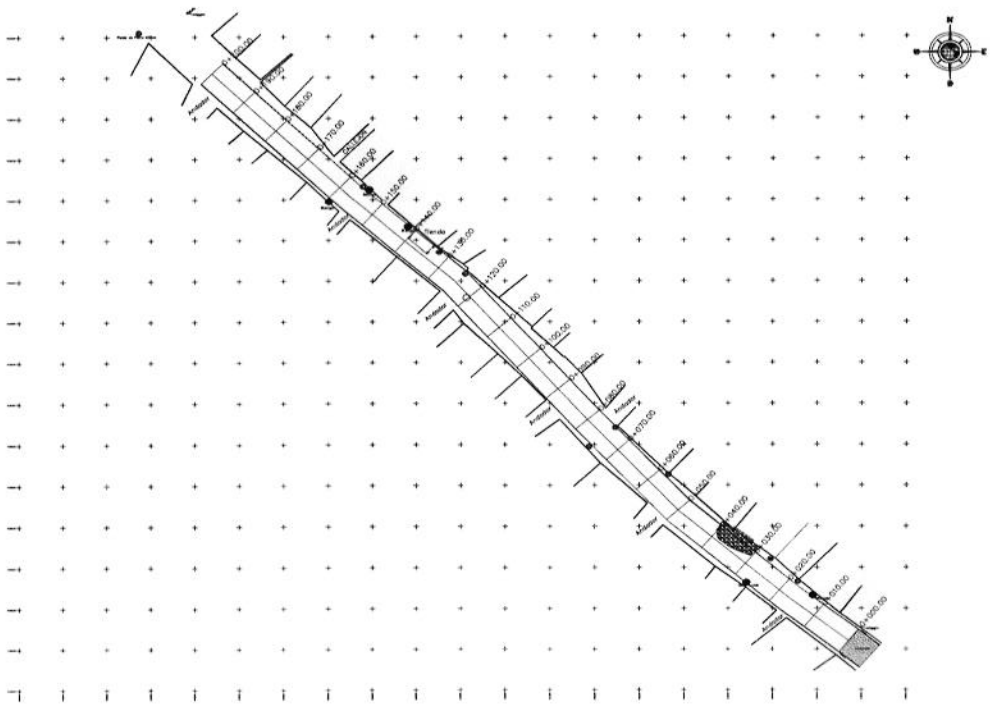

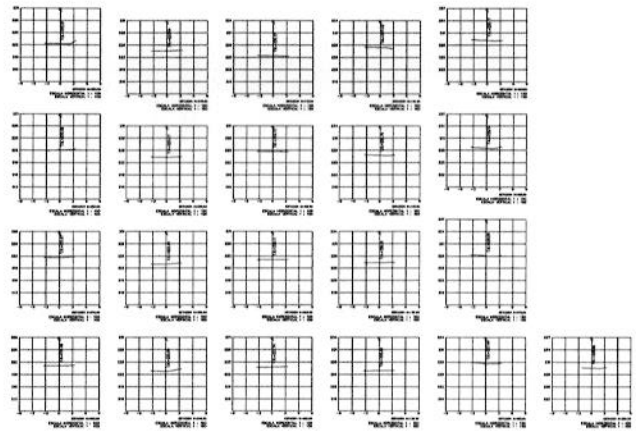

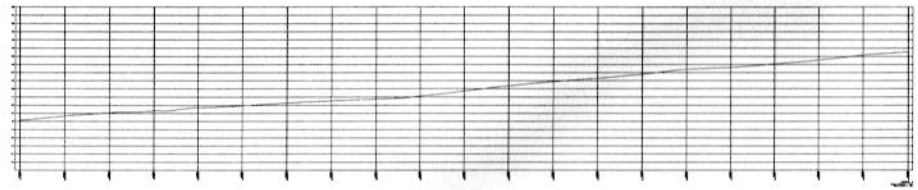

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: **PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE**
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
9-0139	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.				M3	40.32	1.00	1.00	1.00	40.32	
										40.32	**M3**

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023


C r o q u i s


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

9-0139 RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.

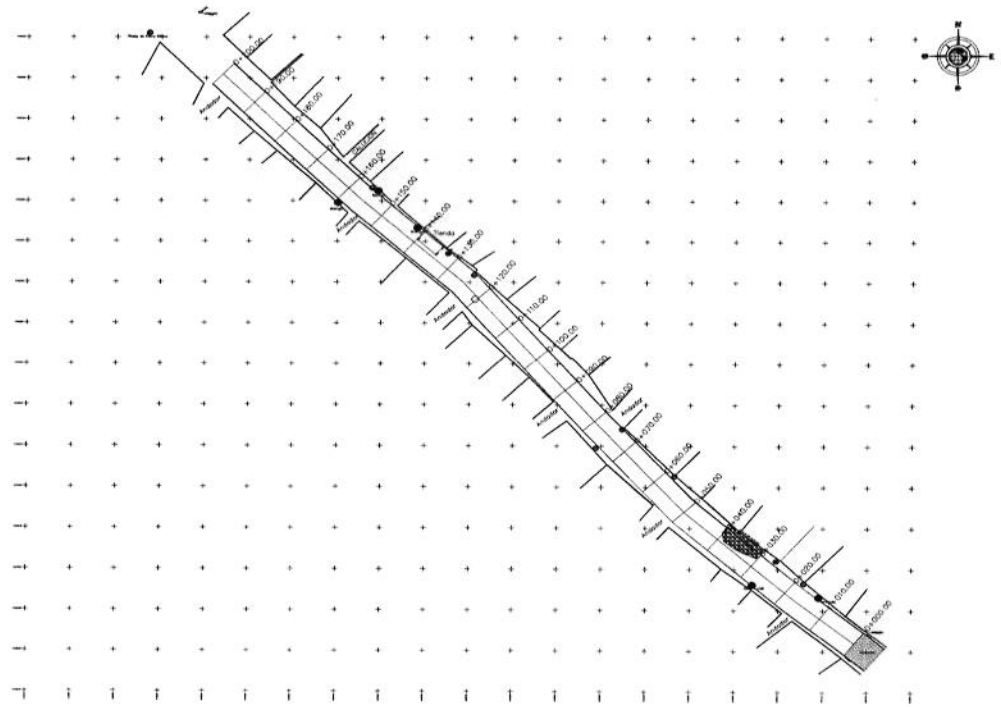

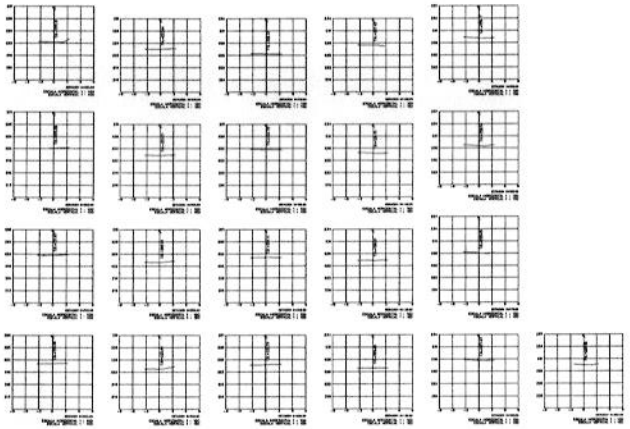

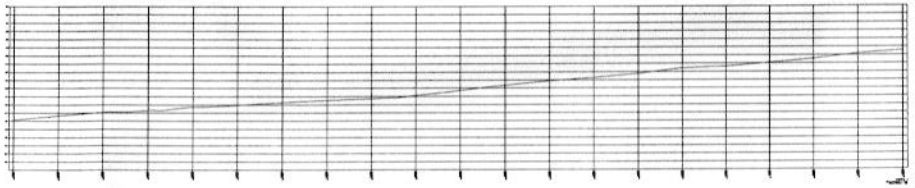

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SENSIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
9-0138*	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.				M3	40.32	1.00	1.00	1.00	40.32	
										40.32	M3

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023


C r o q u i s


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

9-0138* RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.

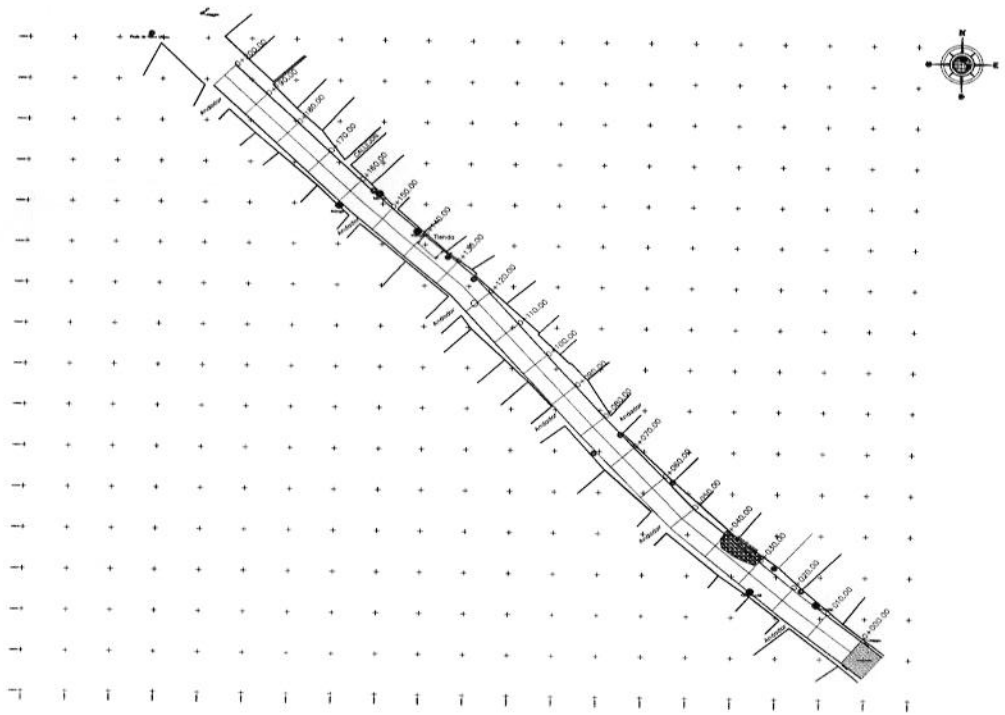

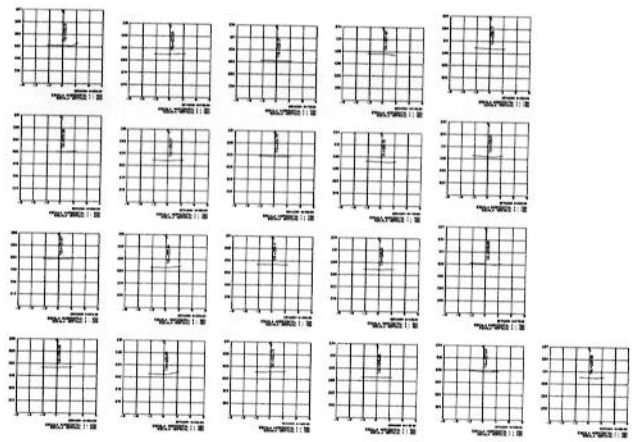

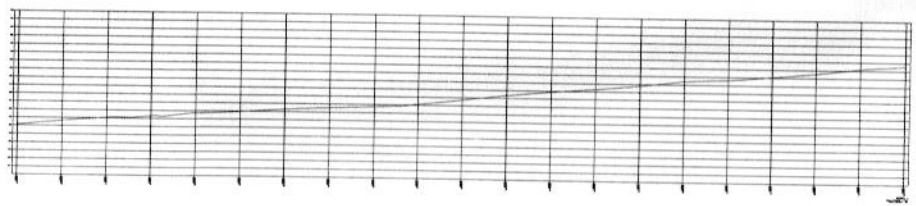

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
28-0417	POZO DE VISITA DE FORMA CONICA DE 0.60 A 1.20 M. DE DIAMETRO INTERIOR POR 1.50 M DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MAMPOSTERIA, MURO DE TABIQUE DE 25 cm CON APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO, INCLUYE: EXCAVACION,ACARREO Y RELLENO				PZA				4.00	4.00	
										4.00	PZA

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023


BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR


C r o q u i s


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

28-0417 POZO DE VISITA DE FORMA CONICA DE 0.60 A 1.20 M. DE DIAMETRO INTERIOR POR 1.50 M DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MAMPOSTERIA, MURO DE TABIQUE DE 25 cm CON APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO, INCLUYE: EXCAVACION,ACARREO Y RELLENO

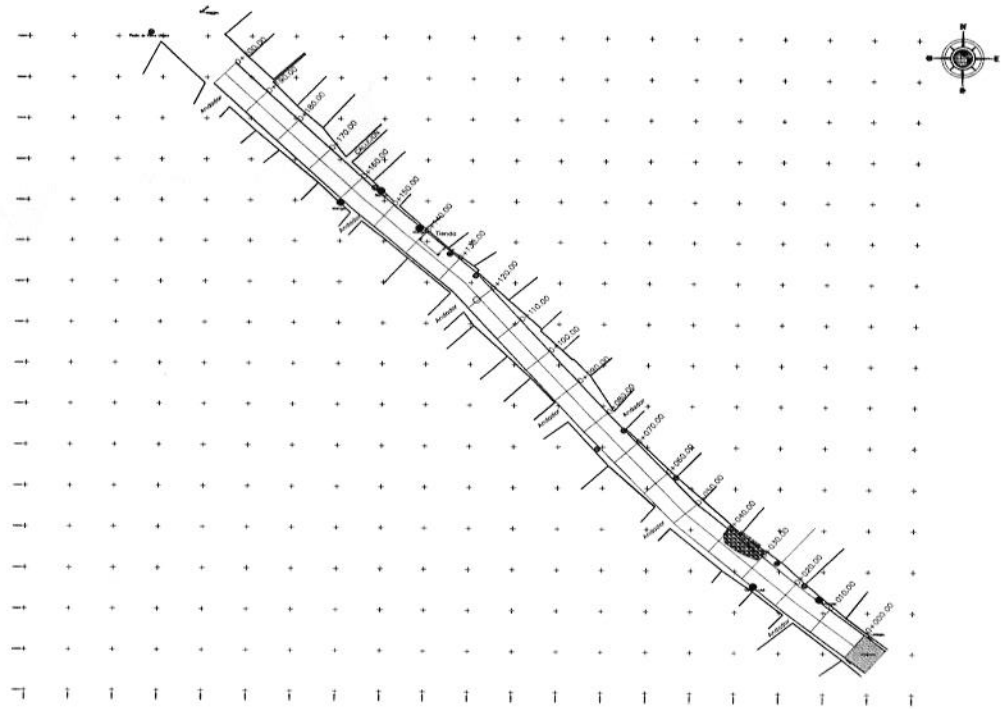

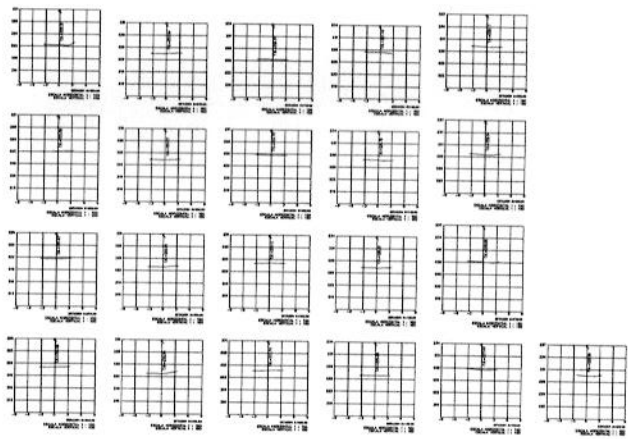

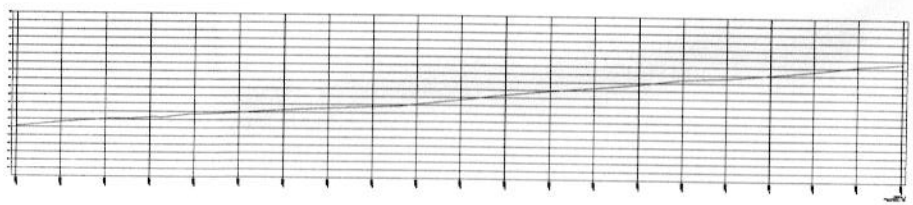

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
35-0579BP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE FIERRO FUNDIDOL DE ALTA RESISTENCIA ABIERTO O CERRADO PARA POZO DE VISITA DE 60 cm DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.				PZA				4.00	4.00	
										4.00	PZA

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023


C r o q u i s


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

35-0579BP SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE FIERRO FUNDIDOL DE ALTA RESISTENCIA ABIERTO O CERRADO PARA POZO DE VISITA DE 60 cm DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.

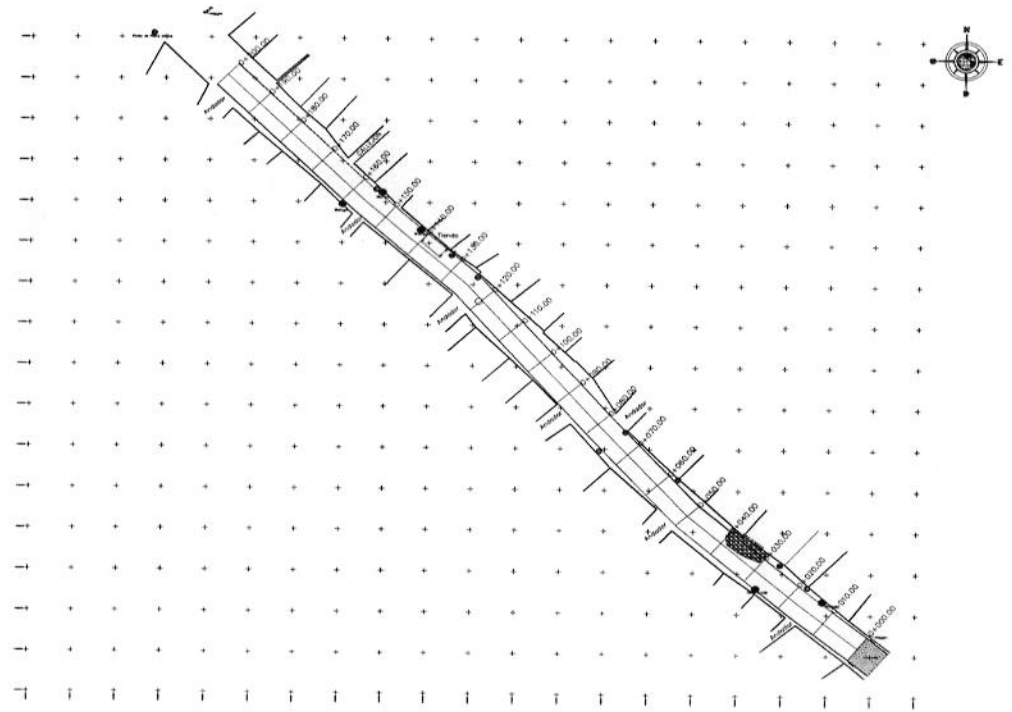

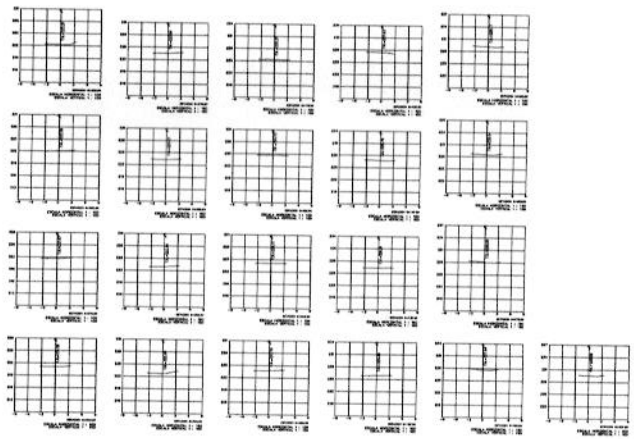

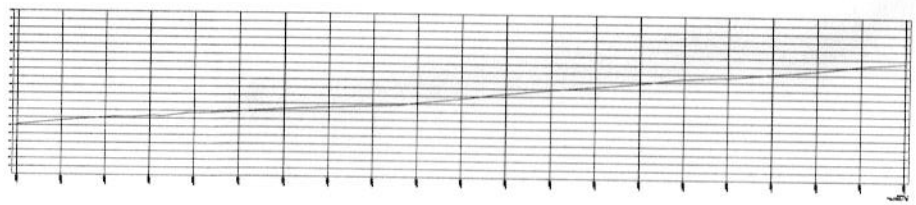

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: **PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE**
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A04	**MAMPOSTERIA Y PAVIMENTOS**										
4-0080	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II-A, EN SECO Y BARRETA, DE 0.00 A 2.00 MTS. DEPROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EL PRODUCTO DE EXCAVACION A ORILLA DE CEPA, CUALQUIER ZONA.				M3	26.88	1.00	1.00	1.00	26.88	
										26.88	**M3**

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023


BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR


C r o q u i s


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

4-0080 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II-A, EN SECO Y BARRETA, DE 0.00 A 2.00 MTS. DEPROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EL PRODUCTO DE EXCAVACION A ORILLA DE CEPA, CUALQUIER ZONA.

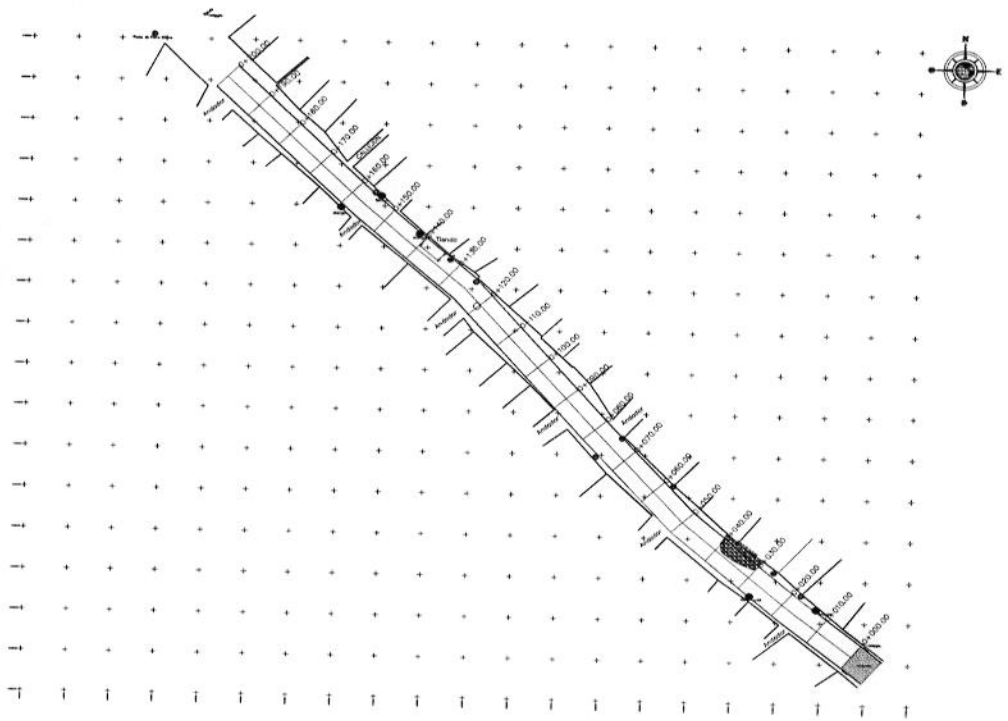

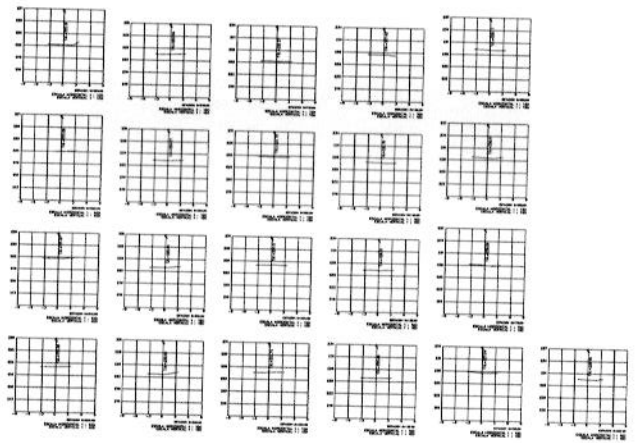

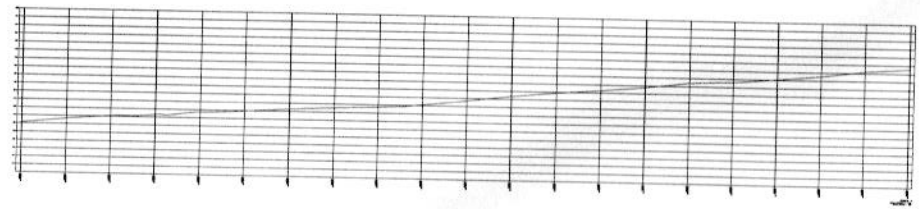

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
	PAVIMENTO										
31-0448	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II-A, INCLUYE: ACAMELLAMIENTO DEL MATERIAL.		P1		M2	1600.00	1.00	0.35	1.00	560.00	
										560.00	**M2**

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023


C r o q u i s


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

31-0448 APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II-A, INCLUYE: ACAMELLAMIENTO DEL MATERIAL.

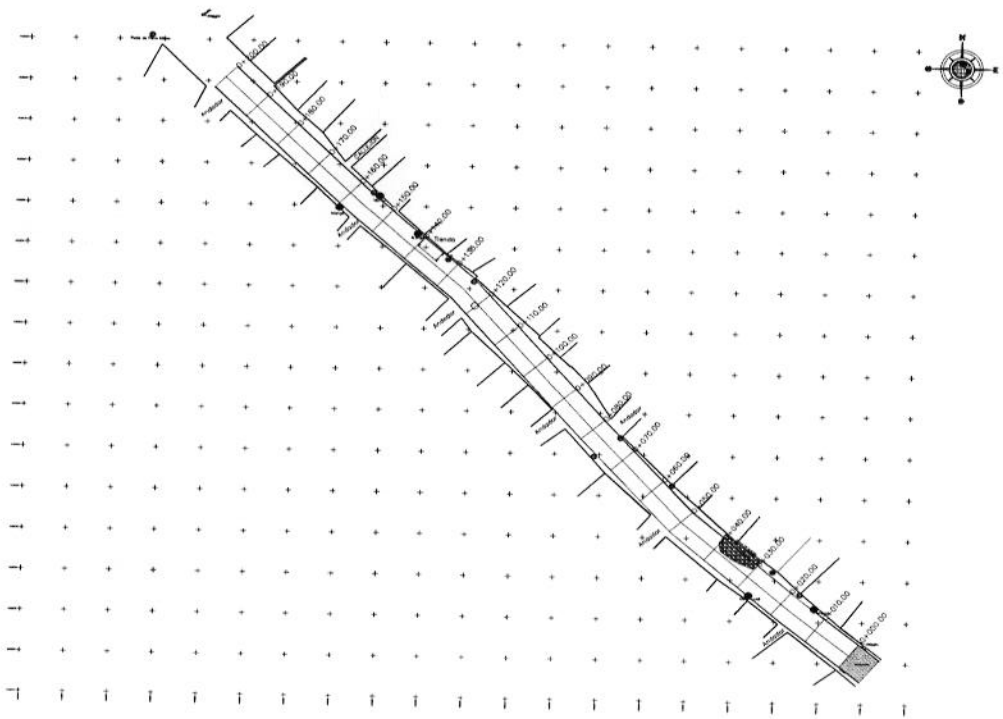

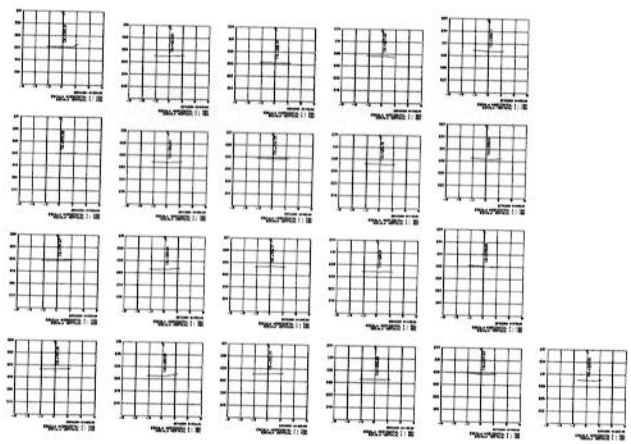

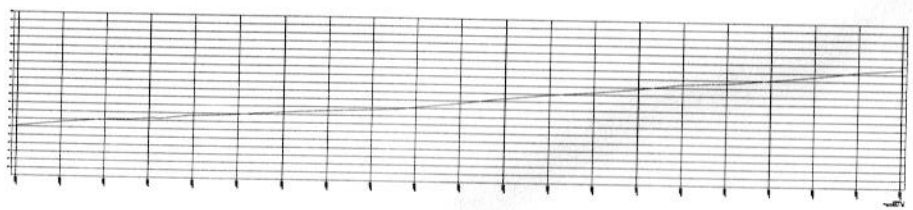

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
		PAVIMENTO									
31-0454	AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 90 % PROCTOR MINIMO CON UN ESPESOR DE 15 CM, POR MEDIOS MECANICOS.		P1		M2	1600.00	1.00		1.00	1600.00	
										1,600.00	M2

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

C r o q u i s


BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR


HOJA: 48 DE: 76


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

31-0454 AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 90 % PROCTOR MINIMO CON UN ESPESOR DE 15 CM, POR MEDIOS MECANICOS.

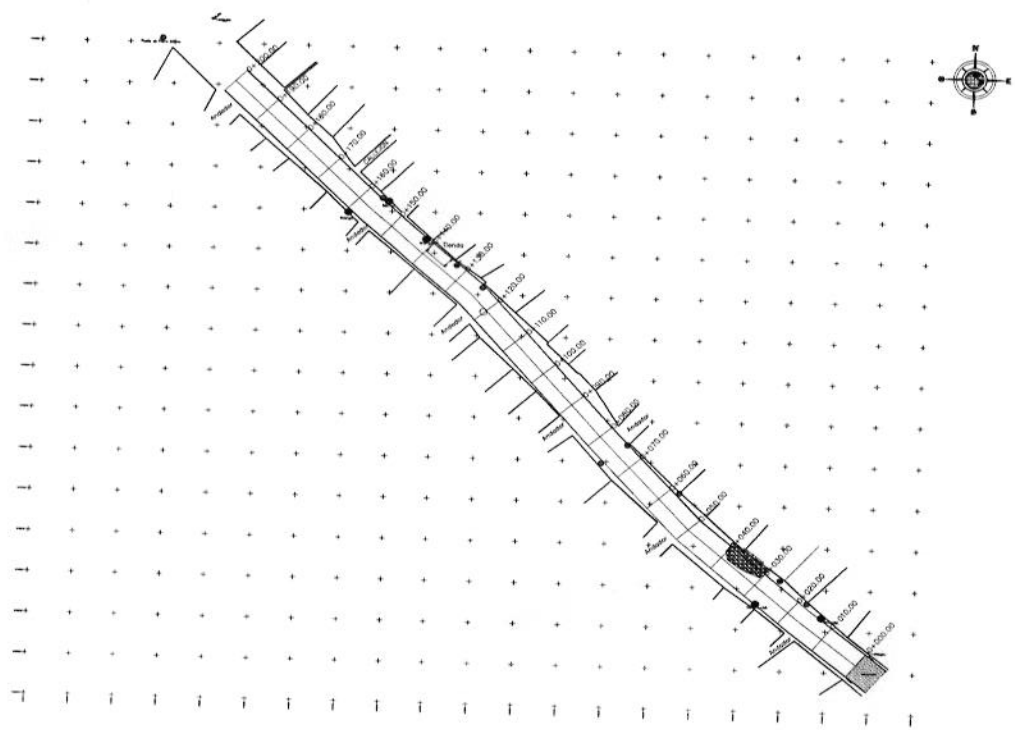

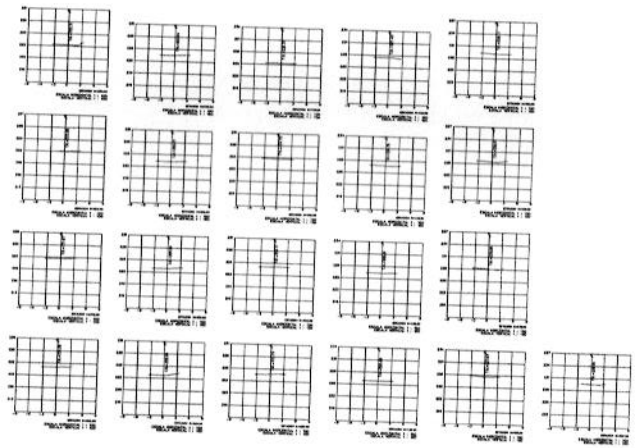

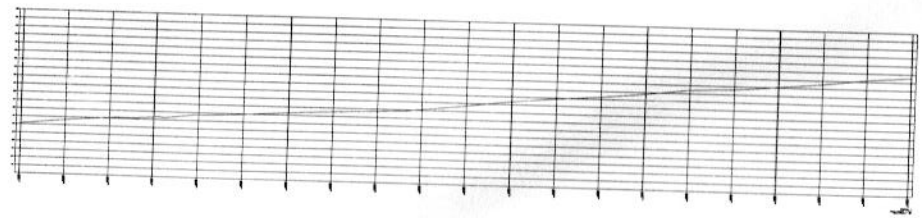

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
		BANQUETA									
32-0466	AFINE Y COMPACTACION EN BANQUETAS, ANDADORES Y PLAZAS, A MANO, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.		B1		M2	480.00	1.00		1.00	480.00	
			B2		M2	80.00	1.00		-1.00	-80.00	
										400.00	**M2**

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023


C r o q u i s


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

32-0466 AFINE Y COMPACTACION EN BANQUETAS, ANDADORES Y PLAZAS, A MANO, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.

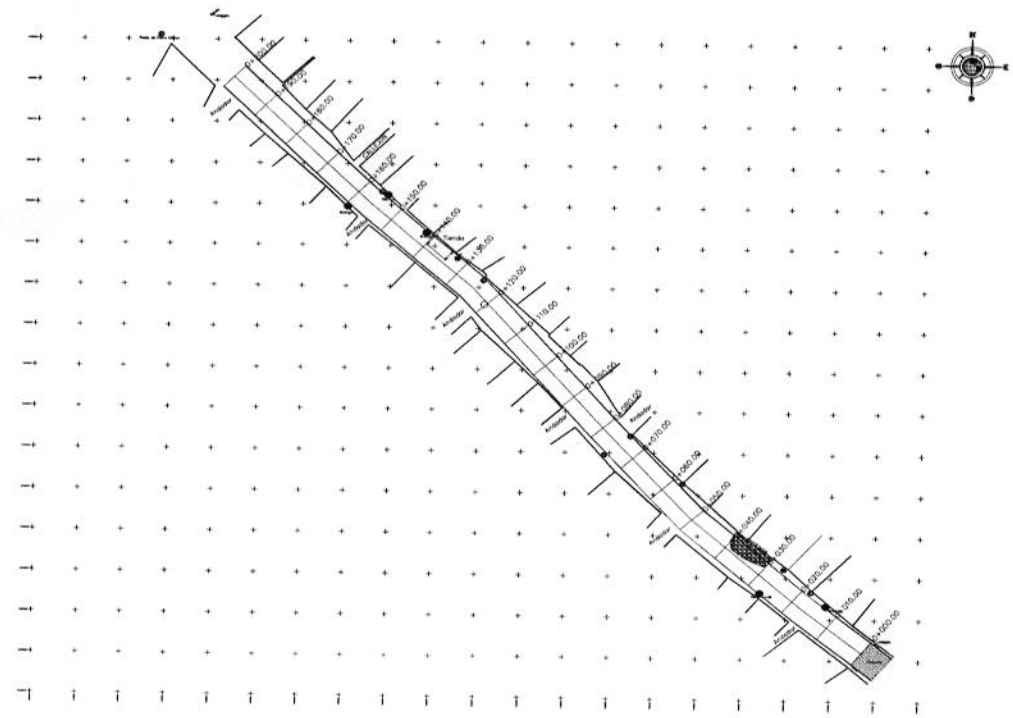

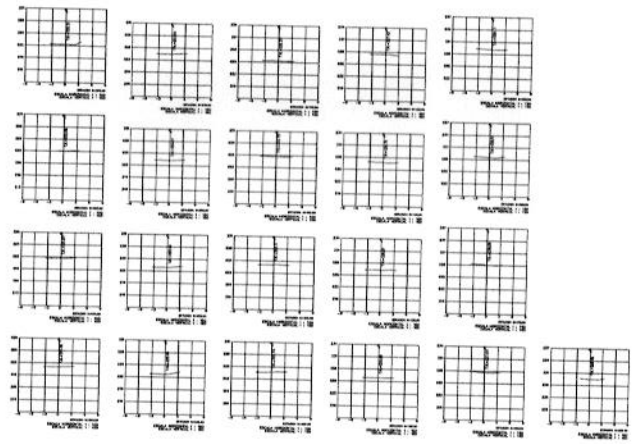

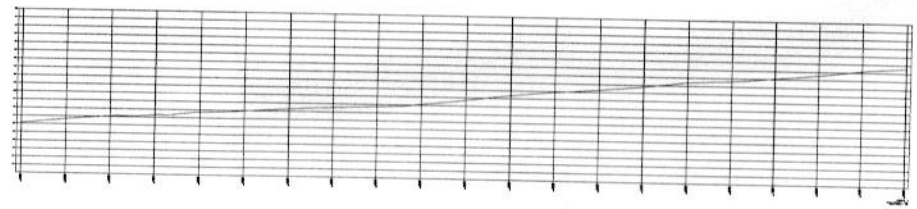

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
		PAVIMENTO									
F-BASE20	FORMACION DE BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO ,INCLUYE:VERTIDO,AFINE COMPACTADO AL 95 % PROCTOR Y AGUA.		P1		M3	1600.00	1.00	0.20	1.00	320.00	
										320.00	M3

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023


C r o q u i s


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

F-BASE20 FORMACION DE BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO ,INCLUYE:VERTIDO,AFINE COMPACTADO AL 95 % PROCTOR Y AGUA.

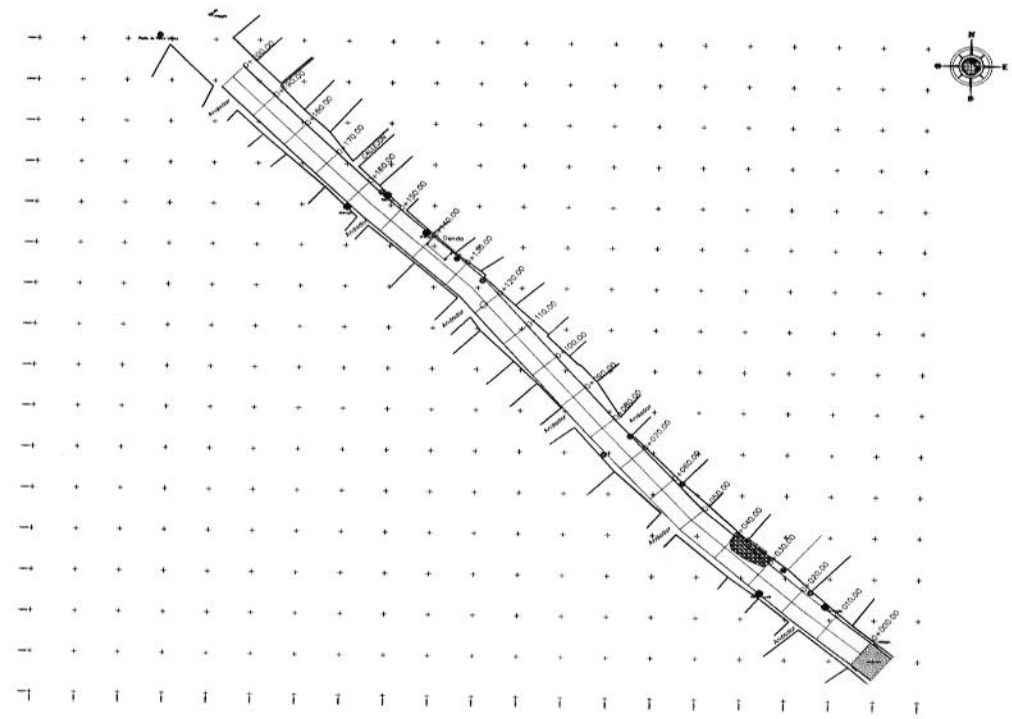

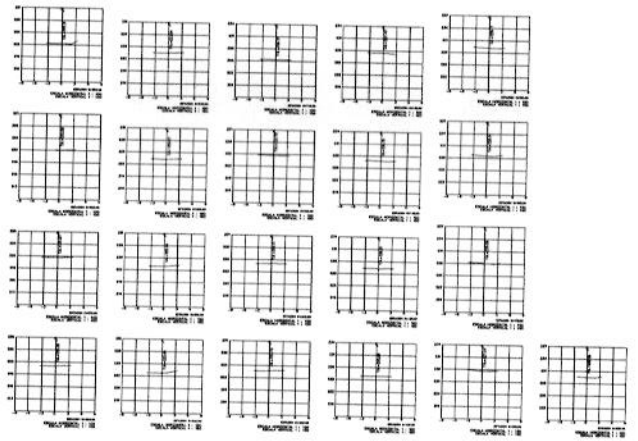

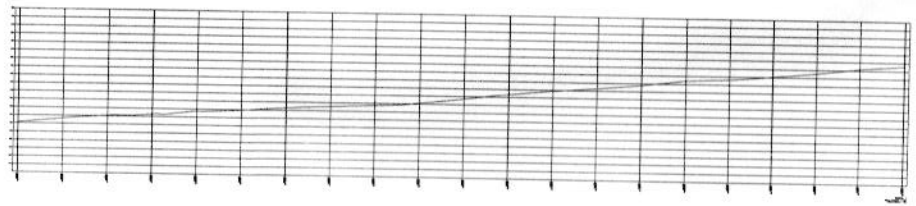

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A05	**PAVIMENTACION**		**GUARNICION**								
32-0471	GUARNICION DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2, DE 15x20x50cm. DE SECCION, INCLUYE: ACABADO APARENTE, VACIADO Y CIMBRADO, ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION.		G1		ML	400.00			1.00	400.00	
										400.00	ML

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023


C r o q u i s


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

32-0471 GUARNICION DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2, DE 15x20x50cm. DE SECCION, INCLUYE: ACABADO APARENTE, VACIADO Y CIMBRADO, ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION.

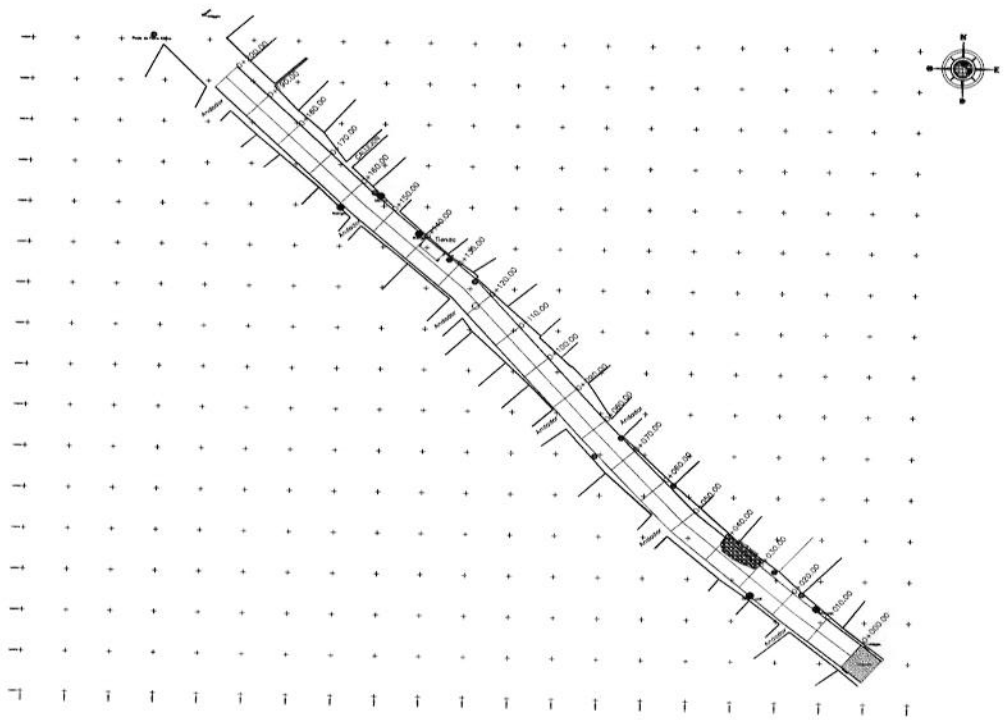

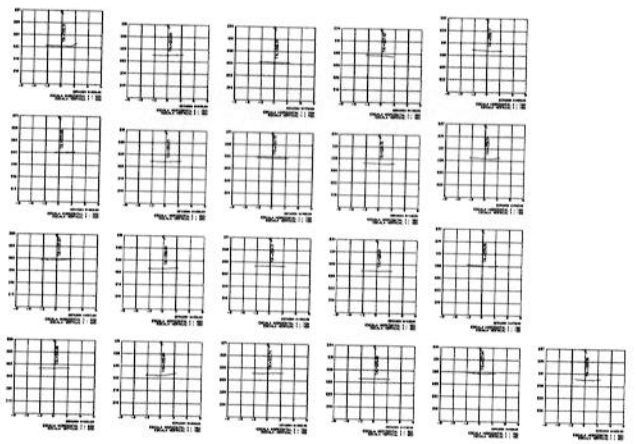

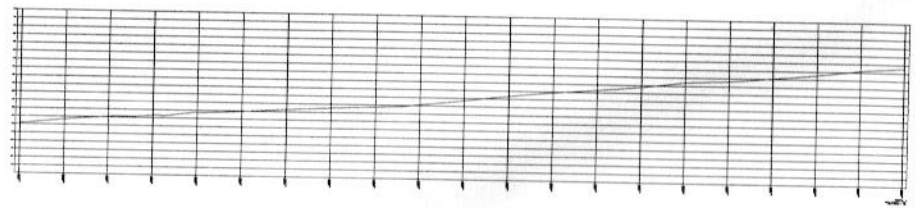

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
		PAVIMENTO									
SUMPOL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA DE POLIETILENO PARA EVITAR DESHIDRATACION DEL CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		P1		M2	1600.00	1.00		1.00	1,600.00	
										1,600.00	**M2**

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023


BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR


C r o q u i s


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

SUMPOL SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA DE POLIETILENO PARA EVITAR DESHIDRATACION DEL CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

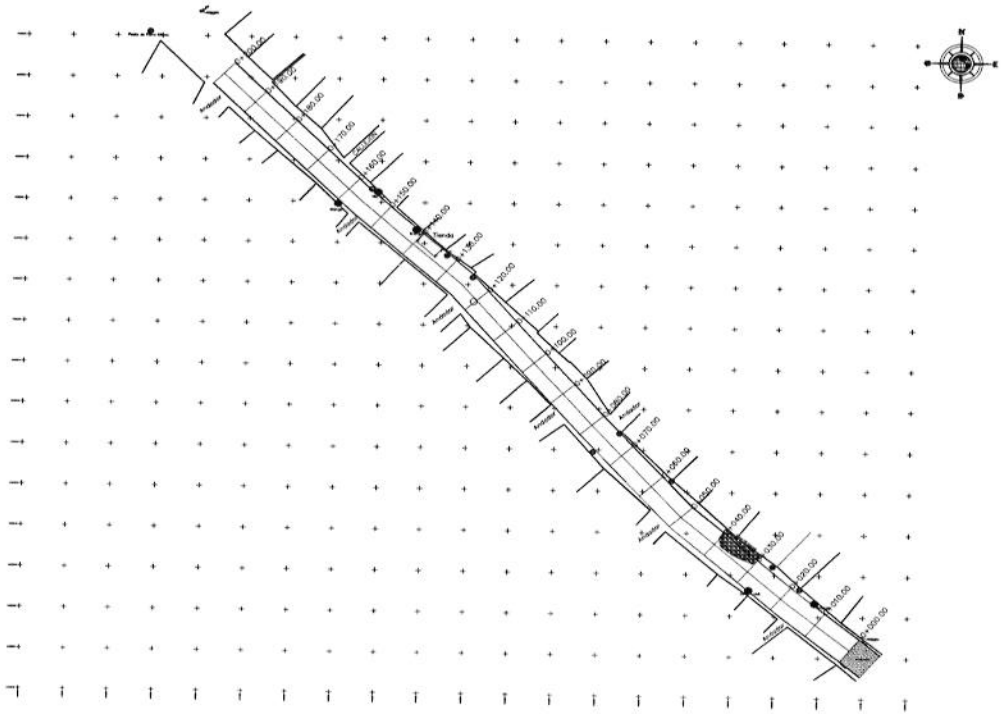

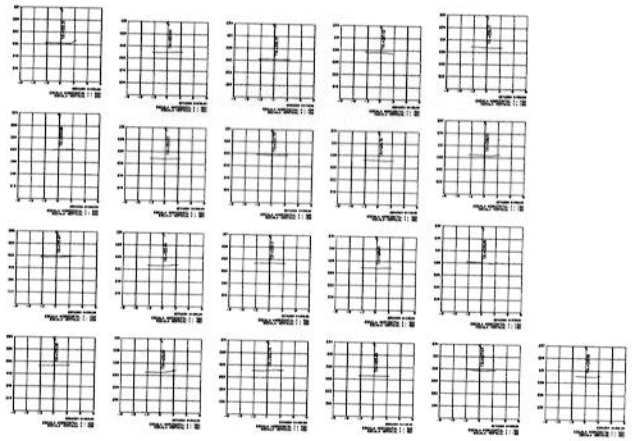

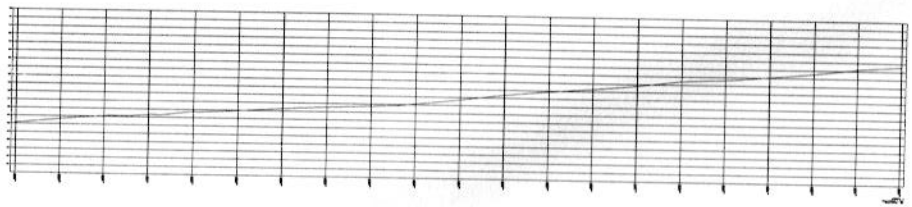

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
		PAVIMENTO									
32-0474	PAVIMENTO PREMEZCLADO F'c= 250 Kg/cm2, T.A.M. 3/4" DE 15 cm. DE ESPESOR RESISTENCIA NORMAL , ACABADO A REGLA. INCLUYE:JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA (AL TERMINO DEL COLADO) SE PROCEDERA A COLOCAR 6 CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60CM.CON UN DESARROLLO DE 60 CM. 30-30 CM, CURADO CON CURACRETO, VIDRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1ER. ESTACION.		P1		M2	1600.00	1.00		1.00	1,600.00	
										1,600.00	M2

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023


C r o q u i s


HOJA: 58 DE: 76


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

32-0474 PAVIMENTO PREMEZCLADO F'c= 250 Kg/cm2, T.A.M. 3/4" DE 15 cm. DE ESPESOR RESISTENCIA NORMAL , ACABADO A REGLA. INCLUYE:JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA (AL TERMINO DEL COLADO) SE PROCEDERA A COLOCAR 6 CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60CM.CON UN DESARROLLO DE 60 CM. 30-30 CM, CURADO CON CURACRETO, VIDRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1ER. ESTACION.

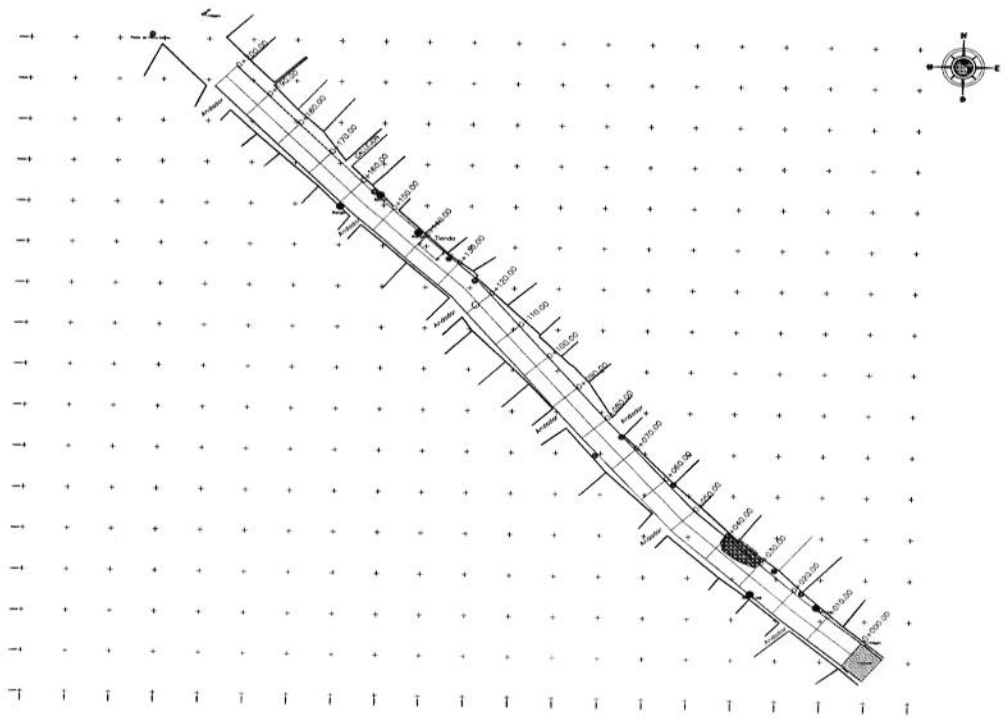

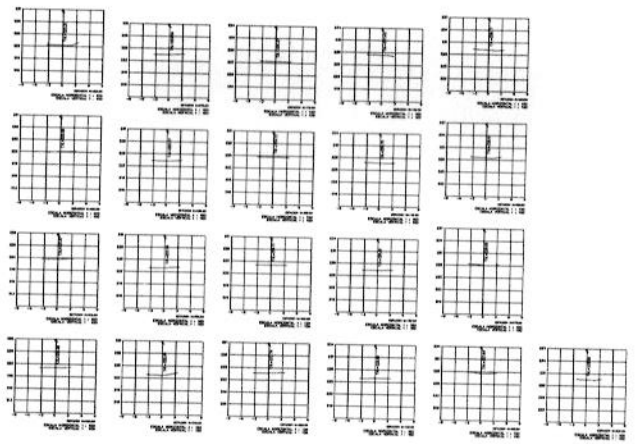

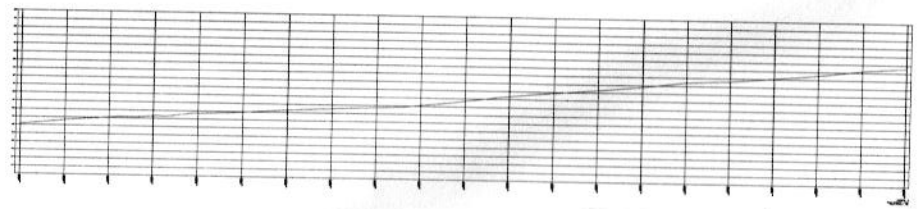

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
CORTE01	CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA				ML	734.00			1.00	734.00	
										734.00	ML

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023


C r o q u i s


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CORTE01 CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA

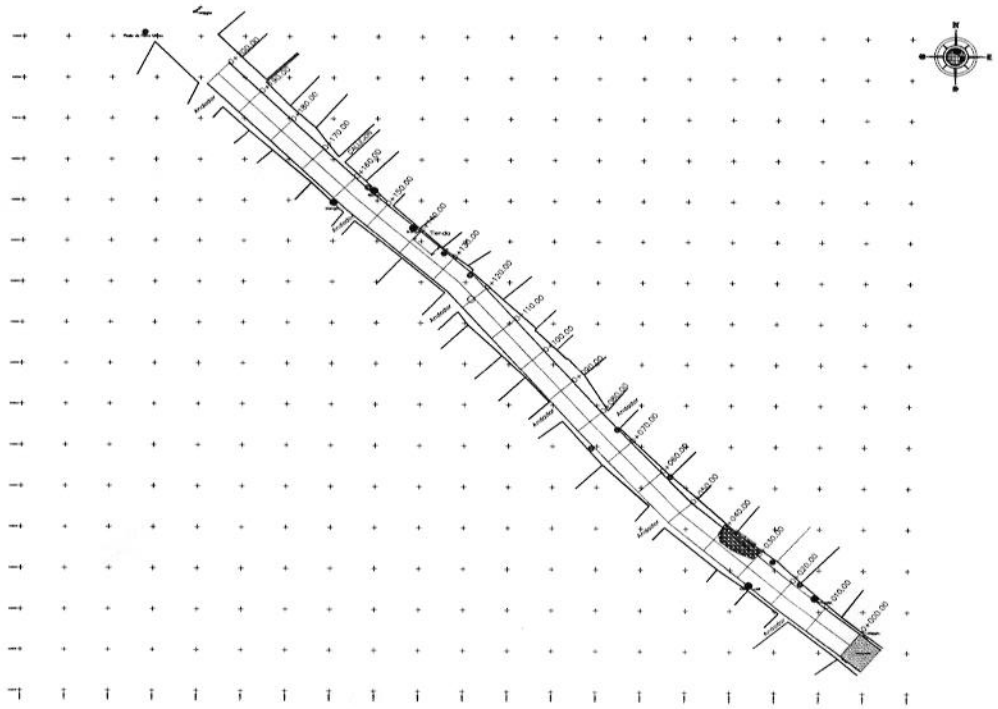

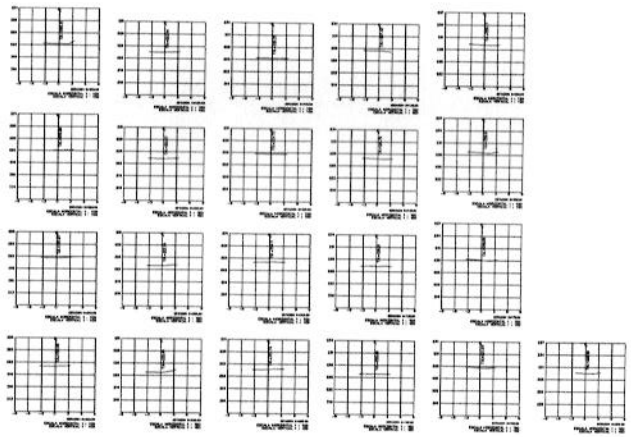

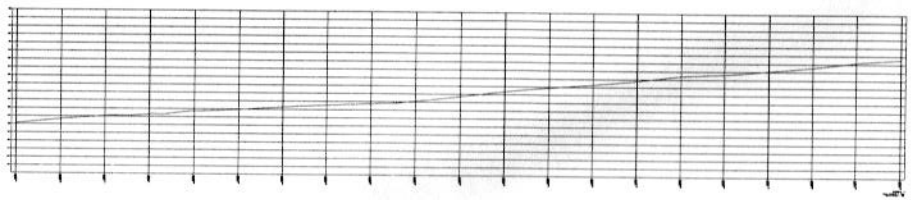

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
32-0484	CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREO EN 1ra. ESTACION Y MANO DE OBRA.				ML	734.00			1.00	734.00	
										734.00	ML

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023


BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR


C r o q u i s


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

32-0484 CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREO EN 1ra. ESTACION Y MANO DE OBRA.

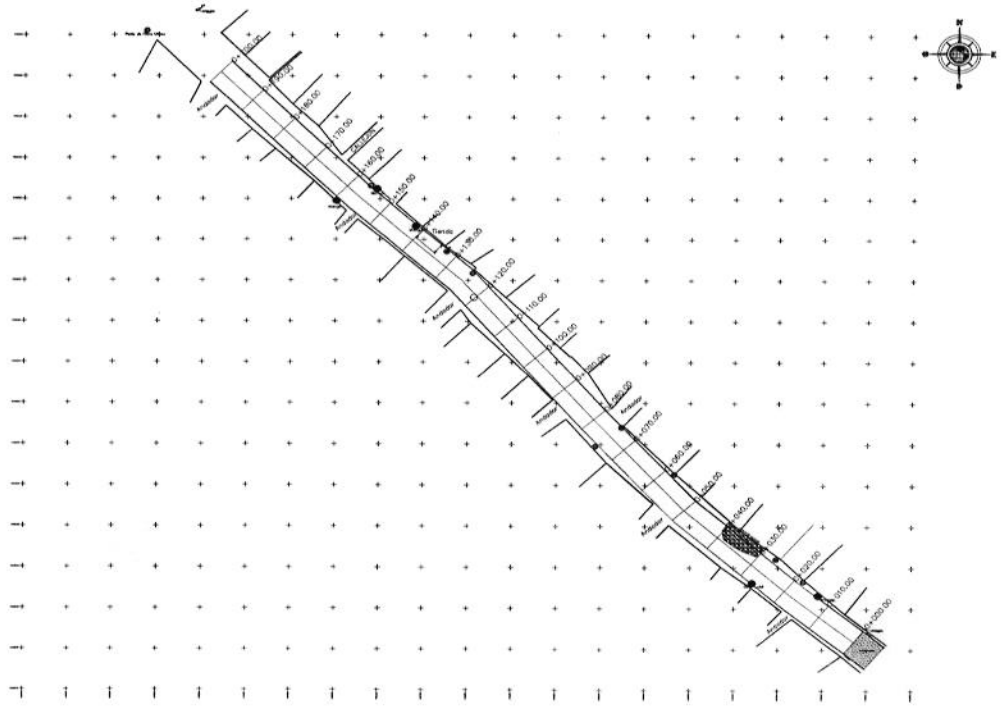

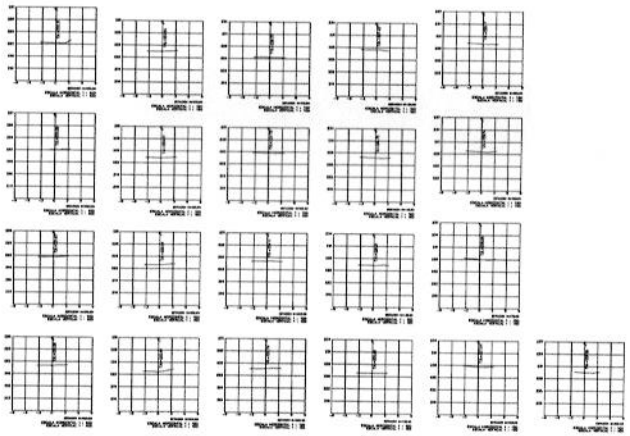

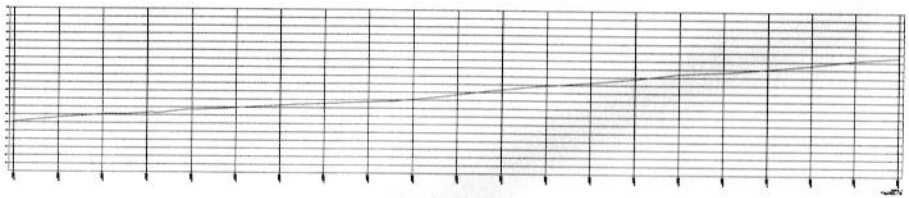

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
		GUARNICION									
22-0333*	PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CON DESARROLLO DE 30.0 CM, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y ACARREOS EN 1RA. ESTACION.		G1		ML	400.00			1.00	400.00	
										400.00	**ML**

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023


C r o q u i s


HOJA: 64 DE: 76


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

22-0333* PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CON DESARROLLO DE 30.0 CM, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y ACARREOS EN 1RA. ESTACION.

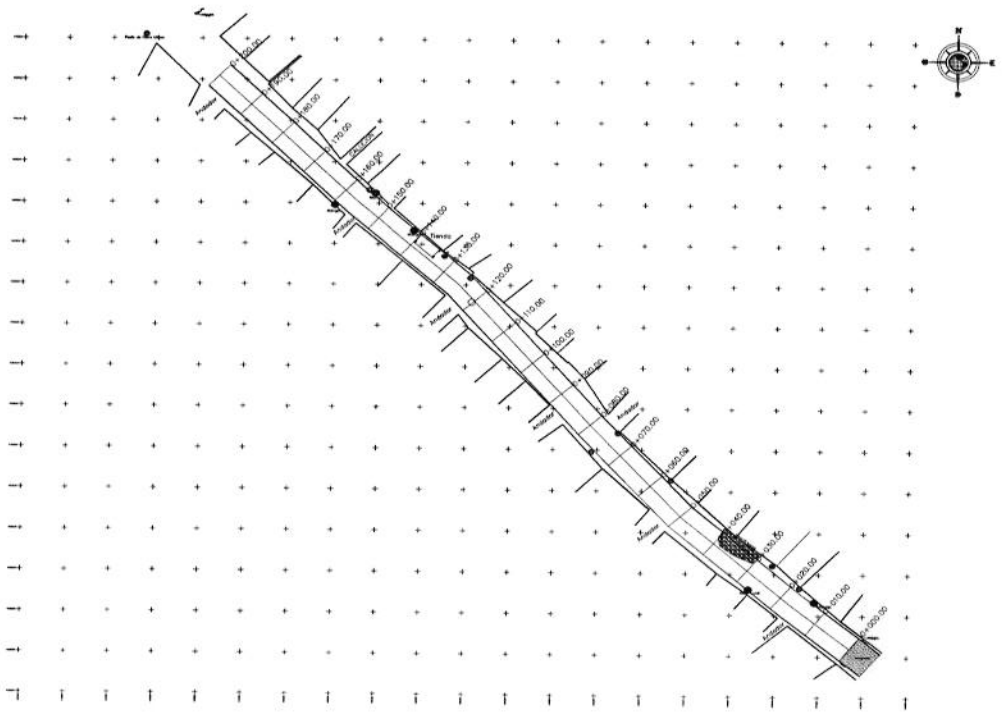

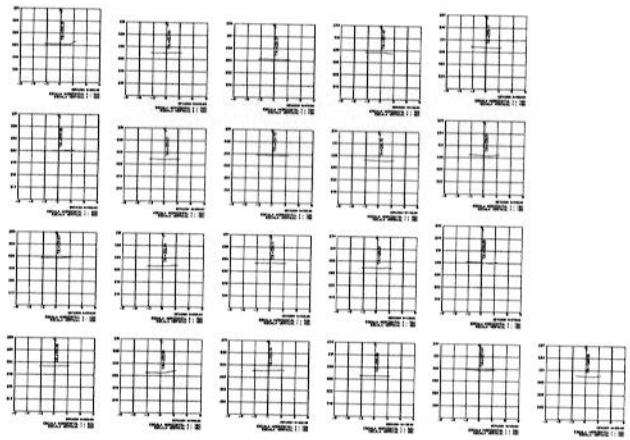

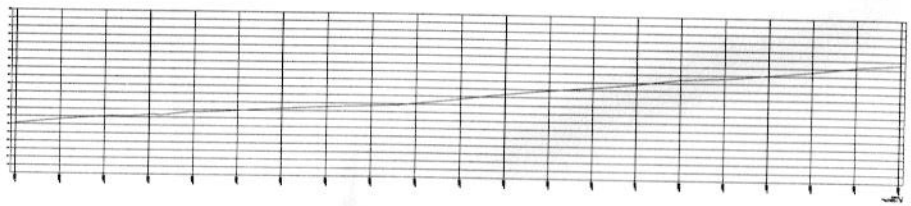

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
DEN-1530	DENTELLON DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F+C=250 KG/CM2 R.N. DE SECCION 15 X 30 CM, INCLUYE: ACARREOS A LA OBRA, CIMBRA COMUN				ML	45.95			1.00	45.95	
										45.95	ML

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023


C r o q u i s


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DEN-1530 DENTELLON DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F+C=250 KG/CM2 R.N. DE SECCION 15 X 30 CM, INCLUYE: ACARREOS A LA OBRA, CIMBRA COMUN

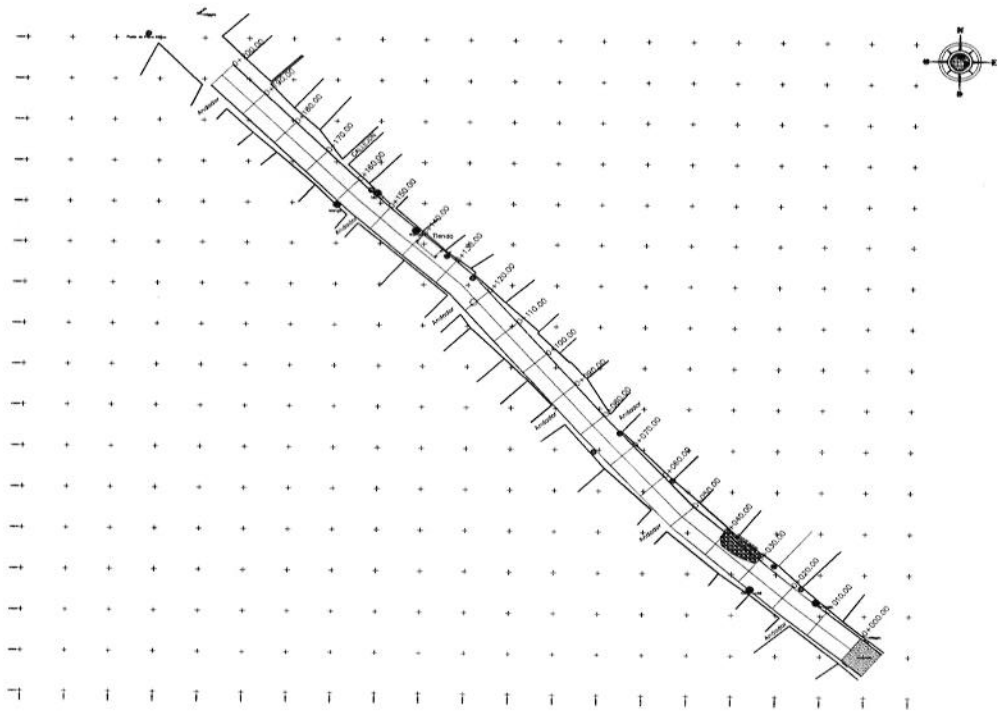

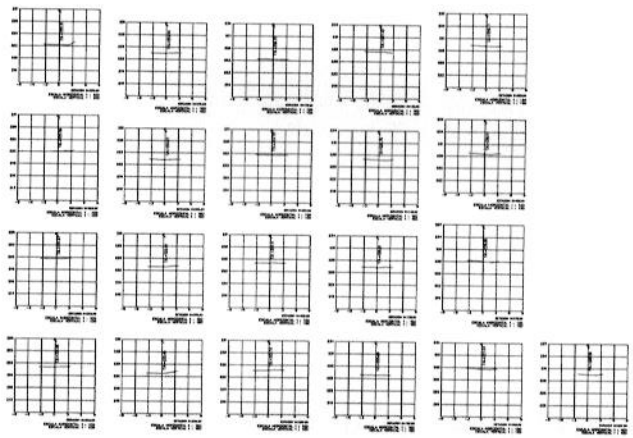

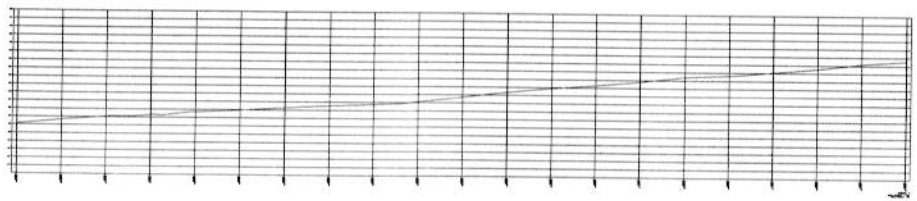

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
18-0294	MURO DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION DE 20.00 MTS.				M3	153.00	1.00	1.00	1.00	153.00	
								-			
										153.00	M3

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023


C r o q u i s


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

18-0294 MURO DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION DE 20.00 MTS.

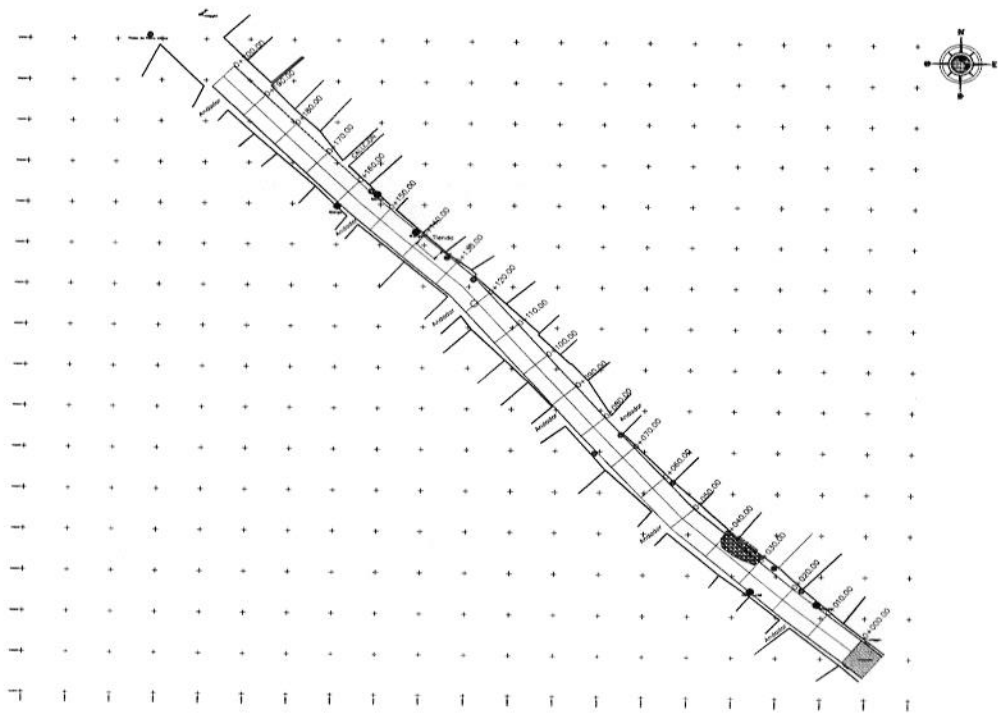

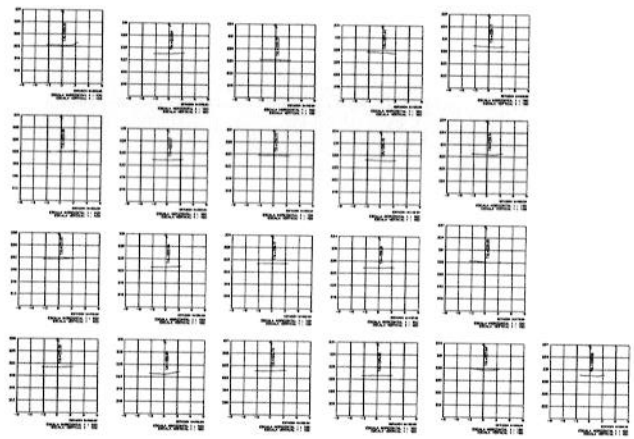

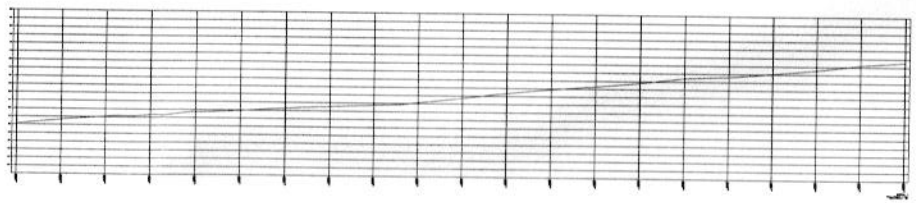

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
15-0283	RODAPIE DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION CON MEDIDAS DE 0.40 X 0.40 MTS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:3 ACABADO COMUN INCLUYE: ACARREO,MATERIAL Y MANO DE OBRA.				ML	40.00			1.00	40.00	
										40.00	ML

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023


C r o q u i s


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

15-0283 RODAPIE DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION CON MEDIDAS DE 0.40 X 0.40 MTS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:3 ACABADO COMUN INCLUYE: ACARREO,MATERIAL Y MANO DE OBRA.

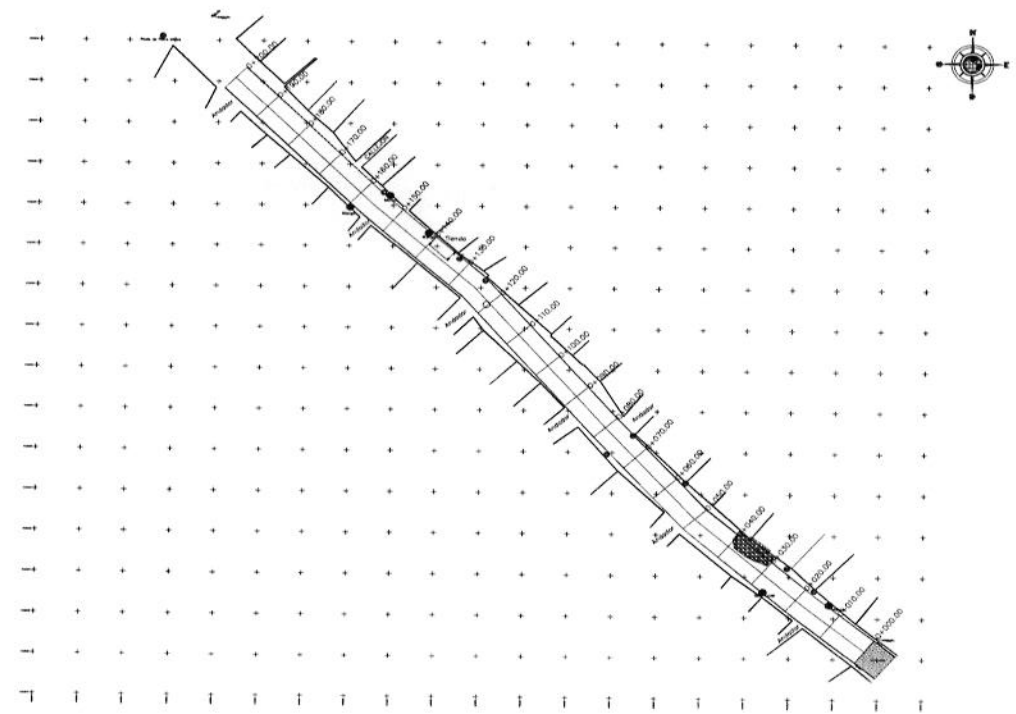

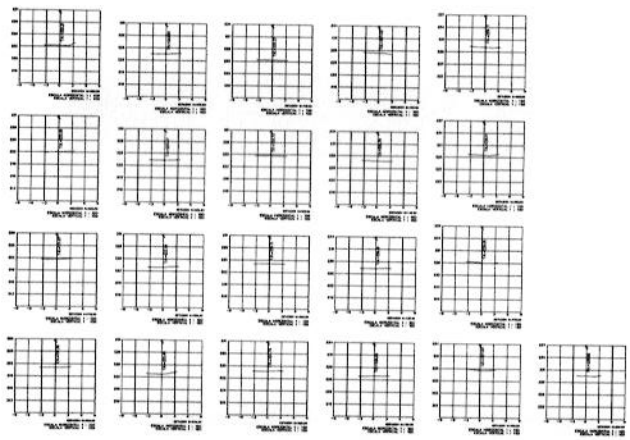

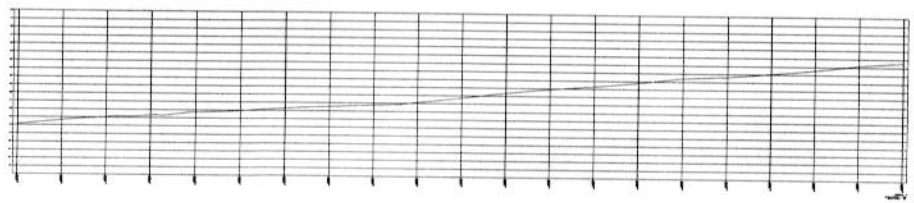

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
		BANQUETA									
32-0468	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'c= 200 KG/cm2, DE 10 cm. DE ESPESOR, TAM. 3/4", ACABADO RAYADO, INCLUYE: CURADO CON CURACRETO ROJO ,CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.		B1		M2	480.00	1.00		1.00	480.00	
										480.00	M2

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023


C r o q u i s


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

32-0468 BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'c= 200 KG/cm2, DE 10 cm. DE ESPESOR, TAM. 3/4", ACABADO RAYADO, INCLUYE: CURADO CON CURACRETO ROJO ,CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.

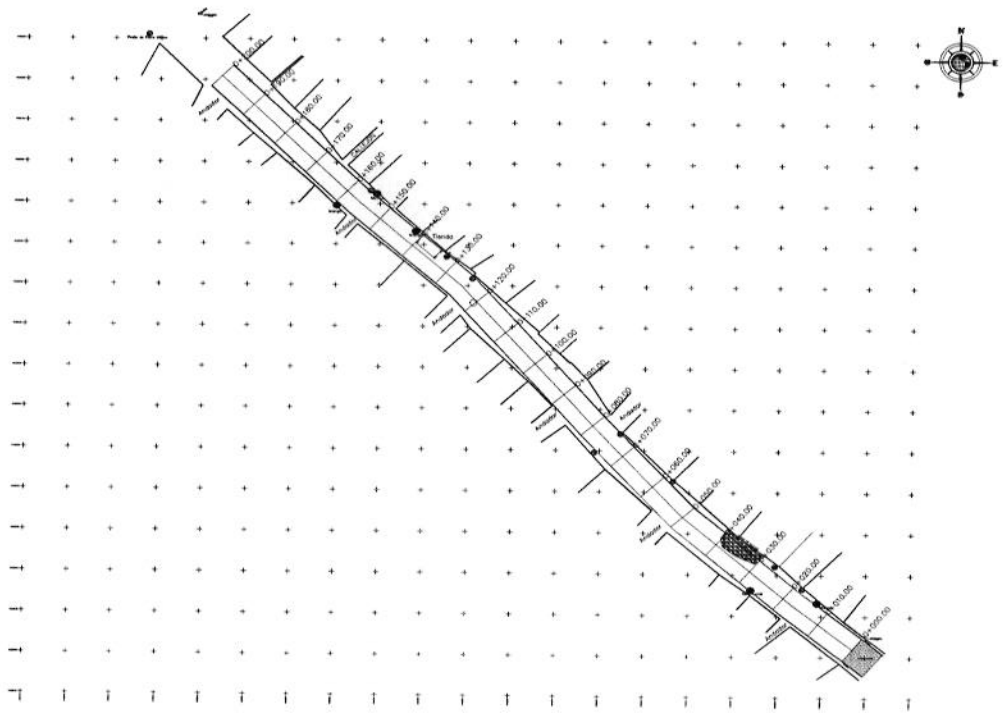

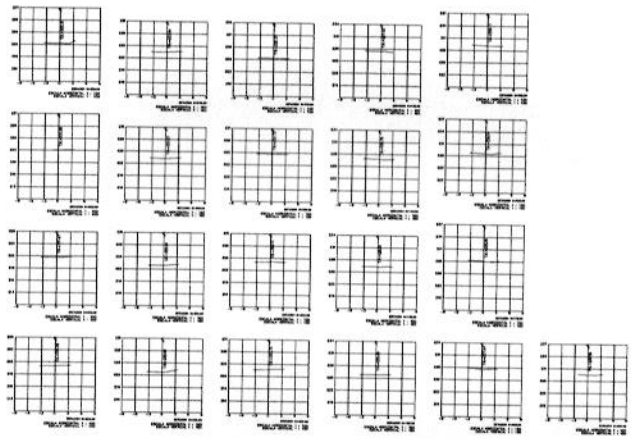

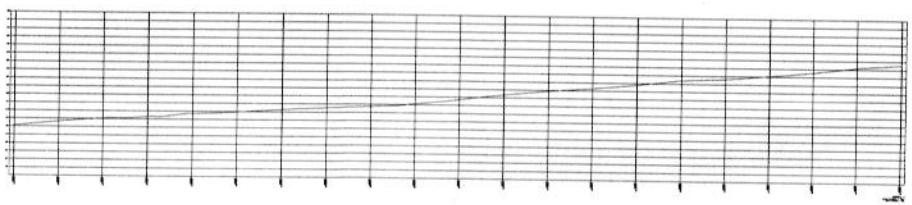

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A06	**ACARREOS Y LIMPIEZA**										
CARGA	CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION				M3	428.44	1.00	1.00	1.00	428.44	
										428.44	**M3**

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023


C r o q u i s


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CARGA CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION

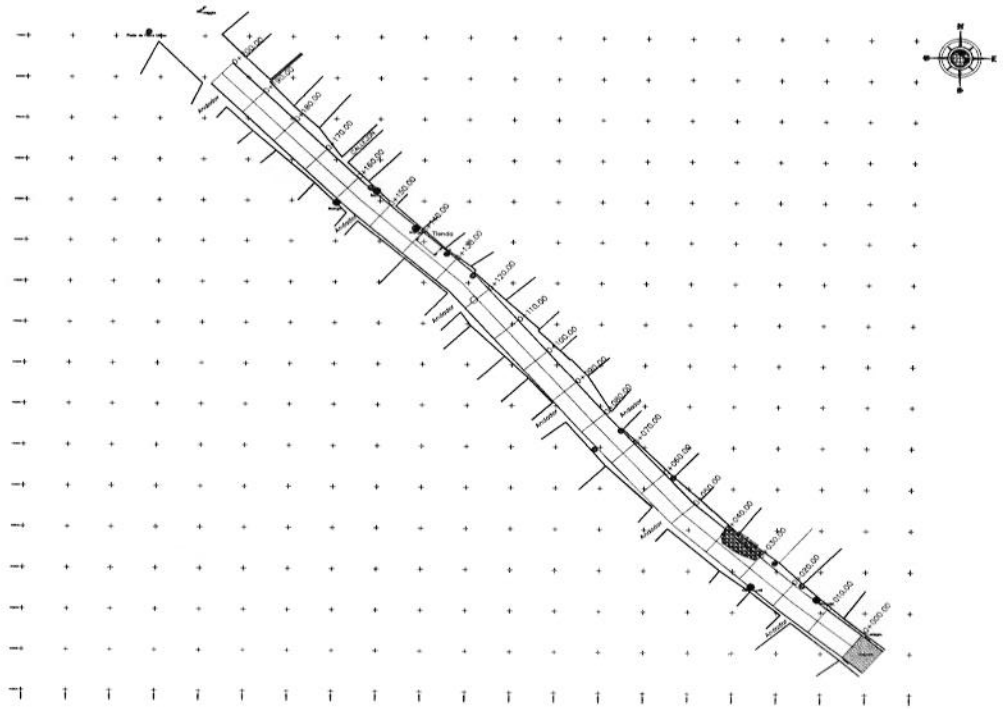

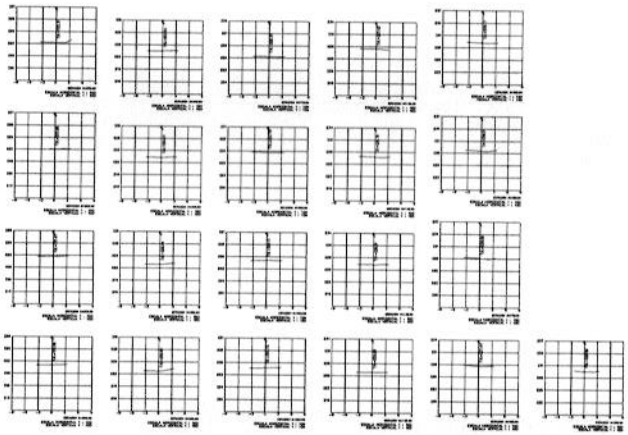

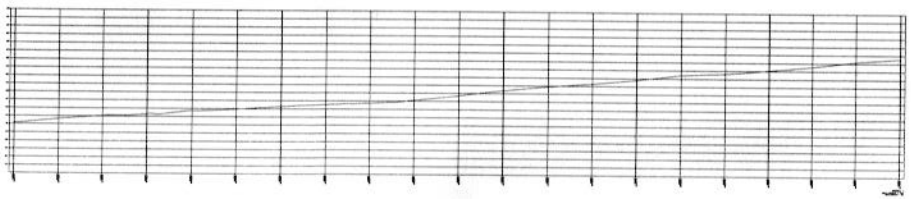

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
		PAVIMENTO									
33-0528	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.		P1		M2	1,600.00	1.00		1.00	1,600.00	
		GUARNICION									
			G1		M2	400.00	0.15		1.00	60.00	
		BANQUETA									
			B1		M2	480.00	1.00		1.00	480.00	
			B2		M2	97.00	1.00		-1.00	-97.00	
										2,043.00	**M2**

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023


BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR


C r o q u i s


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

33-0528 LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.

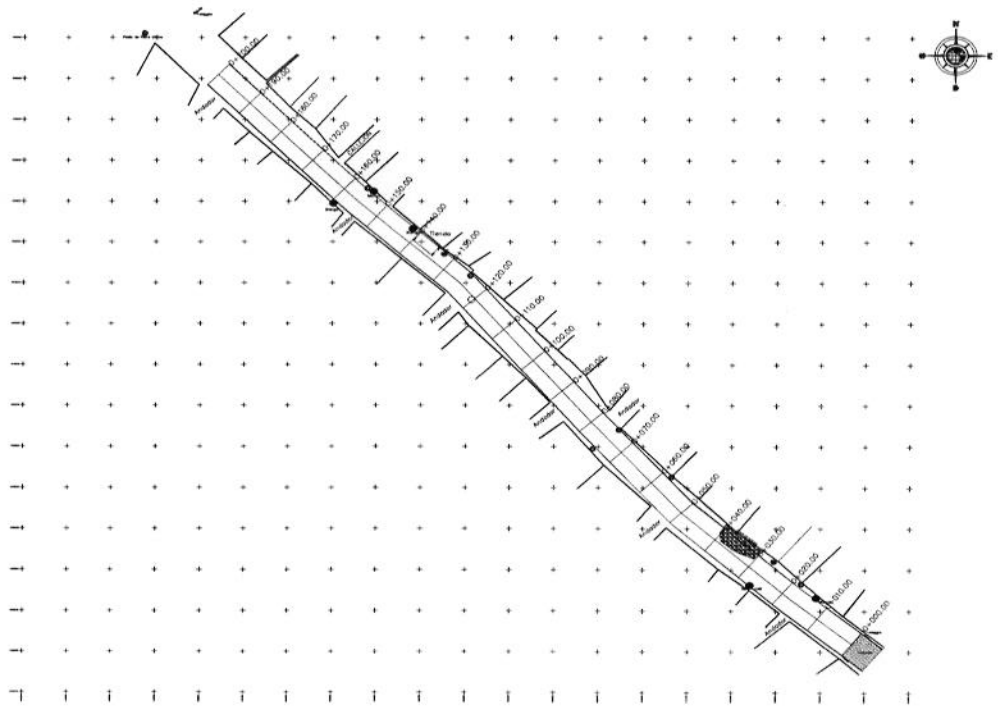

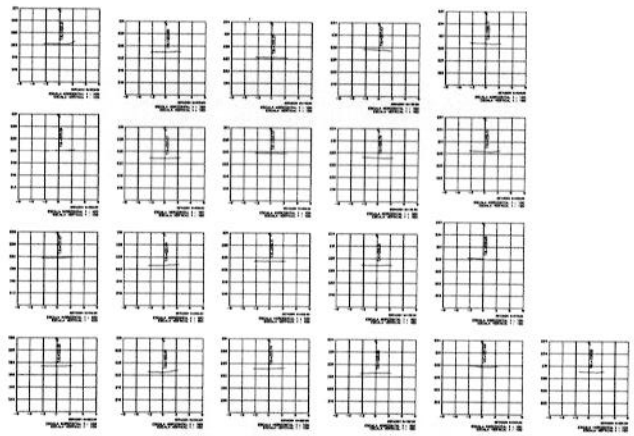

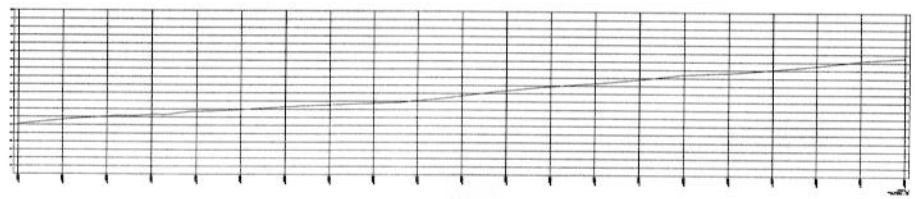

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

XIII- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 3-0073 Unidad: M2					
	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD).INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.					
MATERIALES						
	FAJILLA D/3RA, 5 CM	PZA	$31.77	0.050000	$1.59	12.42%
	CLAVO 2 1/2" A 4"	KG	$50.00	0.020000	$1.00	7.81%
	CALHIDRA	TON	$3,206.90	0.000500	$1.60	12.50%
	Subtotal: MATERIALES				**$4.19**	32.73%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 15 (1 TOPOGRAFO + 2 JOR CADENEROS)		$1,711.00	0.003333	$5.70	44.53%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$5.70**	44.53%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	HOR	$87.42	0.033333	$2.91	22.73%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$2.91**	22.73%
	Costo directo				**$12.80**	
	INDIRECTOS	13%			$1.66	
	SUBTOTAL				$14.46	
	FINANCIAMIENTO	0.5118%			$0.07	
	SUBTOTAL				$14.53	
	UTILIDAD	10%			$1.45	
	SUBTOTAL				$15.98	
	CARGOS ADICIONALES	0.5%			$0.08	
	PRECIO UNITARIO				**$16.06**	
	(* QUINCE PESOS 81/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES : C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%

Análisis: BAR03 **Unidad: M3**

BARRENADO Y DEMOLICION DE ROCA A MANO UTILIZANDO EQUIPO NEUMATICO,INCLUYE:BARRENACION CON EQUIPO MECANICO Y DESGAJE A MANO CON CUÑA Y MARRO MATERIALES Y MANO DE OBRA.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

COMPRESOR CAT PS180, DE 77 HP C/LLANTAS	HOR	$474.70	2.000000	$949.40	100.00%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$949.40**	100.00%
Costo directo				**$949.40**	
INDIRECTOS	13%			$123.42	
SUBTOTAL				$1,072.82	
FINANCIAMIENTO	0.5118%			$5.49	
SUBTOTAL				$1,078.31	
UTILIDAD	10%			$107.83	
SUBTOTAL				$1,186.14	
CARGOS ADICIONALES	0.5%			$5.93	
PRECIO UNITARIO				**$1,192.07**	

(* UN MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N. *)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: DERRIBO **Unidad: PZA**					
	DERRIBO DE ARBOL NATURAL DE 60 CMS DE DIAMETRO, CORONA DE 8.00 M Y UNA ALTURA DE 10.00 M, INCLUYE: DESRRAMADO, SECCIONADO DE TRONCO Y RETIRO A 8 KMS					
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$455.03	4.000000	$1,820.12	69.05%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$1,820.12**	69.05%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HOR	$593.41	0.600000	$356.05	13.51%
	GRUA DE PATIO DE 20. TON	HOR	$1,149.65	0.400000	$459.86	17.45%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$815.91**	30.95%
	Costo directo				**$2,636.03**	
	INDIRECTOS	13%			$342.68	
	SUBTOTAL				$2,978.71	
	FINANCIAMIENTO	0.5118%			$15.25	
	SUBTOTAL				$2,993.96	
	UTILIDAD	10%			$299.40	
	SUBTOTAL				$3,293.36	
	CARGOS ADICIONALES	0.5%			$16.47	
	PRECIO UNITARIO				**$3,309.83**	
	(* TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%

Análisis: 34-0551 **Unidad: PZA**

PODADO DE ARBOLES DE 1.50 A 8.00 MTS. DE ALTURA INCLUYE: ACARREO DE BASURA FUERA DE OBRA A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION

MANO DE OBRA

CUADRILLA No 13 (1 OF. JARDINERO + 1 JOR AYUDANTE GENERAL)		$1,202.91	0.175000	$210.51	100.00%
Subtotal: MANO DE OBRA				**$210.51**	100.00%
Costo directo				**$210.51**	
INDIRECTOS	13%			$27.37	
SUBTOTAL				$237.88	
FINANCIAMIENTO	0.5118%			$1.22	
SUBTOTAL				$239.10	
UTILIDAD	10%			$23.91	
SUBTOTAL				$263.01	
CARGOS ADICIONALES	0.5%			$1.32	
PRECIO UNITARIO				**$264.33**	

(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%

Análisis: EX-MAT2A **Unidad: M3**

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II-A ,INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, 8890 HOR KG, CUCHARON GRAL. 1.1 M3, CUCHARON RETRO 0.24 M3, 5.17 M. DE PROF.		$785.64	0.050000	$39.28	100.00%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$39.28**	100.00%
Costo directo				**$39.28**	
INDIRECTOS	13%			$5.11	
SUBTOTAL				$44.39	
FINANCIAMIENTO	0.5118%			$0.23	
SUBTOTAL				$44.62	
UTILIDAD	10%			$4.46	
SUBTOTAL				$49.08	
CARGOS ADICIONALES	0.5%			$0.25	
PRECIO UNITARIO				**$49.33**	

(* CUARENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES : C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 5-0102 **Unidad: M3**					
	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE:ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.					
MATERIALES						
	ARENA DE RIO	M3	$300.00	1.000000	$300.00	79.82%
	Subtotal: MATERIALES				**$300.00**	79.82%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$455.03	0.166667	$75.84	20.18%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$75.84**	20.18%
	Costo directo				**$375.84**	
	INDIRECTOS	13%			$48.86	
	SUBTOTAL				$424.70	
	FINANCIAMIENTO	0.5118%			$2.17	
	SUBTOTAL				$426.87	
	UTILIDAD	10%			$42.69	
	SUBTOTAL				$469.56	
	CARGOS ADICIONALES	0.5%			$2.35	
	PRECIO UNITARIO				**$471.91**	

(* CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 27-0412 **Unidad: ML**					
	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE,					
	INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.					
MATERIALES						
	TUBO D/PVC HID RD26 3" 75MM	ML	$159.49	1.100000	$175.44	81.40%
	Subtotal: MATERIALES				**$175.44**	81.40%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 07 (1 OF. PLOMERO +1 JOR AYUDANTE GENERAL)		$1,202.91	0.033333	$40.10	18.60%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$40.10**	18.60%
	Costo directo				**$215.54**	
	INDIRECTOS	13%			$28.02	
	SUBTOTAL				$243.56	
	FINANCIAMIENTO	0.5118%			$1.25	
	SUBTOTAL				$244.81	
	UTILIDAD	10%			$24.48	
	SUBTOTAL				$269.29	
	CARGOS ADICIONALES	0.5%			$1.35	
	PRECIO UNITARIO				**$270.64**	
	(* DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: : C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%

Análisis: TUBO2" **Unidad: ML**

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 2" RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MATERIALES

TUBO D/PVC HID RD26 2" 50MM	ML	$147.62	1.100000	$162.38	80.20%
Subtotal: MATERIALES				**$162.38**	80.20%

MANO DE OBRA

CUADRILLA No 07 (1 OF. PLOMERO +1 JOR AYUDANTE GENERAL)		$1,202.91	0.033333	$40.10	19.80%
Subtotal: MANO DE OBRA				**$40.10**	19.80%
Costo directo				**$202.48**	
INDIRECTOS	13%			$26.32	
SUBTOTAL				$228.80	
FINANCIAMIENTO	0.5118%			$1.17	
SUBTOTAL				$229.97	
UTILIDAD	10%			$23.00	
SUBTOTAL				$252.97	
CARGOS ADICIONALES	0.5%			$1.26	
PRECIO UNITARIO				**$254.23**	

(* DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 02/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: 9-0139 **Unidad: M3**						
	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.						
MATERIALES							
	AGUA	M3	$150.00		0.180000	$27.00	25.32%
	Subtotal: MATERIALES					**$27.00**	25.32%
MANO DE OBRA							
	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$455.03		0.175000	$79.63	74.68%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$79.63**	74.68%
	Costo directo					**$106.63**	
	INDIRECTOS	13%				$13.86	
	SUBTOTAL					$120.49	
	FINANCIAMIENTO	0.5118%				$0.62	
	SUBTOTAL					$121.11	
	UTILIDAD	10%				$12.11	
	SUBTOTAL					$133.22	
	CARGOS ADICIONALES	0.5%				$0.67	
	PRECIO UNITARIO					**$133.89**	
	(* CIENTO TREINTA Y UN PESOS 66/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: : C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%

Análisis: TOMA-PVC **Unidad: PZA**

TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM CON TUBO DE CPVC, INCLUYE: VALVULA DE INSERCION ,CONEXIONES DE CPVC, LONGITUD PROMEDIO 7.00 MTS., EXCAVACION, RELLENO Y ACARREOS DE MATERIALES EN 1ra, ESTACION.

MATERIALES

PEGAMENTO TANGIT PARA PVC	LTO	$381.15	0.097389	$37.12	3.80%
COPLE DE CPVC DE 13 MM DE DIAM	PZA	$1.74	2.000000	$3.48	0.36%
CODO DE CPVC DE 13 MM DE DIAM	PZA	$2.07	2.000000	$4.14	0.42%
VALVULA DE INS. 13M1	PZA	$190.77	1.000000	$190.77	19.55%
LIJA EN CINTA 3/4"	ML	$5.75	1.000000	$5.75	0.59%
TUBO DE CPVC DE 13 MM DE DIAM	ML	$17.27	7.700000	$132.98	13.63%
Subtotal: MATERIALES				**$374.24**	38.36%

MANO DE OBRA

CUADRILLA No 07 (1 OF. PLOMERO +1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	$1,202.91	0.500000	$601.46	61.64%
Subtotal: MANO DE OBRA				**$601.46**	61.64%
Costo directo				**$975.70**	
INDIRECTOS	13%			$126.84	
SUBTOTAL				$1,102.54	
FINANCIAMIENTO	0.5118%			$5.64	
SUBTOTAL				$1,108.18	
UTILIDAD	10%			$110.82	
SUBTOTAL				$1,219.00	
CARGOS ADICIONALES	0.5%			$6.10	
PRECIO UNITARIO				**$1,225.10**	

(* UN MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 78/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: : C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 26-0396 **Unidad: PZA**					
	CAJA DE VALVULA DE 1.00x1.00 M. A BASE MURO DE TABICON DE 14 cm. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEM-ARE 1:4 EN INTERIORES, LOSA DE 10 cm.DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ARMADO F'c= 250 Kg/cm2, ARMADACON VARILLA DEL No. 3 A CADA 10 cm. EN AMBOS SENTIDOS, Y TAPA DE FIERRO DUCTIL INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES, EXCAVACION, ACERO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.					
MATERIALES						
	TAPA DE FOFO DE 50X50 CMS.	PZA	$4,950.00	1.000000	$4,950.00	49.44%
	Subtotal: MATERIALES				**$4,950.00**	49.44%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 04 (1 OF. FIERRERO + 1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	$1,202.91	0.050000	$60.15	0.60%
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,149.85	0.137366	$157.95	1.58%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$218.10**	2.18%
BASICOS						
	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	M2	$205.40	4.000000	$821.60	8.21%
	CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, R.N., EN ESTRUCTURA, T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	$3,361.07	0.200000	$672.21	6.71%
	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON TABICON DE CEMENTO DE 10 X 14 X 28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, JUNTAS DE 1.5 cm. DE 14 CMS. DE ESPESOR, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS., INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	M2	$385.95	4.600000	$1,775.37	17.73%
	CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2, R.N., HECHO EN OBRA EN CIMENTACION,T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	$2,679.80	0.177450	$475.53	4.75%
	CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA INC. RENTA Y MANO DE OBRA.	M2	$170.15	1.000000	$170.15	1.70%
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, CON VARILLA #3,Fy=4,000 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS EN 1ra. ESTACION.	KG	$28.40	3.412443	$96.91	0.97%
	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II-A, EN SECO Y BARRETA, DE 0.00 A 2.00 MTS. DEPROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EL PRODUCTO DE EXCAVACION A ORILLA DE CEPA, CUALQUIER ZONA.	M3	$341.27	1.500000	$511.91	5.11%

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION	M3	$164.10	1.950000	$320.00	3.20%
	Subtotal: BASICOS				**$4,843.68**	48.38%
	Costo directo				**$10,011.78**	
	INDIRECTOS	13%			$1,301.53	
	SUBTOTAL				$11,313.31	
	FINANCIAMIENTO	0.5118%			$57.90	
	SUBTOTAL				$11,371.21	
	UTILIDAD	10%			$1,137.12	
	SUBTOTAL				$12,508.33	
	CARGOS ADICIONALES	0.5%			$62.54	
	PRECIO UNITARIO				**$12,570.87**	

(* DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 39/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: : C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%

Análisis: EX-MAT2A **Unidad: M3**

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II-A ,INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, 8890 HOR KG, CUCHARON GRAL. 1.1 M3, CUCHARON RETRO 0.24 M3, 5.17 M. DE PROF.		$785.64	0.050000	$39.28	100.00%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$39.28**	100.00%
Costo directo				**$39.28**	
INDIRECTOS	13%			$5.11	
SUBTOTAL				$44.39	
FINANCIAMIENTO	0.5118%			$0.23	
SUBTOTAL				$44.62	
UTILIDAD	10%			$4.46	
SUBTOTAL				$49.08	
CARGOS ADICIONALES	0.5%			$0.25	
PRECIO UNITARIO				**$49.33**	

(* CUARENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: : C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 5-0102 **Unidad: M3**					
	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE:ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.					
MATERIALES						
	ARENA DE RIO	M3	$300.00	1.000000	$300.00	79.82%
	Subtotal: MATERIALES				**$300.00**	79.82%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$455.03	0.166667	$75.84	20.18%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$75.84**	20.18%
	Costo directo				**$375.84**	
	INDIRECTOS	13%			$48.86	
	SUBTOTAL				$424.70	
	FINANCIAMIENTO	0.5118%			$2.17	
	SUBTOTAL				$426.87	
	UTILIDAD	10%			$42.69	
	SUBTOTAL				$469.56	
	CARGOS ADICIONALES	0.5%			$2.35	
	PRECIO UNITARIO				**$471.91**	
	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: I.C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: SUM-06 **Unidad: ML**					
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC ANGULAR NOVAFORT 315 MM (12") DE DIAMETRO, INCLUYE: BAJADO, ALINEADO, COLADO Y ACARREOS A 1RA. ESTACION.					
MATERIALES						
	TUBO DE PVC ANGULAR NOVAFORT 315MM	ML	$485.00	1.100000	$533.50	89.87%
	Subtotal: MATERIALES				**$533.50**	89.87%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 07 (1 OF. PLOMERO +1 JOR AYUDANTE GENERAL)		$1,202.91	0.050000	$60.15	10.13%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$60.15**	10.13%
	Costo directo				**$593.65**	
	INDIRECTOS	13%			$77.17	
	SUBTOTAL				$670.82	
	FINANCIAMIENTO	0.5118%			$3.43	
	SUBTOTAL				$674.25	
	UTILIDAD	10%			$67.43	
	SUBTOTAL				$741.68	
	CARGOS ADICIONALES	0.5%			$3.71	
	PRECIO UNITARIO				**$745.39**	
	(* SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 02/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: DESC-6"S **Unidad: SAL**					
	DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.DE 6" REXOLI, DE 4.00 ML INCLUYE: SULLETAS, EXCAVACIONES, RELLENOS , ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION					
MATERIALES						
	TUBO DE PVC SAN REXOLIT DE 6" DIAM	ML	$187.23	4.400000	$823.81	53.31%
	CODO DE PVC SAN REXOLIT DE 6" DIAM	PZA	$95.44	1.000000	$95.44	6.18%
	PEGAMENTO TANGIT PARA PVC	LTO	$381.15	0.100000	$38.12	2.47%
	LIJA EN CINTA 3/4"	ML	$5.75	0.500000	$2.88	0.19%
	Subtotal: MATERIALES				**$960.25**	62.14%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 07 (1 OF. PLOMERO +1 JOR AYUDANTE GENERAL)		$1,202.91	0.486333	$585.01	37.86%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$585.01**	37.86%
	Costo directo				**$1,545.26**	
	INDIRECTOS	13%			$200.88	
	SUBTOTAL				$1,746.14	
	FINANCIAMIENTO	0.5118%			$8.94	
	SUBTOTAL				$1,755.08	
	UTILIDAD	10%			$175.51	
	SUBTOTAL				$1,930.59	
	CARGOS ADICIONALES	0.5%			$9.65	
	PRECIO UNITARIO				**$1,940.24**	
	(* UN MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 07/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: SUM-SILL **Unidad: PZA**					
	SUMINISTROE INSTALACION DE SILLETA DE PVC ESTRUCTURADO ANULAR (NOVAFORT) PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 12" X 6" DE DIAM. INCLUYE: FLETE, CARGA, DESCARGA AL ALMACENDE OBRA, CORTE, LIMPIEZA, LUBRICANTE, PEGAMENTO, ACOPLADO, BAJADO Y ALINEADO					
MATERIALES						
	SILLETA DE PVC DE 12" A 6" DE DIAM.	PZA	$314.75	1.000000	$314.75	83.96%
	Subtotal: MATERIALES				**$314.75**	83.96%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 07 (1 OF. PLOMERO +1 JOR AYUDANTE GENERAL)		$1,202.91	0.050000	$60.15	16.04%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$60.15**	16.04%
	Costo directo				**$374.90**	
	INDIRECTOS	13%			$48.74	
	SUBTOTAL				$423.64	
	FINANCIAMIENTO	0.5118%			$2.17	
	SUBTOTAL				$425.81	
	UTILIDAD	10%			$42.58	
	SUBTOTAL				$468.39	
	CARGOS ADICIONALES	0.5%			$2.34	
	PRECIO UNITARIO				**$470.73**	
	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: : C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 26-0390* **Unidad: PZA**					
	REGISTRO SANITARIO DE 0.60X0.40X0.60 MTS., A BASE DE TABICON 10X14X28, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, PISO DE 10 CM DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2, ACABADO EN MEDIA CAYA, TAPA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, ACARREO Y M.O.					
MATERIALES						
	AGUA	M3	$150.00	0.003120	$0.47	0.03%
	TUBO D/PVC HID RD26 2" 50MM	ML	$147.62	1.600000	$236.19	13.08%
	CEMENTO GRIS NORMAL	TON	$4,310.34	0.001620	$6.98	0.39%
	Subtotal: MATERIALES				**$243.64**	13.49%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,149.85	0.081334	$93.52	5.18%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$93.52**	5.18%
BASICOS						
	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	M2	$205.40	1.620000	$332.75	18.43%
	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON TABICON DE CEMENTO DE 10 X 14 X 28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, JUNTAS DE 1.5 cm. DE 14 CMS. DE ESPESOR, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS., INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	M2	$385.95	1.620000	$625.24	34.63%
	CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, R.N., EN ESTRUCTURA, T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	$3,361.07	0.071440	$240.11	13.30%
	CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2, R.N., HECHO EN OBRA EN CIMENTACION,T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	$2,679.80	0.047630	$127.64	7.07%
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, CON VARILLA #3,Fy=4,000 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS EN 1ra. ESTACION.	KG	$28.40	4.066100	$115.48	6.40%
	CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA INC. RENTA Y MANO DE OBRA.	M2	$170.15	0.160000	$27.22	1.51%
	Subtotal: BASICOS				**$1,468.44**	81.33%
	Costo directo				**$1,805.60**	
	INDIRECTOS	13%			$234.73	
	SUBTOTAL				$2,040.33	
	FINANCIAMIENTO	0.5118%			$10.44	

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: : C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	SUBTOTAL				$2,050.77	
	UTILIDAD	10%			$205.08	
	SUBTOTAL				$2,255.85	
	CARGOS ADICIONALES	0.5%			$11.28	
	PRECIO UNITARIO				**$2,267.13**	

(* DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 53/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: : C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 9-0139 **Unidad: M3**					
	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.					
MATERIALES						
	AGUA	M3	$150.00	0.180000	$27.00	25.32%
	Subtotal: MATERIALES				**$27.00**	25.32%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$455.03	0.175000	$79.63	74.68%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$79.63**	74.68%
	Costo directo				**$106.63**	
	INDIRECTOS	13%			$13.86	
	SUBTOTAL				$120.49	
	FINANCIAMIENTO	0.5118%			$0.62	
	SUBTOTAL				$121.11	
	UTILIDAD	10%			$12.11	
	SUBTOTAL				$133.22	
	CARGOS ADICIONALES	0.5%			$0.67	
	PRECIO UNITARIO				**$133.89**	
	(* CIENTO TREINTA Y UN PESOS 66/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: : C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 9-0138* **Unidad: M3**					
	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.					
MATERIALES						
	AGUA	M3	$150.00	0.180000	$27.00	7.16%
	MATERIAL DE BANCO	M3	$200.00	1.300000	$260.00	68.99%
	Subtotal: MATERIALES				**$287.00**	76.16%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$455.03	0.175000	$79.63	21.13%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$79.63**	21.13%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	BAILARINA DE 4.5 HP	HOR	$116.78	0.087500	$10.22	2.71%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$10.22**	2.71%
	Costo directo				**$376.85**	
	INDIRECTOS	13%			$48.99	
	SUBTOTAL				$425.84	
	FINANCIAMIENTO	0.5118%			$2.18	
	SUBTOTAL				$428.02	
	UTILIDAD	10%			$42.80	
	SUBTOTAL				$470.82	
	CARGOS ADICIONALES	0.5%			$2.35	
	PRECIO UNITARIO				**$473.17**	
	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: : C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 28-0417 **Unidad: PZA**					
	POZO DE VISITA DE FORMA CONICA DE 0.60 A 1.20 M. DE DIAMETRO INTERIOR POR 1.50 M DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MAMPOSTERIA, MURO DE TABIQUE DE 25 cm CON APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO, INCLUYE: EXCAVACION,ACARREO Y RELLENO					
MATERIALES						
	CEMENTO GRIS NORMAL	TON	$4,310.34	0.000290	$1.25	0.01%
	TABIQUE ROJO RECOCIDO 5X13X28	PZA	$4.00	555.390000	$2,221.56	26.19%
	TUBO D/CONCRETO 20 CM JUNTA HERMETICA	ML	$59.00	0.588000	$34.69	0.41%
	VARILLA NO 4	KG	$17.24	2.379874	$41.03	0.48%
	Subtotal: MATERIALES				**$2,298.53**	27.10%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,149.85	3.000000	$3,449.55	40.67%
	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$455.03	1.322266	$601.67	7.09%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$4,051.22**	47.76%
BASICOS						
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON No.2 Fy=2,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIAL 1a . ESTACION.	KG	$32.48	2.981880	$96.85	1.14%
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, CON VARILLA #3,Fy=4,000 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS EN 1ra. ESTACION.	KG	$28.40	6.151510	$174.70	2.06%
	CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, FABRICADO EN OBRA. T.M.A. 3/4"	M3	$2,230.16	0.171180	$381.76	4.50%
	MORTERO CEM-ARE 1:3	M3	$2,389.00	0.074990	$179.15	2.11%
	CIMBRA COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS	M2	$247.81	0.282700	$70.06	0.83%
	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II-A ,INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO.	M3	$39.28	4.075700	$160.09	1.89%
	MORTERO CEM-ARE 1:3	M3	$2,389.00	0.263810	$630.24	7.43%
	CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, R.N., EN ESTRUCTURA, T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	$3,361.07	0.087900	$295.44	3.48%
	CIMBRA COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS	M2	$247.81	0.580000	$143.73	1.69%
	Subtotal: BASICOS				**$2,132.02**	25.14%
	Costo directo				**$8,481.77**	
	INDIRECTOS					
		13%			$1,102.63	
	SUBTOTAL				$9,584.40	
	FINANCIAMIENTO	0.5118%			$49.05	
	SUBTOTAL				$9,633.45	

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: : C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	UTILIDAD	10%				$963.35	
	SUBTOTAL					$10,596.80	
	CARGOS ADICIONALES	0.5%				$52.98	
	PRECIO UNITARIO					**$10,649.78**	
	(* DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: : C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 35-0579BP **Unidad: PZA**					
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE FIERRO FUNDIDOL DE ALTA RESISTENCIA ABIERTO O CERRADO PARA POZO DE VISITA DE 60 cm DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.					
MATERIALES						
	BROCAL DE POLIETILENO	PZA	$3,536.70	1.000000	$3,536.70	96.85%
	Subtotal: MATERIALES				**$3,536.70**	96.85%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,149.85	0.100000	$114.99	3.15%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$114.99**	3.15%
	Costo directo				**$3,651.69**	
	INDIRECTOS	13%			$474.72	
	SUBTOTAL				$4,126.41	
	FINANCIAMIENTO	0.5118%			$21.12	
	SUBTOTAL				$4,147.53	
	UTILIDAD	10%			$414.75	
	SUBTOTAL				$4,562.28	
	CARGOS ADICIONALES	0.5%			$22.81	
	PRECIO UNITARIO				**$4,585.09**	
	(* CUATRO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 05/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: : C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%

Análisis: 4-0080 **Unidad: M3**

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II-A, EN SECO Y BARRETA, DE 0.00 A 2.00 MTS. DEPROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EL PRODUCTO DE EXCAVACION A ORILLA DE CEPA, CUALQUIER ZONA.

MANO DE OBRA

CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$455.03	0.750000	$341.27	100.00%
Subtotal: MANO DE OBRA				**$341.27**	100.00%
Costo directo				**$341.27**	
INDIRECTOS	13%			$44.37	
SUBTOTAL				$385.64	
FINANCIAMIENTO	0.5118%			$1.97	
SUBTOTAL				$387.61	
UTILIDAD	10%			$38.76	
SUBTOTAL				$426.37	
CARGOS ADICIONALES	0.5%			$2.13	
PRECIO UNITARIO				**$428.50**	

(* CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 40/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES : C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%

Análisis: 31-0448 **Unidad: M3**

APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II-A, INCLUYE: ACAMELLAMIENTO DEL MATERIAL.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

	RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, 8890 HOR KG, CUCHARON GRAL. 1.1 M3, CUCHARON RETRO 0.24 M3, 5.17 M. DE PROF.	$785.64	0.048055	$37.75	100.00%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA			$37.75	100.00%
	Costo directo			**$37.75**	
	INDIRECTOS	13%		$4.91	
	SUBTOTAL			$42.66	
	FINANCIAMIENTO	0.5118%		$0.22	
	SUBTOTAL			$42.88	
	UTILIDAD	10%		$4.29	
	SUBTOTAL			$47.17	
	CARGOS ADICIONALES	0.5%		$0.24	
	PRECIO UNITARIO			**$47.41**	

(* CUARENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES. : C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 31-0454 **Unidad: M2**					
	AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 90 % PROCTOR MINIMO CON UN ESPESOR DE 15 CM, POR MEDIOS MECANICOS.					
MATERIALES						
	AGUA	M3	$150.00	0.039100	$5.87	24.31%
	Subtotal: MATERIALES				**$5.87**	24.31%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$455.03	0.000500	$0.23	0.95%
	CUADRILLA No 15 (1 TOPOGRAFO + 2 CADENEROS)	JOR	$1,711.00	0.000500	$0.86	3.56%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$1.09**	4.51%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	CAMION PIPA DE 9 M3	HOR	$661.76	0.007000	$4.63	19.17%
	MOTONIVELADORA CAT. 120 H DE 140 HP	HOR	$1,244.68	0.007000	$8.71	36.07%
	VIBROCOMPACTADOR VAP 70	HOR	$741.57	0.005190	$3.85	15.94%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$17.19**	71.18%
	Costo directo				**$24.15**	
	INDIRECTOS	13%			$3.14	
	SUBTOTAL				$27.29	
	FINANCIAMIENTO	0.5118%			$0.14	
	SUBTOTAL				$27.43	
	UTILIDAD	10%			$2.74	
	SUBTOTAL				$30.17	
	CARGOS ADICIONALES	0.5%			$0.15	
	PRECIO UNITARIO				**$30.32**	
	(* VEINTINUEVE PESOS 82/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 32-0466 **Unidad: M2**					
	AFINE Y COMPACTACION EN BANQUETAS, ANDADORES Y PLAZAS, A MANO, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.					
MATERIALES						
	AGUA	M3	$150.00	0.036000	$5.40	24.12%
	Subtotal: MATERIALES				**$5.40**	24.12%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$455.03	0.037337	$16.99	75.88%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$16.99**	75.88%
	Costo directo				**$22.39**	
	INDIRECTOS	13%			$2.91	
	SUBTOTAL				$25.30	
	FINANCIAMIENTO	0.5118%			$0.13	
	SUBTOTAL				$25.43	
	UTILIDAD	10%			$2.54	
	SUBTOTAL				$27.97	
	CARGOS ADICIONALES	0.5%			$0.14	
	PRECIO UNITARIO				**$28.11**	
	(* VEINTISIETE PESOS 64/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: F-BASE20 **Unidad: M3**					
	FORMACION DE BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO ,INCLUYE:VERTIDO,AFINE COMPACTADO AL 95 % PROCTOR Y AGUA.					
MATERIALES						
	MATERIAL DE BANCO	M3	$200.00	0.833533	$166.71	67.58%
	AGUA	M3	$150.00	0.180000	$27.00	10.95%
	Subtotal: MATERIALES				**$193.71**	78.53%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	MOTONIVELADORA CAT. 120 H DE 140 HP	HOR	$1,244.68	0.020000	$24.89	10.09%
	VIBROCOMPACTADOR VAP 70	HOR	$741.57	0.020000	$14.83	6.01%
	CAMION PIPA DE 9 M3	HOR	$661.76	0.020000	$13.24	5.37%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$52.96**	21.47%
	Costo directo				**$246.67**	
	INDIRECTOS	13%			$32.07	
	SUBTOTAL				$278.74	
	FINANCIAMIENTO	0.5118%			$1.43	
	SUBTOTAL				$280.17	
	UTILIDAD	10%			$28.02	
	SUBTOTAL				$308.19	
	CARGOS ADICIONALES	0.5%			$1.54	
	PRECIO UNITARIO				**$309.73**	
	(* TRESCIENTOS CUATRO PESOS 57/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: : C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%

Análisis: 32-0471 **Unidad: ML**

GUARNICION DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2, DE 15x20x50cm. DE SECCION, INCLUYE: ACABADO APARENTE, VACIADO Y CIMBRADO, ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION.

BASICOS

CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2, R.N., EN CIMENTACION,T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	$2,873.25	0.091875	$263.98	68.61%
CIMBRA APARENTE EN GUARNICION INCLUYE: HABILITADO.	M2	$120.79	1.000000	$120.79	31.39%
Subtotal: BASICOS				**$384.77**	100.00%
Costo directo				**$384.77**	
INDIRECTOS	13%			$50.02	
SUBTOTAL				$434.79	
FINANCIAMIENTO	0.5118%			$2.23	
SUBTOTAL				$437.02	
UTILIDAD	10%			$43.70	
SUBTOTAL				$480.72	
CARGOS ADICIONALES	0.5%			$2.40	
PRECIO UNITARIO				**$483.12**	

(* CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 11/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: : C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: SUMPOL **Unidad: M2**					
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA DE POLIETILENO PARA EVITAR DESHIDRATACION DEL CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.					
MATERIALES						
	PLASTICO DE POLIETILENO	M2	$23.82	1.100000	$26.20	82.00%
	Subtotal: MATERIALES				**$26.20**	82.00%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,149.85	0.005000	$5.75	18.00%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$5.75**	18.00%
	Costo directo				**$31.95**	
	INDIRECTOS	13%			$4.15	
	SUBTOTAL				$36.10	
	FINANCIAMIENTO	0.5118%			$0.18	
	SUBTOTAL				$36.28	
	UTILIDAD	10%			$3.63	
	SUBTOTAL				$39.91	
	CARGOS ADICIONALES	0.5%			$0.20	
	PRECIO UNITARIO				**$40.11**	
	(* TREINTA Y NUEVE PESOS 44/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 32-0474 **Unidad: M2**					
	PAVIMENTO PREMEZCLADO F'c= 250 Kg/cm2, T.A.M. 3/4" DE 15 cm. DE ESPESOR RESISTENCIA NORMAL , ACABADO A REGLA. INCLUYE:JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA (AL TERMINO DEL COLADO) SE PROCEDERA A COLOCAR 6 CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60CM.CON UN DESARROLLO DE 60 CM. 30-30 CM, CURADO CON CURACRETO, VIDRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1ER. ESTACION.					
MATERIALES						
	CURACRETO ROJO	LTS	$51.55	0.250000	$12.89	2.65%
	CONCRETO PREMEZCLADO R.N. 250 KG/CM2 (NO INLUYE BOMBEO).	M3	$2,000.00	0.157500	$315.00	64.83%
	VARILLA NO 4	KG	$17.24	0.339907	$5.86	1.21%
	Subtotal: MATERIALES				**$333.75**	68.69%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,149.85	0.100000	$114.99	23.66%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$114.99**	23.66%
BASICOS						
	CIMBRA COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS	M2	$247.81	0.150000	$37.17	7.65%
	Subtotal: BASICOS				**$37.17**	7.65%
	Costo directo				**$485.91**	
	INDIRECTOS	13%			$63.17	
	SUBTOTAL				$549.08	
	FINANCIAMIENTO	0.5118%			$2.81	
	SUBTOTAL				$551.89	
	UTILIDAD	10%			$55.19	
	SUBTOTAL				$607.08	
	CARGOS ADICIONALES	0.5%			$3.04	
	PRECIO UNITARIO				**$610.12**	
	(* SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: : C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CORTE01 **Unidad: ML**					
	CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA					
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$455.03	0.024928	$11.34	44.16%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$11.34**	44.16%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	CORTADORA DE PISO	HOR	$143.39	0.100000	$14.34	55.84%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$14.34**	55.84%
	Costo directo				**$25.68**	
	INDIRECTOS	13%			$3.34	
	SUBTOTAL				$29.02	
	FINANCIAMIENTO	0.5118%			$0.15	
	SUBTOTAL				$29.17	
	UTILIDAD	10%			$2.92	
	SUBTOTAL				$32.09	
	CARGOS ADICIONALES	0.5%			$0.16	
	PRECIO UNITARIO				**$32.25**	
	(* TREINTA Y UN PESOS 71/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: : C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 32-0484 **Unidad: ML**					
	CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREO EN 1ra. ESTACION Y MANO DE OBRA.					
MATERIALES						
	ASFALTO OXIDADO	KG	$73.05	0.150000	$10.96	82.78%
	Subtotal: MATERIALES				**$10.96**	82.78%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$455.03	0.005000	$2.28	17.22%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$2.28**	17.22%
	Costo directo				**$13.24**	
	INDIRECTOS	13%			$1.72	
	SUBTOTAL				$14.96	
	FINANCIAMIENTO	0.5118%			$0.08	
	SUBTOTAL				$15.04	
	UTILIDAD	10%			$1.50	
	SUBTOTAL				$16.54	
	CARGOS ADICIONALES	0.5%			$0.08	
	PRECIO UNITARIO				**$16.62**	
	(* DIECISEIS PESOS 35/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: : C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 22-0333* **Unidad: ML**					
	PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CON DESARROLLO DE 30.0 CM, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y ACARREOS EN 1RA. ESTACION.					
MATERIALES						
	AGUA	M3	$150.00	0.004000	$0.60	1.54%
	ESTOPA	KG	$54.05	0.004000	$0.22	0.57%
	PINTURA DE ESMALTE AMARILLO TRAFICO	LTO	$90.09	0.132000	$11.89	30.55%
	SOLVENTE PARA PINTURA	LTS	$83.16	0.066000	$5.49	14.11%
	THINER	LTS	$40.68	0.066000	$2.68	6.89%
	Subtotal: MATERIALES				**$20.88**	53.65%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 14 (1 OF. PINTOR + 1 AYUDANTE JOR GENERAL)		$1,202.91	0.015000	$18.04	46.35%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$18.04**	46.35%
	Costo directo				**$38.92**	
	INDIRECTOS	13%			$5.06	
	SUBTOTAL				$43.98	
	FINANCIAMIENTO	0.5118%			$0.23	
	SUBTOTAL				$44.21	
	UTILIDAD	10%			$4.42	
	SUBTOTAL				$48.63	
	CARGOS ADICIONALES	0.5%			$0.24	
	PRECIO UNITARIO				**$48.87**	
	(* CUARENTA Y OCHO PESOS 06/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: DEN-1530 **Unidad: ML**					
	DENTELLON DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F+C=250 KG/CM2 R.N. DE SECCION 15 X 30 CM, INCLUYE: ACARREOS A LA OBRA, CIMBRA COMUN					
MATERIALES						
	CONCRETO PREMEZCLADO R.N. 250 KG/CM2 (M3 NO INLUYE BOMBEO).		$2,000.00	0.047250	$94.50	33.08%
	Subtotal: MATERIALES				**$94.50**	33.08%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,149.85	0.100000	$114.99	40.25%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$114.99**	40.25%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	VIBRADOR PARA CONCRETO	HOR	$82.26	0.022500	$1.85	0.65%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$1.85**	0.65%
BASICOS						
	CIMBRA COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS	M2	$247.81	0.300000	$74.34	26.02%
	Subtotal: BASICOS				**$74.34**	26.02%
	Costo directo				**$285.68**	
	INDIRECTOS	13%			$37.14	
	SUBTOTAL				$322.82	
	FINANCIAMIENTO	0.5118%			$1.65	
	SUBTOTAL				$324.47	
	UTILIDAD	10%			$32.45	
	SUBTOTAL				$356.92	
	CARGOS ADICIONALES	0.5%			$1.78	
	PRECIO UNITARIO				**$358.70**	
	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES : C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 18-0294 **Unidad: M3**					
	MURO DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION DE 20.00 MTS.					
MATERIALES						
	PIEDRA BRAZA	M3	$600.00	1.500000	$900.00	47.81%
	Subtotal: MATERIALES				**$900.00**	47.81%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,149.85	0.200000	$229.97	12.22%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$229.97**	12.22%
BASICOS						
	MORTERO CEM-ARE 1:3	M3	$2,389.00	0.315000	$752.54	39.98%
	Subtotal: BASICOS				**$752.54**	39.98%
	Costo directo				**$1,882.51**	
	INDIRECTOS	13%			$244.73	
	SUBTOTAL				$2,127.24	
	FINANCIAMIENTO	0.5118%			$10.89	
	SUBTOTAL				$2,138.13	
	UTILIDAD	10%			$213.81	
	SUBTOTAL				$2,351.94	
	CARGOS ADICIONALES	0.5%			$11.76	
	PRECIO UNITARIO				**$2,363.70**	
	(* DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 49/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 15-0283 **Unidad: ML**					
	RODAPIE DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION CON MEDIDAS DE 0.40 X 0.40 MTS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:3 ACABADO COMUN INCLUYE: ACARREO,MATERIAL Y MANO DE OBRA.					
MATERIALES						
	PIEDRA BRAZA	M3	$600.00	0.240000	$144.00	35.28%
	Subtotal: MATERIALES				**$144.00**	35.28%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,149.85	0.125000	$143.73	35.22%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$143.73**	35.22%
BASICOS						
	MORTERO CEM-ARE 1:3	M3	$2,389.00	0.050400	$120.41	29.50%
	Subtotal: BASICOS				**$120.41**	29.50%
	Costo directo				**$408.14**	
	INDIRECTOS	13%			$53.06	
	SUBTOTAL				$461.20	
	FINANCIAMIENTO	0.5118%			$2.36	
	SUBTOTAL				$463.56	
	UTILIDAD	10%			$46.36	
	SUBTOTAL				$509.92	
	CARGOS ADICIONALES	0.5%			$2.55	
	PRECIO UNITARIO				**$512.47**	
	(* QUINIENTOS TRES PESOS 96/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES. : C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 32-0468 **Unidad: M2**					
	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'c= 200 KG/cm2, DE 10 cm. DE ESPESOR, TAM. 3/4", ACABADO RAYADO, INCLUYE: CURADO CON CURACRETO ROJO ,CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.					
MATERIALES						
	CURACRETO ROJO	LTS	$51.55	0.250000	$12.89	3.23%
	Subtotal: MATERIALES				**$12.89**	3.23%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,149.85	0.100000	$114.99	28.78%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$114.99**	28.78%
BASICOS						
	CIMBRA COMUN EN CIMENTACION , INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO ACARREO EN 1ERA. ESTACION.	M2	$181.62	0.100000	$18.16	4.55%
	CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, FABRICADO EN OBRA. T.M.A. 3/4"	M3	$2,414.40	0.105000	$253.51	63.45%
	Subtotal: BASICOS				**$271.67**	67.99%
	Costo directo				**$399.55**	
	INDIRECTOS	13%			$51.94	
	SUBTOTAL				$451.49	
	FINANCIAMIENTO	0.5118%			$2.31	
	SUBTOTAL				$453.80	
	UTILIDAD	10%			$45.38	
	SUBTOTAL				$499.18	
	CARGOS ADICIONALES	0.5%			$2.50	
	PRECIO UNITARIO				**$501.68**	
	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CARGA **Unidad: M3**					
	CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION					
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, 8890 KG, CUCHARON GRAL. 1.1 M3, CUCHARON RETRO 0.24 M3, 5.17 M. DE PROF.	HOR	$785.64	0.020000	$15.71	9.57%
	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HOR	$593.41	0.050000	$29.67	18.08%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$45.38**	27.65%
BASICOS						
	ACARREO EN CAMION A KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION.	M3-KM	$14.84	8.000000	$118.72	72.35%
	Subtotal: BASICOS				**$118.72**	72.35%
	Costo directo				**$164.10**	
	INDIRECTOS	13%			$21.33	
	SUBTOTAL				$185.43	
	FINANCIAMIENTO	0.5118%			$0.95	
	SUBTOTAL				$186.38	
	UTILIDAD	10%			$18.64	
	SUBTOTAL				$205.02	
	CARGOS ADICIONALES	0.5%			$1.03	
	PRECIO UNITARIO				**$206.05**	
	(* DOSCIENTOS DOS PESOS 62/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: : C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 33-0528 **Unidad: M2**					
	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.					
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$455.03	0.005000	$2.28	33.33%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$2.28**	33.33%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HOR	$593.41	0.007684	$4.56	66.67%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$4.56**	66.67%
	Costo directo				**$6.84**	
	INDIRECTOS	13%			$0.89	
	SUBTOTAL				$7.73	
	FINANCIAMIENTO	0.5118%			$0.04	
	SUBTOTAL				$7.77	
	UTILIDAD	10%			$0.78	
	SUBTOTAL				$8.55	
	CARGOS ADICIONALES	0.5%			$0.04	
	PRECIO UNITARIO				**$8.59**	
	(* OCHO PESOS 44/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: 10-0145 Unidad: M2						
	CIMBRA COMUN EN CIMENTACION , INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO ACARREO EN 1ERA. ESTACION.						
MATERIALES							
	DUELA D/3RA. 10 CM	PZA	$104.18		0.500000	$52.09	28.68%
	BARROTE 3RA. 2"X4"	PZA	$150.00		0.273490	$41.02	22.59%
	CLAVO 2 1/2" A 4"	KG	$50.00		0.100000	$5.00	2.75%
X	DIESEL	LTO	$22.96		1.000000	$22.96	12.64%
	ALAMBRE RECOCIDO #18	KG	$20.17		0.020000	$0.40	0.22%
	Subtotal: MATERIALES					**$121.47**	66.88%
MANO DE OBRA							
	CUADRILLA No 05 (1 OF. CARPINTERO DE JOR OBRA NEGRA + 1 AYUNDANTE GENERAL)		$1,202.91		0.050000	$60.15	33.12%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$60.15**	33.12%
	Costo directo					**$181.62**	
	(* CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 62/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES. : C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: 10-0149 **Unidad: M2**						
	CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA INC. RENTA Y MANO DE OBRA.						
MATERIALES							
	CIMBRA APARENT/RENTA	M2	$110.00		1.000000	$110.00	64.65%
	Subtotal: MATERIALES					**$110.00**	64.65%
MANO DE OBRA							
	CUADRILLA No 05 (1 OF. CARPINTERO DE JOR OBRA NEGRA + 1 AYUNDANTE GENERAL)		$1,202.91		0.050000	$60.15	35.35%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$60.15**	35.35%
	Costo directo					**$170.15**	
	(* CIENTO SETENTA PESOS 15/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES : C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: 11-0212 **Unidad: M2**						
	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.						
MANO DE OBRA							
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,149.85		0.124097	$142.69	69.47%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$142.69**	69.47%
BASICOS							
	MORTERO CEM-ARE 1:3	M3	$2,389.00		0.026250	$62.71	30.53%
	Subtotal: BASICOS					**$62.71**	30.53%
	Costo directo					**$205.40**	
	(* DOSCIENTOS CINCO PESOS 40/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: : C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: 18-0314 **Unidad: M2**						
	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON TABICON DE CEMENTO DE 10 X 14 X 28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, JUNTAS DE 1.5 cm. DE 14 CMS. DE ESPESOR, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS., INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.						
MATERIALES							
	TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28	PZA	$7.26		30.950000	$224.70	58.22%
	Subtotal: MATERIALES					**$224.70**	58.22%
MANO DE OBRA							
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,149.85		0.086894	$99.92	25.89%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$99.92**	25.89%
BASICOS							
	MORTERO CEM-ARE 1:3	M3	$2,389.00		0.025671	$61.33	15.89%
	Subtotal: BASICOS					**$61.33**	15.89%
	Costo directo					**$385.95**	
	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: : C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%

Análisis: 33-0522 **Unidad: M3-KM**

ACARREO EN CAMION A KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HOR	$593.41	0.025000	$14.84	100.00%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$14.84**	100.00%
Costo directo				**$14.84**	

(* CATORCE PESOS 84/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: : C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%

Análisis: 4-0080 **Unidad: M3**

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II-A, EN SECO Y BARRETA, DE 0.00 A 2.00 MTS.
DEPROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EL PRODUCTO DE EXCAVACION A ORILLA DE CEPA, CUALQUIER ZONA.

MANO DE OBRA

CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$455.03	0.750000	$341.27	100.00%
Subtotal: MANO DE OBRA				**$341.27**	100.00%
Costo directo				**$341.27**	

(* TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 27/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: 6-0110 **Unidad: KG**						
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON No.2 Fy=2,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIAL 1a . ESTACION.						
MATERIALES							
	ALAMBRE RECOCIDO #18	KG	$20.17		0.030000	$0.61	1.88%
	ALAMBRON LISO DE 1/4# (No. 2)	KG	$18.97		1.070000	$20.30	62.50%
	Subtotal: MATERIALES					**$20.91**	64.38%
MANO DE OBRA							
	CUADRILLA No 04 (1 OF. FIERRERO + 1 JOR AYUDANTE GENERAL)		$1,202.91		0.009621	$11.57	35.62%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$11.57**	35.62%
	Costo directo					**$32.48**	
	(* TREINTA Y DOS PESOS 48/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 6-0111 **Unidad: KG**					
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, CON VARILLA #3,Fy=4,000 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS EN 1ra. ESTACION.					
MATERIALES						
	ALAMBRE RECOCIDO #18	KG	$20.17	0.030000	$0.61	2.15%
	VARILLA NO 3	KG	$17.24	1.070000	$18.45	64.96%
	Subtotal: MATERIALES				**$19.06**	67.11%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 04 (1 OF. FIERRERO + 1 JOR AYUDANTE GENERAL)		$1,202.91	0.007768	$9.34	32.89%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$9.34**	32.89%
	Costo directo				**$28.40**	
	(* VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES : C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 7-0116 **Unidad: M3**					
	CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2, R.N., HECHO EN OBRA EN CIMENTACION,T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.					
MANO DE OBRA						
02-0420	CUADRILLA No 03 (1 ALBAÑIL +5 PEONES)	JOR	$2,969.96	0.100000	$297.00	11.08%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$297.00**	11.08%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	VIBRADOR PARA CONCRETO	HOR	$82.26	0.500000	$41.13	1.53%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$41.13**	1.53%
BASICOS						
	CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, FABRICADO EN OBRA. T.M.A. 3/4"	M3	$2,230.16	1.050000	$2,341.67	87.38%
	Subtotal: BASICOS				**$2,341.67**	87.38%
	Costo directo				**$2,679.80**	
	(* DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES : C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 7-0117 **Unidad: M3**					
	CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2, R.N., EN CIMENTACION,T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.					
MANO DE OBRA						
02-0420	CUADRILLA No 03 (1 ALBAÑIL +5 PEONES)	JOR	$2,969.96	0.100000	$297.00	10.34%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$297.00**	10.34%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	VIBRADOR PARA CONCRETO	HOR	$82.26	0.500000	$41.13	1.43%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$41.13**	1.43%
BASICOS						
	CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, FABRICADO EN OBRA. T.M.A. 3/4"	M3	$2,414.40	1.050000	$2,535.12	88.23%
	Subtotal: BASICOS				**$2,535.12**	88.23%
	Costo directo				**$2,873.25**	
	(* DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 25/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: : C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 7-0121 **Unidad: M3**					
	CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, R.N., EN ESTRUCTURA, T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.					
MANO DE OBRA						
02-0420	CUADRILLA No 03 (1 ALBAÑIL +5 PEONES)	JOR	$2,969.96	0.200000	$593.99	17.67%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$593.99**	17.67%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	VIBRADOR PARA CONCRETO	HOR	$82.26	0.500000	$41.13	1.22%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$41.13**	1.22%
BASICOS						
	CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, FABRICADO EN OBRA T.M.A. 3/4"(5 % DESP.)	M3	$2,596.14	1.050000	$2,725.95	81.10%
	Subtotal: BASICOS				**$2,725.95**	81.10%
	Costo directo				**$3,361.07**	
	(* TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 07/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES : C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: C.C.C. **Unidad: M2**					
	CIMBRA COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS					
MATERIALES						
	ALAMBRE RECOCIDO #18	KG	$20.17	0.100000	$2.02	0.82%
	CLAVO 2 1/2" A 4"	KG	$50.00	0.050000	$2.50	1.01%
X	DIESEL	LTO	$22.96	0.800000	$18.37	7.41%
	BARROTE 3RA. 2"X4"	PZA	$150.00	0.157500	$23.63	9.54%
	DUELA D/3RA. 10 CM	PZA	$104.18	0.777500	$81.00	32.69%
	Subtotal: MATERIALES				**$127.52**	51.46%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 05 (1 OF. CARPINTERO DE JOR OBRA NEGRA + 1 AYUNDANTE GENERAL)		$1,202.91	0.100000	$120.29	48.54%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$120.29**	48.54%
	Costo directo				**$247.81**	
	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES. : C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CARGA **Unidad: M3**					
	CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION					
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, 8890 KG, CUCHARON GRAL. 1.1 M3, CUCHARON RETRO 0.24 M3, 5.17 M. DE PROF.	HOR	$785.64	0.020000	$15.71	9.57%
	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HOR	$593.41	0.050000	$29.67	18.08%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$45.38**	27.65%
BASICOS						
	ACARREO EN CAMION A KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION.	M3-KM	$14.84	8.000000	$118.72	72.35%
	Subtotal: BASICOS				**$118.72**	72.35%
	Costo directo				**$164.10**	
	(* CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: : C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CIM-A-G **Unidad: M2**					
	CIMBRA APARENTE EN GUARNICION INCLUYE: HABILITADO.					
MATERIALES						
	DUELA D/3RA. 10 CM	PZA	$104.18	0.075000	$7.81	6.47%
	POLIN DE MADERA DE 4" X 4"	PZA	$300.00	0.050000	$15.00	12.42%
	BARROTE 3RA. 2"X4"	PZA	$150.00	0.150000	$22.50	18.63%
X	TRIPLAY DE PINO 16MM	PZA	$832.94	0.040000	$33.32	27.59%
	CLAVO 2 1/2" A 4"	KG	$50.00	0.150000	$7.50	6.21%
X	DIESEL	LTO	$22.96	0.200000	$4.59	3.80%
	Subtotal: MATERIALES				**$90.72**	75.11%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 05 (1 OF. CARPINTERO DE JOR OBRA NEGRA + 1 AYUNDANTE GENERAL)		$1,202.91	0.025000	$30.07	24.89%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$30.07**	24.89%
	Costo directo				**$120.79**	
	(* CIENTO VEINTE PESOS 79/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: : C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CONCRETO F'C=150 **Unidad: M3**					
	CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, FABRICADO EN OBRA. T.M.A. 3/4"					
MATERIALES						
	CEMENTO GRIS NORMAL	TON	$4,310.34	0.319100	$1,375.43	61.67%
	ARENA DE RIO	M3	$300.00	0.571400	$171.42	7.69%
	GRAVA CLASIFICADA 3/4"	M3	$600.00	0.685000	$411.00	18.43%
	AGUA	M3	$150.00	0.229600	$34.44	1.54%
	Subtotal: MATERIALES				**$1,992.29**	89.33%
MANO DE OBRA						
02-1030	CUADRILLA No 27 (1 OPERADORDE JOR REVOLVEDORA DE 1 SACO + 7 PEONES)		$3,693.29	0.050000	$184.66	8.28%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$184.66**	8.28%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HOR HP		$106.42	0.500000	$53.21	2.39%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$53.21**	2.39%
	Costo directo				**$2,230.16**	
	(* DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 16/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CONCRETO F'C=200 **Unidad: M3**					
	CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, FABRICADO EN OBRA. T.M.A. 3/4"					
MATERIALES						
	GRAVA CLASIFICADA 3/4"	M3	$600.00	0.670700	$402.42	16.67%
	AGUA	M3	$150.00	0.224200	$33.63	1.39%
	ARENA DE RIO	M3	$300.00	0.540100	$162.03	6.71%
	CEMENTO GRIS NORMAL	TON	$4,310.34	0.366200	$1,578.45	65.38%
	Subtotal: MATERIALES				**$2,176.53**	90.15%
MANO DE OBRA						
02-1030	CUADRILLA No 27 (1 OPERADORDE JOR REVOLVEDORA DE 1 SACO + 7 PEONES)		$3,693.29	0.050000	$184.66	7.65%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$184.66**	7.65%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HOR HP		$106.42	0.500000	$53.21	2.20%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$53.21**	2.20%
	Costo directo				**$2,414.40**	
	(* DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 40/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: : C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CONCRETO F'C=250 **Unidad: M3**					
	CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, FABRICADO EN OBRA T.M.A. 3/4"(5 % DESP.)					
MATERIALES						
	CEMENTO GRIS NORMAL	TON	$4,310.34	0.411200	$1,772.41	68.27%
	AGUA	M3	$150.00	0.226700	$34.01	1.31%
	GRAVA CLASIFICADA 3/4"	M3	$600.00	0.647100	$388.26	14.96%
	ARENA DE RIO	M3	$300.00	0.545300	$163.59	6.30%
	Subtotal: MATERIALES				**$2,358.27**	90.84%
MANO DE OBRA						
02-1030	CUADRILLA No 27 (1 OPERADORDE JOR REVOLVEDORA DE 1 SACO + 7 PEONES)		$3,693.29	0.050000	$184.66	7.11%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$184.66**	7.11%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HOR HP		$106.42	0.500000	$53.21	2.05%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$53.21**	2.05%
	Costo directo				**$2,596.14**	
	(* DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: CU001 **Unidad: JOR**						
	CUADRILLA No 01 (1 PEON)						
MANO DE OBRA							
	PEON	JOR	$401.30		1.000000	$401.30	88.19%
	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	$401.30		0.100000	$40.13	8.82%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$441.43**	97.01%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	$401.30		0.030000	$12.04	2.65%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA					**$12.04**	2.65%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Fecha: 24-ago-23
Inicio de Obra: 04-sep-23
Fin de Obra: 02-dic-23
Duracion: 90 días naturales

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Sep-2023	Oct-2023	Nov-2023	Dic-2023	Total
A	**PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA**						
A01	**TRABAJOS PRELIMINARES**						
3-0073	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIE MAYORES A 300.00 M2 (VIALIDAD).INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS.	M2	100.00% $32,299.83 2,043.0000				**100.00%** **$32,299.83** **2,043.00**
BAR03	BARRENADO Y DEMOLICION DE ROCA A MANO UTILIZANDO EQUIPO NEUMATICO,INCLUYE:BARRENACION CON EQUIPO MECANICO Y DESGAJE A MANO CON CUÑA Y MARRO MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M3	100.00% $55,156.72 47.0500				**100.00%** **$55,156.72** **47.05**
DERRIBO	DERRIBO DE ARBOL NATURAL DE 60 CMS DE DIAMETRO, CORONA DE 8.00 M Y UNA ALTURA DE 10.00 M, INCLUYE: DESRRAMADO, SECCIONADO DE TRONCO Y RETIRO A 8 KMS	PZA	100.00% $16,274.60 5.0000				**100.00%** **$16,274.60** **5.00**
34-0551	PODADO DE ARBOLES DE 1.50 A 8.00 MTS. DE ALTURA INCLUYE: ACARREO DE BASURA FUERA DE OBRA A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION	PZA	100.00% $1,299.65 5.0000				**100.00%** **$1,299.65** **5.00**
TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES			$105,030.80				
ACUMULADO			$105,030.80	$105,030.80	$105,030.80	$105,030.80	
PORCENTAJE PERIODO			100.00%				
PORCENTAJE ACUMULADO			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
A02	**INSTALACION HIDRAULICA**						
EX-MAT2A	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II-A ,INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO.	M3	92.86% $5,764.75 118.8608	7.14% $443.25 9.1392			**100.00%** **$6,208.00** **128.00**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Fecha: 24-ago-23
Inicio de Obra: 04-sep-23
Fin de Obra: 02-dic-23
Duracion: 90 días naturales

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Sep-2023	Oct-2023	Nov-2023	Dic-2023	Total
5-0102	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE	M3	92.86%	7.14%			**100.00%**
	TUBERIA, INCLUYE:ACOSTILLADO, ACARREO		$6,894.97	$530.15			**$7,425.12**
	DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.		14.8576	1.1424			**16.00**
27-0412	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE	ML	92.86%	7.14%			**100.00%**
	P.V.C. 3" CED. RD-26 PARA LINEA DE AGUA		$12,356.88	$950.12			**$13,307.00**
	POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y		46.4300	3.5700			**50.00**
	MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.						
TUBO2"	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE	ML	92.86%	7.14%			**100.00%**
	P.V.C. 2" RD-26 PARA LINEA DE AGUA		$34,825.29	$2,677.71			**$37,503.00**
	POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y		139.2900	10.7100			**150.00**
	MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.						
9-0139	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC.	M3	92.86%	7.14%			**100.00%**
	COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN		$13,693.06	$1,052.86			**$14,745.92**
	CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR,		104.0032	7.9968			**112.00**
	INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.						
TOMA-PVC	TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM CON TUBO DE	PZA	92.86%	7.14%			**100.00%**
	CPVC, INCLUYE: VALVULA DE INSERCION		$43,631.59	$3,354.83			**$46,986.42**
	,CONEXIONES DE CPVC, LONGITUD PROMEDIO		36.2154	2.7846			**39.00**
	7.00 MTS., EXCAVACION, RELLENO Y ACARREOS DE MATERIALES EN 1ra, ESTACION.						

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Fecha: 24-ago-23
Inicio de Obra: 04-sep-23
Fin de Obra: 02-dic-23
Duracion: 90 días naturales

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Sep-2023	Oct-2023	Nov-2023	Dic-2023	Total
26-0396	CAJA DE VALVULA DE 1.00x1.00 M. A BASE	PZA	92.86%	7.14%			**100.00%**
	MURO DE TABICON DE 14 cm. ASENTADO CON		$22,959.43	$1,765.35			**$24,724.78**
	MORTERO CEM-ARE 1:3, APLANADO PULIDO		1.8572	0.1428			**2.00**
	CON MORTERO CEM-ARE 1:4 EN INTERIORES,						
	LOSA DE 10 cm.DE ESPESOR A BASE DE						
	CONCRETO ARMADO F'c= 250 Kg/cm2,						
	ARMADACON VARILLA DEL No. 3 A CADA 10						
	cm. EN AMBOS SENTIDOS, Y TAPA DE FIERRO						
	DUCTIL INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES,						
	EXCAVACION, ACERO, DESPERDICIOS Y MANO						
	DE OBRA.						
TOTAL INSTALACION HIDRAULICA			$140,125.97	$10,774.27			
ACUMULADO			$140,125.97	$150,900.24	$150,900.24	$150,900.24	
PORCENTAJE PERIODO			92.86%	7.14%			
PORCENTAJE ACUMULADO			92.86%	100.00%	100.00%	100.00%	
A03	**INSTALACION SANITARIA**						
EX-MAT2A	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN	M3	92.86%	7.14%			**100.00%**
	CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE		$6,485.34	$498.66			**$6,984.00**
	PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II-A		133.7184	10.2816			**144.00**
	,INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO.						
5-0102	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE	M3	92.86%	7.14%			**100.00%**
	TUBERIA, INCLUYE:ACOSTILLADO, ACARREO		$6,894.97	$530.15			**$7,425.12**
	DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.		14.8576	1.1424			**16.00**
SUM-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC	ML	92.86%	7.14%			**100.00%**
	ANGULAR NOVAFORT 315 MM (12") DE		$136,136.47	$10,467.53			**$146,604.00**
	DIAMETRO, INCLUYE: BAJADO, ALINEADO,		185.7200	14.2800			**200.00**
	COLADO Y ACARREOS A 1RA. ESTACION.						

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Fecha: 24-ago-23
Inicio de Obra: 04-sep-23
Fin de Obra: 02-dic-23
Duracion: 90 días naturales

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Sep-2023	Oct-2023	Nov-2023	Dic-2023	Total
DESC-6"S	DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE	SAL	92.86%	7.14%			100.00%
	TUBERIA DE P.V.C.DE 6" REXOLI, DE 4.00		$69,101.52	$5,313.21			$74,414.73
	ML INCLUYE: SULLETAS, EXCAVACIONES,		36.2154	2.7846			39.00
	RELLENOS , ACARREO DE MATERIALES EN						
	1ra. ESTACION						
SUM-SILL	SUMINISTROE INSTALACION DE SILLETA DE	PZA	92.86%	7.14%			100.00%
	PVC ESTRUCTURADO ANULAR (NOVAFORT)		$16,765.20	$1,289.07			$18,054.27
	PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 12" X		36.2154	2.7846			39.00
	6" DE DIAM. INCLUYE: FLETE, CARGA,						
	DESCARGA AL ALMACENDE OBRA, CORTE,						
	LIMPIEZA, LUBRICANTE, PEGAMENTO,						
	ACOPLADO, BAJADO Y ALINEADO						
26-0390*	REGISTRO SANITARIO DE 0.60X0.40X0.60	PZA	92.86%	7.14%			100.00%
	MTS., A BASE DE TABICON 10X14X28,		$80,743.32	$6,208.35			$86,951.67
	ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE 1:3,		36.2154	2.7846			39.00
	APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON						
	MORTERO CEM-ARE 1:3, PISO DE 10 CM DE						
	CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2,						
	ACABADO EN MEDIA CAYA, TAPA DE CONCRETO						
	F'C = 250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA						
	DEL No. 3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS,						
	DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: TRAZO,						
	NIVELACION, EXCAVACION, ACARREO Y M.O.						
9-0139	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC.	M3	92.86%	7.14%			100.00%
	COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN		$4,929.51	$379.02			$5,308.53
	CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR,		37.4412	2.8788			40.32
	INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO						
	COMPACTADO.						

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Fecha: 24-ago-23
Inicio de Obra: 04-sep-23
Fin de Obra: 02-dic-23
Duracion: 90 días naturales

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Sep-2023	Oct-2023	Nov-2023	Dic-2023	Total
9-0138*	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO,	M3	92.86%	7.14%			100.00%
	COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS		$17,422.14	$1,339.56			$18,761.70
	(BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00		37.4412	2.8788			40.32
	cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE						
	LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.						
28-0417	POZO DE VISITA DE FORMA CONICA DE 0.60	PZA	92.86%	7.14%			100.00%
	A 1.20 M. DE DIAMETRO INTERIOR POR		$38,901.47	$2,991.13			$41,892.60
	1.50 M DE PROFUNDIDAD, A BASE DE		3.7144	0.2856			4.00
	MAMPOSTERIA, MURO DE TABIQUE DE 25 cm						
	CON APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA						
	1:3 ACABADO PULIDO, INCLUYE:						
	EXCAVACION,ACARREO Y RELLENO						
35-0579BP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y	PZA	92.86%	7.14%			100.00%
	TAPA DE FIERRO FUNDIDOL DE ALTA		$16,748.42	$1,287.78			$18,036.20
	RESISTENCIA ABIERTO O CERRADO PARA		3.7144	0.2856			4.00
	POZO DE VISITA DE 60 cm DE DIAMETRO,						
	INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.						
TOTAL INSTALACION SANITARIA			$394,128.36	$30,304.46			
ACUMULADO			$394,128.36	$424,432.82	$424,432.82	$424,432.82	
PORCENTAJE PERIODO			92.86%	7.14%			
PORCENTAJE ACUMULADO			92.86%	100.00%	100.00%	100.00%	
A04	**MAMPOSTERIA Y PAVIMENTOS**						
4-0080	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO	M3	100.00%				100.00%
	II-A, EN SECO Y BARRETA, DE 0.00 A		$11,327.23				$11,327.23
	2.00 MTS. DEPROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EL		26.8800				26.88
	PRODUCTO DE EXCAVACION A ORILLA DE						
	CEPA, CUALQUIER ZONA.						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES. : C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Fecha: 24-ago-23
Inicio de Obra: 04-sep-23
Fin de Obra: 02-dic-23
Duracion: 90 días naturales

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Sep-2023	Oct-2023	Nov-2023	Dic-2023	Total
31-0448	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	M3		100.00%			100.00%
	EN TERRENO TIPO II-A, INCLUYE:			$26,107.20			$26,107.20
	ACAMELLAMIENTO DEL MATERIAL.			560.0000			560.00
31-0454	AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL	M2		100.00%			100.00%
	90 % PROCTOR MINIMO CON UN ESPESOR DE			$47,712.00			$47,712.00
	15 CM, POR MEDIOS MECANICOS.			1,600.0000			1,600.00
32-0466	AFINE Y COMPACTACION EN BANQUETAS,	M2		100.00%			100.00%
	ANDADORES Y PLAZAS, A MANO, INCLUYE:			$11,056.00			$11,056.00
	ACARREOS DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.			400.0000			400.00
F-BASE20	FORMACION DE BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR	M3		14.29%	85.71%		100.00%
	CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO			$13,927.38	$83,535.02		$97,462.40
	,INCLUYE:VERTIDO,AFINE COMPACTADO AL 95			45.7280	274.2720		320.00
	% PROCTOR Y AGUA.						
TOTAL MAMPOSTERIA Y PAVIMENTOS			$11,327.23	$98,802.58	$83,535.02		
ACUMULADO			$11,327.23	$110,129.81	$193,664.83	$193,664.83	
PORCENTAJE PERIODO			5.85%	51.02%	43.13%		
PORCENTAJE ACUMULADO			5.85%	56.87%	100.00%	100.00%	
A05	**PAVIMENTACION**						
32-0471	GUARNICION DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2,	ML	92.86%	7.14%			100.00%
	DE 15x20x50cm. DE SECCION, INCLUYE:		$176,474.86	$13,569.14			$190,044.00
	ACABADO APARENTE, VACIADO Y CIMBRADO,		371.4400	28.5600			400.00
	ACARREO DE MATERIALES EN 1ra. ESTACION.						
SUMPOL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA DE	M2		14.29%	85.71%		100.00%
	POLIETILENO PARA EVITAR DESHIDRATACION			$9,017.56	$54,086.44		$63,104.00
	DEL CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL,			228.6400	1,371.3600		1,600.00
	HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.						

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Fecha: 24-ago-23
Inicio de Obra: 04-sep-23
Fin de Obra: 02-dic-23
Duracion: 90 días naturales

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Sep-2023	Oct-2023	Nov-2023	Dic-2023	Total
32-0474	PAVIMENTO PREMEZCLADO F'c= 250 Kg/cm2, T.A.M. 3/4" DE 15 cm. DE ESPESOR RESISTENCIA NORMAL , ACABADO A REGLA. INCLUYE:JUNTA CONSTRUCTIVA CON CHAFLAN DE 1/2", EN CADA JUNTA FRIA (AL TERMINO DEL COLADO) SE PROCEDERA A COLOCAR 6 CONECTORES CON VARILLA DE 1/2" A CADA 60CM.CON UN DESARROLLO DE 60 CM. 30-30 CM, CURADO CON CURACRETO, VIDRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 1ER. ESTACION.	M2		14.29% $137,184.00 228.6400	85.71% $822,816.00 1,371.3600		**100.00%** **$960,000.00** **1,600.00**
CORTE01	CORTE DE JUNTAS EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA	ML			100.00% $23,275.14 734.0000		**100.00%** **$23,275.14** **734.00**
32-0484	CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREO EN 1ra. ESTACION Y MANO DE OBRA.	ML			100.00% $12,000.90 734.0000		**100.00%** **$12,000.90** **734.00**
22-0333*	PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CON DESARROLLO DE 30.0 CM, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y ACARREOS EN 1RA. ESTACION.	ML			100.00% $23,068.80 480.0000		**100.00%** **$23,068.80** **480.00**
DEN-1530	DENTELLON DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F+C=250 KG/CM2 R.N. DE SECCION 15 X 30 CM, INCLUYE: ACARREOS A LA OBRA, CIMBRA COMUN	ML			100.00% $16,208.86 45.9500		**100.00%** **$16,208.86** **45.95**

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES. : C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Fecha: 24-ago-23
Inicio de Obra: 04-sep-23
Fin de Obra: 02-dic-23
Duracion: 90 días naturales

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Sep-2023	Oct-2023	Nov-2023	Dic-2023	Total
18-0294	MURO DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION,	M3	92.86%	7.14%			**100.00%**
	ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3,		$330,253.78	$25,393.19			**$355,646.97**
	ACABADO COMUN, INCLUYE: ACARREO DE		142.0758	10.9242			**153.00**
	MATERIALES EN 1ra. ESTACION DE 20.00 MTS.						
15-0283	RODAPIE DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION	ML	92.86%	7.14%			**100.00%**
	CON MEDIDAS DE 0.40 X 0.40 MTS.		$18,719.09	$1,439.31			**$20,158.40**
	ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA		37.1440	2.8560			**40.00**
	PROPORCION 1:3 ACABADO COMUN INCLUYE: ACARREO,MATERIAL Y MANO DE OBRA.						
32-0468	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO	M2			100.00%		**100.00%**
	HECHO EN OBRA DE F'c= 200 KG/cm2, DE				$236,812.80		**$236,812.80**
	10 cm. DE ESPESOR, TAM. 3/4", ACABADO				480.0000		**480.00**
	RAYADO, INCLUYE: CURADO CON CURACRETO ROJO ,CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.						
TOTAL PAVIMENTACION			$525,447.73	$186,603.20	$1,188,268.94		
ACUMULADO			$525,447.73	$712,050.93	$1,900,319.87	$1,900,319.87	
PORCENTAJE PERIODO			27.65%	9.82%	62.53%		
PORCENTAJE ACUMULADO			27.65%	37.47%	100.00%	100.00%	
A06	**ACARREOS Y LIMPIEZA**						
CARGA	CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE	M3		100.00%			**100.00%**
	EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL			$147,596.51			**$147,596.51**
	PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION			728.4400			**728.44**
33-0528	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA	M2				100.00%	**100.00%**
	ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL					$17,242.92	**$17,242.92**
	A 20.00 MTS.					2,043.0000	**2,043.00**

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES. : C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Fecha: 24-ago-23
Inicio de Obra: 04-sep-23
Fin de Obra: 02-dic-23
Duracion: 90 días naturales

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Sep-2023	Oct-2023	Nov-2023	Dic-2023	Total
TOTAL ACARREOS Y LIMPIEZA				$147,596.51		$17,242.92	
ACUMULADO				$147,596.51	$147,596.51	$164,839.43	
PORCENTAJE PERIODO				89.54%		10.46%	
PORCENTAJE ACUMULADO				89.54%	89.54%	100.00%	
TOTAL PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA			$1,176,060.09	$474,081.02	$1,271,803.96	$17,242.92	
ACUMULADO			$1,176,060.09	$1,650,141.11	$2,921,945.07	$2,939,187.99	
PORCENTAJE PERIODO			40.01%	16.13%	43.27%	0.59%	
PORCENTAJE ACUMULADO			40.01%	56.14%	99.41%	100.00%	
TOTAL DEL PRESUPUESTO			$1,176,060.09	$474,081.02	$1,271,803.96	$17,242.92	
ACUMULADO			$1,176,060.09	$1,650,141.11	$2,921,945.07	$2,939,187.99	
PORCENTAJE PERIODO			40.01%	16.13%	43.27%	0.59%	
PORCENTAJE ACUMULADO			40.01%	56.14%	99.41%	100.00%	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

TABULADOR DE SALARIO BASE DE MANO DE OBRA E INTREGRACION DE SALARIOS

Código	Concepto	Unidad	Salario Base por Jornal	Factor Salario Real	Salario Real
	MANO DE OBRA				
%MO01	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	746.67	0.000000	0.00
MO001	PEON	JOR	228.57	1.755678	401.30
MO002	AYUDANTE GENERAL	JOR	257.14	1.742594	448.09
MO003	OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO	JOR	257.14	1.742594	448.09
MO008	CADENERO	JOR	257.14	1.742594	448.09
MO010	OF. ALBANIL	JOR	357.14	1.715775	612.77
MO011	OF. FIERRERO	JOR	357.14	1.715775	612.77
MO012	OF. CARPINTERO O. NEGRA.	JOR	357.14	1.715775	612.77
MO014	OF. PLOMERO	JOR	357.14	1.715775	612.77
MO020	OF. JARDINERO	JOR	357.14	1.715775	612.77
MO021	OF. PINTOR	JOR	357.14	1.715775	612.77
MO022	TOPOGRAFO	JOR	357.14	1.715775	612.77

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No: 41066004-024-2023

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

UBICACIÓN: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DATOS BASICOS PARA EL ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL

DICAL	DIAS CALENDARIO	365.00
DIAGI	DIAS DE AGUINALDO	15.00
PIVAC	DIAS POR PRIMA VACACIONAL	3.00
	Prima dominical	
	Horas extras gravables en el SBC	
	Horas extras no gravables en el SBC	
Tp	**TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO** SUMA:	**383.00**
DIDOM	DIAS DOMINGO	52.00
DIVAC	DIAS DE VACACIONES	12.00
DIFEO	DIAS FESTIVOS POR LEY	7.00
DIPEC	DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTROS)	1.00
DIPCO	DIAS POR COSTUMBRE	5.00
DIPEN	DIAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL	1.00
DISIN	DIAS POR SINDICATO (CONTRATO COLECTIVO)	
	Dias no Trabajados por Guardia	
DINLA	**DIAS NO LABORADOS AL AÑO** SUMA:	**78.00**
TI	**TOTAL DE DIAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (DICAL)-(DINLA)**	287.00
Tp / TI	DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS	1.334495
(Tp -Te) / TI	(DIAS PAGADOS - TIEMPO EXTRA NO GRAVABLE)/ DIAS LABORADOS	1.334495
FSBC	FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION (Tp-Te) / DICAL para cálculo de IMSS	1.049315

UMA 2023 103.74

SALARIO MINIMO 2023 207.44

Porcentaje de pagos (Otros cargos) 2.00%

TABLA DE SALARIOS REALES

CLAVE	CATEGORIAS	Salario Nominal veces DF	Tp / TI	Obligacion Obrero Patronal Ps= IMSS e INFONAVIT	Ps x (Tp-Te)/TI	Otros Cargos	Fsr=[Ps (Tp-Te) / TI] + (Tp/TI)
A	B	C	D	E	F = E x D	G = 2 %	H = D + F + G
MO001	PEON	2.203297	1.334495	0.300625	0.401183	0.020000	1.755678
MO002	AYUDANTE GENERAL	2.478697	1.334495	0.290821	0.388099	0.020000	1.742594
MO003	OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SA(	2.478697	1.334495	0.290821	0.388099	0.020000	1.742594
MO008	CADENERO	2.478697	1.334495	0.290821	0.388099	0.020000	1.742594
MO010	OF. ALBANIL	3.442645	1.334495	0.270724	0.361280	0.020000	1.715775
MO011	OF. FIERRERO	3.442645	1.334495	0.270724	0.361280	0.020000	1.715775
MO012	OF. CARPINTERO O. NEGRA.	3.442645	1.334495	0.270724	0.361280	0.020000	1.715775
MO014	OF. PLOMERO	3.442645	1.334495	0.270724	0.361280	0.020000	1.715775
MO020	OF. JARDINERO	3.442645	1.334495	0.270724	0.361280	0.020000	1.715775
MO021	OF. PINTOR	3.442645	1.334495	0.270724	0.361280	0.020000	1.715775
MO022	TOPOGRAFO	3.442645	1.334495	0.270724	0.361280	0.020000	1.715775
MO031	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	4.819742	1.334495	0.257199	0.343231	0.020000	1.697726
MO032	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	2.478697	1.334495	0.290821	0.388099	0.020000	1.742594

H. AYUNTAM. .NTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

UBICACIÓN: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

U.M.A.	1.00	3 veces salario U.M.A.	3.00	25 veces U.M.A.	25.00	25 veces U.M.A.	25.00

Clave de Categoria	Salario Nominal veces DF	Factor Salario Base de Cotizacion	Salario Base de Cotización	Excedente de tres salarios mínimos DF	Aplicación IMSS al excedente	Cuota Fija	Prestaciones en especie pensionados	Prestaciones en dinero	Invalidez y vida	Cesantía en edad avanzada y vejez	Riesgos de trabajo	Guarderías	SAR	INFONAVIT	Suma prestaciones	Ps= Obligacion Obrero-Patronal
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
			BxC	D-3SMDF	ExF	GxSMDF	HxD	IxD	JxD	KxD	LxD	MxD	NxD	OxD	SUMA(F:O)	P / D
	Sn	FSBC	SBC		1.1000%	20.4000%	1.0500%	0.7000%	1.7500%	3.1500%	6.58875%	1.00%	2.00%	5.00%	SP	SP/SBC
MO001	2.203297	1.0493	2.311953			0.204	0.024276	0.016184	0.040459	0.072827	0.152329	0.02312	0.046239	0.115598	0.695032	0.300625
MO002	2.478697	1.0493	2.600934			0.204	0.02731	0.018207	0.045516	0.081929	0.171369	0.026009	0.052019	0.130047	0.756406	0.290821
MO003	2.478697	1.0493	2.600934			0.204	0.02731	0.018207	0.045516	0.081929	0.171369	0.026009	0.052019	0.130047	0.756406	0.290821
MO008	2.478697	1.0493	2.600934			0.204	0.02731	0.018207	0.045516	0.081929	0.171369	0.026009	0.052019	0.130047	0.756406	0.290821
MO010	3.442645	1.0493	3.612419	0.612419	0.006737	0.204	0.03793	0.025287	0.063217	0.113791	0.238013	0.036124	0.072248	0.180621	0.977968	0.270724
MO011	3.442645	1.0493	3.612419	0.612419	0.006737	0.204	0.03793	0.025287	0.063217	0.113791	0.238013	0.036124	0.072248	0.180621	0.977968	0.270724
MO012	3.442645	1.0493	3.612419	0.612419	0.006737	0.204	0.03793	0.025287	0.063217	0.113791	0.238013	0.036124	0.072248	0.180621	0.977968	0.270724
MO014	3.442645	1.0493	3.612419	0.612419	0.006737	0.204	0.03793	0.025287	0.063217	0.113791	0.238013	0.036124	0.072248	0.180621	0.977968	0.270724
MO020	3.442645	1.0493	3.612419	0.612419	0.006737	0.204	0.03793	0.025287	0.063217	0.113791	0.238013	0.036124	0.072248	0.180621	0.977968	0.270724
MO021	3.442645	1.0493	3.612419	0.612419	0.006737	0.204	0.03793	0.025287	0.063217	0.113791	0.238013	0.036124	0.072248	0.180621	0.977968	0.270724
MO022	3.442645	1.0493	3.612419	0.612419	0.006737	0.204	0.03793	0.025287	0.063217	0.113791	0.238013	0.036124	0.072248	0.180621	0.977968	0.270724
MO031	4.819742	1.0493	5.057428	2.057428	0.022632	0.204	0.053103	0.035402	0.088505	0.159309	0.333221	0.050574	0.101149	0.252871	1.300766	0.257199
MO032	2.478697	1.0493	2.600934			0.204	0.02731	0.018207	0.045516	0.081929	0.171369	0.026009	0.052019	0.130047	0.756406	0.290821

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No: 41066004-024-2023
OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

UBICACIÓN: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO001**
CATEGORIA (S): **PEON**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**2.203297**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**2.311953**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.00
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.024276
0.7% Prestaciones en dinero	0.016184
2% Sar	0.046239
5% Infonavit	0.115598
1.75% Invalidez y vida	0.040459
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.072827
6.58875% Riesgos de trabajo	0.152329
1% Guarderias	0.02312
SP = Suma de Prestaciones	21.653992
Ps= Obligacion Obrero-Patronal Ps = Sp / SBC	0.300625

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495	Tp / TI =	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315	Ps x (Tp-Te) / TI =	0.401182

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.755677**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No: 41066004-024-2023
OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

UBICACIÓN: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO002**
CATEGORIA (S): **AYUDANTE GENERAL**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**2.478697**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**2.600934**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.00
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.02731
0.7% Prestaciones en dinero	0.018207
2% Sar	0.052019
5% Infonavit	0.130047
1.75% Invalidez y vida	0.045516
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.081929
6.58875% Riesgos de trabajo	0.171369
1% Guarderias	0.026009
SP = Suma de Prestaciones	21.715366
Ps= Obligacion Obrero-Patronal Ps = Sp / SBC	0.290821

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315

Tp / TI = 1.334495
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.388099

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.742594**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No: 41066004-024-2023
OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

UBICACIÓN: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO003**
CATEGORIA (S): **OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**2.478697**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**2.600934**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.00
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.02731
0.7% Prestaciones en dinero	0.018207
2% Sar	0.052019
5% Infonavit	0.130047
1.75% Invalidez y vida	0.045516
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.081929
6.58875% Riesgos de trabajo	0.171369
1% Guarderias	0.026009
SP = Suma de Prestaciones	21.715366
Ps= Obligacion Obrero-Patronal Ps = Sp / SBC	0.290821

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495	Tp / TI = 1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315	Ps x (Tp-Te) / TI = 0.388099

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.742594**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No: 41066004-024-2023
OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

UBICACIÒN: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO008**
CATEGORIA (S): **CADENERO**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**2.478697**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**2.600934**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.00
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.02731
0.7% Prestaciones en dinero	0.018207
2% Sar	0.052019
5% Infonavit	0.130047
1.75% Invalidez y vida	0.045516
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.081929
6.58875% Riesgos de trabajo	0.171369
1% Guarderias	0.026009
SP = Suma de Prestaciones	21.715366
Ps= Obligacion Obrero-Patronal Ps = Sp / SBC	0.290821

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315

Tp / TI = 1.334495
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.388099

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.742594**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No: 41066004-024-2023
OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

UBICACIÓN: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO010**
CATEGORIA (S): **OF. ALBANIL**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**3.442645**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**3.612419**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.006737
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.03793
0.7% Prestaciones en dinero	0.025287
2% Sar	0.072248
5% Infonavit	0.180621
1.75% Invalidez y vida	0.063217
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.113791
6.58875% Riesgos de trabajo	0.238013
1% Guarderias	0.036124
SP = Suma de Prestaciones	21.936928
Ps= Obligacion Obrero-Patronal Ps = Sp / SBC	0.270724

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495	Tp / TI =	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315	Ps x (Tp-Te) / TI =	0.361280

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.715775**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No: 41066004-024-2023
OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

UBICACIÓN: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO011**
CATEGORIA (S): **OF. FIERRERO**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**3.442645**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**3.612419**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.006737
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.03793
0.7% Prestaciones en dinero	0.025287
2% Sar	0.072248
5% Infonavit	0.180621
1.75% Invalidez y vida	0.063217
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.113791
6.58875% Riesgos de trabajo	0.238013
1% Guarderias	0.036124
SP = Suma de Prestaciones	21.936928
Ps= Obligacion Obrero-Patronal	
Ps = Sp / SBC	0.270724

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495	Tp / TI = 1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315	Ps x (Tp-Te) / TI = 0.361280

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.715775**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No: 41066004-024-2023
OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

UBICACIÓN: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO012**
CATEGORIA (S): **OF. CARPINTERO O. NEGRA.**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**3.442645**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**3.612419**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.006737
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.03793
0.7% Prestaciones en dinero	0.025287
2% Sar	0.072248
5% Infonavit	0.180621
1.75% Invalidez y vida	0.063217
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.113791
6.58875% Riesgos de trabajo	0.238013
1% Guarderias	0.036124
SP = Suma de Prestaciones	21.936928
Ps= Obligacion Obrero-Patronal	
Ps = Sp / SBC	0.270724

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495	Tp / TI = 1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315	Ps x (Tp-Te) / TI = 0.361280

FACTOR DE SALARIO REAL	Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI)	**1.715775**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No: 41066004-024-2023
OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

UBICACIÓN: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO014**
CATEGORIA (S): **OF. PLOMERO**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**3.442645**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**3.612419**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.006737
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.03793
0.7% Prestaciones en dinero	0.025287
2% Sar	0.072248
5% Infonavit	0.180621
1.75% Invalidez y vida	0.063217
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.113791
6.58875% Riesgos de trabajo	0.238013
1% Guarderias	0.036124
SP = Suma de Prestaciones	21.936928
Ps= Obligacion Obrero-Patronal Ps = Sp / SBC	0.270724

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315

Tp / TI = 1.334495
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.361280

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.715775**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No: 41066004-024-2023
OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

UBICACIÓN: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO020**
CATEGORIA (S): **OF. JARDINERO**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**3.442645**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**3.612419**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.006737
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.03793
0.7% Prestaciones en dinero	0.025287
2% Sar	0.072248
5% Infonavit	0.180621
1.75% Invalidez y vida	0.063217
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.113791
6.58875% Riesgos de trabajo	0.238013
1% Guarderias	0.036124
SP = Suma de Prestaciones	21.936928
Ps= Obligacion Obrero-Patronal Ps = Sp / SBC	0.270724

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315

Tp / TI = 1.334495
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.361280

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.715775**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No: 41066004-024-2023
OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

UBICACIÓN: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO021**
CATEGORIA (S): **OF. PINTOR**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**3.442645**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**3.612419**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.006737
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.03793
0.7% Prestaciones en dinero	0.025287
2% Sar	0.072248
5% Infonavit	0.180621
1.75% Invalidez y vida	0.063217
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.113791
6.58875% Riesgos de trabajo	0.238013
1% Guarderias	0.036124
SP = Suma de Prestaciones	21.936928
Ps= Obligacion Obrero-Patronal Ps = Sp / SBC	0.270724

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315

Tp / TI = 1.334495
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.361280

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.715775**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No: 41066004-024-2023
OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

UBICACIÓN: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO022**
CATEGORIA (S): **TOPOGRAFO**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**3.442645**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**3.612419**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.006737
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.03793
0.7% Prestaciones en dinero	0.025287
2% Sar	0.072248
5% Infonavit	0.180621
1.75% Invalidez y vida	0.063217
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.113791
6.58875% Riesgos de trabajo	0.238013
1% Guarderias	0.036124
SP = Suma de Prestaciones	21.936928
Ps= Obligacion Obrero-Patronal	
Ps = Sp / SBC	0.270724

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315

Tp / TI = 1.334495
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.361280

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.715775**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No: 41066004-024-2023
OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

UBICACIÓN: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO031**
CATEGORIA (S): **OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**4.819742**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**5.057428**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.022632
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.053103
0.7% Prestaciones en dinero	0.035402
2% Sar	0.101149
5% Infonavit	0.252871
1.75% Invalidez y vida	0.088505
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.159309
6.58875% Riesgos de trabajo	0.333221
1% Guarderias	0.050574
SP = Suma de Prestaciones	22.259726
Ps= Obligacion Obrero-Patronal	
Ps = Sp / SBC	0.257199

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315

Tp / TI = 1.334495
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.343231

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.697726**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No: 41066004-024-2023
OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

UBICACIÓN: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO032**
CATEGORIA (S): **OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**2.478697**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**2.600934**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.00
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.02731
0.7% Prestaciones en dinero	0.018207
2% Sar	0.052019
5% Infonavit	0.130047
1.75% Invalidez y vida	0.045516
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.081929
6.58875% Riesgos de trabajo	0.171369
1% Guarderias	0.026009
SP = Suma de Prestaciones	21.715366
Ps= Obligacion Obrero-Patronal Ps = Sp / SBC	0.290821

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315

Tp / TI = 1.334495
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.388099

FACTOR DE SALARIO REAL	Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI)	**1.742594**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA

DATOS GENERALES

CODIGO:	EQBAILAR		
MAQUINA:	BAILARINA DE 4.5 HP		
MODELO:			
CAPACIDAD:			
PRECIO DE ADQUISICION:	$45,000.00	VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	4.00
PRECIO JUEGO LLANTAS:	$00.00	HORAS POR AÑO (Hea):	1,000 HRS.
EQUIPO ADICIONAL:		VIDA ECONOMICA (Ve):	4,000 HRS.
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:	HRS.	POTENCIA NOMINAL 8 HP	
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):	$00.00	COSTO COMBUSTIBLE(Pc): GASOLINA	$22.96 / LTS.
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):	HRS.		
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):	$45,000.00	COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE	$100.00 / LTS.
VALOR DE RESCATE (Vr):	10% $4,500.00	FACTOR DE OPERACION (Fo):	100.00%
TASA DE INTERES (i):	11.4925%	POTENCIA DE OPERACION (Po):	8.00
PRIMA DE SEGUROS (s):	4%	FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8
SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):	$63.51	COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):	0.1514
SALARIO POR OPERACION(So):	$508.09	COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):	0.003
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):	8	CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	1
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):	100	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1.0

	ACTIVA %	ESPERA %	RESERVA
CARGOS FIJOS			
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve = 45,000.00 - 4,500.00 / 4,000.00 =		$10.13	
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (45,000.00 + 4,500.00) * 0.11 / 2 * 1,000.00 =		$2.84	
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (45,000.00 + 4,500.00) * 0.04 / 2 * 1,000.00 =		$0.99	
d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.80 * 10.13 =		$8.10	
SUMA CARGOS FIJOS		**$22.06**	
CONSUMOS			
a).- COMBUSTIBLE.....GASOLINA Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 8.00 * 22.96 =		$27.81	
b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:....: = 0 * 0 = $0		$0.00	
c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0030 * 8.00) + 1 / 100] * $100/Lt. =		$3.40	
d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn = $0.00 / 0.00 =		$0.00	
e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va = $0.00 / 0 =		$0.00	
SUMA DE CONSUMOS:		**$31.21**	
OPERACION			
CUADRILLA No 30 (1 OPERADOR MAQUINARIA JOR Po = Sr / (Ht) = $508.09/8 $63.51			
OPERACION		$63.51	
SUMA DE OPERACION POR HORA		**$63.51**	
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA		**$116.78**	

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: : C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA

DATOS GENERALES

CODIGO:	EQCAMION		
MAQUINA:	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3		
MODELO:			
CAPACIDAD:			
PRECIO DE ADQUISICION:	$870,292.50	VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	5.00
PRECIO JUEGO LLANTAS:	$45,738.00	HORAS POR AÑO (Hea):	2,000 HRS.
EQUIPO ADICIONAL:		VIDA ECONOMICA (Ve):	10,000 HRS.
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:	2,000 HRS.	POTENCIA NOMINAL 160 HP	
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):	$00.00	COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL	$22.96 / LTS.
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):	HRS.		
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):	$824,554.50	COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE	$100.00 / LTS.
VALOR DE RESCATE (Vr):	10% $82,455.45	FACTOR DE OPERACION (Fo):	80.00%
TASA DE INTERES (i):	11.4925%	POTENCIA DE OPERACION (Po):	128.00
PRIMA DE SEGUROS (s):	4%	FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8
SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):	$63.51	COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):	0.09375
SALARIO POR OPERACION(So):	$508.09	COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):	0.0035
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):	8	CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	36
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):	200	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1.0

	ACTIVA %	ESPERA %	RESERVA
CARGOS FIJOS			
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve = 824,554.50 - 82,455.45 / 10,000.00 =		$74.21	
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (824,554.50 + 82,455.45) * 0.11 / 2 * 2,000.00 =		$26.06	
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (824,554.50 + 82,455.45) * 0.04 / 2 * 2,000.00 =		$9.07	
d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.80 * 74.21 =		$59.37	
SUMA CARGOS FIJOS		**$168.71**	
CONSUMOS			
a).- COMBUSTIBLE.....DIESEL Co = Fc * Po * Pc = 0.09375 * 128.00 * 22.96 =		$275.52	
b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:....: = 0 * 0 = $0		$0.00	
c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0035 * 128.00) + 36 / 200] * $100/Lt. =		$62.80	
d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn = $45,738.00 / 2,000.00 =		$22.87	
e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va = $0.00 / 0 =		$0.00	
SUMA DE CONSUMOS:		**$361.19**	
OPERACION			
CUADRILLA No 30 (1 OPERADOR MAQUINARIA JOR Po = Sr / (Ht) = $508.09/8 $63.51			
OPERACION		$63.51	
SUMA DE OPERACION POR HORA		**$63.51**	
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA		**$593.41**	

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA

DATOS GENERALES

CODIGO:	EQCOMP		
MAQUINA:	COMPRESOR CAT PS180, DE 77 HP C/LLANTAS		
MODELO:			
CAPACIDAD:			
PRECIO DE ADQUISICION:	$508,200.00	VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	5.00
PRECIO JUEGO LLANTAS:	$9,680.00	HORAS POR AÑO (Hea):	2,000 HRS.
EQUIPO ADICIONAL:		VIDA ECONOMICA (Ve):	10,000 HRS.
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:	4,000 HRS.	POTENCIA NOMINAL 77 HP	
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):	$00.00	COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL	$22.96 / LTS.
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):	HRS.		
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):	$498,520.00	COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE	$100.00 / LTS.
VALOR DE RESCATE (Vr):	10% $49,852.00	FACTOR DE OPERACION (Fo):	100.00%
TASA DE INTERES (i):	11.4925%	POTENCIA DE OPERACION (Po):	77.00
PRIMA DE SEGUROS (s):	4%	FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8
SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):	$63.51	COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):	0.1514
SALARIO POR OPERACION(So):	$508.09	COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):	0.003
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):	8	CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	16
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):	100	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1.0

	ACTIVA %	ESPERA %	RESERVA
CARGOS FIJOS			
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve = 498,520.00 - 49,852.00 / 10,000.00 =		$44.87	
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (498,520.00 + 49,852.00) * 0.11 / 2 * 2,000.00 =		$15.76	
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (498,520.00 + 49,852.00) * 0.04 / 2 * 2,000.00 =		$5.48	
d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.80 * 44.87 =		$35.90	
SUMA CARGOS FIJOS		**$102.01**	
CONSUMOS			
a).- COMBUSTIBLE.....DIESEL Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 77.00 * 22.96 =		$267.66	
b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:....: = 0 * 0 = $0		$0.00	
c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0030 * 77.00) + 16 / 100] * $100/Lt. =		$39.10	
d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn = $9,680.00 / 4,000.00 =		$2.42	
e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va = $0.00 / 0 =		$0.00	
SUMA DE CONSUMOS:		**$309.18**	
OPERACION			
CUADRILLA No 30 (1 OPERADOR MAQUINARIA JOR Po = Sr / (Ht) = $508.09/8 $63.51			
OPERACION		$63.51	
SUMA DE OPERACION POR HORA		**$63.51**	
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA		**$474.70**	

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: : C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA

DATOS GENERALES

CODIGO:	EQCORTAP		
MAQUINA:	CORTADORA DE PISO		
MODELO:	DE PISO 13 H.P.		
CAPACIDAD:			
PRECIO DE ADQUISICION:	$36,112.23	VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	4.00
PRECIO JUEGO LLANTAS:	$00.00	HORAS POR AÑO (Hea):	500 HRS.
EQUIPO ADICIONAL:		VIDA ECONOMICA (Ve):	2,000 HRS.
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:	HRS.	POTENCIA NOMINAL 13 HP	
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):	$00.00	COSTO COMBUSTIBLE(Pc): GASOLINA	$22.96 / LTS.
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):	HRS.		
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):	$36,112.23	COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE	$100.00 / LTS.
VALOR DE RESCATE (Vr):	10% $3,611.22	FACTOR DE OPERACION (Fo):	80.00%
TASA DE INTERES (i):	11.4925%	POTENCIA DE OPERACION (Po):	10.40
PRIMA DE SEGUROS (s):	4%	FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8
SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):	$56.01	COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):	0.1514
SALARIO POR OPERACION(So):	$448.09	COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):	0.0035
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):	8	CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	2
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):	150	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1.0

	ACTIVA %	ESPERA %	RESERVA
CARGOS FIJOS			
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve = 36,112.23 - 3,611.22 / 2,000.00 =		$16.25	
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (36,112.23 + 3,611.22) * 0.11 / 2 * 500.00 =		$4.57	
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (36,112.23 + 3,611.22) * 0.04 / 2 * 500.00 =		$1.59	
d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.80 * 16.25 =		$13.00	
SUMA CARGOS FIJOS		**$35.41**	
CONSUMOS			
a).- COMBUSTIBLE.....GASOLINA Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 10.40 * 22.96 =		$36.15	
b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:.....: = 0 * 0 = $0		$0.00	
c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0035 * 10.40) + 2 / 150] * $100/Lt. =		$4.97	
d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn = $0.00 / 0.00 =		$0.00	
e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va = $0.00 / 0 =		$0.00	
SUMA DE CONSUMOS:		**$41.12**	
OTROS CONSUMOS			
DISCO DE DIAMANTE JGO $5324.55 / 500		$10.65	
SUMA DE OTROS CONSUMOS		**$10.65**	
OPERACION			
OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR JOR Po = Sr / (Ht) = $448.09/8 $56.01			
OPERACION		$56.01	
SUMA DE OPERACION POR HORA		**$56.01**	
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA		**$143.19**	

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: : C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA

DATOS GENERALES

CODIGO:	EQGRUA		
MAQUINA:	GRUA DE PATIO DE 20. TON		
MODELO:			
CAPACIDAD:			
PRECIO DE ADQUISICION:	$1,071,000.00	VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	6.67
PRECIO JUEGO LLANTAS:	$60,000.00	HORAS POR AÑO (Hea):	1,200 HRS.
EQUIPO ADICIONAL:		VIDA ECONOMICA (Ve):	8,000 HRS.
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:	3,000 HRS.	POTENCIA NOMINAL 220 HP	
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):	$00.00	COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL	$22.96 / LTS.
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):	HRS.		
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):	$1,011,000.00	COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE	$100.00 / LTS.
VALOR DE RESCATE (Vr):	10% $101,100.00	FACTOR DE OPERACION (Fo):	85.00%
TASA DE INTERES (i):	11.4925%	POTENCIA DE OPERACION (Po):	187.00
PRIMA DE SEGUROS (s):	4%	FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8
SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):	$120.32	COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):	0.1514
SALARIO POR OPERACION(So):	$962.52	COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):	0.003
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):	8	CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	40
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):	150	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1.0

	ACTIVA %	ESPERA %	RESERVA
CARGOS FIJOS			
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve = 1,011,000.00 - 101,100.00 / 8,000.00 =		$113.74	
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (1,011,000.00 + 101,100.00) * 0.11 / 2 * 1,200.00 =		$53.25	
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (1,011,000.00 + 101,100.00) * 0.04 / 2 * 1,200.00 =		$18.54	
d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.80 * 113.74 =		$90.99	
SUMA CARGOS FIJOS		**$276.52**	
CONSUMOS			
a).- COMBUSTIBLE.....DIESEL Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 187.00 * 22.96 =		$650.04	
b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:.....: = 0 * 0 = $0		$0.00	
c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0030 * 187.00) + 40 / 150] * $100/Lt. =		$82.77	
d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn = $60,000.00 / 3,000.00 =		$20.00	
e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va = $0.00 / 0 =		$0.00	
SUMA DE CONSUMOS:		**$752.81**	
OPERACION			
CUADRILLA No 28 (1 OPERADORDE MAQUINARI JOR Po = Sr / (Ht) = $962.52/8 $120.32			
OPERACION		$120.32	
SUMA DE OPERACION POR HORA		**$120.32**	
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA		**$1,149.65**	

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA

DATOS GENERALES

CODIGO:	EQMOTO		
MAQUINA:	MOTONIVELADORA CAT. 120 H DE 140 HP		
MODELO:	120H		
CAPACIDAD:	140 HP, 11358 KG		
PRECIO DE ADQUISICION:	$3,465,000.00	VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	5.00
PRECIO JUEGO LLANTAS:	$103,950.00	HORAS POR AÑO (Hea):	2,000 HRS.
EQUIPO ADICIONAL:		VIDA ECONOMICA (Ve):	10,000 HRS.
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:	3,000 HRS.	POTENCIA NOMINAL 150 HP	
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):	$00.00	COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL	$22.96 / LTS.
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):	HRS.		
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):	$3,361,050.00	COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE	$100.00 / LTS.
VALOR DE RESCATE (Vr):	10% $336,105.00	FACTOR DE OPERACION (Fo):	90.00%
TASA DE INTERES (i):	11.4925%	POTENCIA DE OPERACION (Po):	135.00
PRIMA DE SEGUROS (s):	4%	FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.5
SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):	$120.32	COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):	0.1514
SALARIO POR OPERACION(So):	$962.52	COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):	0.001
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):	8	CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	20
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):	200	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1.0

	ACTIVA %	ESPERA %	RESERVA
CARGOS FIJOS			
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve = 3,361,050.00 - 336,105.00 / 10,000.00 =		$302.49	
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (3,361,050.00 + 336,105.00) * 0.11 / 2 * 2,000.00 =		$106.22	
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (3,361,050.00 + 336,105.00) * 0.04 / 2 * 2,000.00 =		$36.97	
d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.50 * 302.49 =		$151.25	
SUMA CARGOS FIJOS		**$596.93**	
CONSUMOS			
a).- COMBUSTIBLE.....DIESEL Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 135.00 * 22.96 =		$469.28	
b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:....: = 0 * 0 = $0		$0.00	
c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0010 * 135.00) + 20 / 200] * $100/Lt. =		$23.50	
d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn = $103,950.00 / 3,000.00 =		$34.65	
e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va = $0.00 / 0 =		$0.00	
SUMA DE CONSUMOS:		**$527.43**	
OPERACION			
CUADRILLA No 28 (1 OPERADORDE MAQUINARI JOR Po = Sr / (Ht) = $962.52/8 $120.32			
OPERACION		$120.32	
SUMA DE OPERACION POR HORA		**$120.32**	
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA		**$1,244.68**	

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: : C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA

DATOS GENERALES

CODIGO:	EQPIPA		
MAQUINA:	CAMION PIPA DE 9 M3		
MODELO:			
CAPACIDAD:			
PRECIO DE ADQUISICION:	$791,175.00	VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	5.00
PRECIO JUEGO LLANTAS:	$41,580.00	HORAS POR AÑO (Hea):	2,000 HRS.
EQUIPO ADICIONAL:		VIDA ECONOMICA (Ve):	10,000 HRS.
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:	2,000 HRS.	POTENCIA NOMINAL 90 HP	
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):	$00.00	COSTO COMBUSTIBLE(Pc): GASOLINA	$22.96 / LTS.
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):	HRS.		
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):	$749,595.00	COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE	$100.00 / LTS.
VALOR DE RESCATE (Vr):	20% $149,919.00	FACTOR DE OPERACION (Fo):	85.00%
TASA DE INTERES (i):	11.4925%	POTENCIA DE OPERACION (Po):	76.50
PRIMA DE SEGUROS (s):	4%	FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8
SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):	$63.51	COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):	0.2271
SALARIO POR OPERACION(So):	$508.09	COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):	0.0035
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):	8	CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	18
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):	200	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1.0

	ACTIVA %	ESPERA %	RESERVA
CARGOS FIJOS			
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve = 749,595.00 - 149,919.00 / 10,000.00 =		$59.97	
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (749,595.00 + 149,919.00) * 0.11 / 2 * 2,000.00 =		$25.84	
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (749,595.00 + 149,919.00) * 0.04 / 2 * 2,000.00 =		$9.00	
d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.80 * 59.97 =		$47.98	
SUMA CARGOS FIJOS		**$142.79**	
CONSUMOS			
a).- COMBUSTIBLE.....GASOLINA Co = Fc * Po * Pc = 0.2271 * 76.50 * 22.96 =		$398.89	
b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:.....: = 0 * 0 = $0		$0.00	
c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0035 * 76.50) + 18 / 200] * $100/Lt. =		$35.78	
d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn = $41,580.00 / 2,000.00 =		$20.79	
e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va = $0.00 / 0 =		$0.00	
SUMA DE CONSUMOS:		**$455.46**	
OPERACION			
CUADRILLA No 30 (1 OPERADOR MAQUINARIA JOR Po = Sr / (Ht) = $508.09/8 $63.51			
OPERACION		$63.51	
SUMA DE OPERACION POR HORA		**$63.51**	
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA			
		$661.76	

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA

DATOS GENERALES

CODIGO:	EQRE446B		
MAQUINA:	RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, 8890 KG,		
MODELO:	CUCHARON GRAL. 1.1 M3, CUCHARON RETRO 0.24		
CAPACIDAD:			
PRECIO DE ADQUISICION:	$1,905,750.00	VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	5.00
PRECIO JUEGO LLANTAS:	$00.00	HORAS POR AÑO (Hea):	2,000 HRS.
EQUIPO ADICIONAL:		VIDA ECONOMICA (Ve):	10,000 HRS.
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:	HRS.	POTENCIA NOMINAL 102 HP	
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):	$00.00	COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL	$22.96 / LTS.
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):	HRS.		
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):	$1,905,750.00	COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE	$100.00 / LTS.
VALOR DE RESCATE (Vr):	10% $190,575.00	FACTOR DE OPERACION (Fo):	80.00%
TASA DE INTERES (i):	11.4925%	POTENCIA DE OPERACION (Po):	81.60
PRIMA DE SEGUROS (s):	4%	FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8
SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):	$63.51	COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):	0.16807
SALARIO POR OPERACION(So):	$508.09	COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):	0.002
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):	8	CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	2
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):	200	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1.0

	ACTIVA %	ESPERA %	RESERVA
CARGOS FIJOS			
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve = 1,905,750.00 - 190,575.00 / 10,000.00 =		$171.52	
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (1,905,750.00 + 190,575.00) * 0.11 / 2 * 2,000.00 =		$60.23	
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (1,905,750.00 + 190,575.00) * 0.04 / 2 * 2,000.00 =		$20.96	
d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.80 * 171.52 =		$137.22	
SUMA CARGOS FIJOS		**$389.93**	
CONSUMOS			
a).- COMBUSTIBLE.....DIESEL Co = Fc * Po * Pc = 0.16807 * 81.60 * 22.96 =		$314.88	
b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:.....: = 0 * 0 = $0		$0.00	
c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0020 * 81.60) + 2 / 200] * $100/Lt. =		$17.32	
d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn = $0.00 / 0.00 =		$0.00	
e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va = $0.00 / 0 =		$0.00	
SUMA DE CONSUMOS:		**$332.20**	
OPERACION			
CUADRILLA No 30 (1 OPERADOR MAQUINARIA JOR Po = Sr / (Ht) = $508.09/8 $63.51			
OPERACION		$63.51	
SUMA DE OPERACION POR HORA		**$63.51**	
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA		**$785.64**	

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA

DATOS GENERALES

CODIGO:	EQREV		
MAQUINA:	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP		
MODELO:			
CAPACIDAD:			
PRECIO DE ADQUISICION:	$47,643.75	VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	2.50
PRECIO JUEGO LLANTAS:	$2,420.00	HORAS POR AÑO (Hea):	2,000 HRS.
EQUIPO ADICIONAL:		VIDA ECONOMICA (Ve):	5,000 HRS.
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:	1,000 HRS.	POTENCIA NOMINAL 8 HP	
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):	$00.00	COSTO COMBUSTIBLE(Pc): GASOLINA	$22.96 / LTS.
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):	HRS.		
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):	$45,223.75	COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE	$100.00 / LTS.
VALOR DE RESCATE (Vr):	10% $4,522.38	FACTOR DE OPERACION (Fo):	100.00%
TASA DE INTERES (i):	11.4925%	POTENCIA DE OPERACION (Po):	8.00
PRIMA DE SEGUROS (s):	4%	FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8
SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):	$56.01	COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):	0.1514
SALARIO POR OPERACION(So):	$448.09	COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):	0.003
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):	8	CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	1
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):	100	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1.0

	ACTIVA %	ESPERA %	RESERVA
CARGOS FIJOS			
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve = 45,223.75 - 4,522.38 / 5,000.00 =		$8.14	
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (45,223.75 + 4,522.38) * 0.11 / 2 * 2,000.00 =		$1.43	
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (45,223.75 + 4,522.38) * 0.04 / 2 * 2,000.00 =		$0.50	
d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.80 * 8.14 =		$6.51	
SUMA CARGOS FIJOS		**$16.58**	
CONSUMOS			
a).- COMBUSTIBLE.....GASOLINA Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 8.00 * 22.96 =		$27.81	
b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:.....: = 0 * 0 = $0		$0.00	
c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0030 * 8.00) + 1 / 100] * $100/Lt. =		$3.40	
d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn = $2,420.00 / 1,000.00 =		$2.42	
e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va = $0.00 / 0 =		$0.00	
SUMA DE CONSUMOS:		**$33.63**	
OPERACION			
OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR JOR — Po = Sr / (Ht) = $448.09/8 = $56.01			
OPERACION		$56.01	
SUMA DE OPERACION POR HORA		**$56.01**	
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA			**$106.22**

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: : C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA

DATOS GENERALES

CODIGO:	EQTRAN		
MAQUINA:	EQUIPO DE TOPOGRAFIA		
MODELO:			
CAPACIDAD:			
PRECIO DE ADQUISICION:	$47,643.75	VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	10.00
PRECIO JUEGO LLANTAS:	$00.00	HORAS POR AÑO (Hea):	350 HRS.
EQUIPO ADICIONAL:		VIDA ECONOMICA (Ve):	3,500 HRS.
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:	HRS.	POTENCIA NOMINAL 0 HP	
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):	$00.00	COSTO COMBUSTIBLE(Pc): $.00 / LTS.	
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):	HRS.		
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):	$47,643.75	COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE $00.00 / LTS.	
VALOR DE RESCATE (Vr):	10% $4,764.38	FACTOR DE OPERACION (Fo):	80.00%
TASA DE INTERES (i):	11.4925%	POTENCIA DE OPERACION (Po):	.00
PRIMA DE SEGUROS (s):	4%	FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	1
SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):	$51.33	COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):	0.1514
SALARIO POR OPERACION(So):	$1,711.00	COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):	0.0035
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):	33.3333	CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	0
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):		FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1.0

	ACTIVA %	ESPERA %	RESERVA
CARGOS FIJOS			
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve = 47,643.75 - 4,764.38 / 3,500.00 =		$12.25	
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (47,643.75 + 4,764.38) * 0.11 / 2 * 350.00 =		$8.60	
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (47,643.75 + 4,764.38) * 0.04 / 2 * 350.00 =		$2.99	
d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 1.00 * 12.25 =		$12.25	
SUMA CARGOS FIJOS		**$36.09**	
CONSUMOS			
a).- COMBUSTIBLE..... Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * .00 * 0 =		$0.00	
b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:....: = 0 * 0 = $0		$0.00	
c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0035 * .00) + 0 /] * $0/Lt. =		$0.00	
d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn = $0.00 / 0.00 =		$0.00	
e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va = $0.00 / 0 =		$0.00	
SUMA DE CONSUMOS:		**$0.00**	
OPERACION			
CUADRILLA No 15 (1 TOPOGRAFO + 2 CADE JOR Po = Sr / (Ht) = $1,711.00/33.3333 $51.33			
OPERACION		$51.33	
SUMA DE OPERACION POR HORA		**$51.33**	
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA		**$87.42**	

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA

DATOS GENERALES

CODIGO:	EQVAP		
MAQUINA:	VIBROCOMPACTADOR VAP 70		
MODELO:			
CAPACIDAD:			
PRECIO DE ADQUISICION:	$589,050.00	VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	5.00
PRECIO JUEGO LLANTAS:	$66,000.00	HORAS POR AÑO (Hea):	2,000 HRS.
EQUIPO ADICIONAL:		VIDA ECONOMICA (Ve):	10,000 HRS.
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:	3,000 HRS.	POTENCIA NOMINAL 155 HP	
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):	$00.00	COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL	$22.96 / LTS.
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):	HRS.		
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):	$523,050.00	COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE	$100.00 / LTS.
VALOR DE RESCATE (Vr):	10% $52,305.00	FACTOR DE OPERACION (Fo):	80.00%
TASA DE INTERES (i):	11.4925%	POTENCIA DE OPERACION (Po):	124.00
PRIMA DE SEGUROS (s):	4%	FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8
SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):	$120.32	COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):	0.1514
SALARIO POR OPERACION(So):	$962.52	COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):	0.003
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):	8	CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	36
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):	150	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1.0

	ACTIVA %	ESPERA %	RESERVA
CARGOS FIJOS			
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve = 523,050.00 - 52,305.00 / 10,000.00 =		$47.07	
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (523,050.00 + 52,305.00) * 0.11 / 2 * 2,000.00 =		$16.53	
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (523,050.00 + 52,305.00) * 0.04 / 2 * 2,000.00 =		$5.75	
d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.80 * 47.07 =		$37.66	
SUMA CARGOS FIJOS		**$107.01**	
CONSUMOS			
a).- COMBUSTIBLE.....DIESEL Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 124.00 * 22.96 =		$431.04	
b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:....: = 0 * 0 = $0		$0.00	
c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0030 * 124.00) + 36 / 150] * $100/Lt. =		$61.20	
d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn = $66,000.00 / 3,000.00 =		$22.00	
e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va = $0.00 / 0 =		$0.00	
SUMA DE CONSUMOS:		**$514.24**	
OPERACION			
CUADRILLA No 28 (1 OPERADORDE MAQUINARI JOR Po = Sr / (Ht) = $962.52/8 $120.32			
OPERACION		$120.32	
SUMA DE OPERACION POR HORA		**$120.32**	
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA		**$741.57**	

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ubicación: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA

DATOS GENERALES

CODIGO:	EQVIB		
MAQUINA:	VIBRADOR PARA CONCRETO		
MODELO:			
CAPACIDAD:			
PRECIO DE ADQUISICION:	$16,198.88	VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	2.50
PRECIO JUEGO LLANTAS:	$00.00	HORAS POR AÑO (Hea):	2,000 HRS.
EQUIPO ADICIONAL:		VIDA ECONOMICA (Ve):	5,000 HRS.
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:	HRS.	POTENCIA NOMINAL 4 HP	
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):	$00.00	COSTO COMBUSTIBLE(Pc): GASOLINA	$22.96 / LTS.
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):	HRS.		
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):	$16,198.88	COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE	$100.00 / LTS.
VALOR DE RESCATE (Vr):	10% $1,619.89	FACTOR DE OPERACION (Fo):	100.00%
TASA DE INTERES (i):	11.4925%	POTENCIA DE OPERACION (Po):	4.00
PRIMA DE SEGUROS (s):	4%	FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8
SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):	$56.01	COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):	0.1514
SALARIO POR OPERACION(So):	$448.09	COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):	0.003
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):	8	CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	5
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):	100	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1.0

	ACTIVA %	ESPERA %	RESERVA
CARGOS FIJOS			
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve = 16,198.88 - 1,619.89 / 5,000.00 =		$2.92	
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (16,198.88 + 1,619.89) * 0.11 / 2 * 2,000.00 =		$0.51	
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (16,198.88 + 1,619.89) * 0.04 / 2 * 2,000.00 =		$0.18	
d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.80 * 2.92 =		$2.34	
SUMA CARGOS FIJOS		**$5.95**	
CONSUMOS			
a).- COMBUSTIBLE.....GASOLINA Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 4.00 * 22.96 =		$13.90	
b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:....: = 0 * 0 = $0		$0.00	
c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0030 * 4.00) + 5 / 100] * $100/Lt. =		$6.20	
d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn = $0.00 / 0.00 =		$0.00	
e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va = $0.00 / 0 =		$0.00	
SUMA DE CONSUMOS:		**$20.10**	
OPERACION			
OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR JOR Po = Sr / (Ht) = $448.09/8 $56.01			
OPERACION		$56.01	
SUMA DE OPERACION POR HORA		**$56.01**	
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA		**$82.06**	

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: : C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

XIV.- ANALISIS DE INDIRECTOS Y UTILIDAD

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No. 41066004-024-2023
Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Lugar: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DESGLOSE DE COSTOS INDIRECTOS

MONTO DE LA OBRA A C.D. $ 2,380,341.59

CONCEPTO	TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS			
	ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL		ADMINISTRACION OFICINA DE CAMPO	
	MONTO	PORCENTAJE	MONTO	PORCENTAJE
I. HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES				
a. Personal directivo incluye: Prestaciones	22,830.64	0.9591%		
b. Personal técnico incluye: Prestaciones	56,776.60	2.3852%	57,800.00	2.4282%
c. Personal administrativo incluye: Prestaciones	20,811.42	0.8743%	54,500.00	2.2896%
d. Cuota Patronal del Seguro Social del inciso a, b y c (consideradas)				
e. Prestaciones de la LFT del inciso a, b y c (consideradas)				
f. Pasajes y viáticos (consideradas)				
g. Los que deriven de suscripción de contratos de trabajo del inciso a,b y c.				
SUBTOTALES	**100,418.66**		**112,300.00**	
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS				
a. Edificios y Locales	4,760.68	0.2000%	2,380.34	0.1000%
b. Locales de Mantenimiento y Guarda	2,380.34	0.1000%	3,570.51	0.1500%
c. Bodegas	1,785.26	0.0750%	3,570.51	0.1500%
d. Instalaciones Generales	1,904.27	0.0800%	2,380.34	0.1000%
e. Muebles y enseres	1,071.15	0.0450%	1,190.17	0.0500%
f. Depreciación o Renta, y Operación de Vehículos	1,428.20	0.0600%	3,570.51	0.1500%
g. Campamentos			2,380.34	0.1000%
SUBTOTALES	**13,329.91**		**19,042.73**	
III. SERVICIOS				
a. Consultores,Asesores,Servicio y Laboratorios			4,760.68	0.2000%
b. Estudios e Investigación	4,760.68	0.2000%	3,570.51	0.1500%
SUBTOTALES	**4,760.68**		**8,331.20**	
IV. FLETES Y ACARREOS				
a. De Campamentos			1,785.26	0.0750%
b. De Equipo de Construcción				
c. De Plantas y elementos para Instalaciones				
d. De mobiliario			5,950.85	0.2500%
SUBTOTALES			**7,736.11**	
V. GASTOS OFICINA				
a. Papelería y útiles de escritorio	2,380.34	0.1000%		
b. Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio.	476.07	0.0200%		
c. equipo de computación				
d. Situación de fondos				
e. Copias y duplicados	595.09	0.0250%		
f. Luz, gas y otros consumos	1,071.15	0.0450%	238.03	0.0100%
g. Gastos de la licitación	2,023.29	0.0850%		
SUBTOTALES	**6,545.94**		**238.03**	
VI. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	**2,023.29**	0.0850%	**238.03**	0.0100%
VII. SEGURIDAD E HIGIENE	**2,023.29**	0.0850%	**238.03**	0.0100%
VIII. SEGUROS Y FIANZAS				
a. Primas por Seguro	7,141.02	0.3000%		
b. Primas por Fianzas	3,570.51	0.1500%	13,496.79	0.5670%
SUBTOTALES	**10,711.54**		**13,496.79**	
IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES				
a. Construcción y conservación de caminos de acceso				
b. Montaje y desmantelamiento de equipo				
c. Construcción de Instalaciones generales				
1. De Campamentos			2,320.83	0.0975%
2. De equipo de construcción			2,054.23	0.0863%
3. De plantas y elementos para instalaciones			1,887.61	0.0793%
4. Letrero nominativo de obra			1,747.17	0.0734%
SUBTOTALES			**8,009.85**	
TOTALES	139,813.31	5.8737%	169,630.78	7.1263%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES:

TOTALES $ 309,444.10 % INDIRECTO 13.0000%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-024-2023
Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Lugar: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS

MONTO DE LA OBRA A C.D. $ 2,380,341.59

CONCEPTO	ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL		ADMINISTRACION DE CAMPO		TOTALES	
	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
I. HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES	100,418.66	4.2187%	112,300.00	4.7178%	212,718.66	8.9365%
II. DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS	13,329.91	0.5600%	19,042.73	0.8000%	32,372.65	1.3600%
III. SERVICIOS	4,760.68	0.2000%	8,331.20	0.3500%	13,091.88	0.5500%
IV. FLETES Y ACARREOS			7,736.11	0.3250%	7,736.11	0.3250%
V. GASTOS OFICINA	6,545.94	0.2750%	238.03	0.0100%	6,783.97	0.2850%
VI. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	2,023.29	0.0850%	238.03	0.0100%	2,261.32	0.0950%
VII. SEGURIDAD E HIGIENE	2,023.29	0.0850%	238.03	0.0100%	2,261.32	0.0950%
VIII. SEGUROS Y FIANZAS	10,711.54	0.4500%	13,496.79	0.5670%	24,208.33	1.0170%
IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES			8,009.85	0.3365%	8,009.85	0.3365%
TOTALES	139,813.31	5.8737%	169,630.78	7.1263%	309,444.10	13.0000%

TOTALES $ 309,444.10 % INDIRECTO 13.0000%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

LUGAR: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO (IMPORTE TOTAL DE OBRA)

COSTO DIRECTO DE LA OBRA:	2,380,341.59	TASA DE INTERES USADA (Anual)=	11.4925%	% APLICABLE AL PERIODO	
INDIRECTO DE OBRA:	13.0000%	+ PUNTOS DEL BANCO=	3.2440%	1.6553%	
COSTO DIRECTO +INDIRECTO:	2,689,786.00	TASA DE INTERES DIARIA =	0.0404%	LOP ART. 54 P. 1 y 2	
MONTO TOTAL DE LA OBRA:	2,939,187.99	DIAS PARA PAGO DE ESTIMACIONES:	41		

ANTICIPOS		MONTO A EJERCER		IMPORTE DE ANTICIPOS		INDICADOR ECONOMICO
1a. ASIGNACION	2a. ASIGNACION	1er EJERCICIO	2do EJERCICIO	1er EJERCICIO	2do EJERCICIO	TIIE A 4 SEMANAS
30.00%	0.00%	2,939,187.99	0.00	881,756.40	0.00	

%Am1= AMORTIZACION	Spa1=Saldo por Amortizar del 1er. Ejercicio	%Am2= AMORTIZACION
1er Ejercicio	0.00	2do Ejercicio
%Am1= (Anticipo / 1er + 2do Ejercicio)	Ipa2=Importe por Amortizar en el 2do. Ejercicio	%Am2= Ipa2 / 2do. Ejercicio
30.0000%	Ipa2=Spa1+2do.anticipo 0.00	0.0000%

PERIODO DE COBRO 1a. ESTIMACION 2
PERIODO DE ENTREGA DEL 2do ANTICIPO 0

PERIODO	INGRESOS				EGRESOS		IMPORTES		FINANCIAMIENTO
	ANTICIPOS	ESTIMACIONES	AMORTIZACION	COBROS	GASTOS DE OBRA (CD+I)	ANTICIPO PROVEEDORES *	DIFERENCIA	DIFERENCIA ACUMULADA	
0	881,756.40	0.00		881,756.40	0.00	0.00	881,756.40	881,756.40	0.00
Septiembre	0.00	1,176,060.05	0.00	0.00	1,076,266.60	0.00	-1,076,266.60	-194,510.20	-3,219.79
Octubre	0.00	474,081.06	352,818.02	823,242.04	433,853.36	0.00	389,388.67	194,878.47	0.00
Noviembre	0.00	1,271,803.96	142,224.32	331,856.74	1,163,886.25	0.00	-832,029.51	-637,151.03	-10,546.97
Diciembre	0.00	17,242.92	381,541.19	890,262.77	15,779.79	0.00	874,482.98	237,331.95	0.00
	0.00	0.00	5,172.88	12,070.04	0.00	0.00	12,070.04	249,401.99	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO	ANTICIPOS	ESTIMACIONES	AMORTIZACIÓN	COBROS	GASTOS DE OBRA (CD+I)	ANTICIPO PROVEEDORES *	DIFERENCIA	DIFERENCIA ACUMULADA	FINANCIAMIENTO
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0
TOTALES	881,756.40	2,939,187.99		2,939,187.99	2,689,786.00	0.00		(-)	-13,766.76

0.00

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= INTERES NETO A PAGAR / GASTOS DE OBRA (COSTO DIRECTO +INDIRECTO) = 13,766.76 / 2,689,786.00 %= **0.5118%**

* ANEXAR COMPROBANTES (CEDULA DE GASTOS DE ANTICIPOS)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-024-2023

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Lugar: COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD

CLAVE	CONCEPTO	FORMULA	IMPORTE	%
CD	COSTO DIRECTO		2,380,341.59	
CI	I.-INDIRECTO		309,444.10	13.0000%
CF	II.-FINANCIAMIENTO		13,766.76	0.5118%
Up%	**UTILIDAD PROPUESTA**			
	ISR= IMPUESTO SOBRE LA RENTA			5.8000%
	PTU= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD		86,513.68	32.00%
			27,035.52	10.00%
%U	UTILIDAD NETA = Up% / [1- (ISR+PTU)]	%U =5.8 % / [1- (32%+ 10%)]		10.0000%
CU	CARGO POR UTILIDAD (Costo dir.Obra+Indirecto+Financiamiento)*% Utilidad Neta)	($ 2,380,341.59 + $ 309,444.10 + $ 13,766.76) * 10% =	270,355.24	
	TOTAL UTILIDAD		270,355.24	
	PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD (%=Total utilidad * 100 / (CD+CI+CF))	[$ 270,355.24 / ($ 2,380,341.59 + $ 309,444.10 + $ 13,766.76)] * 100%		10.0000%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. 41066004-024-2023 24-ago-23

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA,
COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Lugar : COL. NUEVO HORIZONTE, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO., ,

DETERMINACION DE CARGOS ADICIONALES

CLAVE	CONCEPTO	FORMULA	IMPORTE	%
CD	COSTO DIRECTO		**2,380,341.59**	
CI	I.-INDIRECTO		309,444.10	13.0000%
CF	II.-FINANCIAMIENTO		13,766.76	0.5118%
UT	III.- UTILIDAD TOTAL		270,355.24	10.0000%
		Subtotal	2,973,907.69	
	CARGOS ADICIONALES APORTACIONES POR CONCEPTO DE:SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL (SECODAM CSEC=Subtotal X 0.005).	$ 2,973,907.69 X 0.005	14,869.54	0.5000%
		TOTAL DE CARGOS ADICIONALES	14,869.54	0.5000%

* S agrega reporte de mano de obra Gravable

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES:

XV.- CROQUIS DE MACRO Y MICROLOCALIZACION

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION - 1

OBRA-. PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE
REGION: 07 ACAPULCO
MUNICIPIO: 01-ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: ACAPULCO DE JUAREZ

ESTATAL:

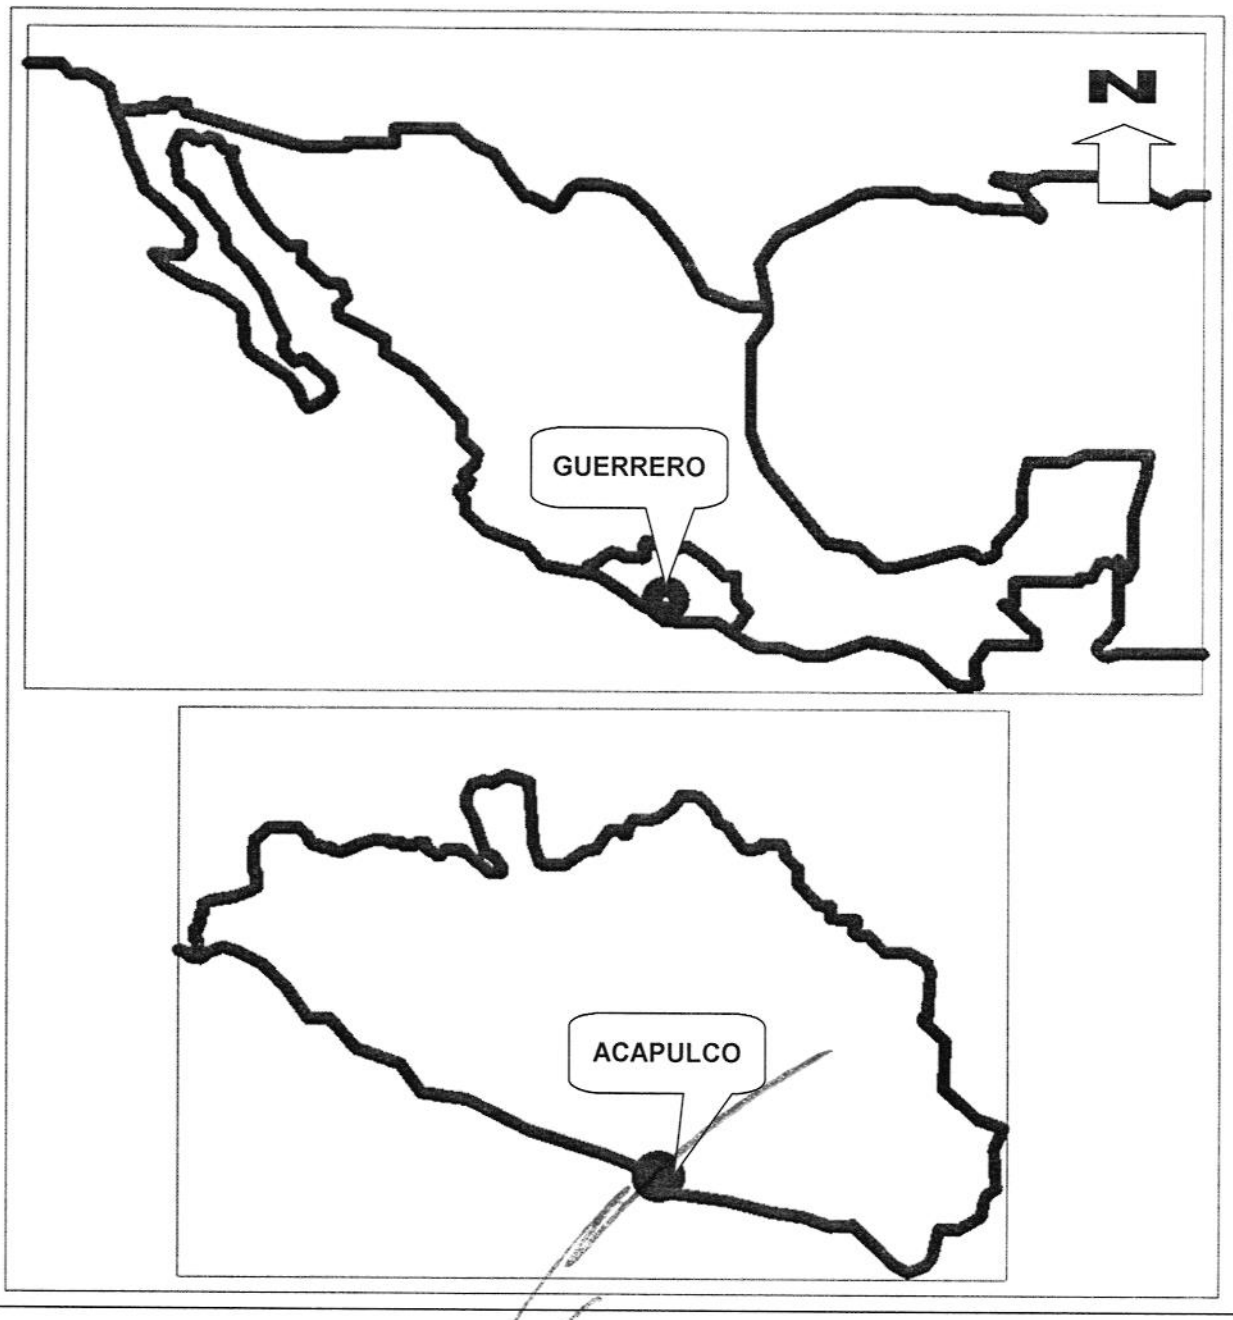

LATITUD 16°52'57.2"N
LONGITUD 99°56'05.0"W

JEFE DEL DEPTO DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA: ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023


CROQUIS DE MACROLOCALIZACION - 2

OBRA-. **PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE**

REGION: 07 ACAPULCO

MUNICIPIO: 01-ACAPULCO DE JUAREZ

LOCALIDAD: **ACAPULCO DE JUAREZ**

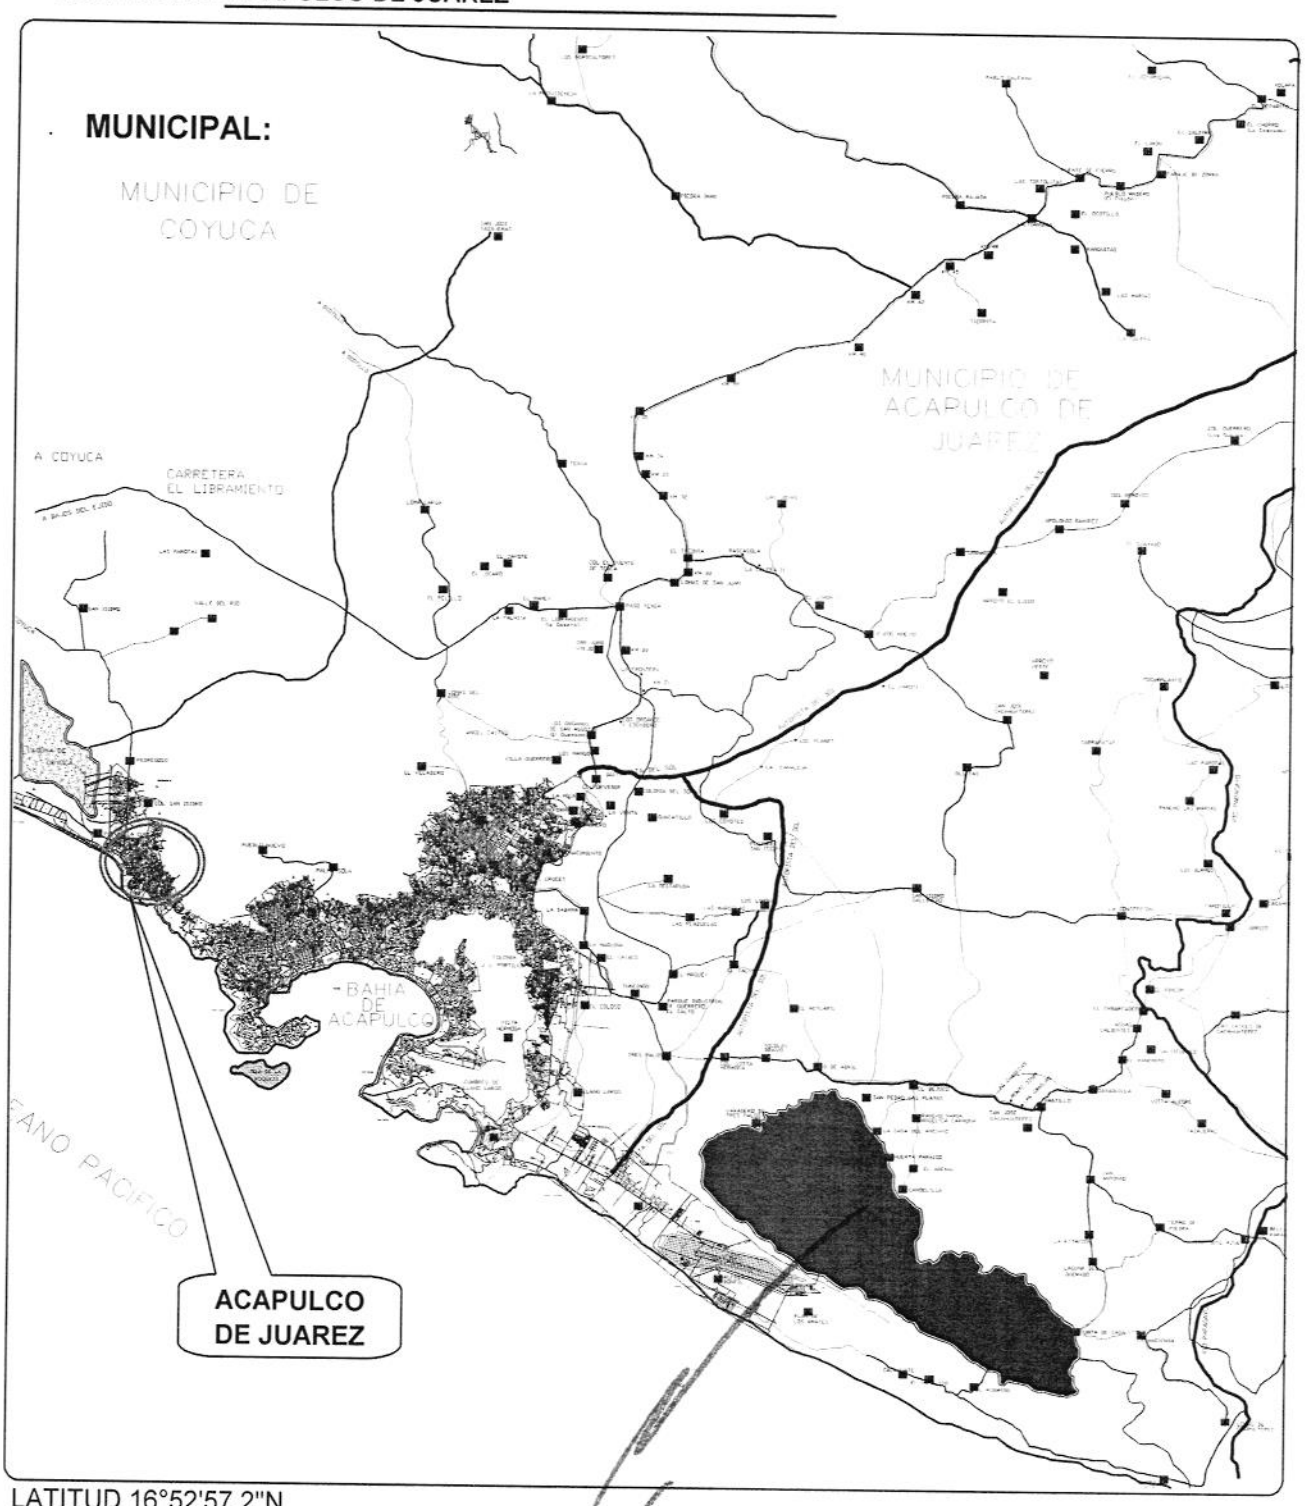

LATITUD 16°52'57.2"N

LONGITUD 99°56'05.0"W

JEFE DEL DEPTO DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA: ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION - 3


OBRA-. **PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE**

REGION: 07 ACAPULCO

MUNICIPIO: 01-ACAPULCO DE JUAREZ

LOCALIDAD: **ACAPULCO DE JUAREZ**

POR COLONIA:

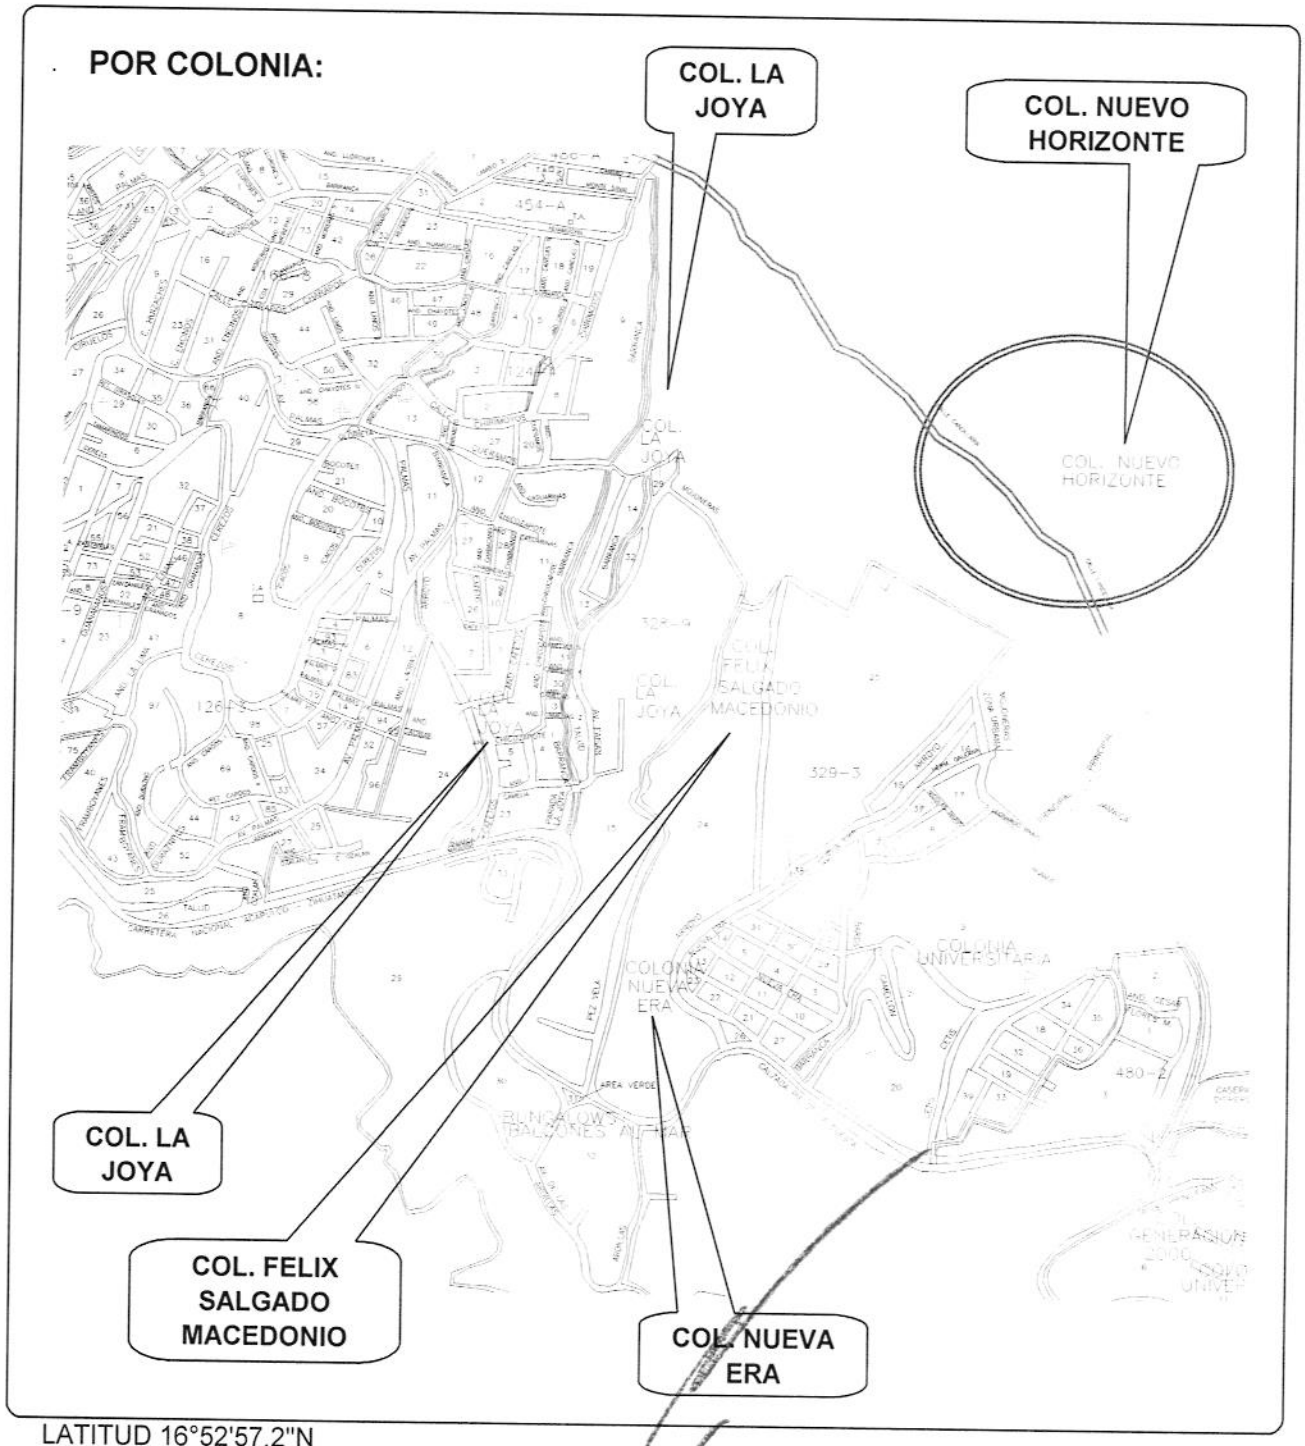

LATITUD 16°52'57.2"N

LONGITUD 99°56'05.0"W

JEFE DEL DEPTO DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA: ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION - 4


OBRA-. **PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE**

REGION: 07 ACAPULCO

MUNICIPIO: 01-ACAPULCO DE JUAREZ

LOCALIDAD: **ACAPULCO DE JUAREZ**

. POR REFERENCIA:

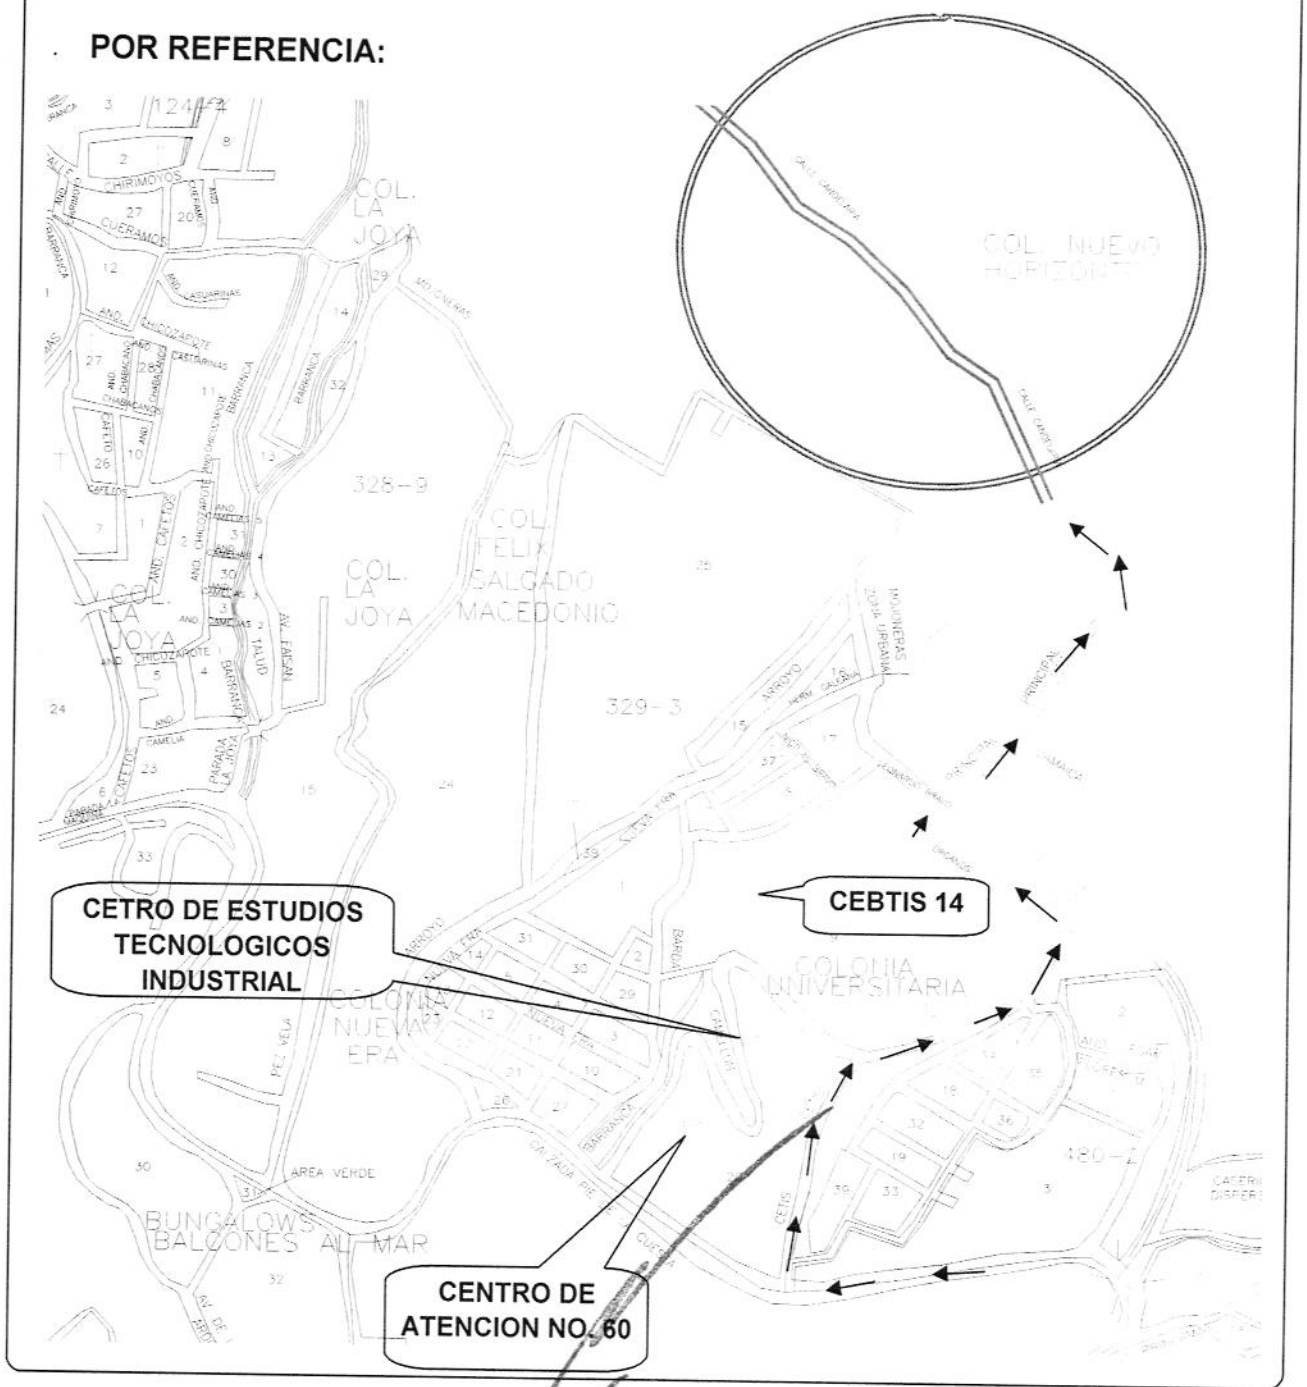

LATITUD 16°52'57.2"N

LONGITUD 99°56'05.0"W

JEFE DEL DEPTO DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA: ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION - 5

OBRA-. **PAVIMENTACION DE LA CALLE CANDELARIA, COL. NUEVO HORIZONTE**
REGION: 07 ACAPULCO
MUNICIPIO: 01-ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: **ACAPULCO DE JUAREZ**

POR CALLES Y AVENIDAS:

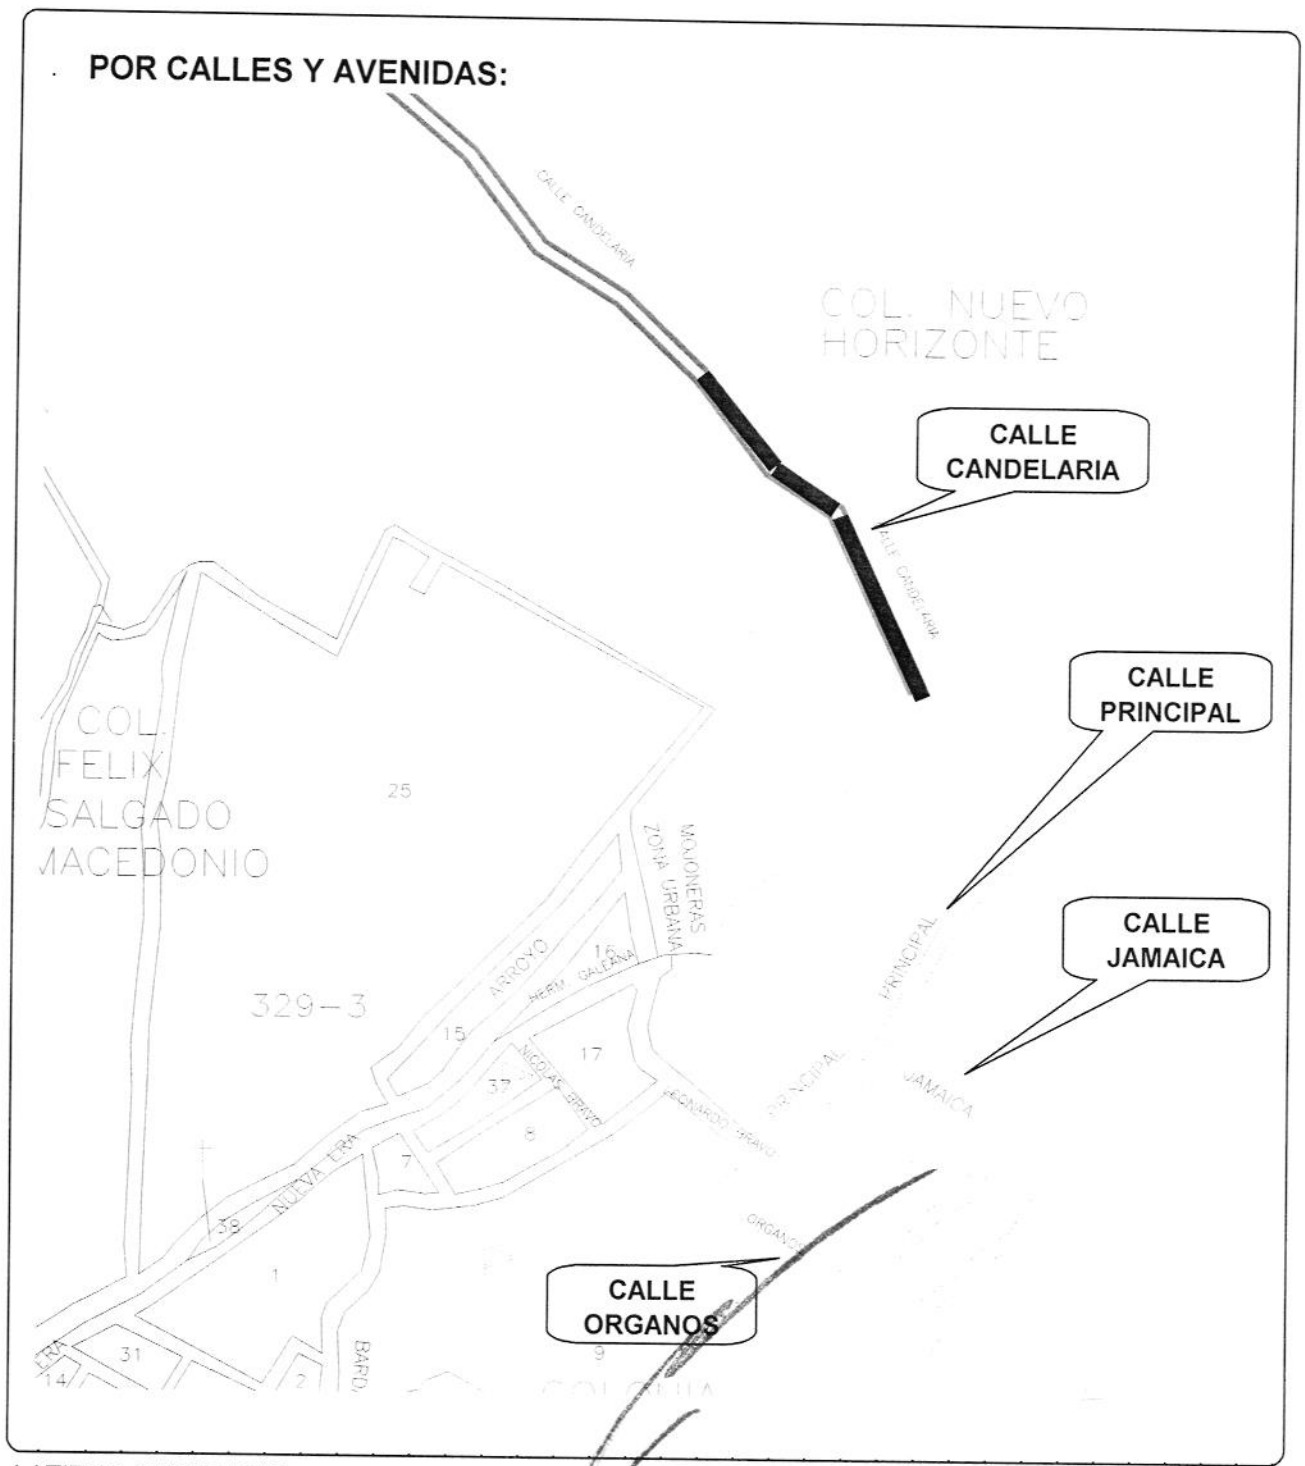

LATITUD 16°52'57.2"N
LONGITUD 99°56'05.0"W

JEFE DEL DEPTO DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA: ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

XVI.- PLANOS Y PROYECTOS